


## 室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 33.91 lm/W
型号	XQ605506 03	峰值光强 (cd)	1201	S/MH (C0/180)		0.36
标称功率 (W)	6	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)		0.38
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	200.75	$\eta$ UP, DN (C0-180)		1.0, 52.7
额定光通量 (lm)	200.752	CIE分类	直接	$\eta$ UP, DN (C180-360)		1.0, 45.4
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	1.9	CIBSE SHR NOM		0.00
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.1	CIBSE SHR MAX		1.00

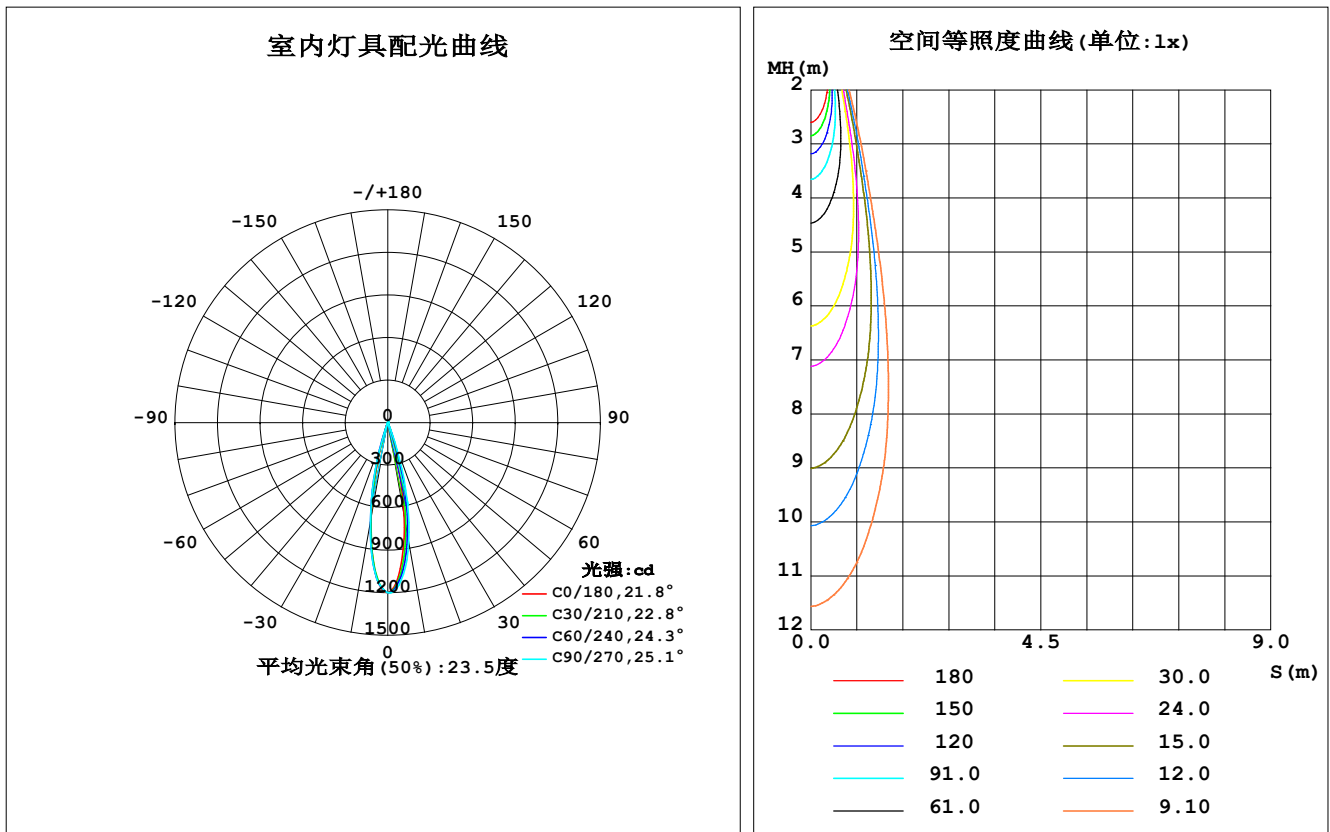

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:


$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	666.1	771.2	855.7	793.1	688.7	698.7	711.9	679.2	0- 10	90.77	90.77	45.2,45.2
20	50.25	89.10	145.3	101.8	64.90	55.12	55.73	43.72	10- 20	92.24	183.0	91.2,91.2
30	5.734	6.759	6.989	6.758	5.948	6.655	8.419	6.694	20- 30	9.616	192.6	96,96
40	1.818	2.062	2.391	2.050	1.692	2.243	3.264	2.481	30- 40	2.527	195.2	97.2,97.2
50	0.3889	0.5354	0.6870	0.5259	0.3349	0.7520	1.316	0.9425	40- 50	1.038	196.2	97.7,97.7
60	0.2269	0.1177	0.0863	0.1008	0.1815	0.3180	0.6387	0.4635	50- 60	0.3304	196.5	97.9,97.9
70	0.1906	0.0948	0.0616	0.0853	0.1452	0.1849	0.2256	0.1969	60- 70	0.2074	196.7	98,98
80	0.0818	0.0535	0.0215	0.0465	0.0544	0.0398	0.0463	0.0403	70- 80	0.1019	196.8	98,98
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.0183	196.8	98.1,98.1
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	196.8	98.1,98.1
110	0.0666	0.0061	0.0216	0.0047	0	0	0	0.0000	100-110	0.0030	196.9	98.1,98.1
120	0.0814	0.1240	0.1143	0.1040	0.0970	0.1040	0.1170	0.1225	110-120	0.0357	196.9	98.1,98.1
130	0.6043	0.5581	0.5344	0.5179	0.4604	0.4712	0.5054	0.5134	120-130	0.2606	197.1	98.2,98.2
140	1.273	1.182	1.269	1.191	1.144	1.170	1.218	1.207	130-140	0.6464	197.8	98.5,98.5
150	2.017	1.982	1.990	1.974	2.043	2.092	2.143	2.120	140-150	1.006	198.8	99,99
160	2.577	2.491	2.576	2.577	2.756	2.674	2.659	2.576	150-160	1.100	199.9	99.6,99.6
170	1.919	1.921	1.986	2.087	2.120	2.075	1.954	1.882	160-170	0.6868	200.6	99.9,99.9
180	1.364	1.428	1.422	1.410	1.392	1.436	1.419	1.400	170-180	0.1630	200.8	100,100
单位:°	光强:cd								单位:lm			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

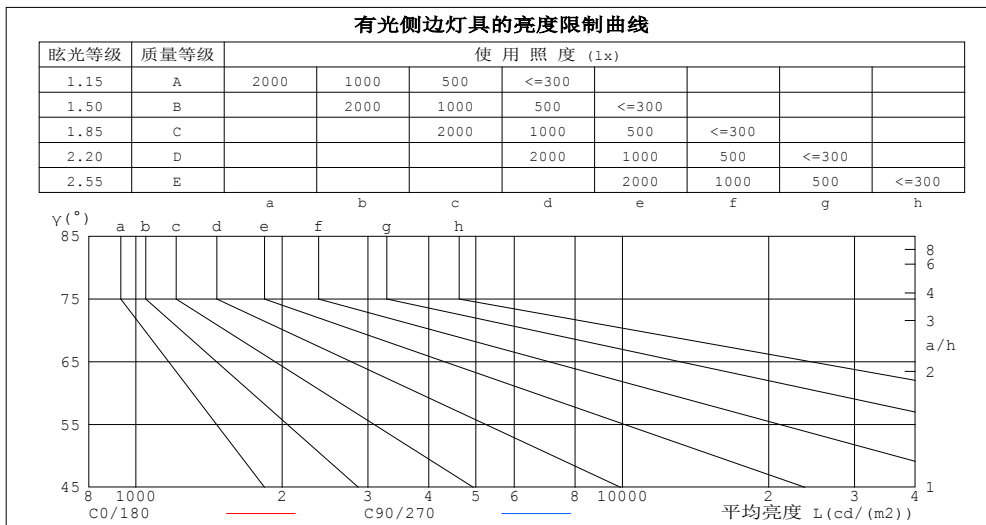

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma$ (°)	C0/180	C90/270
85	53	0
80	48	12
75	58	12
70	57	18
65	54	18
60	46	17
55	40	28
50	61	106
45	151	183


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.13	1.11	1.10	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.01	1.01	.99	.98	.97	.96
2.0	1.08	1.05	1.03	1.06	1.04	1.02	1.03	1.01	.99	.98	.98	.97	.97	.96	.95	.93
3.0	1.04	1.01	.98	1.03	.99	.97	1.00	.98	.96	.98	.96	.94	.95	.94	.92	.91
4.0	1.01	.97	.95	.99	.96	.94	.97	.95	.93	.95	.93	.91	.94	.92	.90	.89
5.0	.98	.94	.91	.97	.93	.91	.95	.92	.90	.93	.91	.89	.92	.90	.88	.87
6.0	.95	.91	.89	.94	.91	.88	.93	.90	.88	.91	.89	.87	.90	.88	.86	.85
7.0	.93	.89	.86	.92	.89	.86	.91	.88	.86	.90	.87	.85	.88	.86	.84	.84
8.0	.90	.87	.84	.90	.86	.84	.89	.86	.84	.88	.85	.83	.87	.85	.83	.82
9.0	.88	.85	.82	.88	.84	.82	.87	.84	.82	.86	.83	.82	.85	.83	.81	.80
10.0	.86	.83	.81	.86	.83	.80	.85	.82	.80	.85	.82	.80	.84	.81	.80	.79

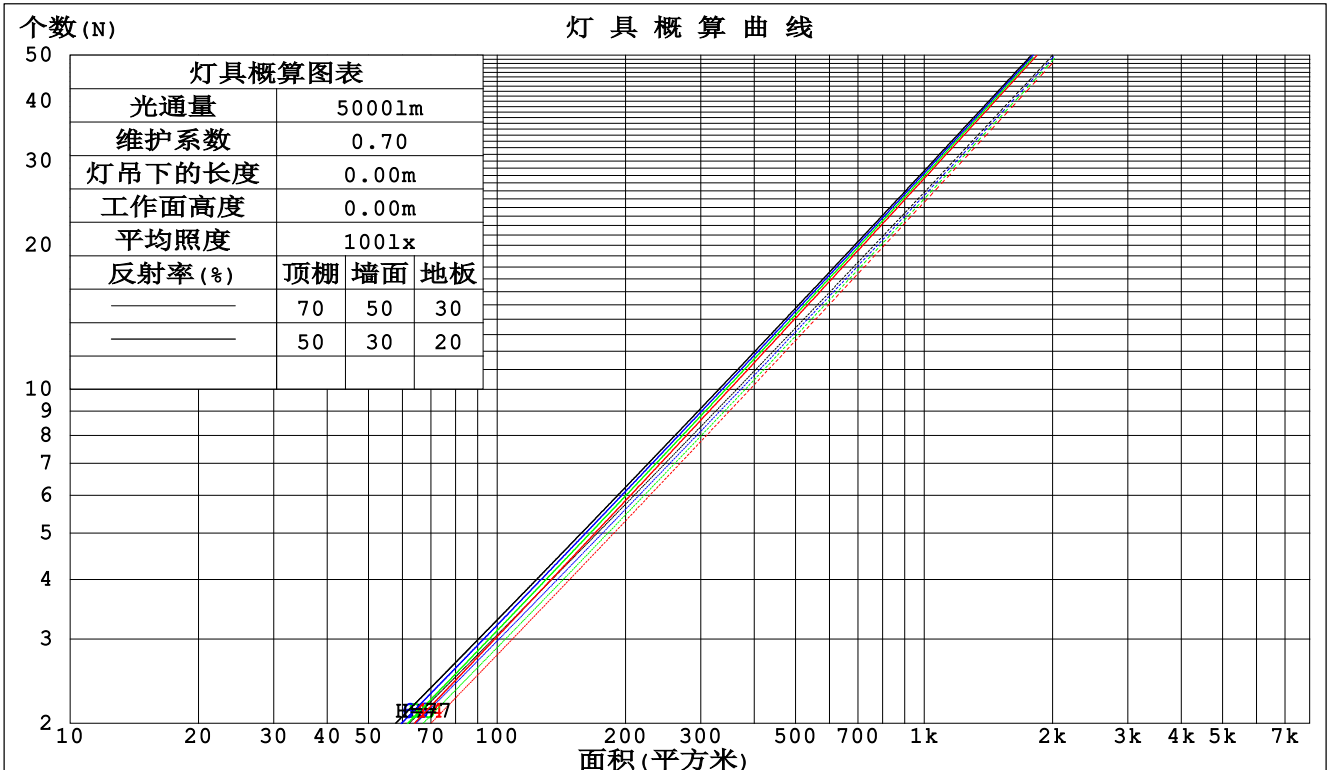

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## 墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.127	.072	.023	.120	.069	.022	.107	.061	.020	.094	.054	.017	.083	.048	.016	
2.0	.117	.064	.020	.111	.061	.019	.100	.055	.017	.089	.050	.016	.080	.045	.014	
3.0	.108	.057	.017	.103	.055	.017	.093	.051	.015	.085	.046	.014	.077	.042	.013	
4.0	.100	.052	.015	.096	.050	.015	.088	.047	.014	.081	.043	.013	.074	.040	.012	
5.0	.093	.048	.014	.090	.046	.013	.083	.043	.013	.077	.041	.012	.071	.038	.011	
6.0	.088	.044	.013	.085	.043	.012	.079	.040	.012	.073	.038	.011	.068	.036	.011	
7.0	.083	.041	.012	.080	.040	.011	.075	.038	.011	.070	.036	.011	.066	.034	.010	
8.0	.079	.038	.011	.076	.038	.011	.072	.036	.010	.068	.034	.010	.064	.033	.010	
9.0	.075	.036	.010	.073	.036	.010	.069	.034	.010	.065	.033	.009	.062	.031	.009	
10.0	.072	.034	.010	.070	.034	.009	.066	.032	.009	.063	.031	.009	.060	.030	.009	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.205	.205	.205	.175	.175	.175	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.183	.173	.164	.156	.148	.141	.107	.102	.097	.062	.059	.057	.020	.019	.018	
2.0	.164	.148	.134	.140	.127	.116	.096	.088	.081	.055	.051	.047	.018	.017	.015	
3.0	.148	.128	.112	.127	.111	.097	.087	.077	.068	.050	.045	.040	.016	.015	.013	
4.0	.135	.113	.096	.116	.098	.083	.080	.068	.059	.046	.040	.035	.015	.013	.011	
5.0	.124	.100	.083	.107	.087	.072	.074	.061	.051	.043	.036	.030	.014	.012	.010	
6.0	.115	.090	.073	.099	.078	.063	.068	.055	.045	.040	.032	.027	.013	.011	.009	
7.0	.107	.082	.064	.092	.071	.056	.064	.050	.040	.037	.029	.024	.012	.010	.008	
8.0	.100	.075	.058	.086	.065	.050	.060	.046	.036	.035	.027	.021	.011	.009	.007	
9.0	.094	.069	.052	.081	.060	.046	.056	.042	.032	.033	.025	.019	.011	.008	.006	
10.0	.089	.064	.048	.077	.056	.042	.053	.039	.030	.031	.023	.018	.010	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款		灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格:		外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: 爱奇艺光电		发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	-3.1	-2.5	-2.9	-2.4	-2.2	-2.1	-1.5	-1.9	-1.4	-1.2	
3H	-2.8	-2.3	-2.5	-2.0	-1.8	-2.2	-1.6	-1.9	-1.4	-1.2	
4H	-2.5	-2.0	-2.2	-1.8	-1.5	-2.2	-1.7	-1.9	-1.5	-1.2	
6H	-2.3	-1.9	-2.0	-1.6	-1.3	-2.3	-1.8	-2.0	-1.5	-1.3	
8H	-2.3	-1.8	-1.9	-1.5	-1.2	-2.3	-1.8	-2.0	-1.6	-1.3	
12H	-2.2	-1.7	-1.8	-1.4	-1.1	-2.4	-1.9	-2.0	-1.6	-1.3	
4H 2H	-3.3	-2.8	-3.0	-2.5	-2.3	-2.3	-1.8	-2.0	-1.5	-1.3	
3H	-2.9	-2.4	-2.5	-2.1	-1.8	-2.3	-1.9	-2.0	-1.6	-1.3	
4H	-2.5	-2.1	-2.1	-1.8	-1.4	-2.4	-2.0	-2.0	-1.6	-1.3	
6H	-2.3	-1.9	-1.9	-1.5	-1.1	-2.4	-2.0	-2.0	-1.7	-1.3	
8H	-2.1	-1.8	-1.7	-1.4	-1.0	-2.4	-2.1	-2.0	-1.7	-1.3	
12H	-2.0	-1.7	-1.6	-1.3	-0.9	-2.5	-2.2	-2.0	-1.8	-1.3	
8H 4H	-2.6	-2.2	-2.2	-1.9	-1.5	-2.4	-2.1	-2.0	-1.7	-1.3	
6H	-2.3	-2.0	-1.8	-1.6	-1.1	-2.4	-2.1	-1.9	-1.7	-1.2	
8H	-2.1	-1.9	-1.6	-1.4	-0.9	-2.4	-2.1	-1.9	-1.7	-1.2	
12H	-1.9	-1.7	-1.4	-1.3	-0.7	-2.4	-2.2	-1.9	-1.7	-1.2	
12H 4H	-2.6	-2.3	-2.2	-1.9	-1.5	-2.5	-2.2	-2.0	-1.8	-1.3	
6H	-2.3	-2.0	-1.8	-1.6	-1.1	-2.4	-2.2	-1.9	-1.7	-1.2	
8H	-2.1	-1.9	-1.6	-1.4	-0.9	-2.4	-2.2	-1.9	-1.7	-1.2	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H	+ 1.7 / - 2.4					+ 2.8 / - 5.7					
1.5H	+ 3.2 / - 3.2					+ 4.3 / - 6.2					
2.0H	+ 3.5 / - 1.4					+ 5.2 / - 3.6					

依据CIE Pub.117计算, 200.8lm光源光通表格中的数据需要进行修正( $81\log(F/F_0) = -5.6$ ).  
出光口面积: 0.01 m<sup>2</sup>

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	89	84	81	88	83	80	77
0.80	97	92	88	96	91	88	95	90	88	84
1.00	101	96	92	100	95	92	98	95	91	87
1.25	104	99	96	103	99	96	101	97	95	91
1.50	107	102	99	105	102	99	103	100	97	93
2.00	109	105	102	107	104	101	104	102	100	94
2.50	111	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	103	96
4.00	114	111	109	112	110	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

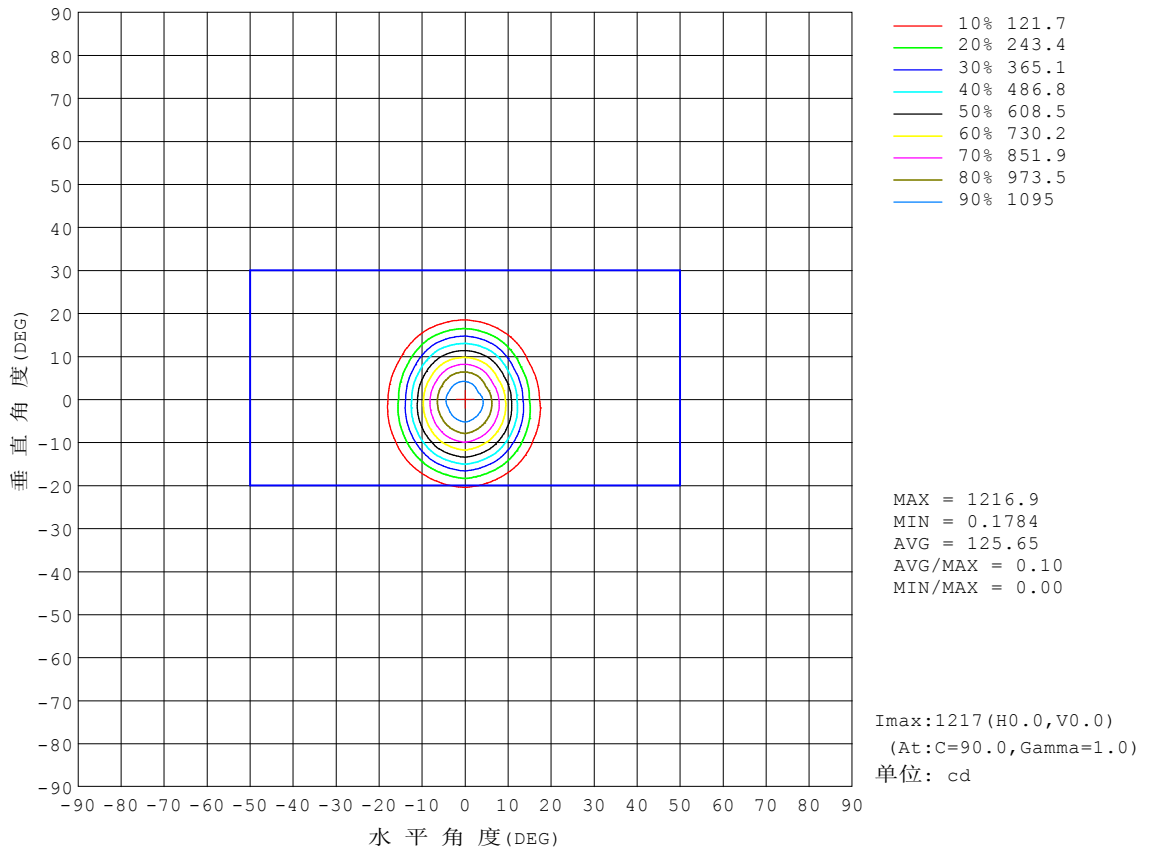


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:



## 灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

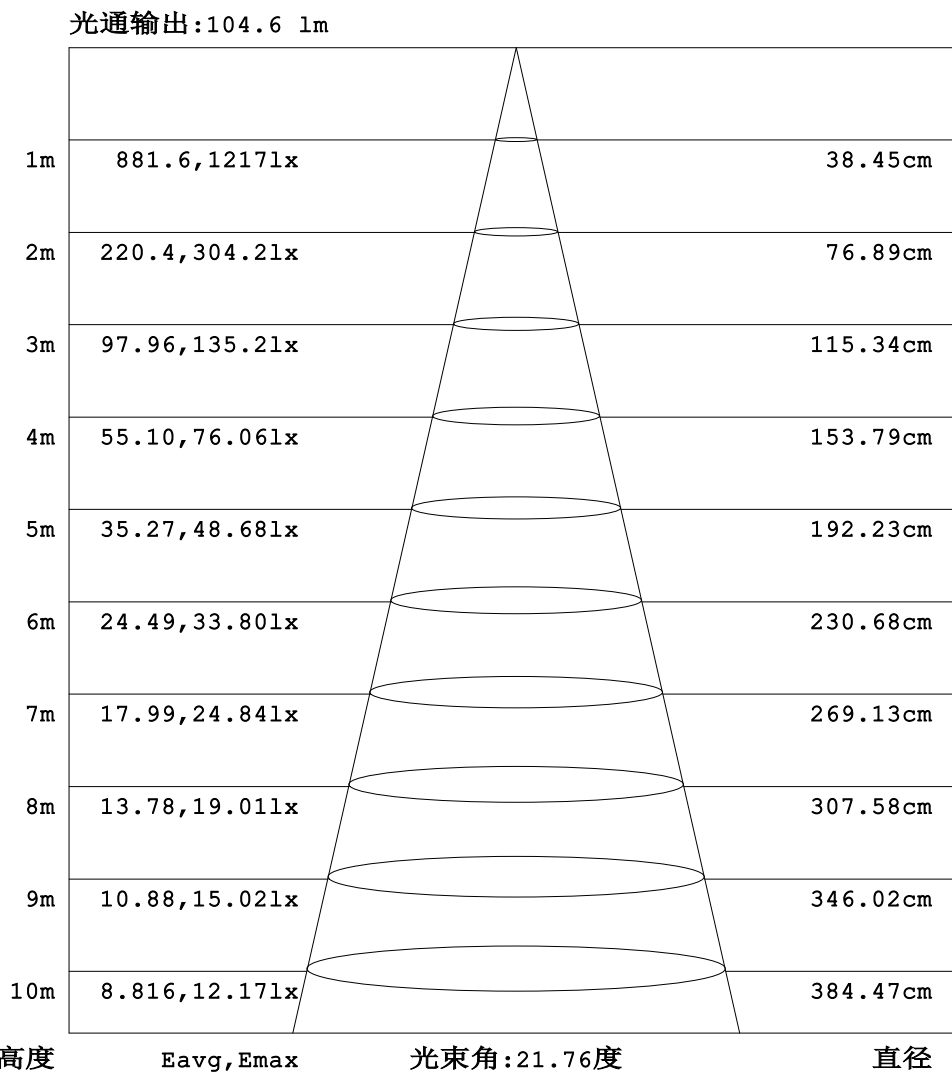


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:

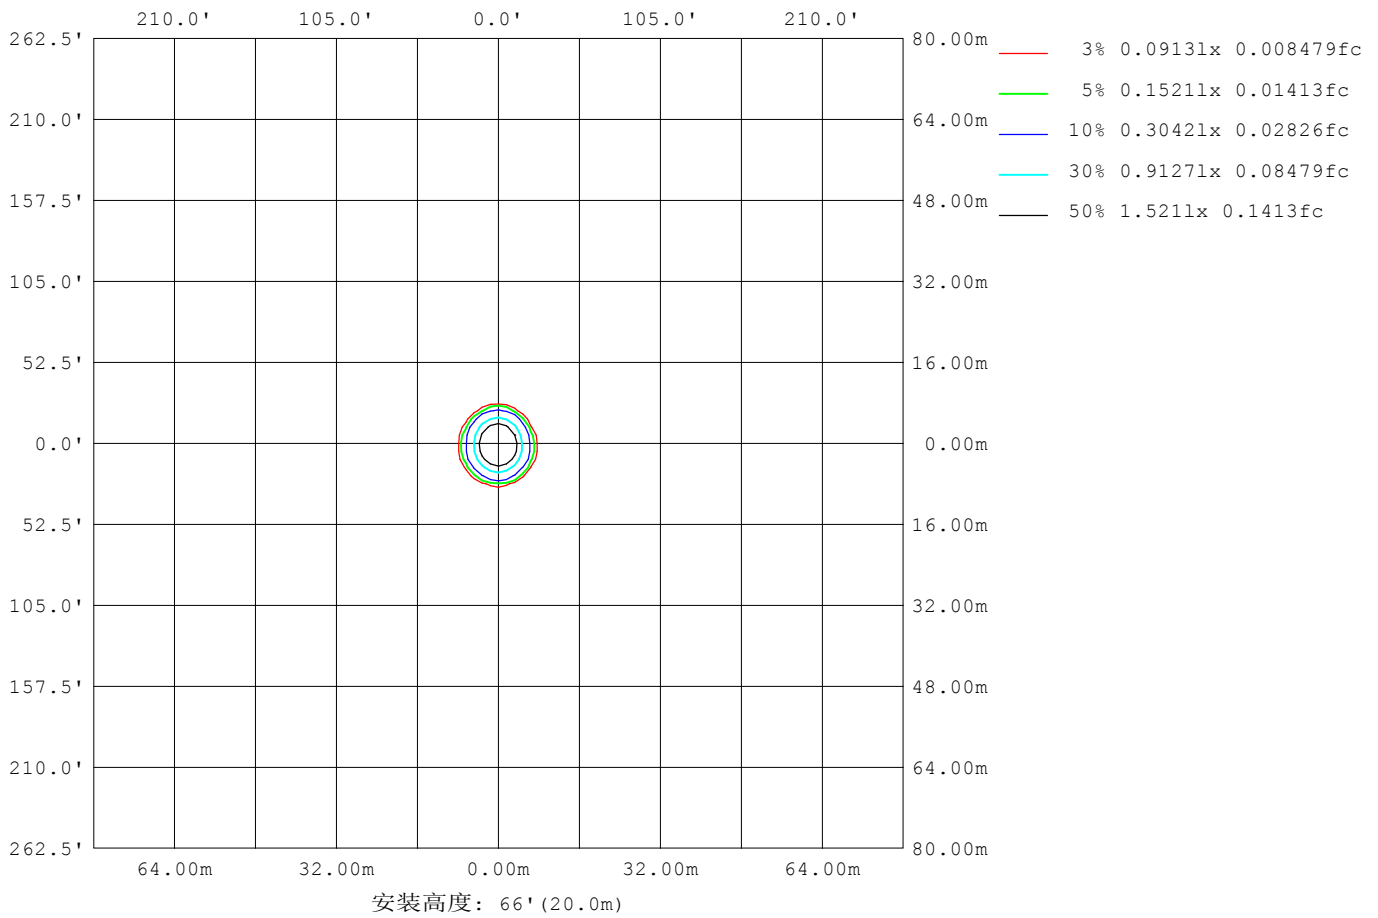

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	47
L横 (75) av	51
L横 (85) av	36
L纵 (65) av	70
L纵 (75) av	34
L纵 (85) av	0
L45 (65) av	46
L45 (75) av	38
L45 (85) av	16

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

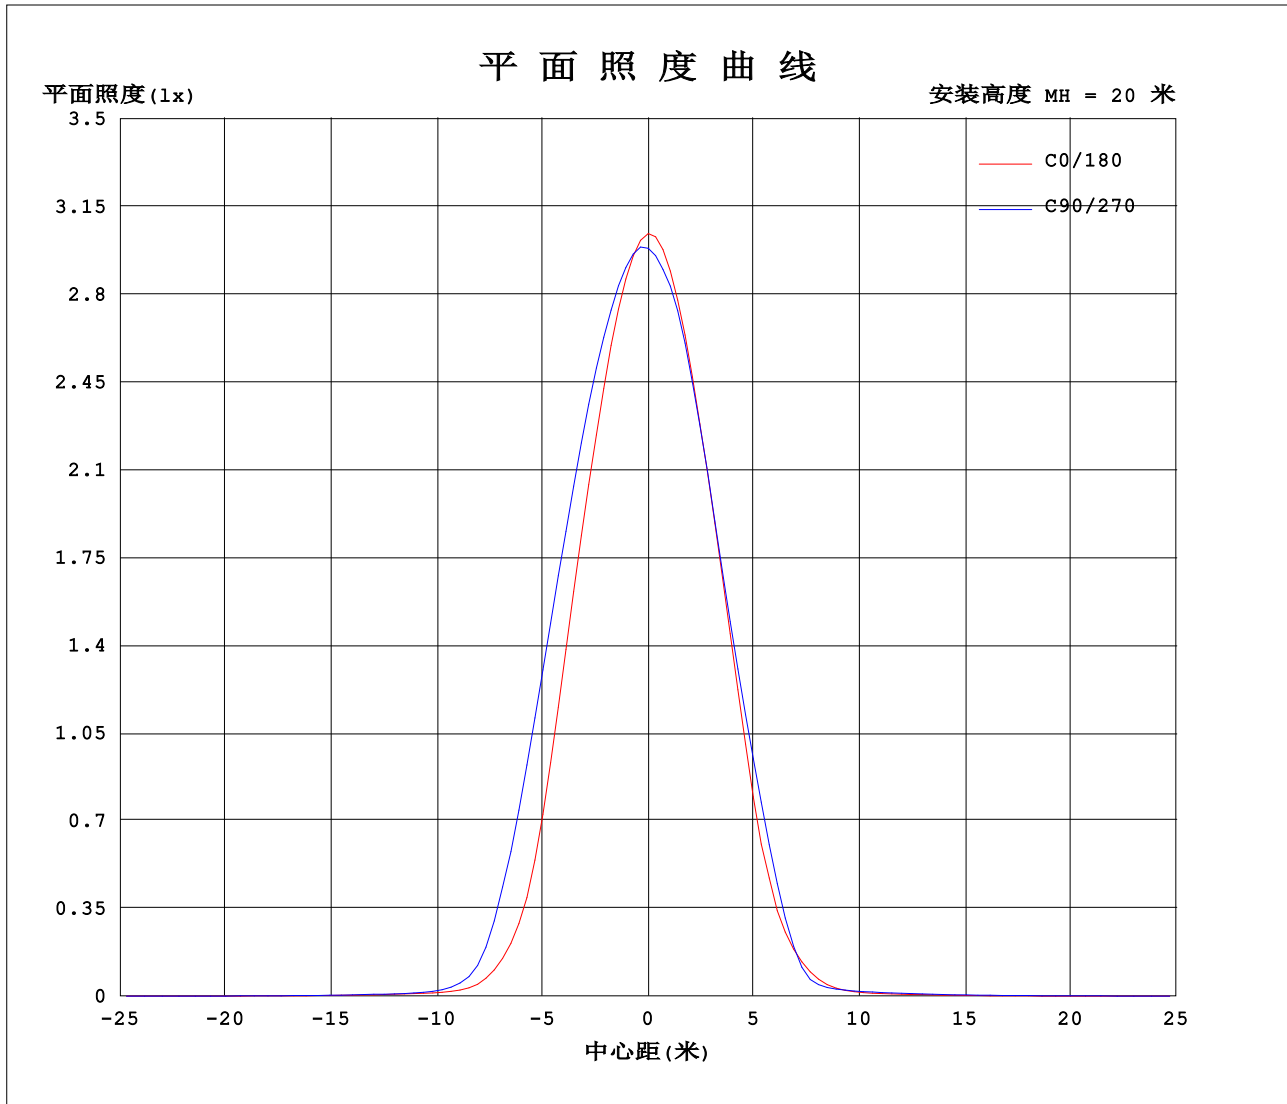

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3°C  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330								
0	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199								
5	1035	1064	1087	1112	1102	1082	1051	1042	1059	1059	1051	1026								
10	666	738	805	856	825	762	689	684	713	712	700	658								
15	237	324	433	495	450	351	265	281	337	345	314	245								
20	50.2	71.8	106	145	117	86.9	64.9	55.1	55.1	55.7	45.9	41.5								
25	10.4	14.3	17.0	19.7	21.3	17.5	12.4	11.9	12.4	13.2	12.8	10.8								
30	5.73	6.66	6.86	6.99	7.17	6.35	5.95	5.92	7.40	8.42	7.37	6.01								
35	3.27	3.50	3.96	4.29	3.79	3.69	3.31	3.15	4.48	5.31	4.57	3.61								
40	1.82	1.90	2.23	2.39	2.09	2.01	1.69	1.81	2.67	3.26	2.84	2.12								
45	1.05	1.00	1.20	1.30	1.14	1.05	0.98	1.09	1.65	2.10	1.86	1.37								
50	0.39	0.43	0.64	0.69	0.61	0.44	0.33	0.57	0.94	1.32	1.15	0.74								
55	0.23	0.13	0.14	0.16	0.13	0.11	0.18	0.32	0.45	0.75	0.72	0.43								
60	0.23	0.13	0.10	0.09	0.10	0.10	0.18	0.29	0.35	0.64	0.58	0.35								
65	0.22	0.12	0.10	0.08	0.09	0.10	0.17	0.24	0.27	0.51	0.40	0.28								
70	0.19	0.11	0.08	0.06	0.08	0.09	0.15	0.19	0.18	0.23	0.19	0.21								
75	0.15	0.09	0.07	0.03	0.06	0.07	0.12	0.13	0.12	0.15	0.11	0.14								
80	0.08	0.05	0.06	0.02	0.05	0.04	0.05	0.06	0.02	0.05	0.02	0.06								
85	0.05	0.02	0.03	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02								
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
105	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
110	0.07	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
115	0.02	0.04	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	0.00	0.04	0.03	0.06	0.01								
120	0.08	0.16	0.09	0.11	0.08	0.13	0.10	0.09	0.12	0.12	0.14	0.11								
125	0.34	0.40	0.24	0.26	0.23	0.33	0.26	0.24	0.27	0.26	0.29	0.29								
130	0.60	0.64	0.48	0.53	0.47	0.57	0.46	0.44	0.50	0.51	0.52	0.51								
135	0.93	0.93	0.80	0.89	0.79	0.90	0.77	0.75	0.82	0.83	0.84	0.81								
140	1.27	1.21	1.16	1.27	1.15	1.23	1.14	1.13	1.21	1.22	1.23	1.19								
145	1.64	1.60	1.58	1.67	1.55	1.59	1.57	1.59	1.65	1.67	1.68	1.63								
150	2.02	2.00	1.96	1.99	1.96	1.99	2.04	2.06	2.12	2.14	2.14	2.10								
155	2.40	2.35	2.32	2.38	2.33	2.39	2.49	2.48	2.53	2.54	2.50	2.46								
160	2.58	2.50	2.48	2.58	2.54	2.62	2.76	2.69	2.66	2.66	2.57	2.59								
165	2.39	2.30	2.38	2.43	2.48	2.48	2.60	2.53	2.52	2.45	2.39	2.32								
170	1.92	1.92	1.92	1.99	2.05	2.12	2.12	2.12	2.03	1.95	1.88	1.88								
175	1.48	1.47	1.55	1.55	1.64	1.66	1.62	1.69	1.61	1.49	1.49	1.42								
180	1.36	1.42	1.43	1.42	1.43	1.39	1.39	1.44	1.44	1.42	1.42	1.38								

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注: