
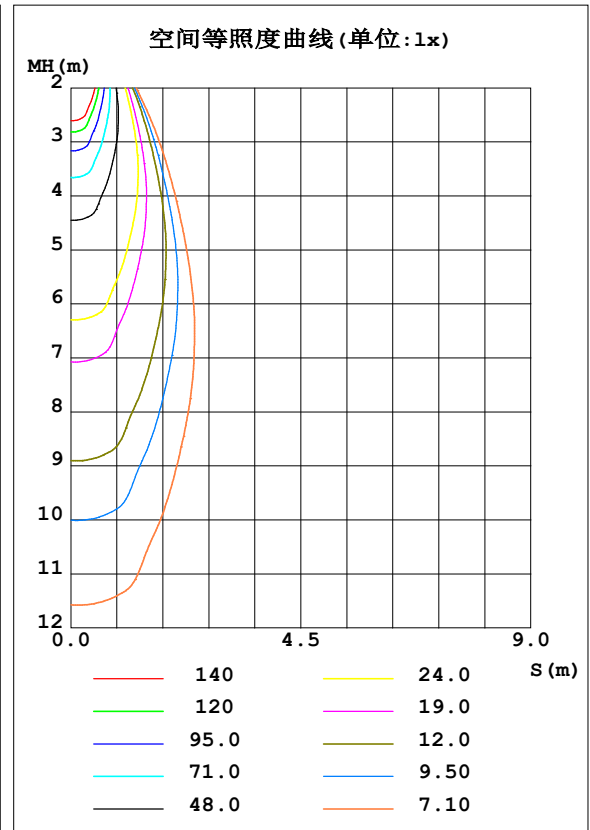


## 室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 51.14 lm/W
型号	XQ605507	峰值光强 (cd)	948.1	S/MH (C0/180)		0.46
标称功率 (W)	7	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)		0.50
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	339.02	$\eta$ UP, DN (C0-180)		1.1, 47.6
额定光通量 (lm)	339.02	CIE分类	直接	$\eta$ UP, DN (C180-360)		1.0, 50.3
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.1	CIBSE SHR NOM		0.50
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	97.9	CIBSE SHR MAX		0.55

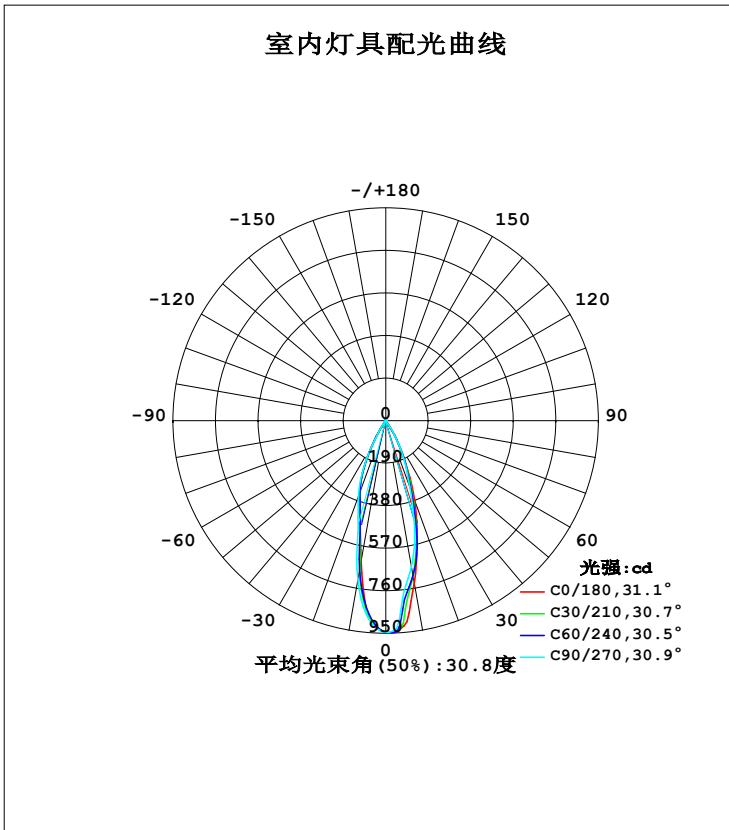

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:


$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	736.4	703.8	661.5	616.5	637.8	674.9	721.6	775.1	0- 10	77.28	77.28	22.8,22.8
20	376.2	342.7	314.9	320.4	337.7	338.2	356.3	384.6	10- 20	137.1	214.3	63.2,63.2
30	98.18	96.91	94.78	96.04	108.4	102.3	101.3	98.48	20- 30	98.62	313.0	92.3,92.3
40	1.462	0.8858	0.6192	0.8573	1.414	2.931	4.089	2.562	30- 40	17.77	330.7	97.6,97.6
50	0.4965	0.3348	0.2544	0.3507	0.4859	0.7084	0.8458	0.6473	40- 50	0.6701	331.4	97.8,97.8
60	0.2563	0.1950	0.1662	0.2016	0.2234	0.3135	0.3886	0.2966	50- 60	0.3259	331.7	97.8,97.8
70	0.1265	0.0894	0.0685	0.0885	0.0745	0.1219	0.1698	0.1246	60- 70	0.1688	331.9	97.9,97.9
80	0.0746	0.0504	0.0424	0.0541	0.0357	0.0666	0.1012	0.0721	70- 80	0.0850	332.0	97.9,97.9
90	0.0454	0.0471	0.0523	0.0475	0.0357	0.0293	0.0261	0.0295	80- 90	0.0536	332.0	97.9,97.9
100	0.0454	0.0683	0.1012	0.0770	0.0551	0.0390	0.0261	0.0394	90-100	0.0490	332.1	98,98
110	0.1651	0.2014	0.2351	0.1999	0.1363	0.1057	0.0847	0.1017	100-110	0.0975	332.2	98,98
120	0.4890	0.5329	0.5649	0.5539	0.4058	0.3802	0.3456	0.3590	110-120	0.2794	332.5	98.1,98.1
130	1.147	1.180	1.231	1.254	1.035	0.9995	0.9521	0.9426	120-130	0.6586	333.1	98.3,98.3
140	2.151	2.174	2.249	2.288	2.086	2.040	1.983	1.942	130-140	1.212	334.3	98.6,98.6
150	3.134	3.183	3.254	3.345	3.256	3.208	3.090	3.047	140-150	1.663	336.0	99.1,99.1
160	3.709	3.744	3.825	3.866	3.858	3.882	3.779	3.740	150-160	1.639	337.6	99.6,99.6
170	3.515	3.523	3.540	3.504	3.511	3.612	3.659	3.627	160-170	1.064	338.7	99.9,99.9
180	3.278	3.348	3.244	3.352	3.287	3.357	3.244	3.344	170-180	0.3273	339.0	100,100
单位:°	光强:cd								单位:lm			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

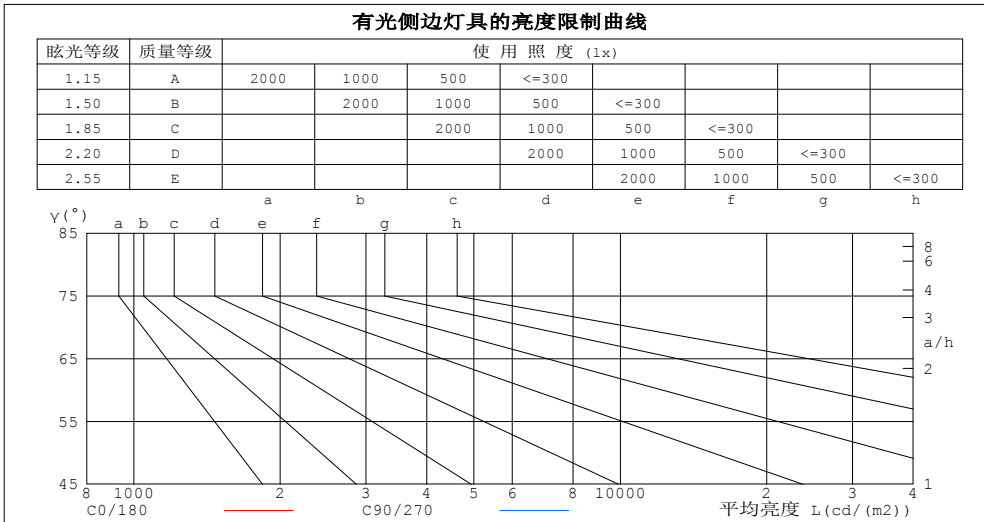

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma$ (°)	C0/180	C90/270
85	79	49
80	43	24
75	38	19
70	37	20
65	41	29
60	52	33
55	61	35
50	78	40
45	102	55


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

### 工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.12	1.10	1.08	1.09	1.07	1.06	1.05	1.04	1.02	1.01	.00	.99	.97	.96	.96	.94
2.0	1.06	1.02	.00	1.04	1.01	.98	1.00	.98	.96	.97	.95	.94	.94	.93	.91	.90
3.0	1.00	.96	.93	.99	.95	.92	.96	.93	.91	.93	.91	.89	.91	.89	.87	.86
4.0	.96	.91	.88	.94	.90	.87	.92	.89	.86	.90	.87	.85	.88	.86	.84	.82
5.0	.91	.87	.83	.90	.86	.83	.88	.85	.82	.87	.83	.81	.85	.82	.80	.79
6.0	.87	.83	.79	.86	.82	.79	.85	.81	.78	.83	.80	.77	.82	.79	.77	.76
7.0	.84	.79	.76	.83	.79	.75	.82	.78	.75	.80	.77	.74	.79	.76	.74	.73
8.0	.80	.76	.72	.80	.75	.72	.79	.75	.72	.78	.74	.71	.77	.73	.71	.70
9.0	.77	.73	.69	.77	.72	.69	.76	.72	.69	.75	.71	.69	.74	.71	.68	.67
10.0	.74	.70	.67	.74	.70	.67	.73	.69	.66	.72	.69	.66	.72	.68	.66	.65

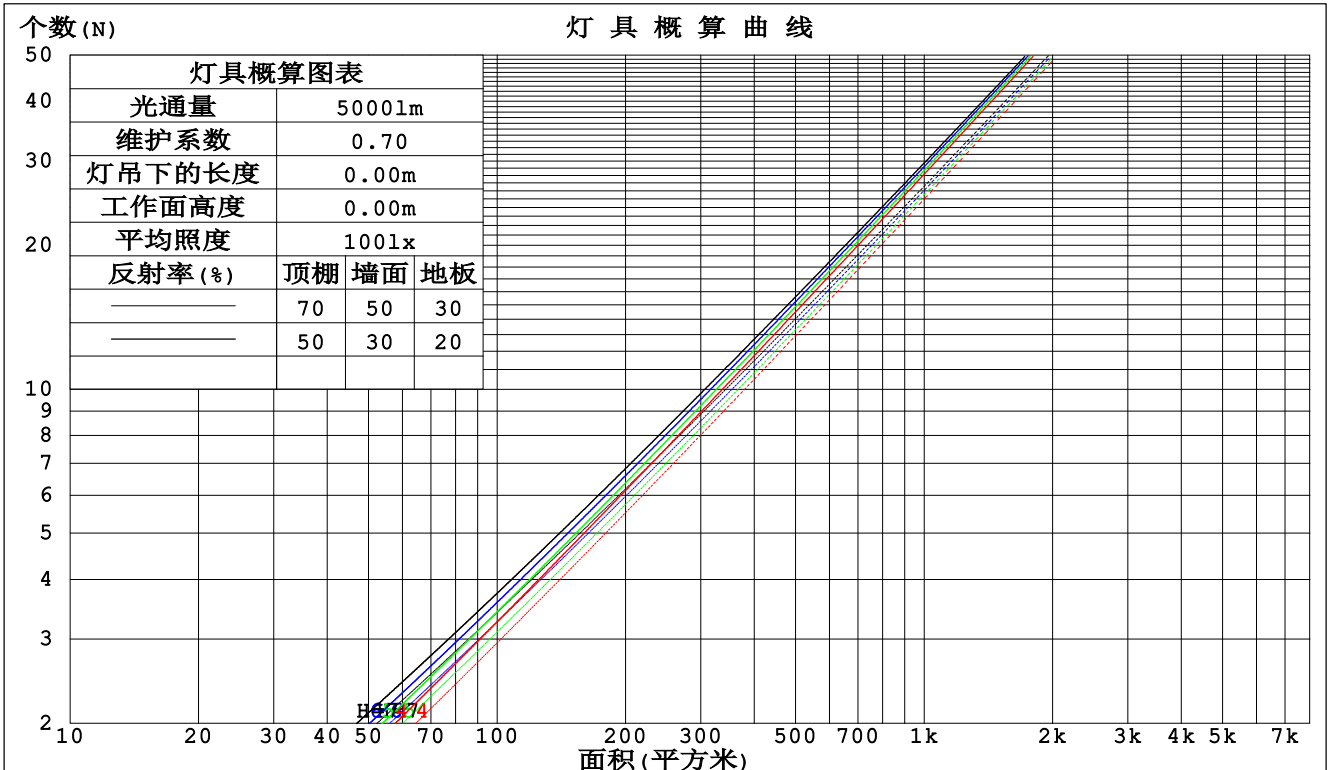

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

## 墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.151	.086	.027	.143	.082	.026	.130	.074	.024	.117	.068	.022	.106	.061	.020	
2.0	.141	.077	.024	.135	.074	.023	.123	.069	.021	.113	.063	.020	.103	.058	.018	
3.0	.132	.070	.021	.127	.068	.021	.118	.064	.019	.109	.059	.018	.100	.055	.017	
4.0	.125	.065	.019	.121	.063	.019	.112	.060	.018	.104	.056	.017	.097	.053	.016	
5.0	.118	.060	.017	.115	.059	.017	.107	.056	.016	.101	.053	.016	.094	.050	.015	
6.0	.113	.056	.016	.109	.055	.016	.103	.053	.015	.097	.050	.015	.092	.048	.014	
7.0	.108	.053	.015	.105	.052	.015	.099	.050	.014	.094	.048	.014	.089	.046	.014	
8.0	.103	.050	.014	.100	.049	.014	.095	.048	.014	.091	.046	.013	.086	.044	.013	
9.0	.099	.048	.013	.096	.047	.013	.092	.045	.013	.088	.044	.013	.084	.042	.012	
10.0	.095	.045	.013	.093	.045	.012	.089	.043	.012	.085	.042	.012	.081	.041	.012	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.206	.206	.206	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.185	.173	.163	.158	.149	.140	.108	.102	.097	.062	.059	.056	.020	.019	.018	
2.0	.168	.149	.132	.144	.128	.114	.099	.088	.080	.057	.051	.047	.018	.017	.015	
3.0	.154	.129	.110	.132	.112	.095	.091	.078	.067	.052	.045	.039	.017	.015	.013	
4.0	.142	.114	.093	.122	.099	.081	.084	.069	.057	.049	.040	.034	.016	.013	.011	
5.0	.133	.102	.080	.114	.089	.070	.078	.062	.049	.045	.036	.029	.015	.012	.010	
6.0	.124	.093	.070	.107	.080	.061	.074	.056	.043	.043	.033	.026	.014	.011	.008	
7.0	.117	.085	.062	.101	.073	.054	.070	.051	.038	.040	.030	.023	.013	.010	.008	
8.0	.111	.078	.056	.096	.068	.048	.066	.048	.034	.038	.028	.020	.012	.009	.007	
9.0	.106	.073	.050	.091	.063	.044	.063	.044	.031	.037	.026	.019	.012	.009	.006	
10.0	.101	.068	.046	.087	.059	.040	.060	.042	.029	.035	.025	.017	.011	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
备注:

### UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:								
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:								
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:								
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	6.4	7.1	6.6	7.3	7.5	6.2	6.9	6.4	7.1	7.3
3H	6.2	6.9	6.5	7.1	7.3	6.0	6.7	6.3	6.9	7.1
4H	6.1	6.8	6.4	7.0	7.3	5.9	6.6	6.2	6.8	7.1
6H	6.1	6.7	6.4	6.9	7.2	5.8	6.4	6.2	6.7	7.0
8H	6.0	6.6	6.3	6.9	7.2	5.8	6.4	6.1	6.7	7.0
12H	6.0	6.5	6.3	6.8	7.1	5.7	6.3	6.1	6.6	6.9
4H 2H	6.1	6.8	6.4	7.0	7.3	5.9	6.6	6.2	6.8	7.1
3H	6.0	6.5	6.3	6.8	7.1	5.7	6.3	6.1	6.6	6.9
4H	5.9	6.4	6.2	6.7	7.0	5.6	6.2	6.0	6.5	6.8
6H	5.8	6.2	6.2	6.6	7.0	5.5	6.0	6.0	6.4	6.7
8H	5.7	6.1	6.1	6.5	6.9	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7
12H	5.7	6.0	6.1	6.5	6.9	5.4	5.8	5.9	6.2	6.7
8H 4H	5.7	6.1	6.1	6.5	6.9	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7
6H	5.6	5.9	6.0	6.4	6.8	5.4	5.7	5.8	6.2	6.6
8H	5.5	5.8	6.0	6.3	6.8	5.3	5.6	5.8	6.1	6.6
12H	5.5	5.8	6.0	6.2	6.7	5.3	5.5	5.8	6.0	6.5
12H 4H	5.6	6.0	6.1	6.4	6.9	5.4	5.8	5.9	6.2	6.6
6H	5.5	5.8	6.0	6.3	6.8	5.3	5.6	5.8	6.1	6.6
8H	5.5	5.7	6.0	6.2	6.7	5.3	5.5	5.8	6.0	6.5
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 5.7 / - 4.1					+ 0.8 / - 1.0				
1.5H	+ 8.2 / - 4.1					+ 1.6 / - 1.0				
2.0H	+ 1.9 / - 1.2					+ 0.5 / - 0.8				

依据CIE Pub.117计算, 339.01m光源光通表格中的数据需要进行修正( $81\log(F/F_0) = -3.8$ ).  
出光口面积: 0.01 m<sup>2</sup>

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
备注:

## UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	90	84	81	89	84	81	77
0.80	97	92	88	96	91	88	95	91	88	84
1.00	101	96	92	100	95	92	98	95	91	88
1.25	104	100	96	103	99	96	101	98	95	91
1.50	107	102	99	105	102	99	103	100	98	93
2.00	109	105	102	107	104	101	105	102	100	94
2.50	111	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	103	96
4.00	114	111	109	112	110	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

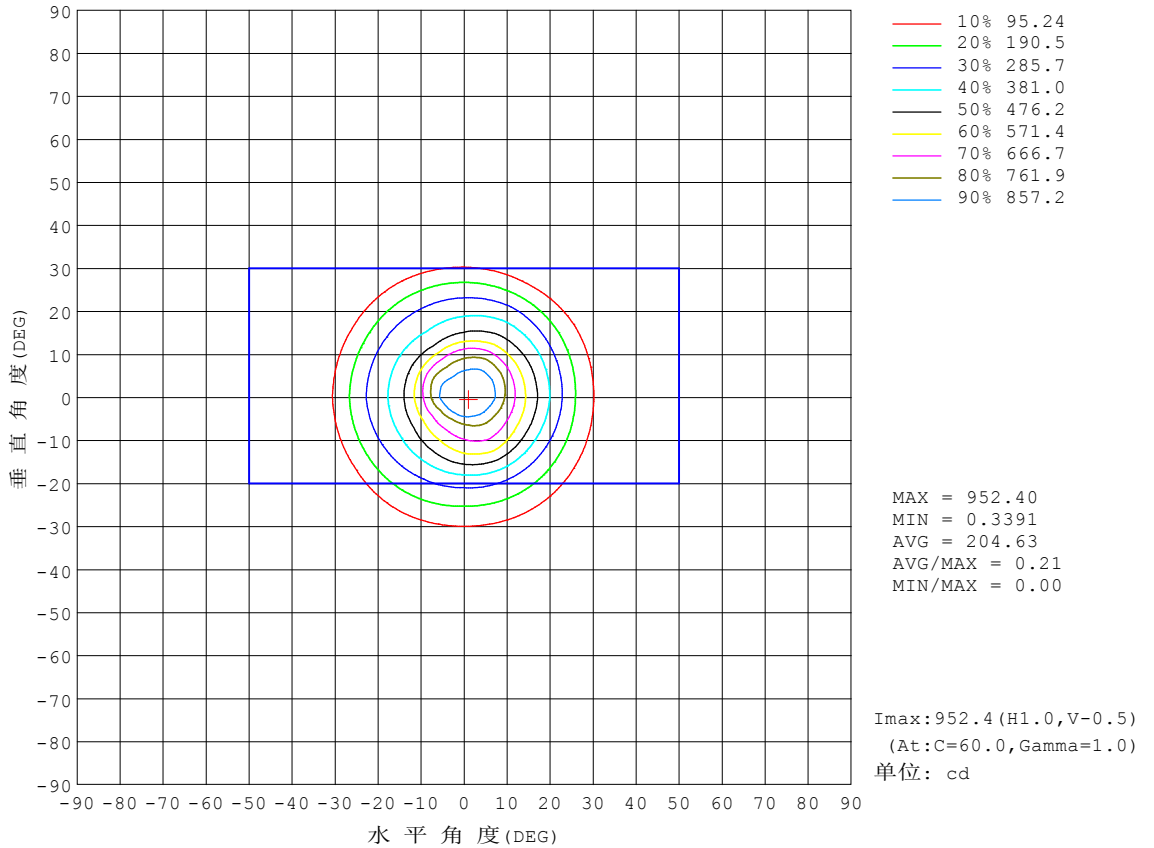


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:



## 灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

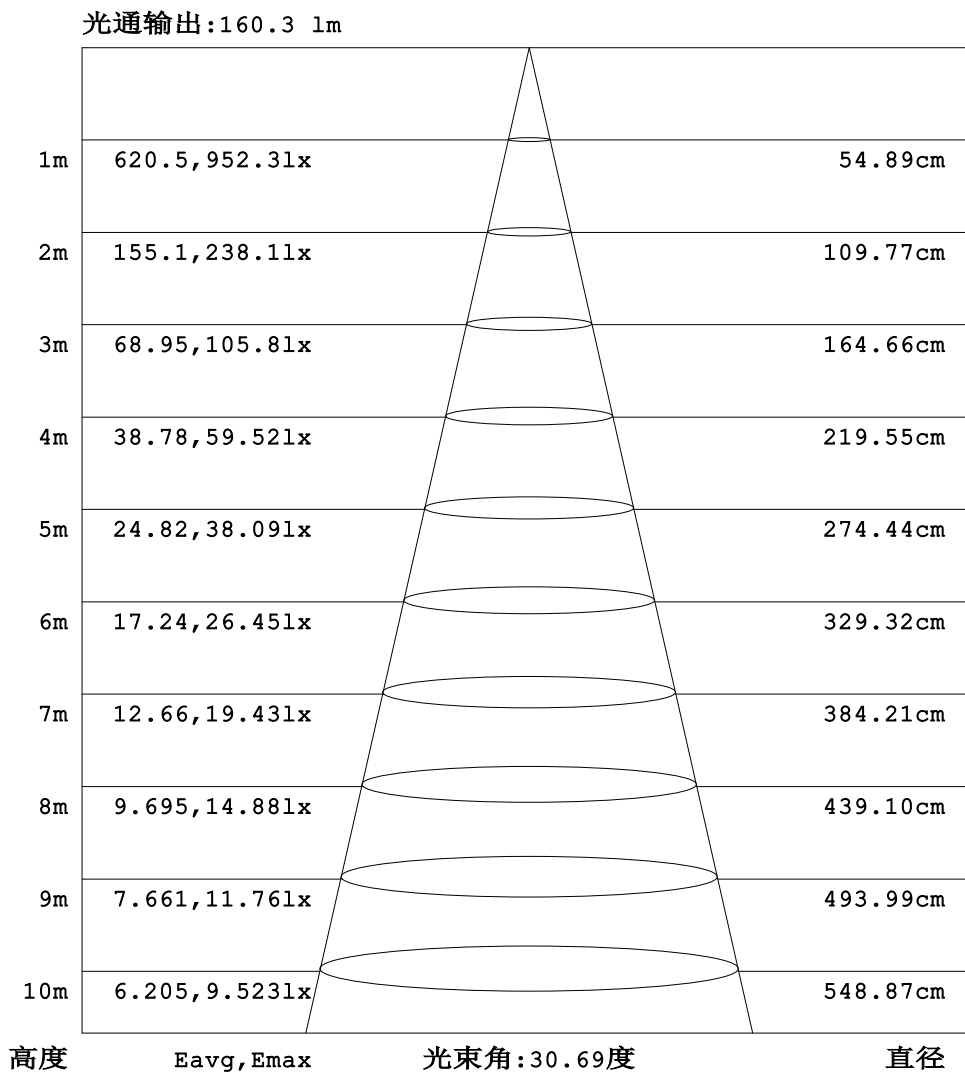


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

### 平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

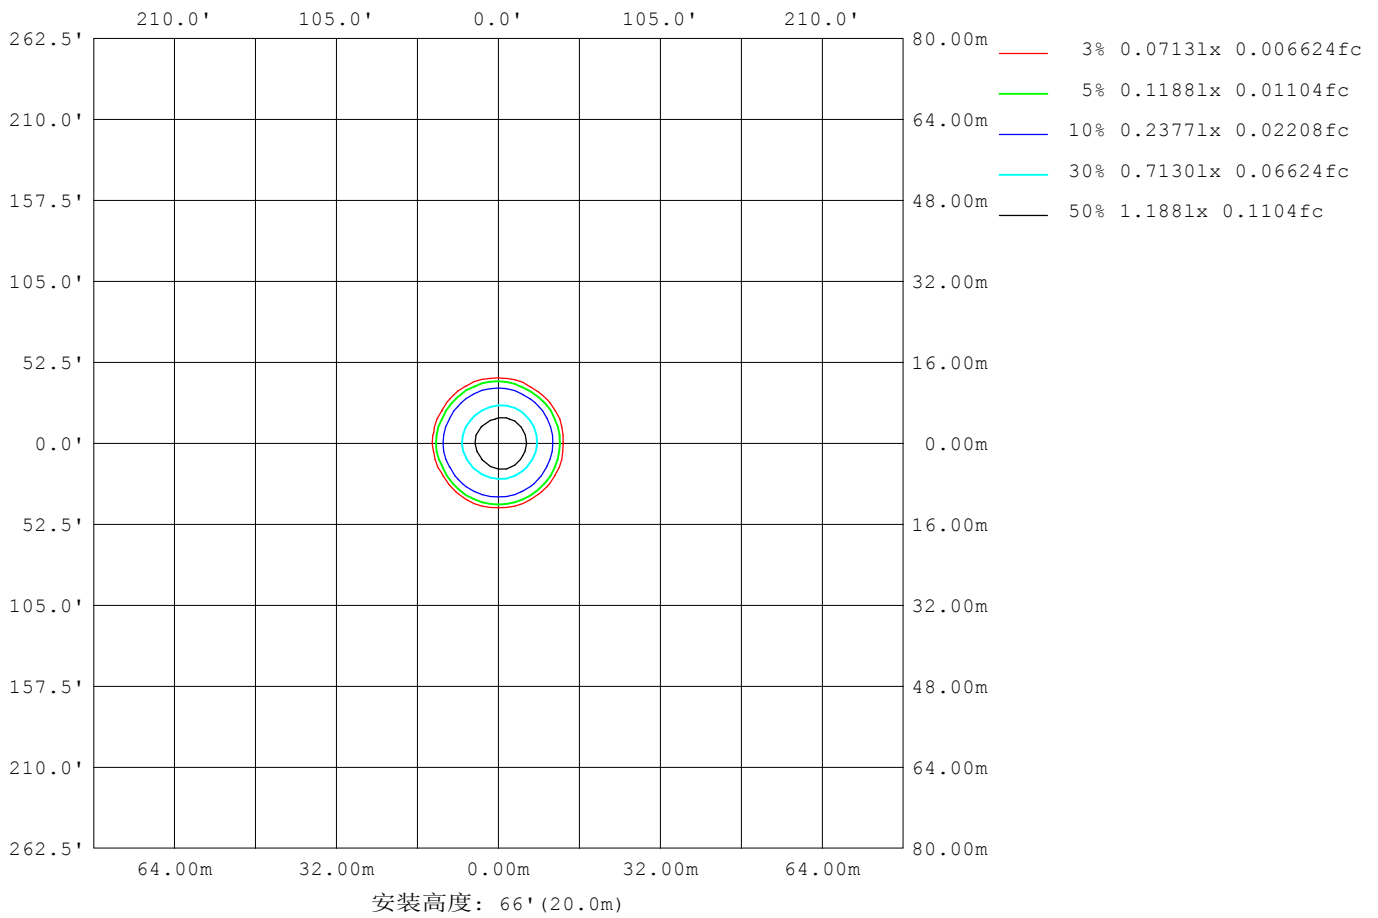

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

## LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	36
L横 (75) av	29
L横 (85) av	60
L纵 (65) av	44
L纵 (75) av	34
L纵 (85) av	77
L45 (65) av	38
L45 (75) av	29
L45 (85) av	55

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

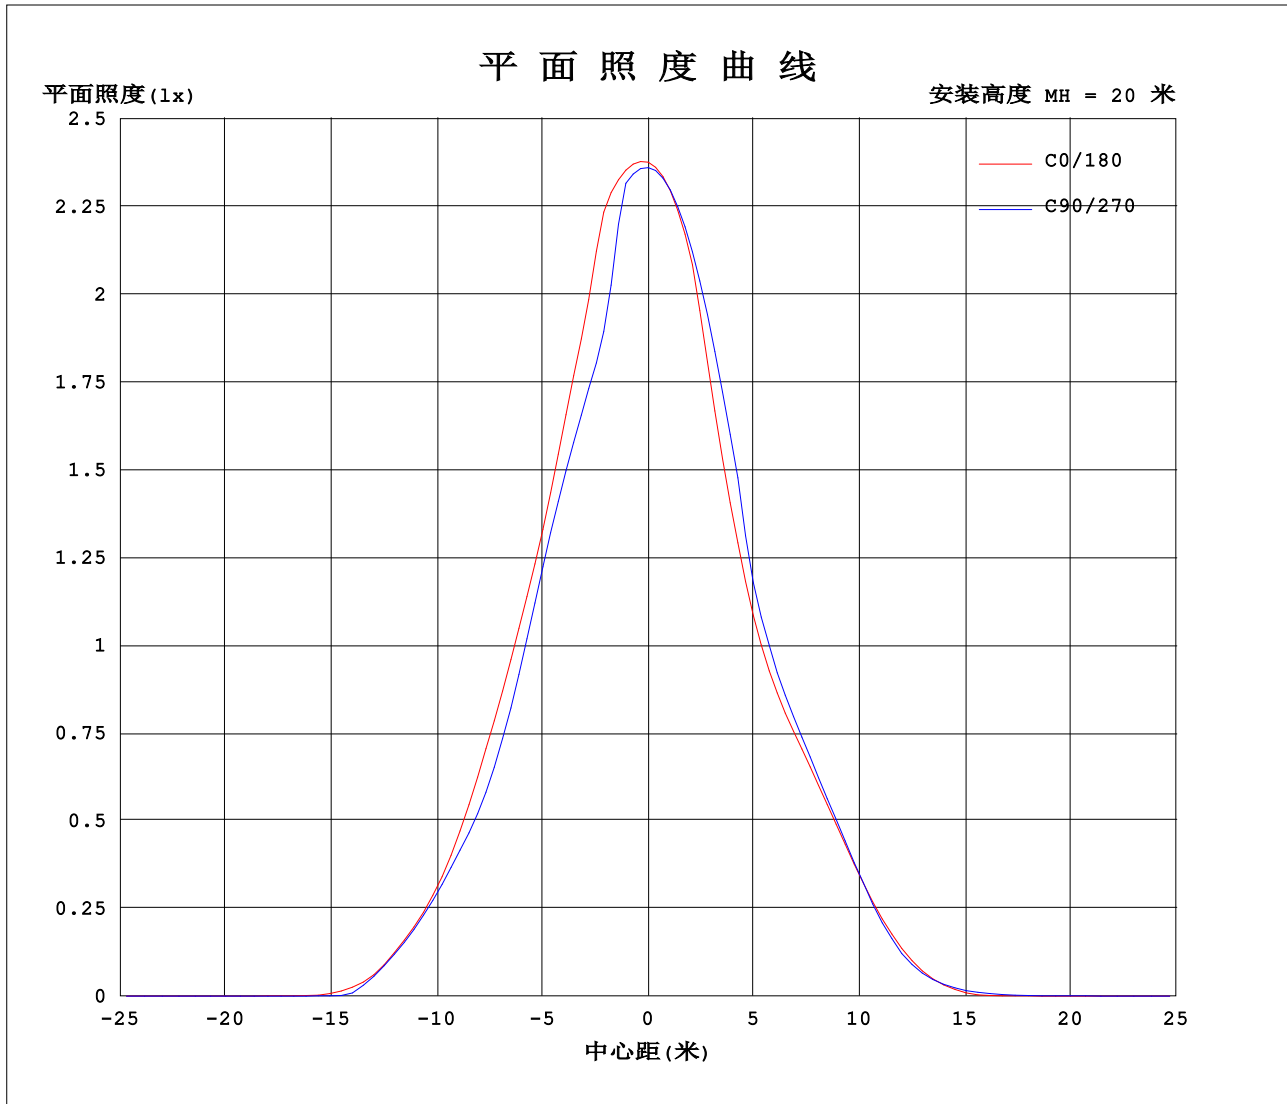

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2020-02-26

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
备注:

## 光强分布数据表格

灯具名称：阿卡丽55洗墙灯	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330								
0	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945								
5	921	907	853	820	805	845	874	877	868	888	912	921								
10	736	706	702	662	621	612	638	673	677	722	773	777								
15	544	531	539	498	458	439	442	443	442	480	535	550								
20	376	350	335	315	314	327	338	337	339	356	381	388								
25	215	206	203	197	205	218	232	227	233	238	244	232								
30	98.2	96.3	97.5	94.8	98.4	93.6	108	101	104	101	93.7	103								
35	18.7	16.9	8.98	7.13	10.5	14.3	23.3	23.0	25.8	25.0	22.1	23.6								
40	1.46	1.04	0.73	0.62	0.73	0.98	1.41	2.09	3.77	4.09	3.17	1.95								
45	0.72	0.54	0.47	0.39	0.47	0.56	0.73	0.93	1.18	1.29	1.08	0.88								
50	0.50	0.36	0.31	0.25	0.33	0.37	0.49	0.65	0.77	0.85	0.70	0.60								
55	0.35	0.27	0.25	0.20	0.26	0.27	0.32	0.42	0.50	0.57	0.46	0.39								
60	0.26	0.19	0.20	0.17	0.21	0.19	0.22	0.30	0.33	0.39	0.31	0.28								
65	0.17	0.12	0.14	0.12	0.15	0.12	0.13	0.19	0.21	0.25	0.19	0.19								
70	0.13	0.08	0.10	0.07	0.10	0.07	0.07	0.12	0.12	0.17	0.12	0.13								
75	0.10	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.05	0.09	0.08	0.13	0.08	0.10								
80	0.07	0.04	0.06	0.04	0.07	0.04	0.04	0.07	0.06	0.10	0.07	0.08								
85	0.07	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.09	0.04	0.07								
90	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03								
95	0.05	0.06	0.05	0.08	0.04	0.06	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03								
100	0.05	0.07	0.06	0.10	0.07	0.09	0.06	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03								
105	0.09	0.12	0.11	0.15	0.12	0.13	0.07	0.04	0.07	0.03	0.07	0.04								
110	0.17	0.21	0.19	0.24	0.19	0.21	0.14	0.09	0.12	0.08	0.12	0.09								
115	0.29	0.34	0.33	0.38	0.34	0.36	0.23	0.19	0.22	0.19	0.21	0.18								
120	0.49	0.53	0.53	0.56	0.54	0.57	0.41	0.37	0.39	0.35	0.37	0.35								
125	0.77	0.81	0.79	0.84	0.85	0.87	0.67	0.63	0.64	0.60	0.62	0.59								
130	1.15	1.19	1.17	1.23	1.24	1.27	1.04	0.99	1.01	0.95	0.96	0.93								
135	1.62	1.66	1.64	1.72	1.72	1.76	1.52	1.46	1.48	1.42	1.41	1.39								
140	2.15	2.19	2.16	2.25	2.27	2.31	2.09	2.03	2.05	1.98	1.95	1.94								
145	2.68	2.71	2.70	2.78	2.83	2.87	2.70	2.63	2.65	2.55	2.52	2.50								
150	3.13	3.18	3.18	3.25	3.32	3.37	3.26	3.20	3.22	3.09	3.06	3.04								
155	3.49	3.56	3.55	3.62	3.69	3.74	3.67	3.64	3.65	3.53	3.48	3.46								
160	3.71	3.76	3.73	3.82	3.83	3.91	3.86	3.87	3.90	3.78	3.76	3.72								
165	3.69	3.64	3.78	3.72	3.78	3.75	3.77	3.84	3.86	3.82	3.81	3.72								
170	3.51	3.45	3.59	3.54	3.48	3.53	3.51	3.66	3.57	3.66	3.64	3.62								
175	3.33	3.31	3.41	3.24	3.29	3.39	3.30	3.47	3.36	3.38	3.47	3.42								
180	3.28	3.34	3.35	3.24	3.33	3.37	3.29	3.37	3.35	3.24	3.34	3.35								

C角度范围： 0度 - 360度  
 C角度间隔： 30.0度  
 测试速度： 快速  
 环境温度：25.3℃  
 测试人员：01  
 测试日期：2020-02-26

γ角度范围： 0度 - 180度  
 γ角度间隔： 1.0度  
 测试系统： 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度：65.0%  
 测试距离：6.565米 [K=1.0000]  
 备注：