


室内灯具光度数据

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 34.34 lm/W
型号	XQ605507-04 3000K	峰值光强 (cd)	4467	S/MH (C0/180)	0.19	
标称功率 (W)	7	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.22	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	226.77	η UP, DN (C0-180)	1.1, 40.4	
额定光通量 (lm)	226.771	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	1.0, 57.5	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.1	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	97.9	CIBSE SHR MAX	1.00	

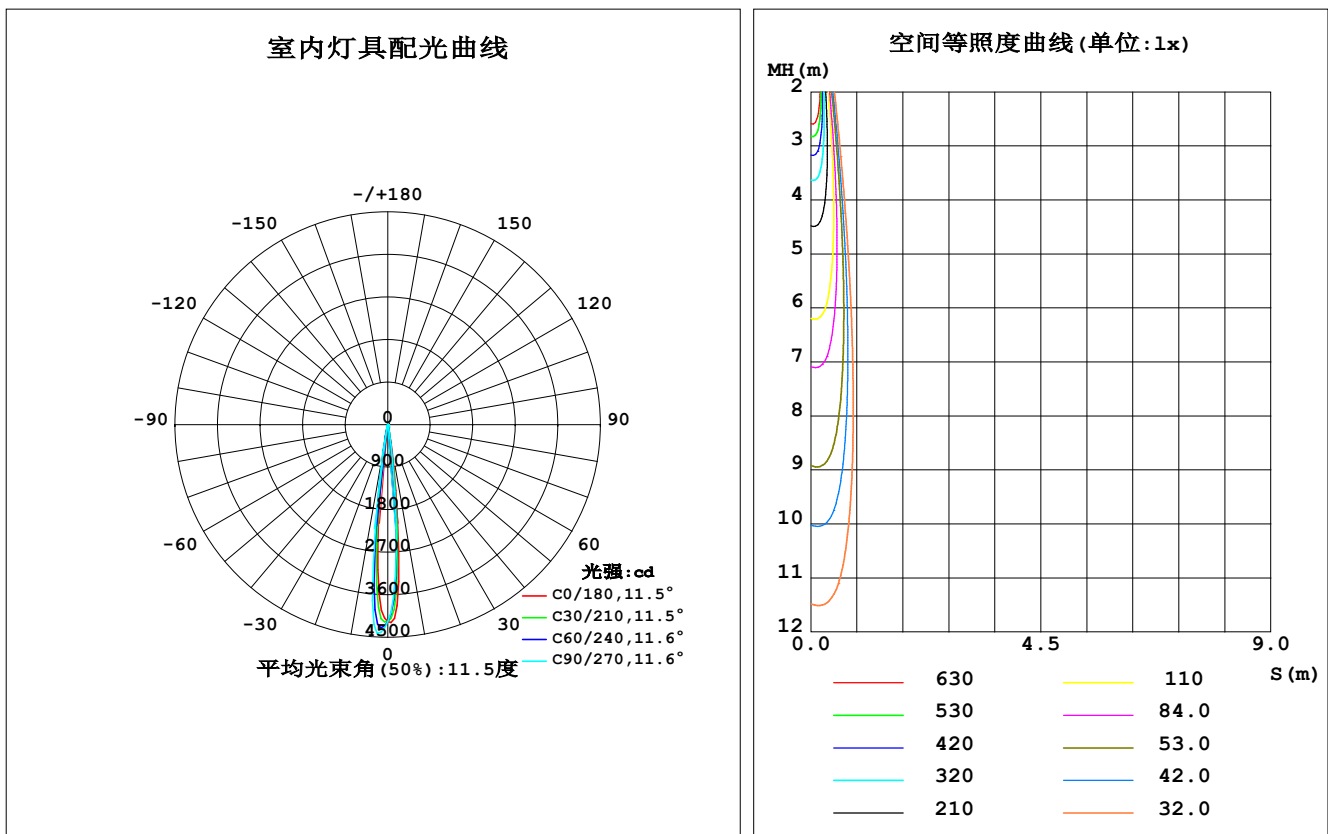

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-25

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	394.4	318.4	296.7	302.3	396.9	499.0	587.2	560.9	0- 10	172.1	172.1	75.9,75.9
20	49.06	43.70	40.60	39.51	43.60	52.79	60.66	56.65	10- 20	32.22	204.3	90.1,90.1
30	14.67	10.43	7.782	7.815	10.41	15.55	18.69	18.09	20- 30	12.25	216.6	95.5,95.5
40	3.107	1.387	0.6444	0.7460	1.389	3.230	4.547	4.283	30- 40	3.967	220.6	97.3,97.3
50	0.6635	0.4412	0.2945	0.3131	0.4242	0.6738	0.7961	0.7738	40- 50	0.8100	221.4	97.6,97.6
60	0.2803	0.2229	0.1668	0.1787	0.1896	0.2734	0.3083	0.2887	50- 60	0.3412	221.7	97.8,97.8
70	0.1320	0.0977	0.0655	0.0803	0.0708	0.1253	0.1441	0.1262	60- 70	0.1554	221.9	97.8,97.8
80	0.0901	0.0652	0.0393	0.0508	0.0579	0.0895	0.1048	0.0803	70- 80	0.0868	221.9	97.9,97.9
90	0.0418	0.0407	0.0460	0.0426	0.0290	0.0277	0.0262	0.0263	80- 90	0.0597	222.0	97.9,97.9
100	0.0386	0.0473	0.1081	0.0754	0.0419	0.0342	0.0262	0.0312	90-100	0.0468	222.1	97.9,97.9
110	0.0643	0.0960	0.1703	0.1295	0.0611	0.0375	0.0262	0.0344	100-110	0.0640	222.1	97.9,97.9
120	0.1350	0.1791	0.2096	0.1902	0.1193	0.0847	0.0620	0.0722	110-120	0.0969	222.2	98,98
130	0.6072	0.7178	0.7834	0.7393	0.6150	0.5520	0.4906	0.5083	120-130	0.2829	222.5	98.1,98.1
140	1.502	1.589	1.647	1.612	1.334	1.197	1.109	1.146	130-140	0.7533	223.2	98.4,98.4
150	2.274	2.385	2.459	2.422	2.470	2.385	2.317	2.335	140-150	1.179	224.4	99,99
160	3.333	3.300	3.526	3.443	3.503	3.376	3.335	3.277	150-160	1.325	225.8	99.6,99.6
170	2.212	1.617	2.013	1.743	2.470	2.334	2.841	2.036	160-170	0.8989	226.7	99.9,99.9
180	0.5664	0.6235	0.6155	0.6263	0.5696	0.6382	0.6220	0.6214	170-180	0.1204	226.8	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-25

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

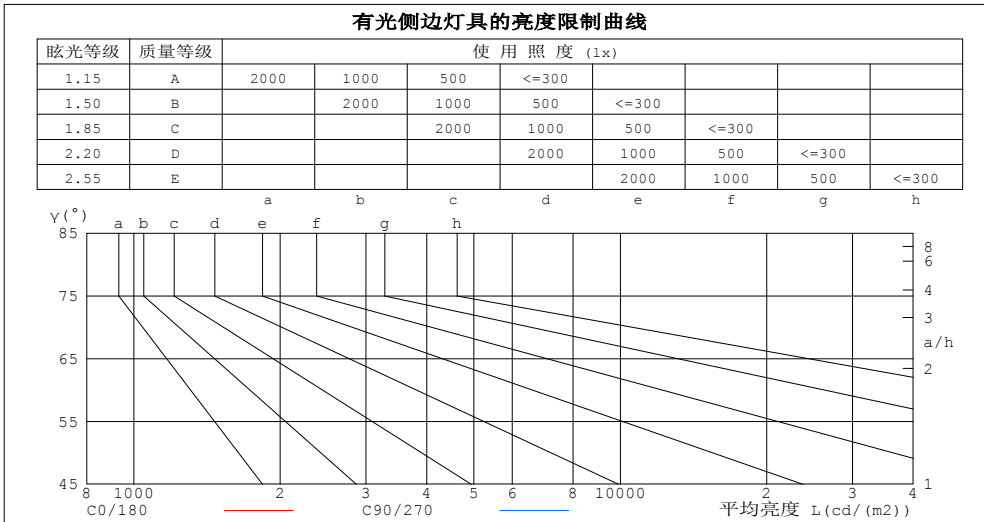

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	524	224
80	263	113
75	195	76
70	196	95
65	216	123
60	284	166
55	373	196
50	523	228
45	685	311


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-25

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.14	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.02	.99	.99	.98	.97
2.0	1.10	1.07	1.05	1.08	1.06	1.04	1.05	1.03	1.02	1.02	1.00	.99	.99	.98	.97	.95
3.0	1.07	1.04	1.02	1.05	1.03	1.01	1.03	1.01	.99	1.00	.99	.97	.98	.97	.96	.94
4.0	1.04	1.01	.99	1.03	1.00	.98	1.01	.99	.97	.99	.97	.96	.97	.96	.94	.93
5.0	1.02	.99	.97	1.01	.98	.96	.99	.97	.95	.98	.96	.94	.96	.95	.93	.92
6.0	1.00	.97	.95	.99	.97	.94	.98	.96	.94	.97	.95	.93	.95	.94	.92	.91
7.0	.98	.95	.93	.98	.95	.93	.97	.94	.93	.96	.94	.92	.95	.93	.91	.91
8.0	.97	.94	.92	.96	.94	.92	.96	.93	.91	.95	.93	.91	.94	.92	.91	.90
9.0	.96	.93	.91	.95	.93	.91	.94	.92	.91	.94	.92	.90	.93	.91	.90	.89
10.0	.95	.92	.90	.94	.92	.90	.94	.91	.90	.93	.91	.89	.92	.90	.89	.88

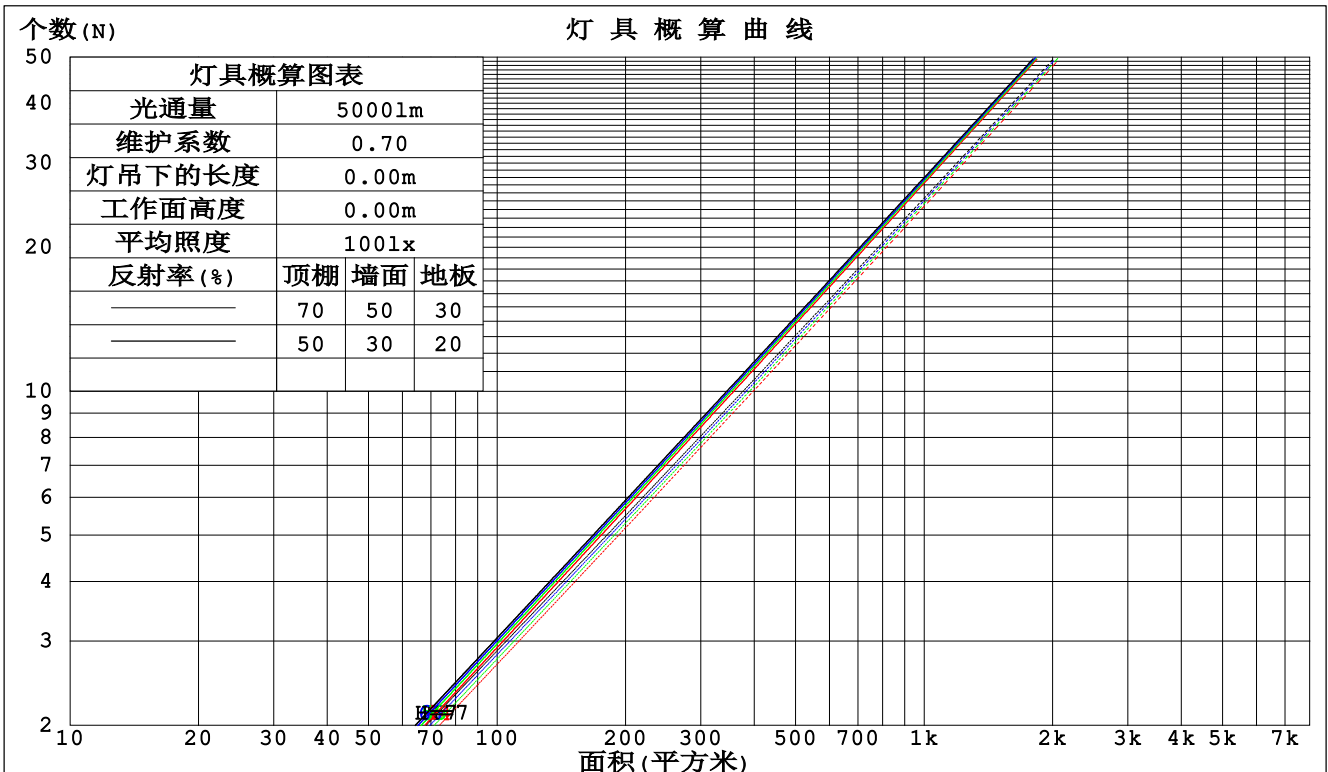

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.112	.063	.020	.104	.060	.019	.091	.052	.017	.079	.045	.015	.067	.039	.013	
2.0	.101	.055	.017	.095	.052	.016	.084	.047	.014	.073	.041	.013	.064	.036	.011	
3.0	.091	.049	.015	.087	.046	.014	.077	.042	.013	.069	.038	.012	.061	.034	.010	
4.0	.084	.044	.013	.080	.042	.012	.072	.038	.011	.065	.035	.010	.058	.032	.010	
5.0	.077	.039	.011	.074	.038	.011	.067	.035	.010	.061	.032	.010	.055	.030	.009	
6.0	.072	.036	.010	.069	.035	.010	.063	.032	.009	.058	.030	.009	.053	.028	.008	
7.0	.067	.033	.009	.064	.032	.009	.059	.030	.009	.055	.028	.008	.050	.026	.008	
8.0	.063	.031	.009	.060	.030	.008	.056	.028	.008	.052	.026	.008	.048	.025	.007	
9.0	.059	.028	.008	.057	.028	.008	.053	.026	.007	.050	.025	.007	.046	.024	.007	
10.0	.056	.027	.007	.054	.026	.007	.051	.025	.007	.047	.024	.007	.044	.022	.006	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.206	.206	.206	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.183	.174	.166	.156	.149	.143	.107	.103	.099	.062	.059	.058	.020	.019	.019	
2.0	.163	.149	.137	.140	.128	.119	.096	.089	.083	.055	.052	.049	.018	.017	.016	
3.0	.146	.129	.116	.126	.112	.100	.086	.078	.070	.050	.045	.042	.016	.015	.014	
4.0	.132	.114	.099	.114	.098	.086	.078	.068	.061	.045	.040	.036	.015	.013	.012	
5.0	.121	.101	.086	.104	.087	.075	.071	.061	.053	.041	.036	.031	.013	.012	.010	
6.0	.111	.091	.076	.095	.078	.066	.066	.055	.047	.038	.032	.028	.012	.011	.009	
7.0	.102	.082	.068	.088	.071	.059	.061	.050	.042	.035	.029	.025	.011	.010	.008	
8.0	.095	.075	.061	.082	.065	.053	.056	.046	.038	.033	.027	.022	.011	.009	.007	
9.0	.088	.069	.055	.076	.060	.048	.053	.042	.034	.031	.025	.020	.010	.008	.007	
10.0	.083	.064	.051	.072	.055	.044	.050	.039	.031	.029	.023	.019	.009	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:								
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:								
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:								
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	4.7	5.2	4.9	5.3	5.5	1.7	2.1	1.9	2.3	2.5
3H	4.7	5.1	4.9	5.3	5.5	1.7	2.1	1.9	2.3	2.5
4H	4.7	5.1	5.0	5.3	5.6	1.7	2.1	1.9	2.3	2.5
6H	4.7	5.1	5.0	5.4	5.6	1.7	2.1	2.0	2.3	2.6
8H	4.8	5.2	5.1	5.4	5.7	1.7	2.1	2.0	2.3	2.6
12H	4.9	5.3	5.2	5.6	5.9	1.7	2.1	2.0	2.4	2.7
4H 2H	4.5	5.0	4.8	5.2	5.4	1.6	2.0	1.9	2.3	2.5
3H	4.5	4.9	4.8	5.2	5.5	1.7	2.0	2.0	2.3	2.6
4H	4.5	4.9	4.9	5.2	5.5	1.7	2.0	2.0	2.3	2.7
6H	4.6	4.9	5.0	5.3	5.6	1.7	2.0	2.1	2.4	2.8
8H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	1.8	2.1	2.2	2.5	2.9
12H	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1	1.9	2.2	2.3	2.6	3.0
8H 4H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	1.6	1.9	2.0	2.3	2.7
6H	4.5	4.8	5.0	5.2	5.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.9
8H	4.7	4.9	5.2	5.4	5.9	2.0	2.2	2.4	2.6	3.1
12H	5.1	5.3	5.6	5.7	6.3	2.2	2.4	2.7	2.9	3.4
12H 4H	4.4	4.6	4.8	5.0	5.4	1.6	1.9	2.0	2.3	2.7
6H	4.5	4.7	5.0	5.2	5.6	1.8	2.0	2.3	2.5	3.0
8H	4.7	4.9	5.2	5.4	5.9	2.1	2.2	2.6	2.7	3.2
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 3.5 / - 3.6					+ 1.9 / - 1.6				
1.5H	+ 5.7 / - 3.6					+ 3.5 / - 1.4				
2.0H	+ 2.3 / - 1.3					+ 0.7 / - 0.9				

依据CIE Pub.117计算, 226.81m光源光通表格中的数据需要进行修正(81log(F/F0) = -5.2).
出光口面积: 0.002 m2

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	89	84	81	88	83	80	77
0.80	97	92	88	96	91	88	95	90	88	84
1.00	101	96	92	100	95	92	98	95	91	87
1.25	104	99	96	103	99	96	101	97	95	91
1.50	107	102	99	105	102	99	103	100	97	93
2.00	109	105	102	107	104	101	104	102	99	94
2.50	110	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	96
4.00	114	111	109	112	109	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯			安装距高比 SHR NOM = 1.25				

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

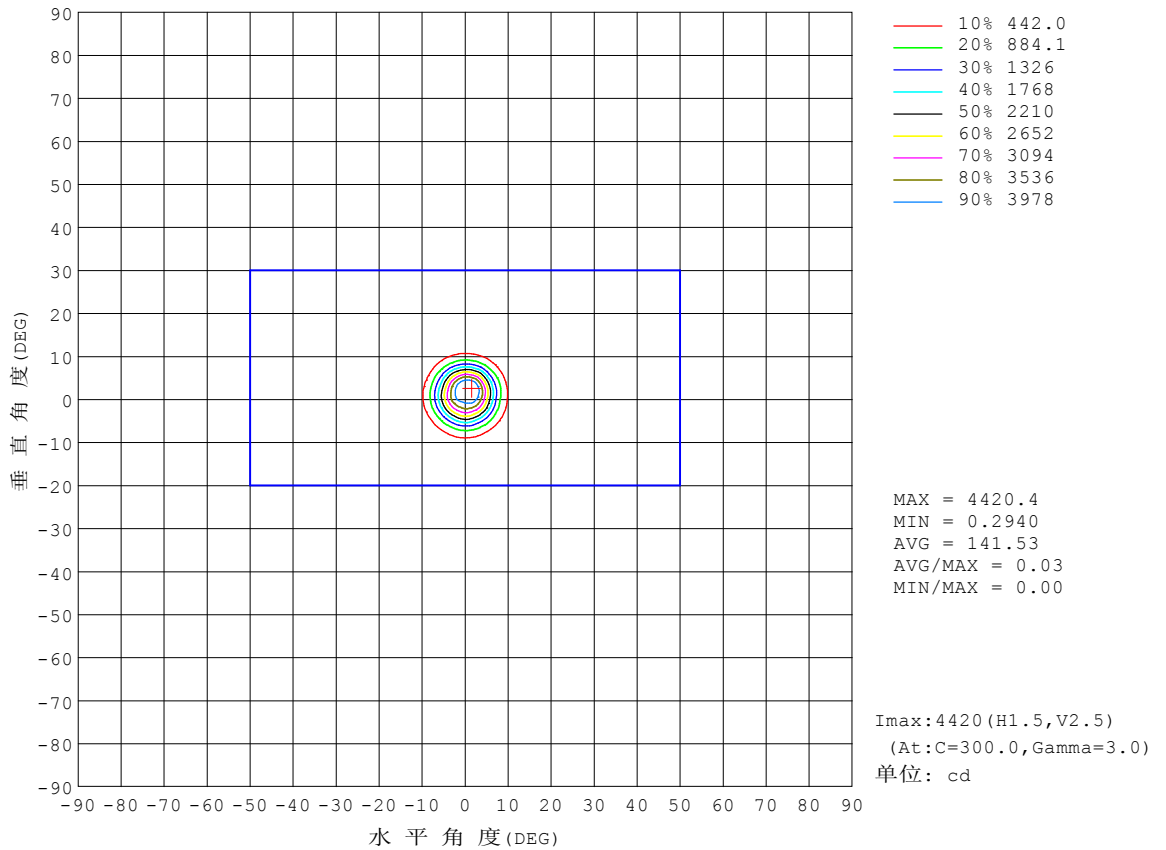


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具有效平均照度图

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

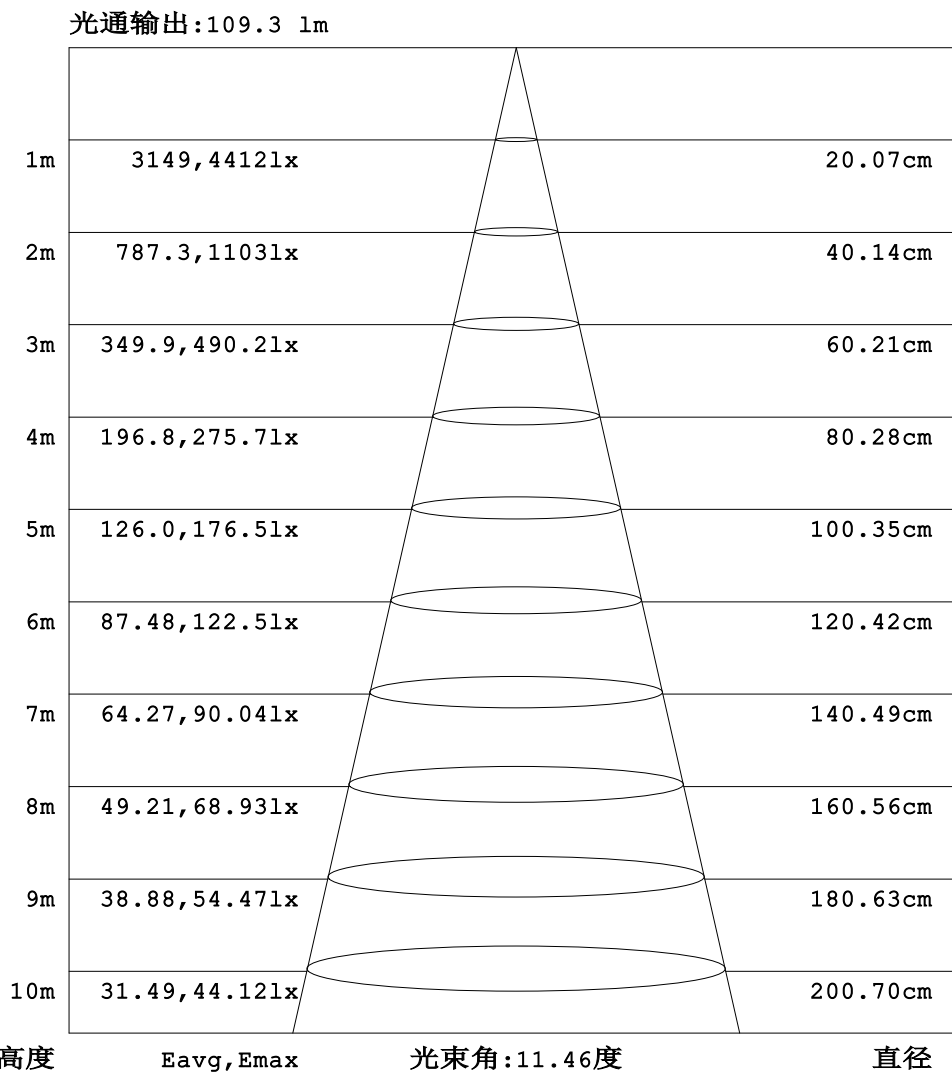


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

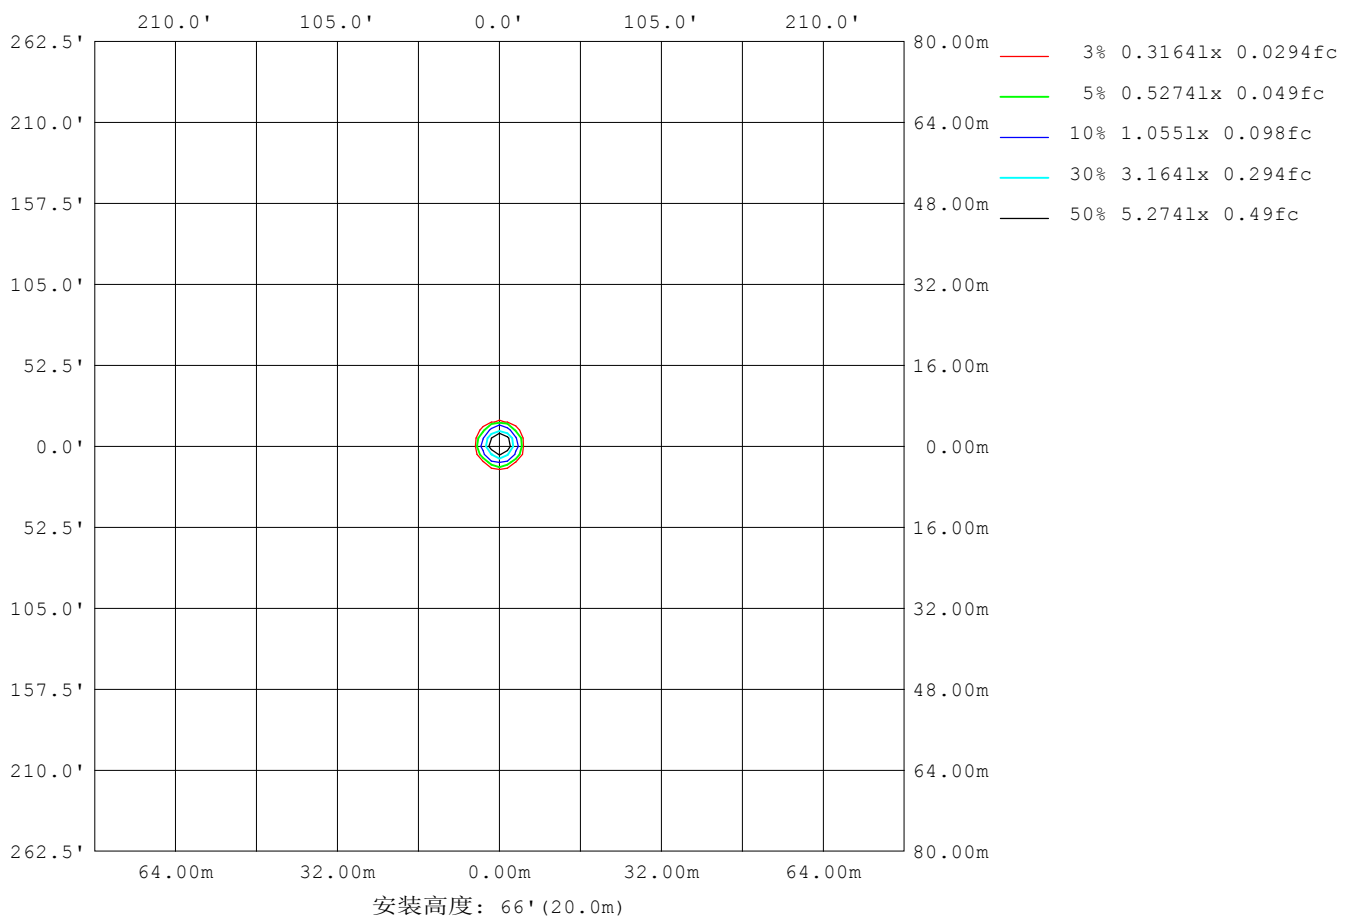

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	179
L横 (75) av	152
L横 (85) av	433
L纵 (65) av	178
L纵 (75) av	145
L纵 (85) av	236
L45 (65) av	179
L45 (75) av	150
L45 (85) av	322

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

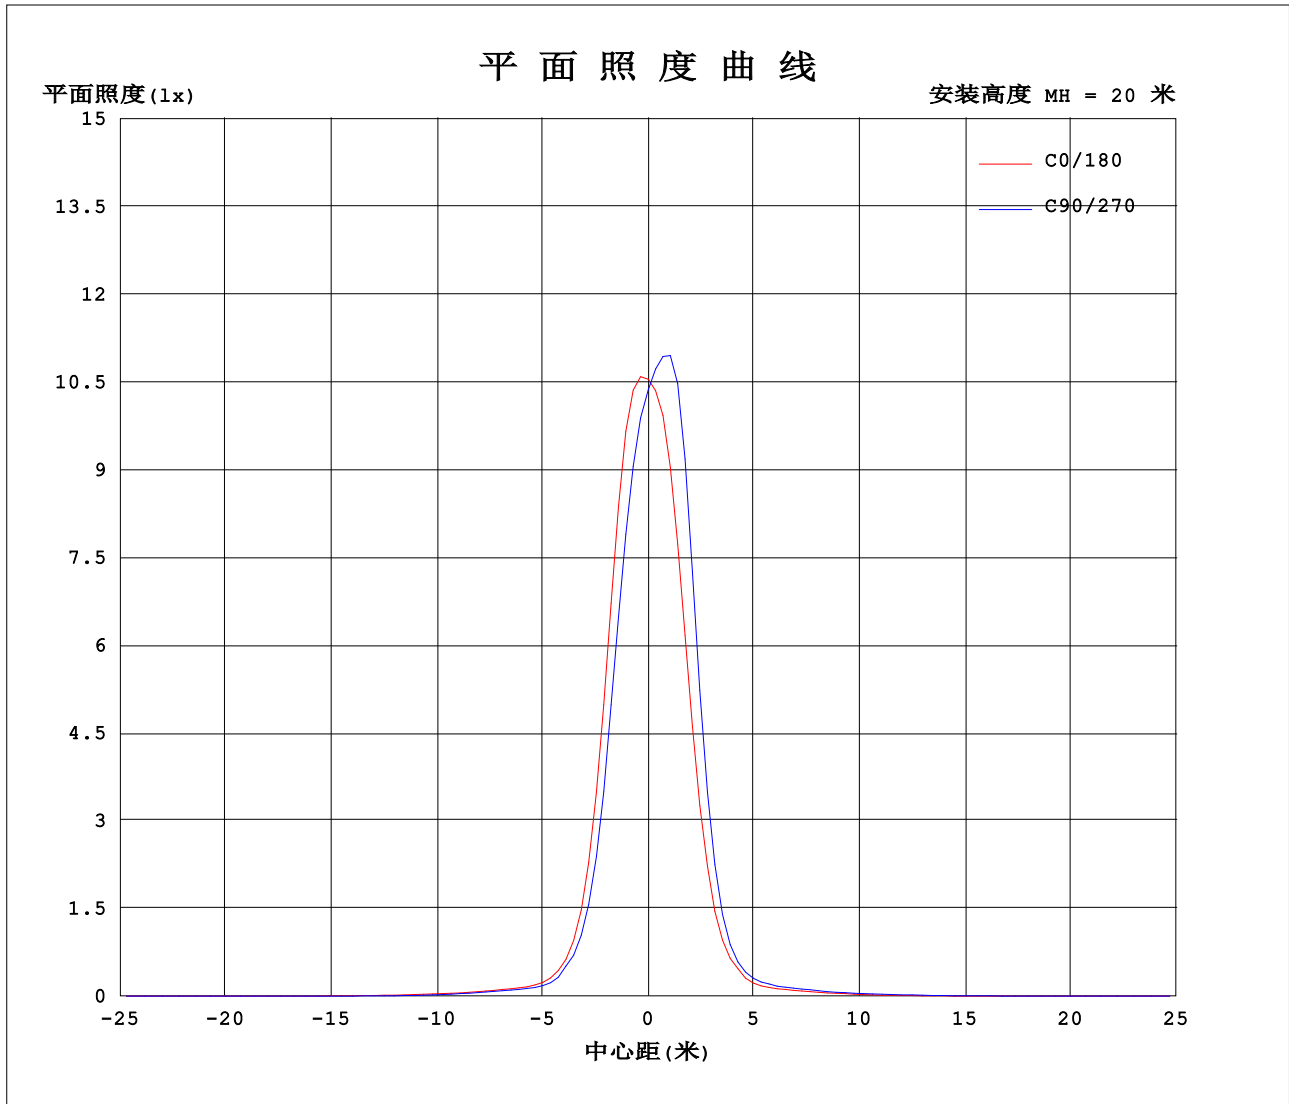

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-25

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	4165	4165	4165	4165	4165	4165	4165	4165	4165	4165	4165	4165							
5	2684	2345	2047	2023	1979	2181	2464	2806	3363	3732	3837	3337							
10	394	344	292	297	288	316	397	450	548	587	607	515							
15	84.1	78.9	70.3	67.7	64.8	66.8	77.5	94.0	101	108	107	101							
20	49.1	45.9	41.5	40.6	38.9	40.1	43.6	48.8	56.8	60.7	59.6	53.7							
25	27.6	24.7	21.5	20.1	19.5	21.1	23.4	27.1	31.4	33.3	33.2	30.1							
30	14.7	11.6	9.21	7.78	7.35	8.28	10.4	13.8	17.4	18.7	19.0	17.2							
35	6.67	5.21	4.16	3.38	3.12	3.64	4.48	5.87	8.09	9.29	9.39	8.33							
40	3.11	1.78	0.99	0.64	0.65	0.85	1.39	2.60	3.86	4.55	4.54	4.03							
45	0.96	0.73	0.57	0.44	0.45	0.46	0.62	0.89	1.09	1.23	1.27	1.11							
50	0.66	0.49	0.40	0.29	0.32	0.31	0.42	0.61	0.74	0.80	0.78	0.77							
55	0.42	0.32	0.30	0.23	0.26	0.23	0.27	0.39	0.48	0.53	0.52	0.51							
60	0.28	0.22	0.22	0.17	0.19	0.17	0.19	0.28	0.27	0.31	0.28	0.30							
65	0.18	0.13	0.15	0.10	0.13	0.11	0.12	0.18	0.17	0.20	0.16	0.19							
70	0.13	0.09	0.11	0.07	0.09	0.07	0.07	0.13	0.12	0.14	0.12	0.13							
75	0.10	0.07	0.08	0.04	0.07	0.04	0.06	0.10	0.08	0.11	0.07	0.10							
80	0.09	0.06	0.07	0.04	0.06	0.04	0.06	0.10	0.08	0.10	0.07	0.09							
85	0.09	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.09	0.03	0.04	0.05	0.09							
90	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03							
95	0.04	0.05	0.04	0.09	0.07	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03							
100	0.04	0.05	0.04	0.11	0.09	0.07	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03							
105	0.04	0.07	0.07	0.13	0.12	0.09	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03							
110	0.06	0.10	0.09	0.17	0.14	0.12	0.06	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03							
115	0.09	0.13	0.13	0.20	0.18	0.15	0.07	0.03	0.06	0.03	0.06	0.03							
120	0.14	0.18	0.18	0.21	0.18	0.20	0.12	0.07	0.09	0.06	0.08	0.06							
125	0.25	0.31	0.33	0.36	0.33	0.32	0.34	0.27	0.25	0.22	0.24	0.23							
130	0.61	0.70	0.74	0.78	0.75	0.72	0.62	0.55	0.55	0.49	0.52	0.50							
135	1.11	1.20	1.22	1.27	1.24	1.22	0.79	0.74	0.74	0.70	0.73	0.70							
140	1.50	1.58	1.60	1.65	1.62	1.61	1.33	1.23	1.16	1.11	1.13	1.16							
145	1.87	1.94	1.96	2.02	2.00	1.97	1.96	1.88	1.85	1.79	1.82	1.82							
150	2.27	2.36	2.41	2.46	2.43	2.41	2.47	2.40	2.37	2.32	2.34	2.33							
155	2.80	2.88	2.94	3.00	2.97	2.94	2.97	2.90	2.88	2.81	2.84	2.84							
160	3.33	3.28	3.32	3.53	3.43	3.46	3.50	3.37	3.39	3.34	3.30	3.25							
165	3.40	2.96	2.94	3.43	3.10	3.26	3.64	3.33	3.53	3.64	3.29	3.05							
170	2.21	1.73	1.50	2.01	1.60	1.89	2.47	2.10	2.57	2.84	2.21	1.86							
175	0.80	0.71	0.73	0.70	0.76	0.79	0.86	0.97	1.11	1.16	0.98	0.82							
180	0.57	0.61	0.63	0.62	0.63	0.62	0.57	0.63	0.65	0.62	0.63	0.61							

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注: