


室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据			
型号	XQ605506 04	峰值光强 (cd)	1143	S/MH (C0/180)	0.38
标称功率 (W)	6	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.34
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	204.63	η UP, DN (C0-180)	1.0, 54.7
额定光通量 (lm)	204.63	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	1.0, 43.3
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.0	CIBSE SHR NOM	0.00
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.0	CIBSE SHR MAX	1.00

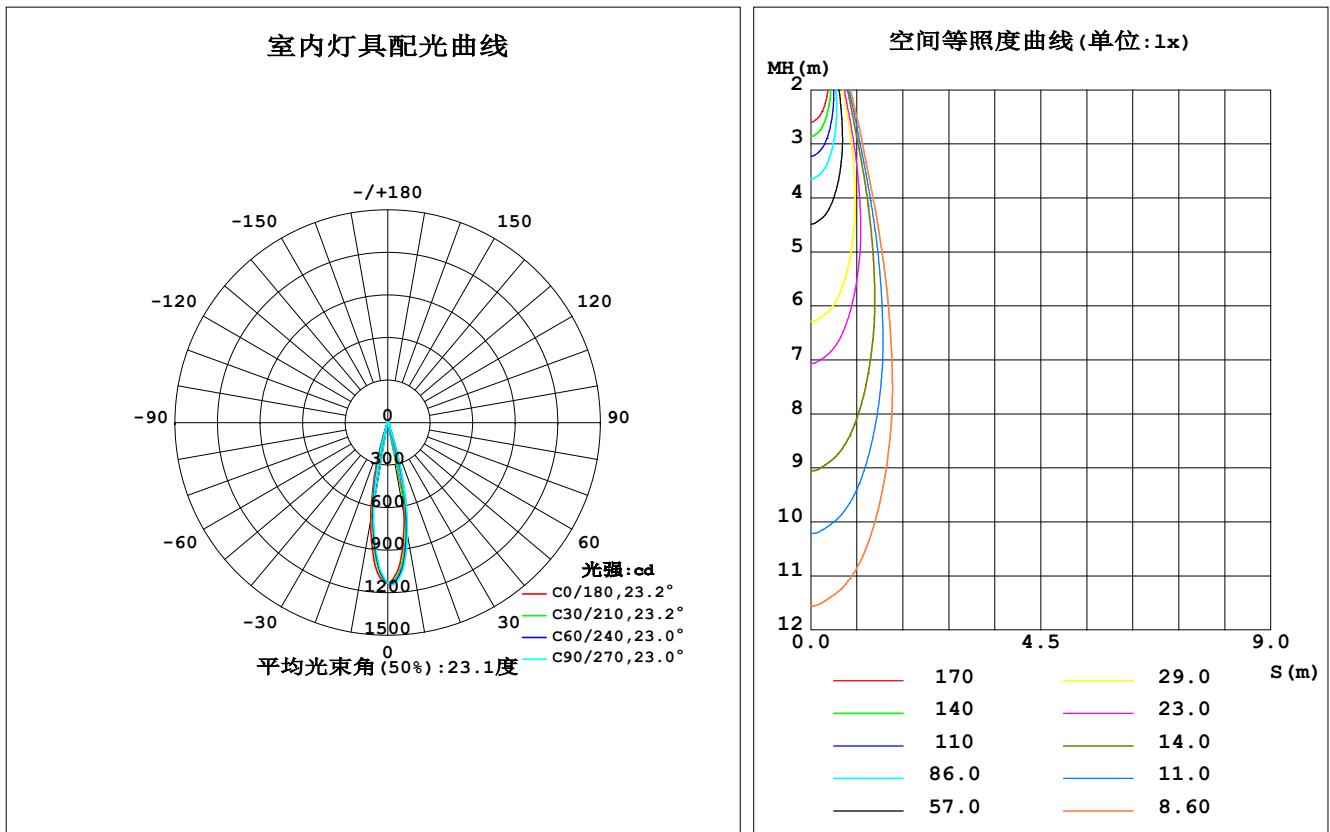

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	664.3	748.8	798.4	772.4	699.1	618.4	572.6	598.1	0- 10	85.25	85.25	41.7,41.7
20	58.03	87.57	102.6	96.23	77.75	55.67	40.83	45.05	10- 20	83.02	168.3	82.2,82.2
30	13.20	15.04	15.11	15.07	14.24	12.79	11.68	12.10	20- 30	12.31	180.6	88.2,88.2
40	7.312	8.153	8.501	8.342	7.972	7.053	6.416	6.667	30- 40	6.330	186.9	91.3,91.3
50	4.960	5.462	5.644	5.606	5.562	4.825	4.263	4.460	40- 50	4.745	191.7	93.7,93.7
60	3.739	4.368	4.544	4.547	4.358	3.617	3.126	3.328	50- 60	4.054	195.7	95.6,95.6
70	2.158	2.582	2.707	2.530	2.260	1.787	1.594	1.793	60- 70	3.004	198.7	97.1,97.1
80	0.7978	1.022	1.102	0.9400	0.7408	0.5810	0.5337	0.6048	70- 80	1.516	200.2	97.9,97.9
90	0.0001	0.0081	0.0185	0.0096	0	0.0000	0	0	80- 90	0.4024	200.6	98,98
100	0.0060	0.0153	0.0185	0.0124	0.0971	0.0107	0	0.0078	90-100	0.0093	200.6	98.1,98.1
110	0.0575	0.0489	0.0524	0.0450	0.1817	0.0397	0.0277	0.0357	100-110	0.0360	200.7	98.1,98.1
120	0.1542	0.1455	0.1388	0.1272	0.1546	0.1682	0.1847	0.1830	110-120	0.0906	200.8	98.1,98.1
130	0.5928	0.5718	0.9557	0.8006	0.6003	0.5169	0.5419	0.5414	120-130	0.3338	201.1	98.3,98.3
140	1.211	1.211	1.353	1.222	1.176	1.168	1.213	1.204	130-140	0.6972	201.8	98.6,98.6
150	1.940	1.862	1.837	1.838	1.939	2.018	2.076	2.044	140-150	0.9732	202.8	99.1,99.1
160	2.417	2.370	2.499	2.436	2.574	2.552	2.592	2.466	150-160	1.043	203.8	99.6,99.6
170	1.791	1.875	1.981	2.009	1.983	1.963	1.893	1.785	160-170	0.6566	204.5	99.9,99.9
180	1.351	1.388	1.359	1.354	1.378	1.394	1.344	1.340	170-180	0.1568	204.6	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:

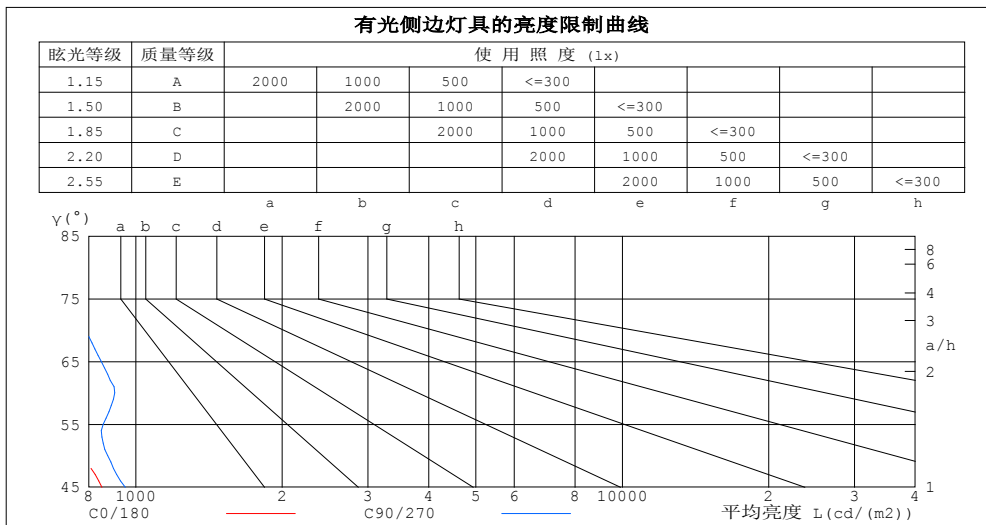

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	505	627
80	466	633
75	561	719
70	640	789
65	698	849
60	758	906
55	767	857
50	783	875
45	852	952


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.12	1.10	1.08	1.10	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	.99	.98	.97	.96	.94
2.0	1.06	1.03	1.00	1.04	1.02	.99	1.01	.99	.97	.98	.96	.94	.95	.93	.92	.91
3.0	1.02	.98	.95	1.00	.97	.94	.97	.94	.92	.95	.92	.90	.92	.91	.89	.87
4.0	.97	.93	.90	.96	.93	.90	.94	.91	.88	.92	.89	.87	.90	.88	.86	.85
5.0	.94	.90	.87	.93	.89	.86	.91	.88	.85	.89	.87	.84	.88	.85	.84	.82
6.0	.91	.87	.84	.90	.86	.83	.89	.85	.83	.87	.84	.82	.86	.83	.81	.80
7.0	.88	.84	.81	.87	.84	.81	.86	.83	.80	.85	.82	.80	.84	.81	.79	.78
8.0	.86	.82	.79	.85	.81	.79	.84	.81	.78	.83	.80	.78	.82	.79	.77	.76
9.0	.83	.79	.77	.83	.79	.77	.82	.79	.76	.81	.78	.76	.80	.78	.76	.75
10.0	.81	.77	.75	.81	.77	.75	.80	.77	.74	.79	.76	.74	.79	.76	.74	.73

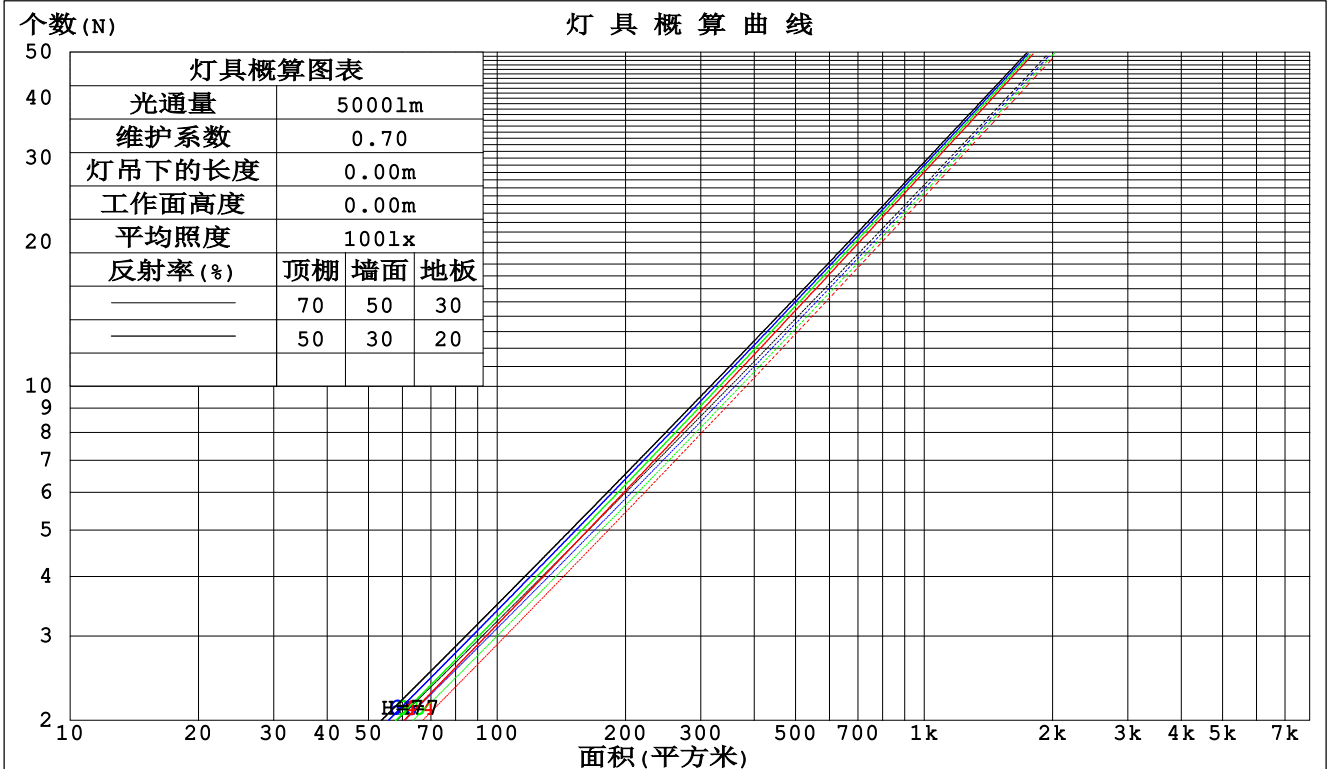

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.147	.083	.026	.139	.080	.025	.126	.072	.023	.113	.065	.021	.102	.059	.019	
2.0	.135	.074	.023	.129	.071	.022	.118	.066	.020	.107	.060	.019	.098	.055	.017	
3.0	.125	.066	.020	.120	.064	.019	.110	.060	.018	.101	.056	.017	.093	.052	.016	
4.0	.116	.060	.018	.112	.058	.017	.103	.055	.016	.096	.051	.016	.089	.048	.015	
5.0	.108	.055	.016	.104	.054	.016	.097	.051	.015	.091	.048	.014	.085	.045	.014	
6.0	.101	.051	.015	.098	.050	.014	.092	.047	.014	.086	.045	.013	.081	.043	.013	
7.0	.095	.047	.013	.092	.046	.013	.087	.044	.013	.082	.042	.012	.077	.040	.012	
8.0	.090	.044	.012	.088	.043	.012	.083	.041	.012	.078	.040	.011	.074	.038	.011	
9.0	.085	.041	.012	.083	.041	.011	.079	.039	.011	.075	.038	.011	.071	.036	.010	
10.0	.081	.039	.011	.079	.038	.011	.076	.037	.010	.072	.036	.010	.069	.035	.010	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.205	.205	.205	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.184	.173	.162	.157	.148	.140	.108	.102	.097	.062	.059	.056	.020	.019	.018	
2.0	.166	.148	.132	.143	.127	.114	.098	.088	.080	.056	.051	.047	.018	.017	.015	
3.0	.152	.129	.110	.130	.111	.095	.089	.077	.067	.052	.045	.039	.017	.015	.013	
4.0	.139	.113	.093	.119	.098	.081	.082	.068	.057	.048	.040	.034	.015	.013	.011	
5.0	.129	.101	.081	.110	.087	.070	.076	.061	.050	.044	.036	.029	.014	.012	.010	
6.0	.120	.091	.071	.103	.079	.062	.071	.055	.044	.041	.032	.026	.013	.011	.009	
7.0	.112	.083	.063	.096	.072	.055	.066	.050	.039	.039	.030	.023	.012	.010	.008	
8.0	.105	.076	.056	.090	.066	.049	.063	.046	.035	.036	.027	.021	.012	.009	.007	
9.0	.099	.070	.051	.085	.061	.045	.059	.043	.032	.034	.025	.019	.011	.008	.006	
10.0	.094	.066	.047	.081	.057	.041	.056	.040	.029	.033	.024	.017	.011	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

UGR (Unified Glare Rating) 数据表

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:								
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:								
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:								
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	10.8	11.5	11.1	11.7	11.9	11.4	12.1	11.6	12.2	12.4
3H	12.2	12.8	12.4	13.0	13.2	12.9	13.6	13.2	13.8	14.0
4H	12.7	13.3	13.0	13.5	13.7	13.5	14.1	13.8	14.4	14.6
6H	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	13.9	14.5	14.2	14.8	15.0
8H	13.1	13.6	13.4	13.9	14.2	14.1	14.6	14.4	14.9	15.2
12H	13.1	13.6	13.5	13.9	14.2	14.2	14.7	14.5	15.0	15.3
4H 2H	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7	12.0	12.6	12.3	12.9	13.1
3H	13.1	13.6	13.4	13.9	14.2	13.7	14.3	14.1	14.5	14.8
4H	13.7	14.2	14.1	14.5	14.8	14.4	14.9	14.8	15.2	15.6
6H	14.1	14.5	14.5	14.9	15.2	14.9	15.4	15.3	15.7	16.1
8H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	15.1	15.5	15.5	15.9	16.3
12H	14.3	14.6	14.7	15.1	15.5	15.2	15.6	15.7	16.0	16.4
8H 4H	14.0	14.4	14.4	14.7	15.1	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8
6H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.7	15.2	15.6	15.7	16.0	16.4
8H	14.6	14.9	15.1	15.4	15.8	15.5	15.8	16.0	16.2	16.7
12H	14.8	15.1	15.3	15.5	16.0	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
12H 4H	14.0	14.3	14.4	14.7	15.2	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8
6H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	15.3	15.5	15.7	16.0	16.5
8H	14.7	15.0	15.2	15.4	15.9	15.5	15.8	16.0	16.3	16.8
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.1 / - 0.2				
2.0H	+ 0.3 / - 0.4					+ 0.2 / - 0.3				

依据CIE Pub.117计算, 204.6lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = -5.5$).
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	86	80	76	86	80	76	85	79	76	72
0.80	94	88	84	93	87	84	91	86	83	79
1.00	98	92	88	97	92	88	95	91	87	83
1.25	102	96	93	101	96	92	98	94	91	87
1.50	105	100	96	103	99	96	101	97	94	89
2.00	107	103	100	106	102	99	103	100	97	91
2.50	109	105	102	107	104	101	104	101	99	92
3.00	111	107	104	109	106	103	105	103	101	94
4.00	113	110	108	111	108	106	107	105	103	95
5.00	114	112	110	112	110	108	108	106	105	97
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

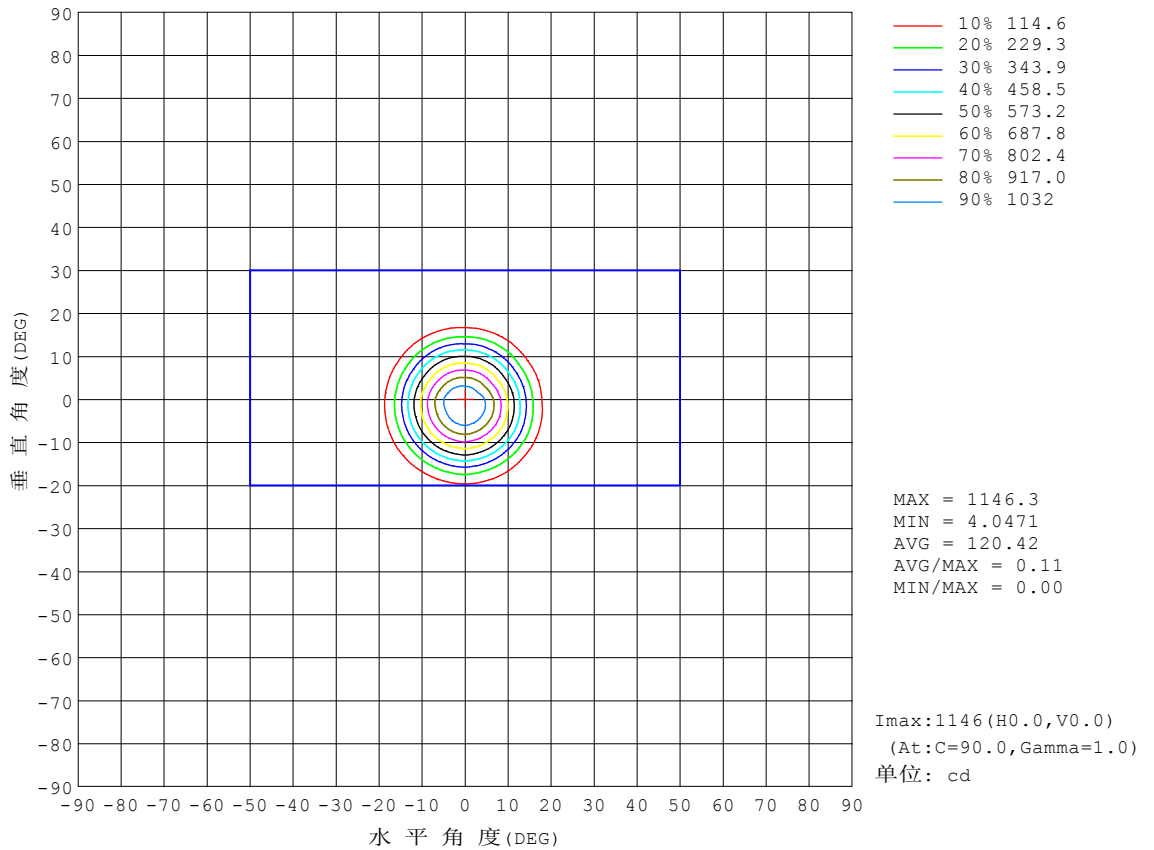


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

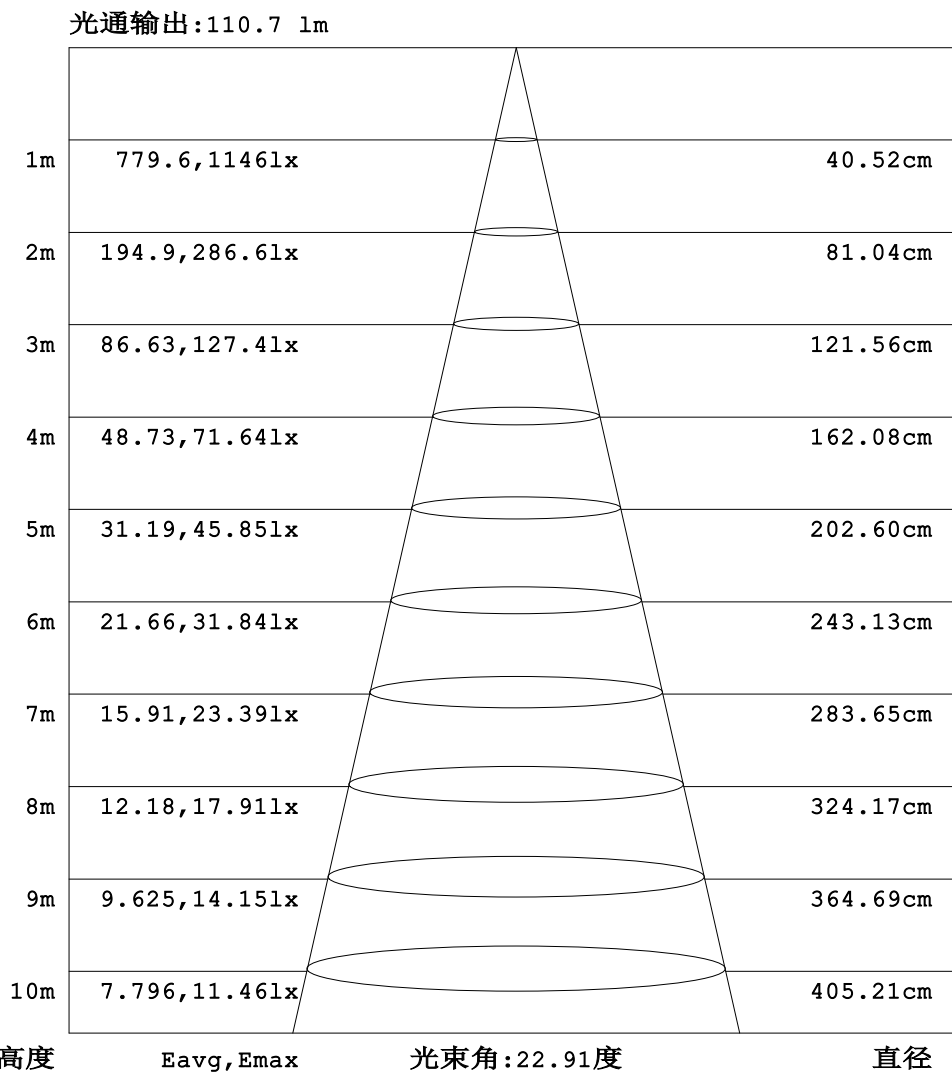


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:

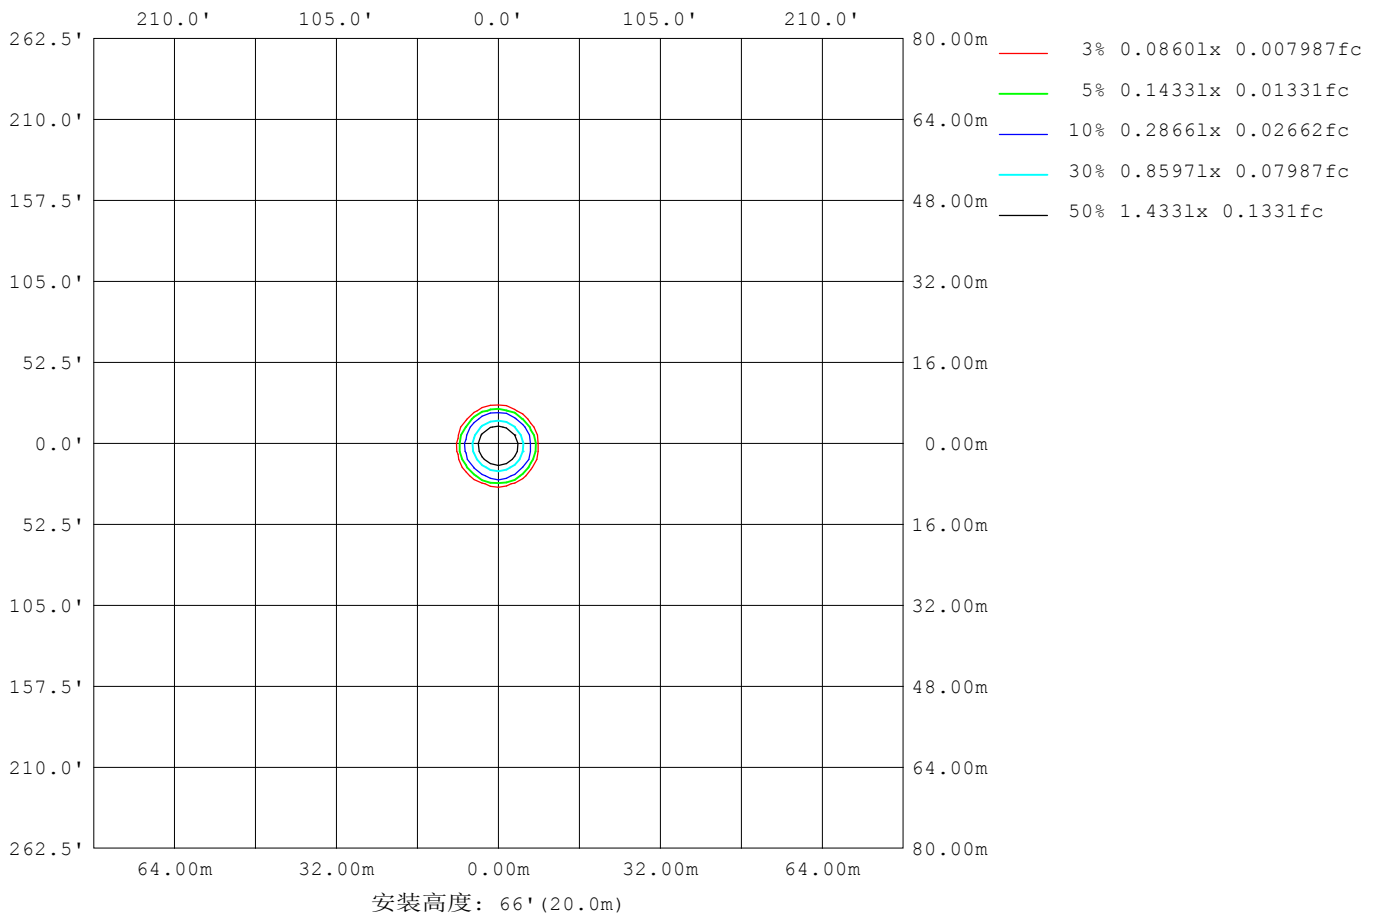

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	728
L横 (75) av	548
L横 (85) av	478
L纵 (65) av	699
L纵 (75) av	550
L纵 (85) av	477
L45 (65) av	716
L45 (75) av	546
L45 (85) av	422

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

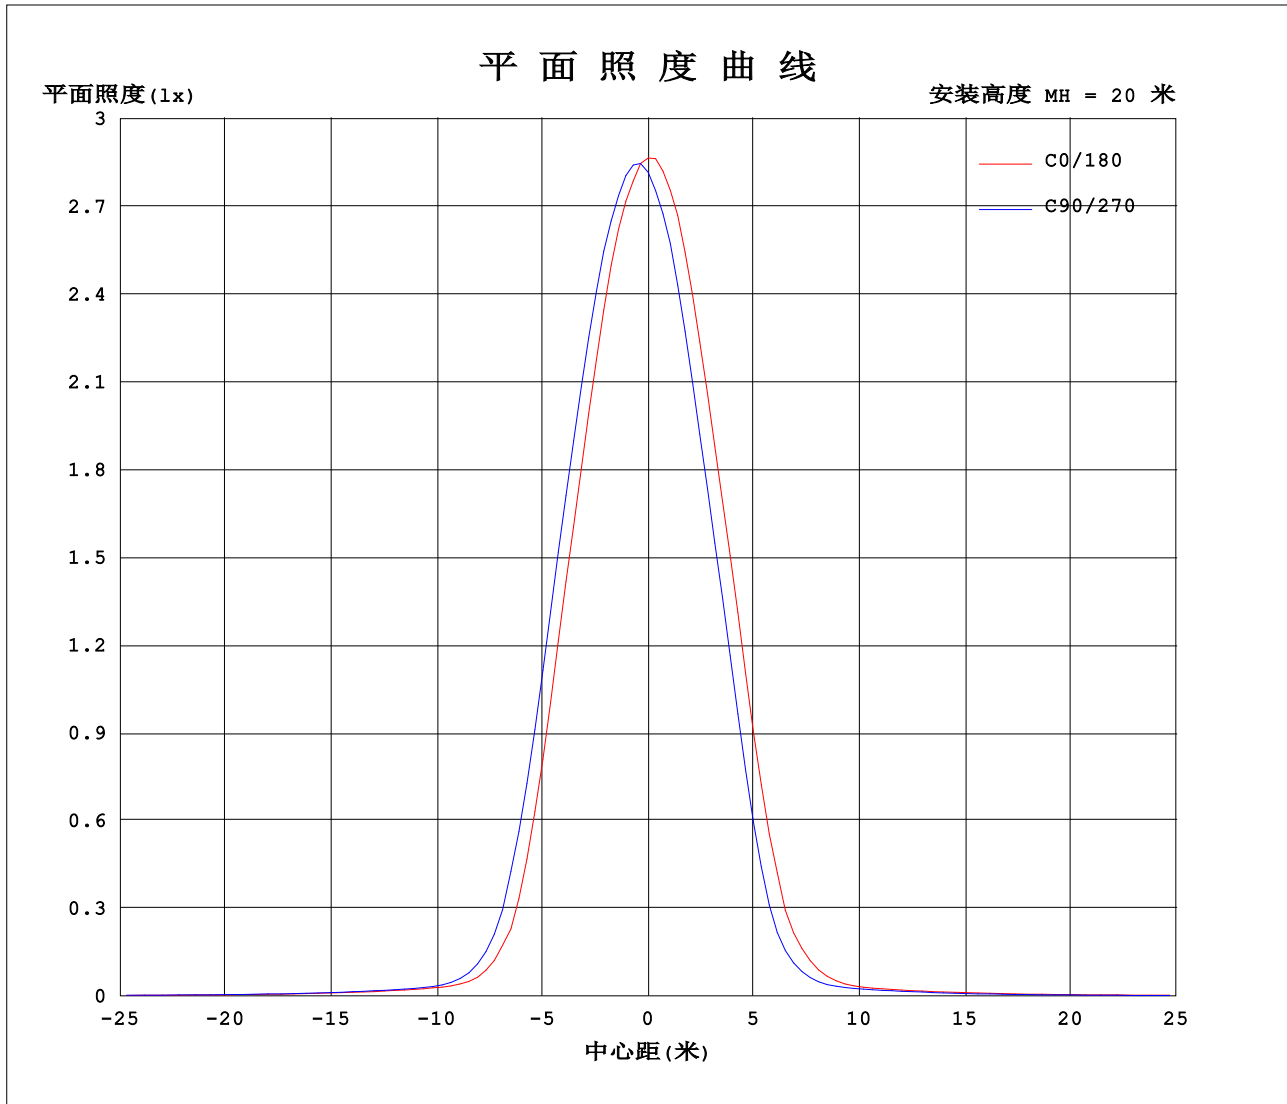

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130							
5	997	1035	1058	1076	1073	1055	1015	971	942	923	937	959							
10	664	729	769	798	788	757	699	637	600	573	585	611							
15	277	339	379	406	394	368	317	259	225	198	211	226							
20	58.0	77.3	97.9	103	98.5	94.0	77.7	60.9	50.5	40.8	42.4	47.7							
25	19.1	22.3	25.6	25.9	26.7	27.4	22.5	19.6	18.0	16.3	17.1	18.4							
30	13.2	14.5	15.6	15.1	14.8	15.3	14.2	13.4	12.2	11.7	11.8	12.4							
35	9.68	10.6	10.9	11.3	11.1	10.8	10.5	9.68	8.79	8.51	8.73	8.86							
40	7.31	8.09	8.22	8.50	8.44	8.24	7.97	7.36	6.75	6.42	6.57	6.77							
45	5.94	6.41	6.59	6.75	6.72	6.62	6.51	6.03	5.45	5.17	5.28	5.49							
50	4.96	5.40	5.53	5.64	5.62	5.59	5.56	5.10	4.55	4.26	4.34	4.58							
55	4.34	4.71	4.94	4.93	4.98	4.99	4.92	4.53	4.07	3.85	3.92	4.11							
60	3.74	4.20	4.53	4.54	4.54	4.55	4.36	3.87	3.36	3.13	3.24	3.42							
65	2.91	3.30	3.58	3.60	3.53	3.47	3.24	2.83	2.44	2.31	2.42	2.62							
70	2.16	2.47	2.70	2.71	2.59	2.47	2.26	1.93	1.64	1.59	1.69	1.89							
75	1.43	1.68	1.86	1.87	1.74	1.59	1.41	1.19	0.99	0.98	1.05	1.21							
80	0.80	0.96	1.09	1.10	1.01	0.87	0.74	0.63	0.53	0.53	0.56	0.65							
85	0.43	0.47	0.55	0.55	0.48	0.44	0.40	0.38	0.31	0.28	0.16	0.19							
90	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00							
100	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.10	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00							
105	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	0.03	0.15	0.01	0.03	0.01	0.04	0.00							
110	0.06	0.06	0.03	0.05	0.03	0.06	0.18	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02							
115	0.08	0.09	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.06	0.12	0.08	0.11	0.08							
120	0.15	0.17	0.12	0.14	0.11	0.15	0.15	0.15	0.19	0.18	0.20	0.17							
125	0.31	0.47	0.27	0.26	0.64	0.60	0.28	0.29	0.33	0.32	0.34	0.30							
130	0.59	0.67	0.47	0.96	0.73	0.87	0.60	0.50	0.54	0.54	0.56	0.52							
135	0.89	0.99	0.77	1.18	0.75	1.22	0.89	0.79	0.84	0.85	0.87	0.82							
140	1.21	1.31	1.11	1.35	1.09	1.36	1.18	1.13	1.20	1.21	1.23	1.18							
145	1.57	1.53	1.46	1.55	1.45	1.51	1.53	1.54	1.62	1.63	1.65	1.59							
150	1.94	1.89	1.83	1.84	1.81	1.87	1.94	1.98	2.06	2.08	2.08	2.01							
155	2.26	2.22	2.17	2.22	2.18	2.23	2.35	2.35	2.42	2.44	2.41	2.34							
160	2.42	2.35	2.39	2.50	2.43	2.45	2.57	2.54	2.57	2.59	2.49	2.44							
165	2.24	2.18	2.34	2.41	2.41	2.33	2.43	2.37	2.42	2.41	2.31	2.19							
170	1.79	1.84	1.91	1.98	2.01	2.01	1.98	2.00	1.93	1.89	1.79	1.78							
175	1.40	1.44	1.55	1.54	1.61	1.58	1.55	1.59	1.51	1.42	1.41	1.36							
180	1.35	1.39	1.38	1.36	1.37	1.34	1.38	1.40	1.39	1.34	1.36	1.32							

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注: