
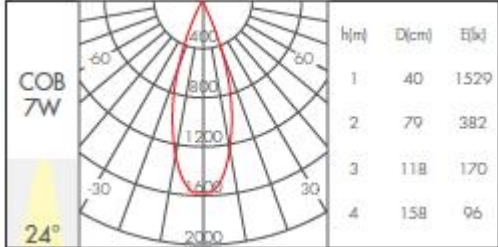



(项目名称)

灯具图片 Lighting Description 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准! 		日期	IG															
		Date																
灯具/Fixture 产地: 中国 材质: 铝 颜色: 白/黑/灰 反光罩: / 输入电压: 220V 光通量: 307lm 防护等级: IP20/IP44 安装方式: 嵌入式 尺寸: Φ86x76mm 开孔尺寸: Φ60mm		品牌	IG															
		Brand																
		编号	嵌入式可调无边框射灯															
		Number																
		灯具名称	IG - XQ606006 03(透镜款)															
		Description																
		灯具型号																
		Model																
		应用位置																
		Applied position																
数量																		
Quantity																		
光源/Lighting Resource 品牌/类型: LED COB 功率: 7W 光束角: 24° 色温: 2700K/3000K/4000K 显色指数: RA>90 平均寿命: 30000H		配光曲线/Lighting Distribution  <table border="1" style="display: none;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>Φ(°)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40</td> <td>152°</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>79</td> <td>382</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>118</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>158</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	Φ(°)	1	40	152°	2	79	382	3	118	170	4	158	96
h(m)	D(cm)	Φ(°)																
1	40	152°																
2	79	382																
3	118	170																
4	158	96																
电器/Electrical Equipment 品牌/类型: LED 恒流驱动 控制方式: 开关、0/1-10V、DALI 输入电压: 220V 功率因数: 0.5 平均寿命: 30000H		灯具尺寸/Fixture Size 																
附件/Accessories  防眩蜂窝网片																		
Supplier	Contact	TEL	Design No															
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编号:															
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																		