
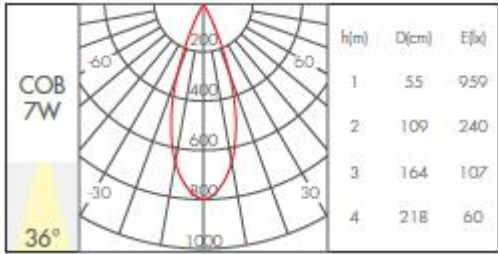




(项目名称)

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------|----|-----------------------|--|
| 灯具图片 | | 日期 | | | | |
| Lighting Description | | Date | | | | |
| 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!  | | 品牌 | IG | | | |
| | | Brand | | | | |
| | | 编号 | 嵌入式可调无边框射灯 | | | |
| | | Number | | | | |
| | | 灯具名称 | IG - XQ606006 03(透镜款) | | | |
| | | Description | | | | |
| | | 灯具型号 | 应用位置 | | | |
| | | Model | | | | |
| | | Applied position | | 数量 | | |
| | | Quantity | | | | |
| 灯具/Fixture | | 配光曲线/Lighting Distribution | | | | |
| 产地 | 中国 |  | | | | |
| 材质 | 铝 | | | | | |
| 颜色 | 白/黑/灰 | | | | | |
| 反光罩 | / | | | | | |
| 输入电压 | 220V | | | | | |
| 光通量 | 307lm | | | | | |
| 防护等级 | IP20/IP44 | | | | | |
| 安装方式 | 嵌入式 | | | | | |
| 尺寸 | Φ86x76mm | | | | | |
| 开孔尺寸 | Φ60mm | | | | | |
| 光源/Lighting Resource | | 灯具尺寸/Fixture Size | | | | |
| 品牌/类型 | LED COB |  | | | | |
| 功率 | 7W | | | | | |
| 光束角 | 36° | | | | | |
| 色温 | 2700K/3000K/4000K | | | | | |
| 显色指数 | RA>90 | | | | | |
| 平均寿命 | 30000H | | | | | |
| 电器/Electrical Equipment | | | | | 附件/Accessories | |
| 品牌/类型 | LED 恒流驱动 |  防眩蜂窝网片 | | | | |
| 控制方式 | 开关、0/1-10V、DALI | | | | | |
| 输入电压 | 220V | | | | | |
| 功率因数 | 0.5 | | | | | |
| 平均寿命 | 30000H | | | | | |
| Supplier | Contact | TEL | Design No | | | |
| 供货商: 广东爱奇光电科技有限公司 | 联络人: | 电话: | 设计编码: | | | |
| Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 | | | | | | |