


## 室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 31.38 lm/W
型号	TH606508 04	峰值光强 (cd)	1270	S/MH (C0/180)		0.39
标称功率 (W)	8	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)		0.36
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	262.90	$\eta$ UP, DN (C0-180)		0.9, 51.6
额定光通量 (lm)	262.903	CIE分类	直接	$\eta$ UP, DN (C180-360)		0.9, 46.5
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	1.9	CIBSE SHR NOM		0.00
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.1	CIBSE SHR MAX		1.00

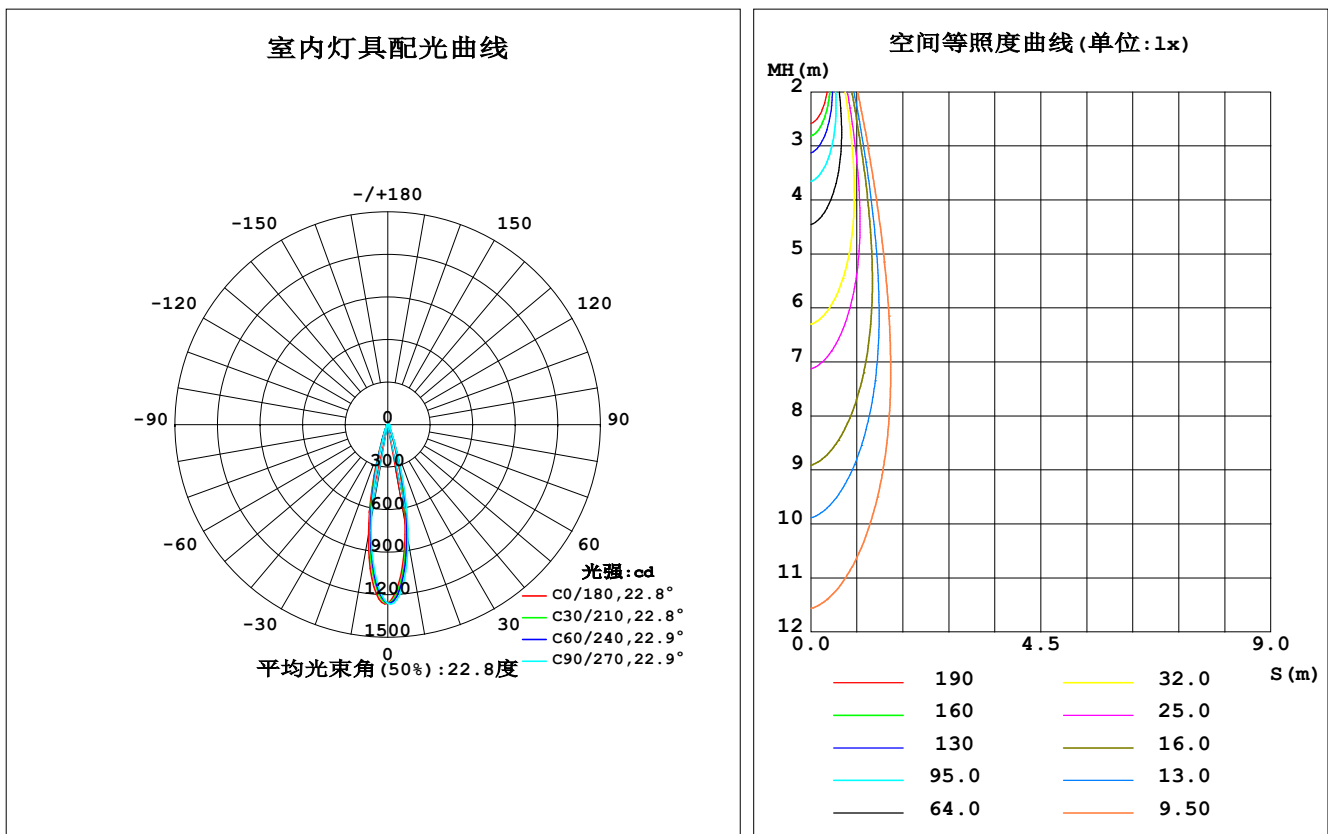

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:


$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	705.5	768.0	828.3	828.7	792.2	722.5	673.8	679.0	0- 10	93.88	93.88	35.7,35.7
20	110.6	132.4	146.8	139.0	126.6	114.7	102.5	103.2	10- 20	98.60	192.5	73.2,73.2
30	27.76	30.65	32.86	32.89	31.29	29.91	28.88	28.32	20- 30	26.71	219.2	83.4,83.4
40	14.61	15.43	16.68	17.23	16.72	15.99	15.63	15.16	30- 40	13.43	232.6	88.5,88.5
50	9.585	10.05	10.83	11.14	10.91	10.33	10.09	9.787	40- 50	9.890	242.5	92.2,92.2
60	6.471	6.794	7.200	7.327	7.091	6.753	6.581	6.476	50- 60	7.588	250.1	95.1,95.1
70	3.154	3.426	3.648	3.636	3.411	3.191	3.086	3.085	60- 70	4.926	255.0	97,97
80	1.436	1.561	1.603	1.549	1.429	1.314	1.294	1.343	70- 80	2.413	257.4	97.9,97.9
90	0.0183	0.0199	0.0215	0.0201	0.0122	0.0046	0.0062	0.0093	80- 90	0.5265	258.0	98.1,98.1
100	0.0396	0.0459	0.0555	0.0417	0.0426	0.0306	0.0276	0.0325	90-100	0.0253	258.0	98.1,98.1
110	0.1095	0.1133	0.1232	0.1051	0.0915	0.0872	0.0861	0.1004	100-110	0.0699	258.1	98.2,98.2
120	0.2737	0.2632	0.2680	0.2535	0.2500	0.2572	0.2706	0.2829	110-120	0.1658	258.2	98.2,98.2
130	0.7665	0.7224	0.7117	0.6955	0.6433	0.6736	0.7044	0.7173	120-130	0.4038	258.6	98.4,98.4
140	1.534	1.483	1.460	1.451	1.372	1.433	1.483	1.489	130-140	0.8140	259.4	98.7,98.7
150	2.387	2.326	2.313	2.306	2.358	2.411	2.465	2.452	140-150	1.193	260.6	99.1,99.1
160	2.929	2.871	3.007	2.948	3.082	3.044	3.091	2.966	150-160	1.262	261.9	99.6,99.6
170	2.257	2.305	2.440	2.486	2.499	2.505	2.454	2.303	160-170	0.8001	262.7	99.9,99.9
180	1.839	1.889	1.865	1.870	1.858	1.896	1.859	1.858	170-180	0.2036	262.9	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

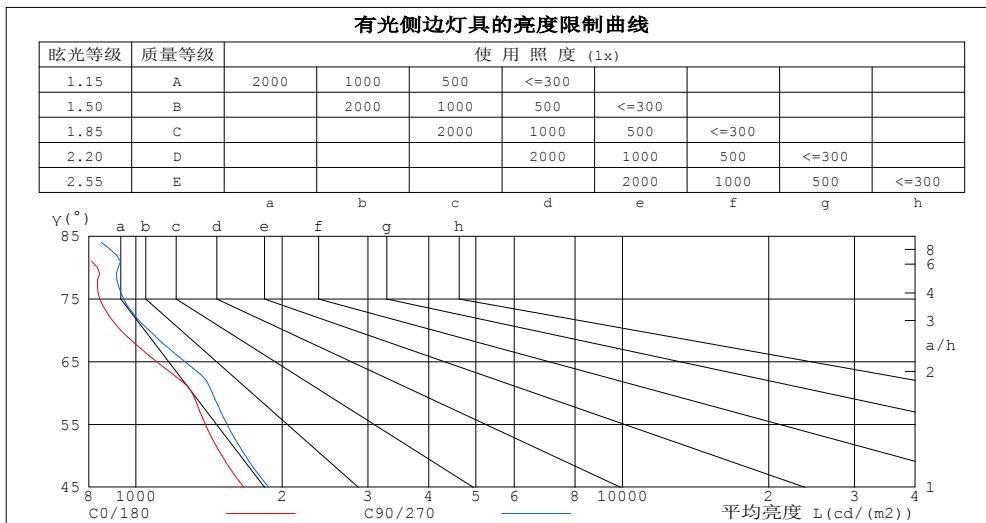

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	101	714
80	834	921
75	843	944
70	930	1064
65	1103	1261
60	1305	1437
55	1391	1541
50	1504	1680
45	1667	1875


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.11	1.09	1.07	1.09	1.07	1.05	1.05	1.03	1.02	1.01	.99	.98	.97	.96	.95	.93
2.0	1.05	1.02	.99	1.03	1.00	.97	.90	.97	.95	.97	.94	.93	.94	.92	.91	.89
3.0	.90	.95	.92	.98	.94	.91	.95	.92	.90	.93	.90	.88	.90	.88	.87	.85
4.0	.95	.91	.87	.94	.90	.86	.92	.88	.85	.89	.87	.84	.88	.85	.83	.82
5.0	.91	.86	.83	.90	.86	.82	.88	.84	.82	.86	.83	.81	.85	.82	.80	.79
6.0	.88	.83	.79	.87	.82	.79	.85	.81	.78	.84	.80	.78	.82	.79	.77	.76
7.0	.84	.80	.76	.84	.79	.76	.82	.79	.76	.81	.78	.75	.80	.77	.75	.74
8.0	.82	.77	.74	.81	.77	.74	.80	.76	.73	.79	.75	.73	.78	.75	.73	.71
9.0	.79	.75	.72	.79	.74	.71	.78	.74	.71	.77	.73	.71	.76	.73	.71	.69
10.0	.77	.72	.70	.76	.72	.69	.76	.72	.69	.75	.71	.69	.74	.71	.69	.68

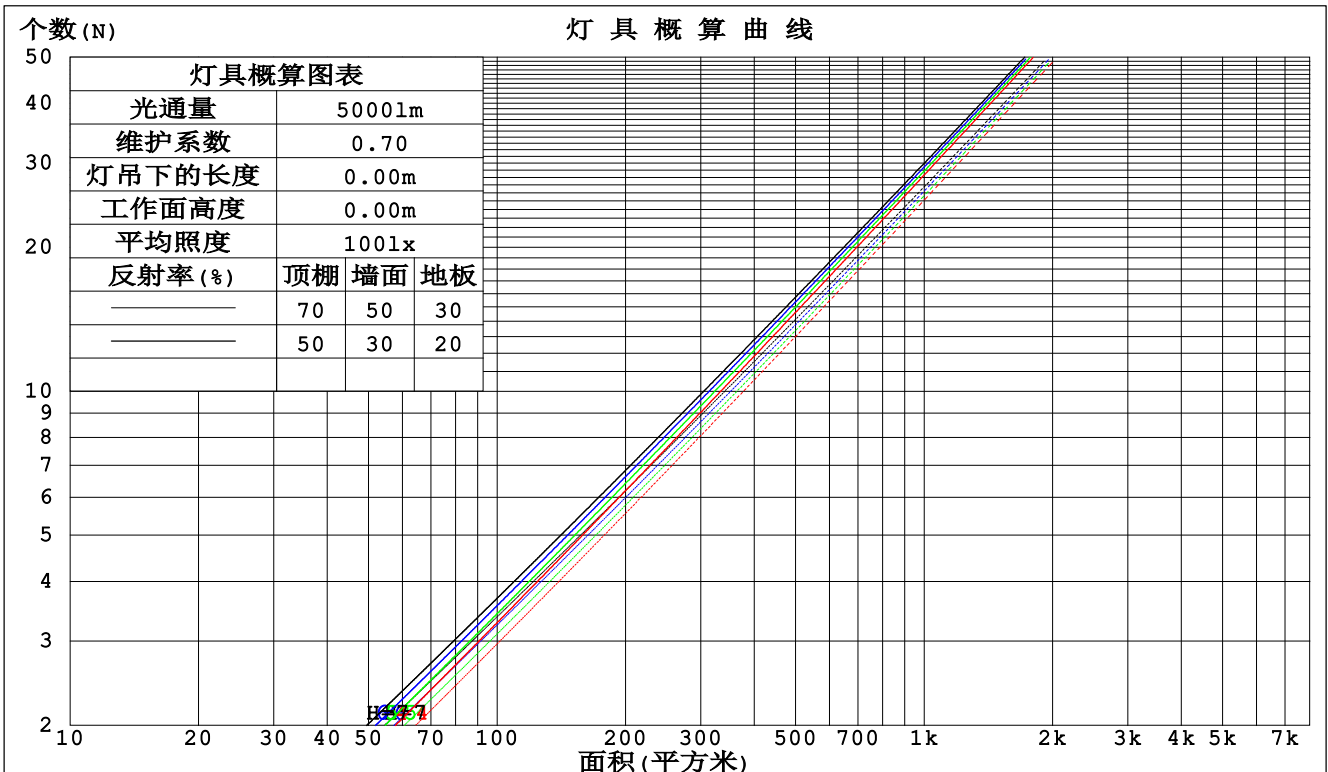

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## 墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.158	.090	.029	.151	.086	.027	.138	.079	.025	.125	.072	.023	.114	.066	.021	
2.0	.147	.081	.025	.141	.078	.024	.130	.072	.022	.119	.067	.021	.110	.062	.020	
3.0	.137	.073	.022	.132	.071	.021	.122	.066	.020	.113	.062	.019	.105	.058	.018	
4.0	.128	.066	.019	.123	.064	.019	.115	.061	.018	.107	.058	.017	.100	.054	.017	
5.0	.119	.061	.018	.116	.059	.017	.108	.056	.017	.102	.054	.016	.095	.051	.015	
6.0	.112	.056	.016	.109	.055	.016	.102	.053	.015	.097	.050	.015	.091	.048	.014	
7.0	.106	.052	.015	.103	.051	.015	.097	.049	.014	.092	.047	.014	.087	.045	.013	
8.0	.100	.049	.014	.097	.048	.014	.092	.046	.013	.088	.045	.013	.084	.043	.012	
9.0	.095	.046	.013	.092	.045	.013	.088	.044	.012	.084	.042	.012	.080	.041	.012	
10.0	.090	.043	.012	.088	.043	.012	.084	.041	.012	.081	.040	.011	.077	.039	.011	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.205	.205	.205	.175	.175	.175	.119	.119	.119	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.184	.172	.161	.158	.148	.138	.108	.102	.096	.062	.059	.056	.020	.019	.018	
2.0	.168	.147	.130	.143	.127	.112	.098	.088	.078	.057	.051	.046	.018	.016	.015	
3.0	.153	.128	.108	.132	.110	.093	.090	.077	.066	.052	.045	.039	.017	.015	.013	
4.0	.142	.113	.091	.121	.098	.079	.084	.068	.056	.048	.040	.033	.016	.013	.011	
5.0	.131	.101	.078	.113	.087	.068	.078	.061	.048	.045	.036	.029	.015	.012	.009	
6.0	.123	.091	.069	.105	.079	.060	.073	.055	.042	.042	.032	.025	.014	.011	.008	
7.0	.115	.083	.061	.099	.072	.053	.068	.050	.037	.040	.030	.022	.013	.010	.007	
8.0	.108	.076	.054	.093	.066	.047	.065	.047	.034	.038	.027	.020	.012	.009	.007	
9.0	.103	.071	.049	.088	.061	.043	.061	.043	.031	.036	.026	.018	.012	.008	.006	
10.0	.097	.066	.045	.084	.057	.039	.058	.040	.028	.034	.024	.017	.011	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### UGR (Unified Glare Rating) 数据表

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:

反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	13.0	13.7	13.2	13.9	14.1	13.4	14.1	13.7	14.3	14.5
3H	13.9	14.6	14.2	14.8	15.0	14.4	15.1	14.7	15.3	15.6
4H	14.3	14.9	14.6	15.2	15.4	14.8	15.4	15.1	15.7	15.9
6H	14.6	15.2	14.9	15.5	15.7	15.1	15.7	15.4	16.0	16.3
8H	14.7	15.3	15.0	15.6	15.9	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4
12H	14.7	15.3	15.0	15.6	15.9	15.3	15.9	15.7	16.2	16.5
4H 2H	13.5	14.1	13.8	14.4	14.6	13.8	14.5	14.1	14.7	15.0
3H	14.6	15.1	14.9	15.4	15.7	15.0	15.6	15.3	15.9	16.2
4H	15.0	15.5	15.4	15.9	16.2	15.5	16.0	15.8	16.3	16.7
6H	15.4	15.9	15.8	16.3	16.6	15.9	16.4	16.3	16.7	17.1
8H	15.6	16.0	16.0	16.4	16.8	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3
12H	15.6	16.0	16.0	16.4	16.8	16.2	16.6	16.6	17.0	17.4
8H 4H	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4	15.6	16.0	16.0	16.4	16.8
6H	15.7	16.1	16.2	16.5	17.0	16.2	16.5	16.6	17.0	17.4
8H	16.0	16.3	16.5	16.8	17.2	16.4	16.7	16.9	17.2	17.7
12H	16.0	16.3	16.5	16.8	17.3	16.6	16.9	17.1	17.3	17.8
12H 4H	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4	15.6	16.0	16.0	16.4	16.8
6H	15.8	16.1	16.3	16.6	17.0	16.2	16.5	16.7	17.0	17.4
8H	16.1	16.4	16.6	16.8	17.3	16.5	16.8	17.0	17.2	17.7

不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:		
S = 1.0H	+ 0.3 / - 0.4	+ 0.3 / - 0.4
1.5H	+ 0.1 / - 0.2	+ 0.1 / - 0.2
2.0H	+ 0.3 / - 0.3	+ 0.3 / - 0.5

依据CIE Pub.117计算, 262.91m光源光通表格中的数据需要进行修正 ( $81\log(F/F_0) = -4.6$ ).  
出光口面积: 0.01 m<sup>2</sup>

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3°C  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
k = 0.60	84	78	74	84	77	74	83	77	73	70
0.80	92	86	82	91	85	81	90	85	81	77
1.00	97	91	87	96	90	86	94	90	86	81
1.25	101	95	91	100	94	91	97	93	90	85
1.50	104	99	95	102	98	94	100	96	93	88
2.00	107	102	99	105	101	98	102	99	96	90
2.50	109	104	101	107	103	100	103	100	98	91
3.00	110	107	104	108	105	102	105	102	100	93
4.00	113	110	107	110	108	106	106	104	103	95
5.00	114	112	109	112	110	108	107	106	104	96
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯			安装距高比 SHR NOM = 1.25				

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

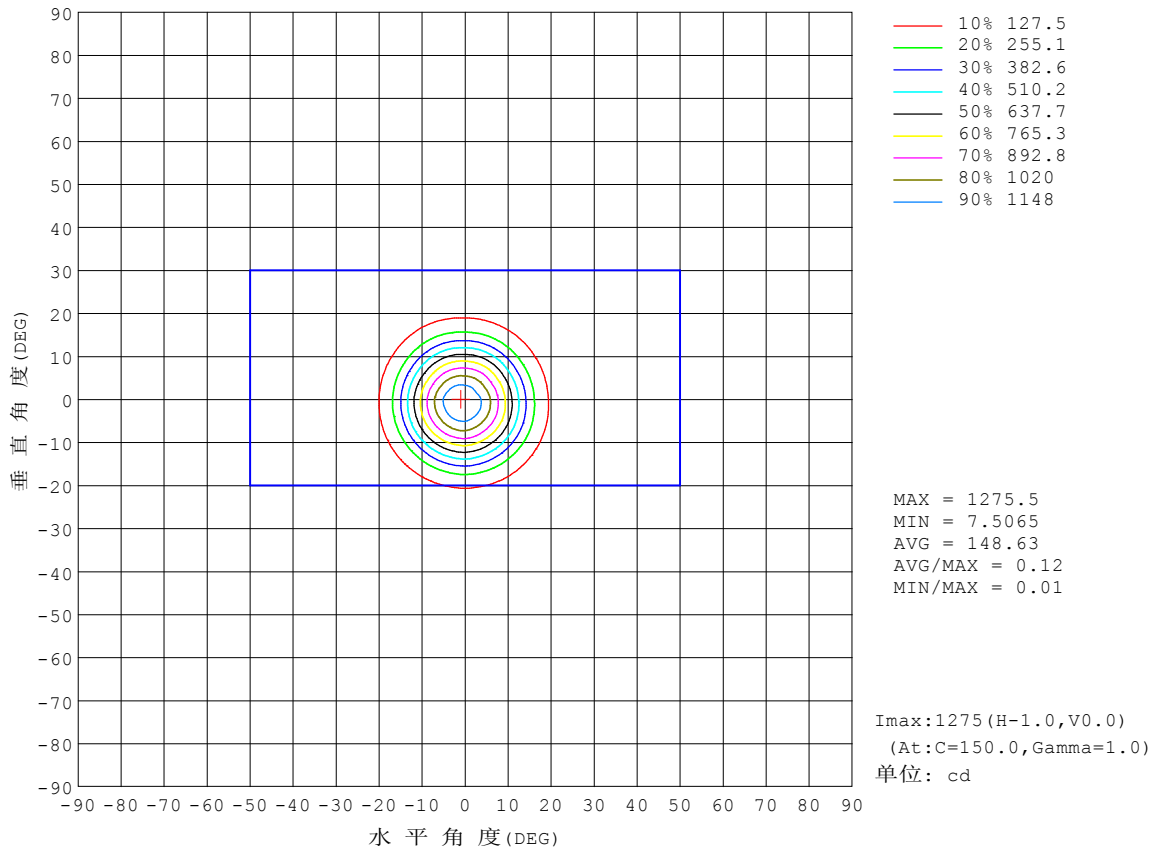


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:



## 灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

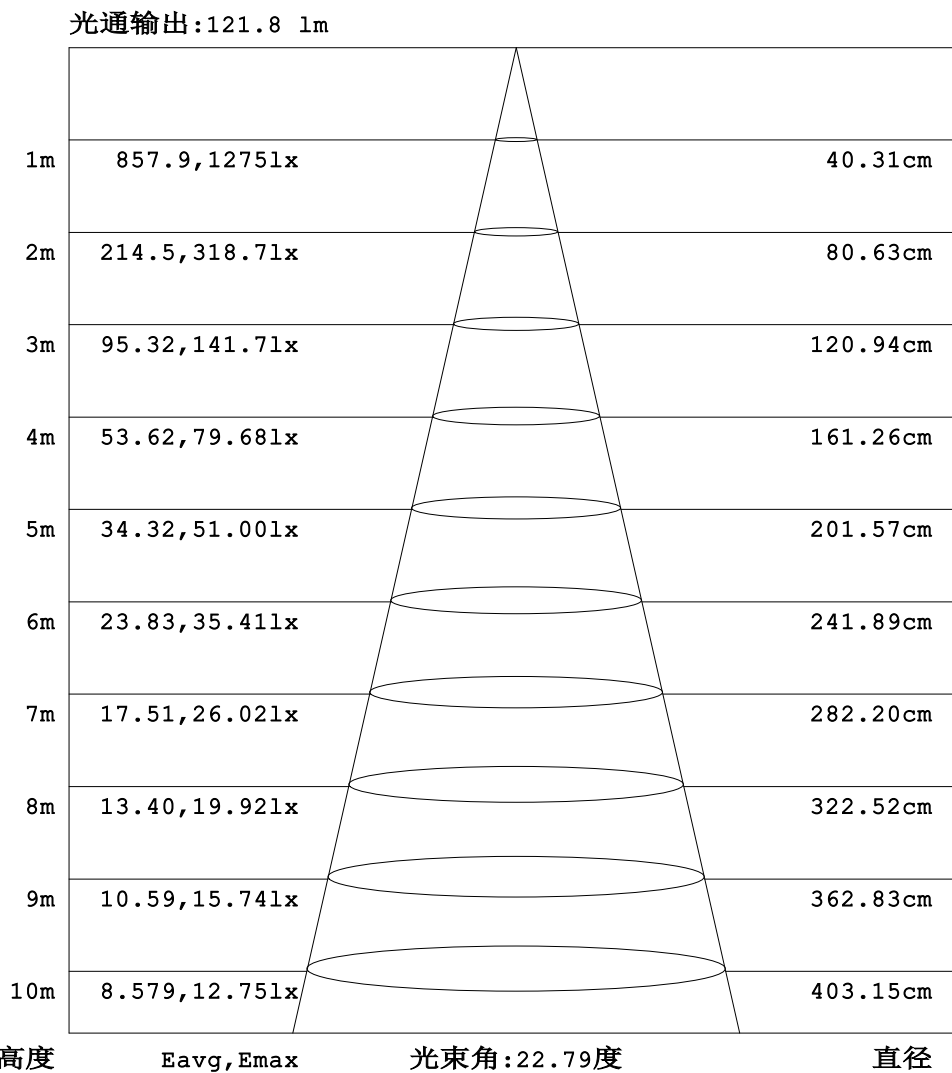


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

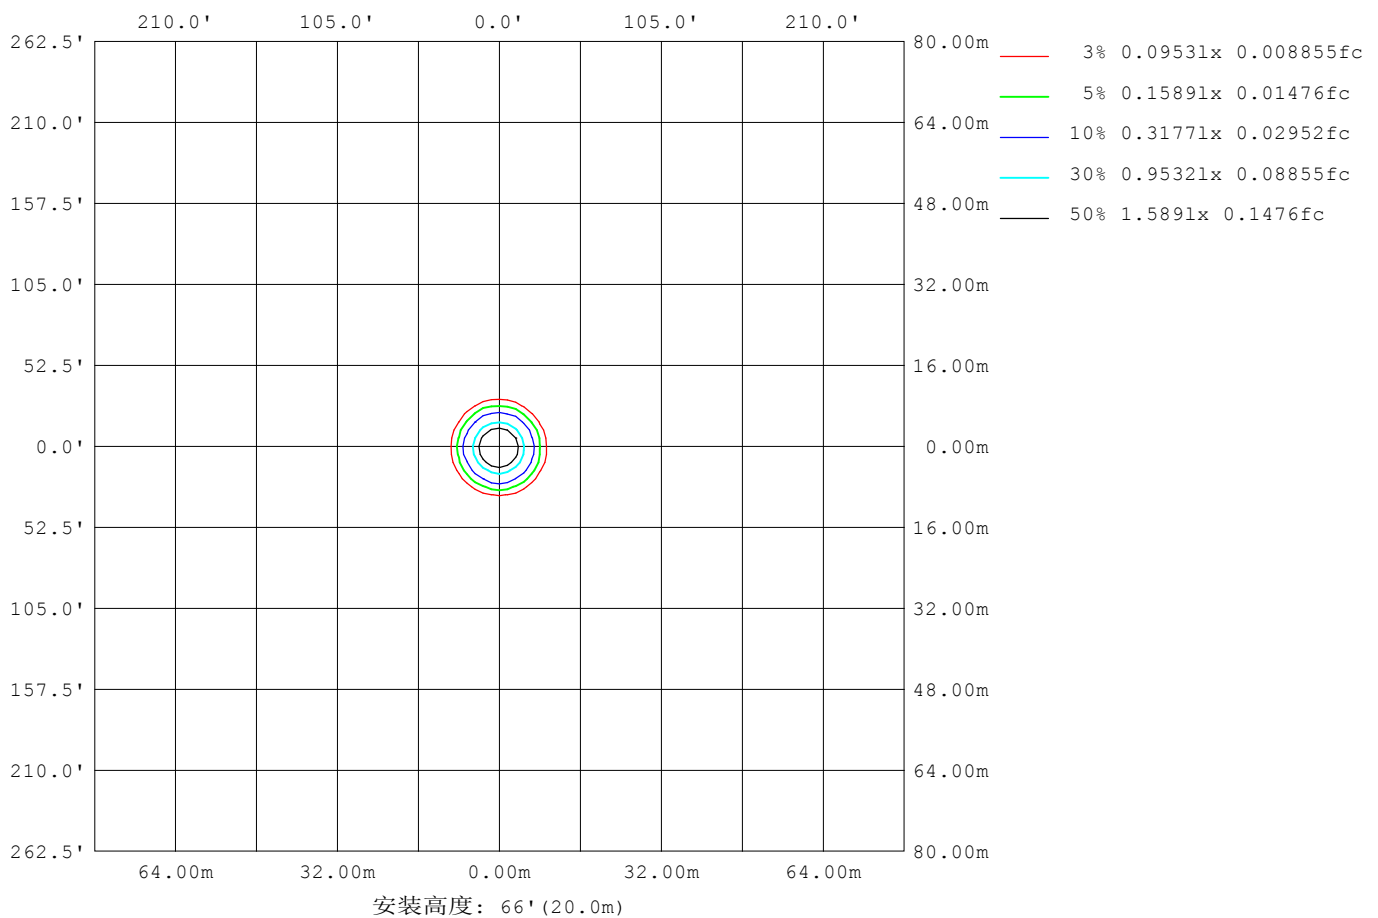

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	1148
L横 (75) av	852
L横 (85) av	214
L纵 (65) av	1173
L纵 (75) av	874
L纵 (85) av	367
L45 (65) av	1164
L45 (75) av	865
L45 (85) av	279

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

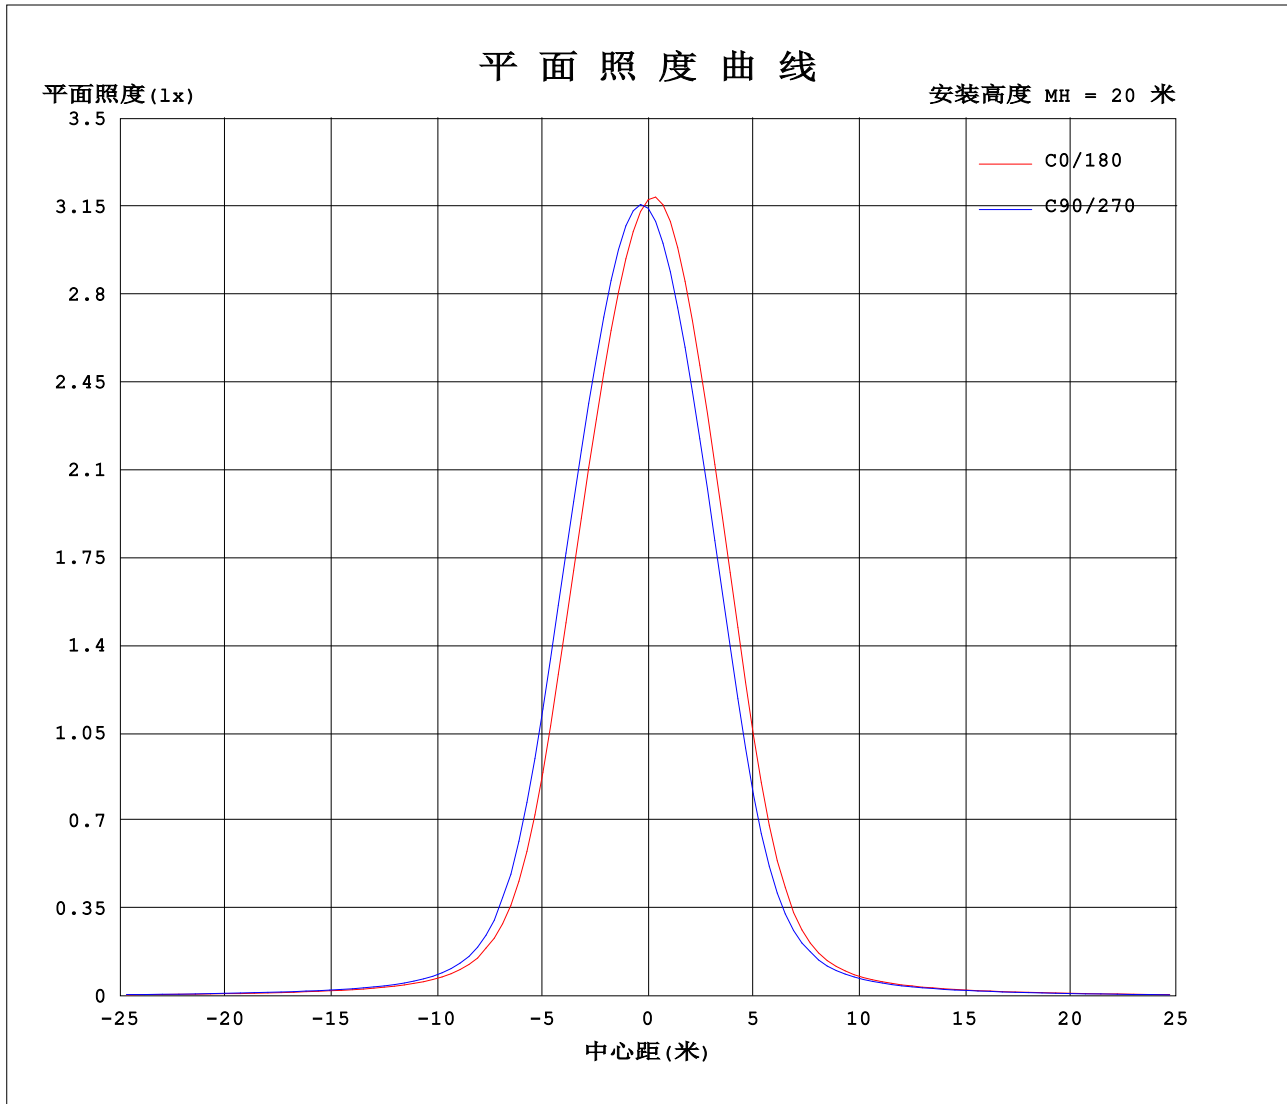

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3°C  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

### 光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽65 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260							
5	1066	1096	1124	1158	1168	1167	1144	1104	1076	1050	1048	1049							
10	705	750	786	828	833	825	792	739	706	674	676	681							
15	318	360	392	422	416	403	376	338	316	289	289	295							
20	111	126	139	147	141	137	127	117	112	102	102	104							
25	48.0	52.8	57.6	59.6	58.3	57.6	53.9	51.3	50.5	47.6	47.3	47.7							
30	27.8	29.5	31.8	32.9	32.9	32.8	31.3	30.1	29.7	28.9	28.5	28.2							
35	19.2	20.0	21.1	22.1	22.6	22.6	21.8	21.1	20.7	20.4	20.1	19.6							
40	14.6	15.1	15.8	16.7	17.1	17.3	16.7	16.2	15.8	15.6	15.4	14.9							
45	11.7	12.0	12.5	13.3	13.6	13.8	13.4	12.9	12.6	12.4	12.3	11.9							
50	9.59	9.86	10.2	10.8	11.1	11.2	10.9	10.5	10.2	10.1	9.94	9.63							
55	7.91	8.13	8.41	8.86	9.06	9.06	8.88	8.53	8.27	8.22	8.10	7.89							
60	6.47	6.69	6.90	7.20	7.35	7.31	7.09	6.85	6.66	6.58	6.53	6.42							
65	4.62	4.88	5.10	5.34	5.39	5.35	5.08	4.82	4.69	4.58	4.56	4.53							
70	3.15	3.34	3.51	3.65	3.66	3.61	3.41	3.23	3.15	3.09	3.08	3.09							
75	2.16	2.28	2.40	2.45	2.45	2.38	2.25	2.13	2.07	2.07	2.07	2.11							
80	1.44	1.53	1.60	1.60	1.58	1.51	1.43	1.34	1.29	1.29	1.32	1.36							
85	0.09	0.29	0.51	0.62	0.56	0.49	0.29	0.09	0.00	0.02	0.00	0.02							
90	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01							
95	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.00	0.02	0.01	0.03	0.01							
100	0.04	0.06	0.03	0.06	0.03	0.05	0.04	0.02	0.05	0.03	0.05	0.02							
105	0.07	0.09	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.04	0.06	0.04	0.07	0.05							
110	0.11	0.13	0.10	0.12	0.09	0.12	0.09	0.07	0.10	0.09	0.11	0.09							
115	0.17	0.18	0.15	0.18	0.15	0.18	0.15	0.13	0.17	0.15	0.18	0.15							
120	0.27	0.28	0.25	0.27	0.24	0.27	0.25	0.24	0.28	0.27	0.30	0.27							
125	0.47	0.47	0.43	0.44	0.41	0.44	0.41	0.40	0.45	0.45	0.47	0.44							
130	0.77	0.75	0.70	0.71	0.68	0.71	0.64	0.65	0.70	0.70	0.73	0.70							
135	1.13	1.10	1.05	1.05	1.02	1.06	0.98	0.99	1.05	1.05	1.07	1.04							
140	1.53	1.51	1.46	1.46	1.43	1.47	1.37	1.40	1.47	1.48	1.51	1.47							
145	1.96	1.93	1.88	1.89	1.86	1.89	1.85	1.88	1.94	1.97	1.98	1.95							
150	2.39	2.35	2.30	2.31	2.29	2.32	2.36	2.38	2.44	2.46	2.47	2.43							
155	2.76	2.71	2.69	2.73	2.69	2.72	2.81	2.81	2.86	2.89	2.86	2.82							
160	2.93	2.85	2.90	3.01	2.93	2.96	3.08	3.03	3.05	3.09	2.99	2.94							
165	2.73	2.63	2.82	2.91	2.90	2.85	2.95	2.90	2.95	2.96	2.83	2.70							
170	2.26	2.27	2.34	2.44	2.46	2.51	2.50	2.54	2.47	2.45	2.32	2.29							
175	1.85	1.88	1.99	1.97	2.08	2.08	2.04	2.13	2.06	1.96	1.95	1.88							
180	1.84	1.89	1.88	1.87	1.88	1.86	1.86	1.91	1.89	1.86	1.88	1.84							

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注: