
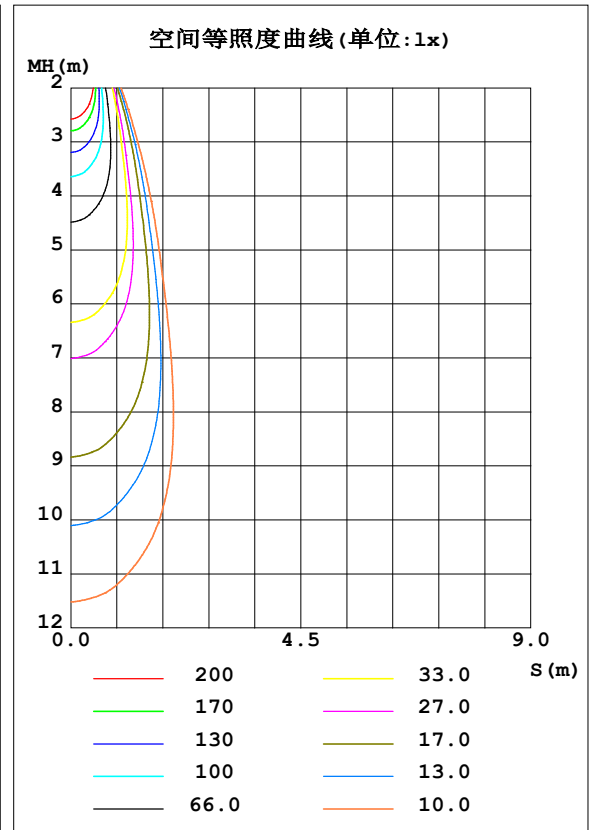


## 室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 43.07 lm/W
型号	GS609508 01	峰值光强 (cd)	1327	S/MH (C0/180)	0.47	
标称功率 (W)	8	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.41	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	355.89	$\eta$ UP, DN (C0-180)	0.9, 55.9	
额定光通量 (lm)	355.894	CIE分类	直接	$\eta$ UP, DN (C180-360)	1.0, 42.1	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	1.9	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.1	CIBSE SHR MAX	1.00	

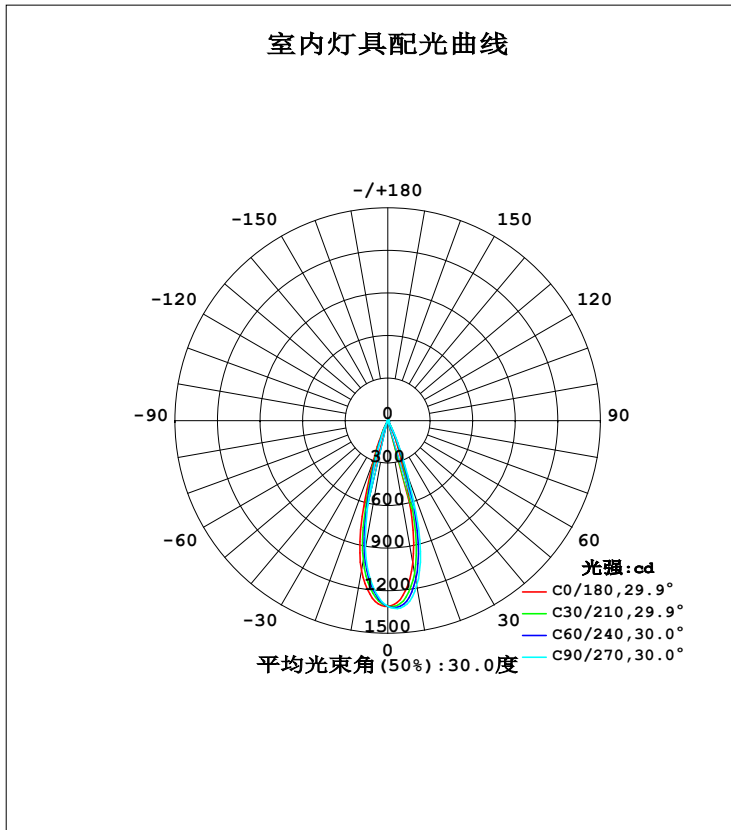

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:


$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	1020	1115	1178	1155	1073	974.9	912.0	938.7	0- 10	112.7	112.7	31.7,31.7
20	247.1	337.6	409.5	372.5	287.9	218.4	175.2	189.3	10- 20	174.4	287.1	80.7,80.7
30	17.30	26.64	33.73	30.76	21.25	15.80	13.06	14.08	20- 30	48.63	335.7	94.3,94.3
40	6.234	7.026	7.716	7.526	6.663	6.006	5.645	5.807	30- 40	6.744	342.5	96.2,96.2
50	3.213	3.535	3.832	3.797	3.392	3.010	2.555	2.917	40- 50	3.657	346.1	97.3,97.3
60	1.156	1.710	1.719	1.830	1.266	1.224	0.8208	1.141	50- 60	2.010	348.2	97.8,97.8
70	0.1338	0.4633	0.4245	0.5475	0.1600	0.1467	0.0001	0.0977	60- 70	0.7653	348.9	98,98
80	0	0	0	0	0	0	0	0	70- 80	0.0708	349.0	98.1,98.1
90	0	0.0015	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.0000	349.0	98.1,98.1
100	0	0.0092	0.0185	0.0109	0	0	0	0.0000	90-100	0.0021	349.0	98.1,98.1
110	0.0635	0.0596	0.0648	0.0558	0.0486	0.0535	0.0584	0.0652	100-110	0.0253	349.0	98.1,98.1
120	0.3238	0.2689	0.2500	0.2589	0.2732	0.3240	0.3603	0.3629	110-120	0.1547	349.2	98.1,98.1
130	1.033	0.9122	0.8486	0.8839	0.8589	0.9981	1.093	1.076	120-130	0.5253	349.7	98.3,98.3
140	2.190	1.994	1.897	1.952	1.987	2.210	2.360	2.323	130-140	1.151	350.9	98.6,98.6
150	3.515	3.324	3.247	3.294	3.439	3.662	3.821	3.727	140-150	1.747	352.6	99.1,99.1
160	4.128	4.111	4.251	4.202	4.371	4.396	4.439	4.247	150-160	1.835	354.4	99.6,99.6
170	3.438	3.533	3.673	3.753	3.742	3.661	3.423	3.297	160-170	1.147	355.6	99.9,99.9
180	2.883	3.009	2.916	2.920	2.916	3.009	2.888	2.900	170-180	0.3108	355.9	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

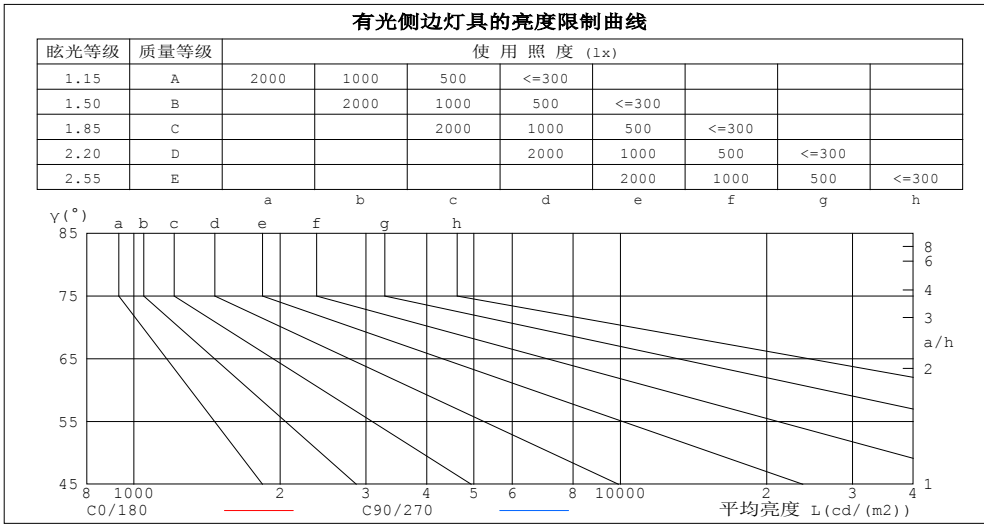

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma$ (°)	C0/180	C90/270
85	0	0
80	0	0
75	0	12
70	40	124
65	128	229
60	234	342
55	347	468
50	506	594
45	639	757


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.12	1.10	1.09	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	.00	.98	.97	.97	.95
2.0	1.07	1.04	1.01	1.05	1.02	.00	1.02	.99	.98	.98	.97	.95	.96	.94	.93	.91
3.0	1.02	.99	.96	1.01	.97	.95	.98	.95	.93	.95	.93	.91	.93	.91	.90	.88
4.0	.98	.94	.91	.97	.93	.90	.95	.92	.89	.93	.90	.88	.91	.89	.87	.86
5.0	.94	.90	.87	.93	.90	.87	.92	.88	.86	.90	.87	.85	.88	.86	.84	.83
6.0	.91	.87	.84	.90	.86	.83	.89	.85	.83	.87	.84	.82	.86	.83	.81	.80
7.0	.88	.84	.81	.87	.83	.81	.86	.83	.80	.85	.82	.80	.84	.81	.79	.78
8.0	.85	.81	.78	.85	.81	.78	.84	.80	.78	.83	.79	.77	.82	.79	.77	.76
9.0	.83	.79	.76	.82	.78	.76	.81	.78	.75	.80	.77	.75	.80	.77	.75	.74
10.0	.80	.76	.74	.80	.76	.73	.79	.76	.73	.78	.75	.73	.78	.75	.73	.72

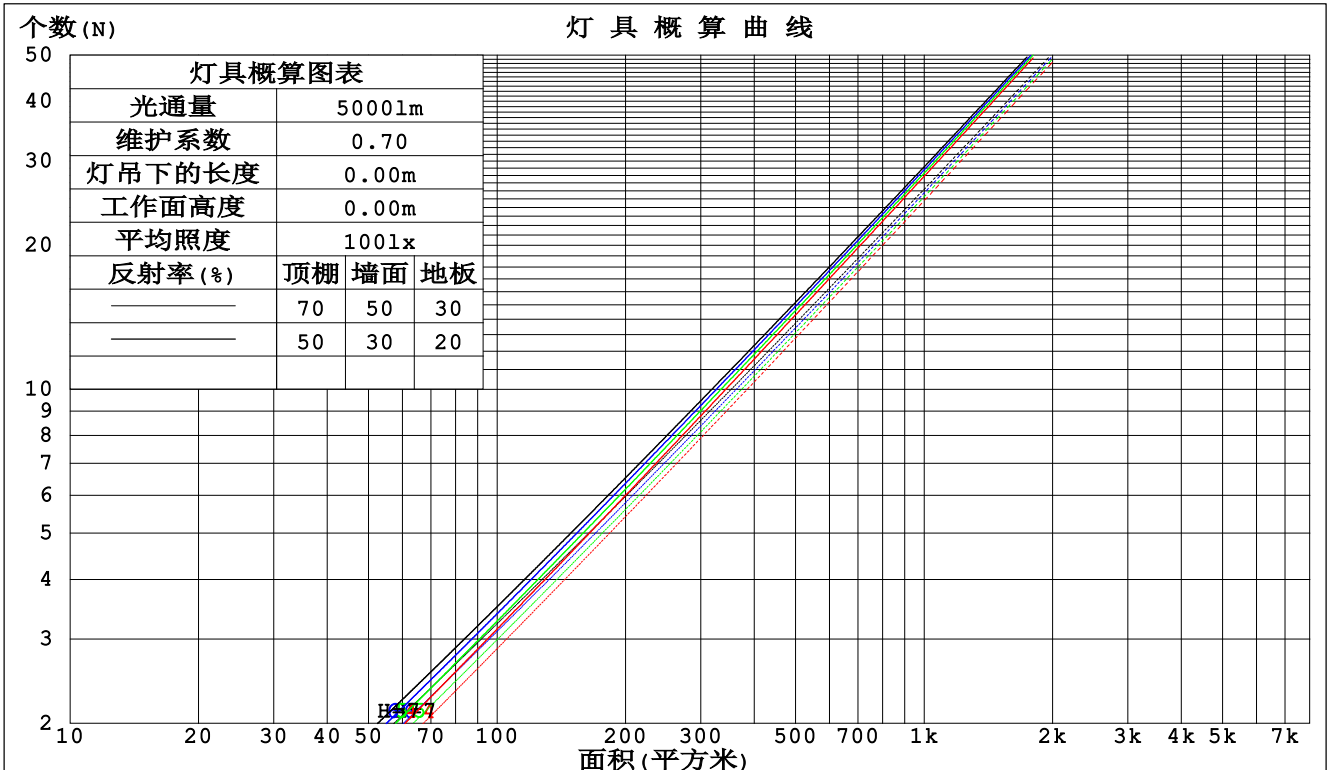

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## 墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.140	.079	.025	.133	.076	.024	.119	.068	.022	.107	.061	.020	.095	.055	.018	
2.0	.129	.071	.022	.124	.068	.021	.112	.062	.019	.102	.057	.018	.092	.052	.016	
3.0	.121	.064	.019	.116	.062	.019	.106	.058	.017	.097	.053	.016	.089	.049	.015	
4.0	.113	.059	.017	.109	.057	.017	.101	.053	.016	.093	.050	.015	.086	.047	.014	
5.0	.107	.054	.016	.103	.053	.015	.096	.050	.015	.089	.047	.014	.083	.044	.013	
6.0	.101	.051	.014	.098	.049	.014	.091	.047	.014	.086	.045	.013	.080	.042	.013	
7.0	.096	.047	.013	.093	.046	.013	.088	.044	.013	.083	.042	.012	.078	.040	.012	
8.0	.091	.045	.013	.089	.044	.012	.084	.042	.012	.080	.040	.012	.075	.039	.011	
9.0	.087	.042	.012	.085	.041	.012	.081	.040	.011	.077	.038	.011	.073	.037	.011	
10.0	.084	.040	.011	.082	.039	.011	.078	.038	.011	.074	.037	.010	.071	.036	.010	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.205	.205	.205	.175	.175	.175	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.183	.173	.163	.157	.148	.140	.107	.102	.097	.062	.059	.056	.020	.019	.018	
2.0	.166	.148	.133	.142	.127	.115	.097	.088	.080	.056	.051	.047	.018	.017	.015	
3.0	.151	.128	.110	.129	.111	.096	.089	.077	.067	.051	.045	.040	.016	.015	.013	
4.0	.138	.113	.094	.119	.098	.081	.082	.068	.057	.047	.040	.034	.015	.013	.011	
5.0	.128	.101	.081	.110	.087	.070	.076	.061	.050	.044	.036	.029	.014	.012	.010	
6.0	.119	.091	.071	.103	.079	.062	.071	.055	.044	.041	.032	.026	.013	.011	.009	
7.0	.112	.083	.063	.096	.072	.055	.066	.050	.039	.039	.030	.023	.012	.010	.008	
8.0	.105	.076	.056	.091	.066	.049	.063	.046	.035	.036	.027	.021	.012	.009	.007	
9.0	.100	.071	.051	.086	.061	.044	.060	.043	.031	.035	.025	.019	.011	.008	.006	
10.0	.095	.066	.046	.082	.057	.041	.057	.040	.029	.033	.024	.017	.011	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款		灯具类型:			灯具重量:					
灯具规格:		外型尺寸:			测试编号:					
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司		发光口面:			遮光角:					
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	3.0	3.7	3.2	3.8	4.0	4.1	4.7	4.3	4.9	5.1
3H	3.0	3.6	3.3	3.8	4.0	4.2	4.8	4.5	5.0	5.2
4H	2.9	3.5	3.2	3.7	4.0	4.1	4.7	4.4	4.9	5.2
6H	2.8	3.4	3.1	3.6	3.9	4.0	4.6	4.4	4.8	5.1
8H	2.8	3.3	3.1	3.6	3.9	4.0	4.5	4.3	4.8	5.1
12H	2.7	3.2	3.1	3.5	3.8	3.9	4.5	4.3	4.7	5.0
4H 2H	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	4.1	4.7	4.4	5.0	5.2
3H	3.2	3.7	3.5	4.0	4.3	4.3	4.8	4.6	5.1	5.4
4H	3.1	3.5	3.4	3.9	4.2	4.2	4.7	4.6	5.0	5.3
6H	3.0	3.4	3.4	3.7	4.1	4.1	4.5	4.5	4.9	5.3
8H	2.9	3.3	3.3	3.7	4.1	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2
12H	2.8	3.2	3.3	3.6	4.0	4.0	4.3	4.4	4.7	5.2
8H 4H	2.9	3.3	3.3	3.7	4.1	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2
6H	2.8	3.1	3.3	3.6	4.0	3.9	4.3	4.4	4.7	5.1
8H	2.7	3.0	3.2	3.5	4.0	3.9	4.2	4.4	4.6	5.1
12H	2.7	2.9	3.2	3.4	3.9	3.8	4.1	4.3	4.5	5.0
12H 4H	2.9	3.2	3.3	3.6	4.1	4.0	4.4	4.4	4.8	5.2
6H	2.7	3.0	3.2	3.5	4.0	3.9	4.2	4.4	4.6	5.1
8H	2.7	2.9	3.2	3.4	3.9	3.8	4.1	4.3	4.5	5.0
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.4 / - 2.3					+ 1.3 / - 1.9				
1.5H	+ 1.3 / - 1.3					+ 1.7 / - 1.1				
2.0H	+ 2.3 / - 3.3					+ 2.2 / - 1.8				

依据CIE Pub.117计算, 355.91m光源光通表格中的数据需要进行修正( $81\log(F/F_0) = -3.6$ )。  
出光口面积: 0.01 m<sup>2</sup>

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	89	83	80	89	83	80	88	83	80	76
0.80	96	91	87	96	91	87	94	90	87	83
1.00	100	95	92	99	95	91	98	94	91	87
1.25	104	99	96	103	98	95	101	97	94	90
1.50	106	102	99	105	101	98	103	99	97	92
2.00	109	105	102	107	104	101	104	101	99	94
2.50	110	107	104	109	105	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	96
4.00	114	111	109	112	109	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	109	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

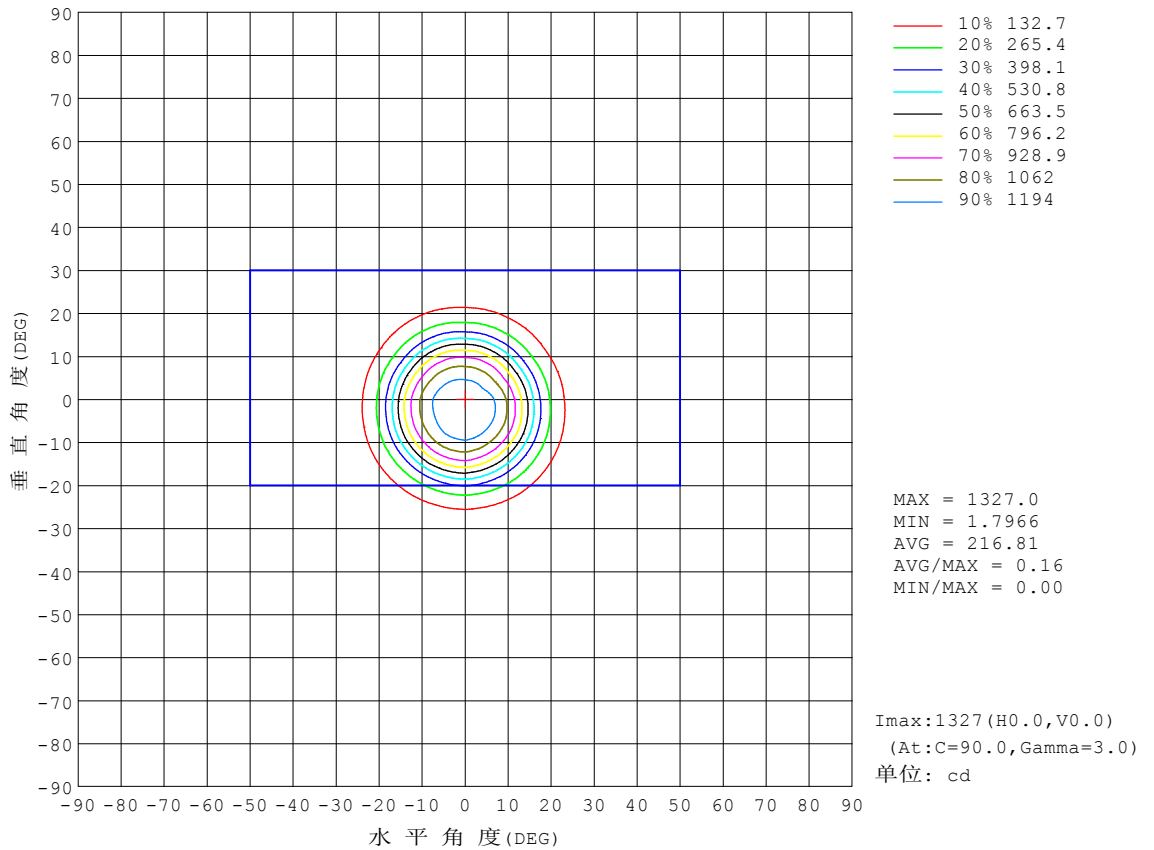


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:



## 灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

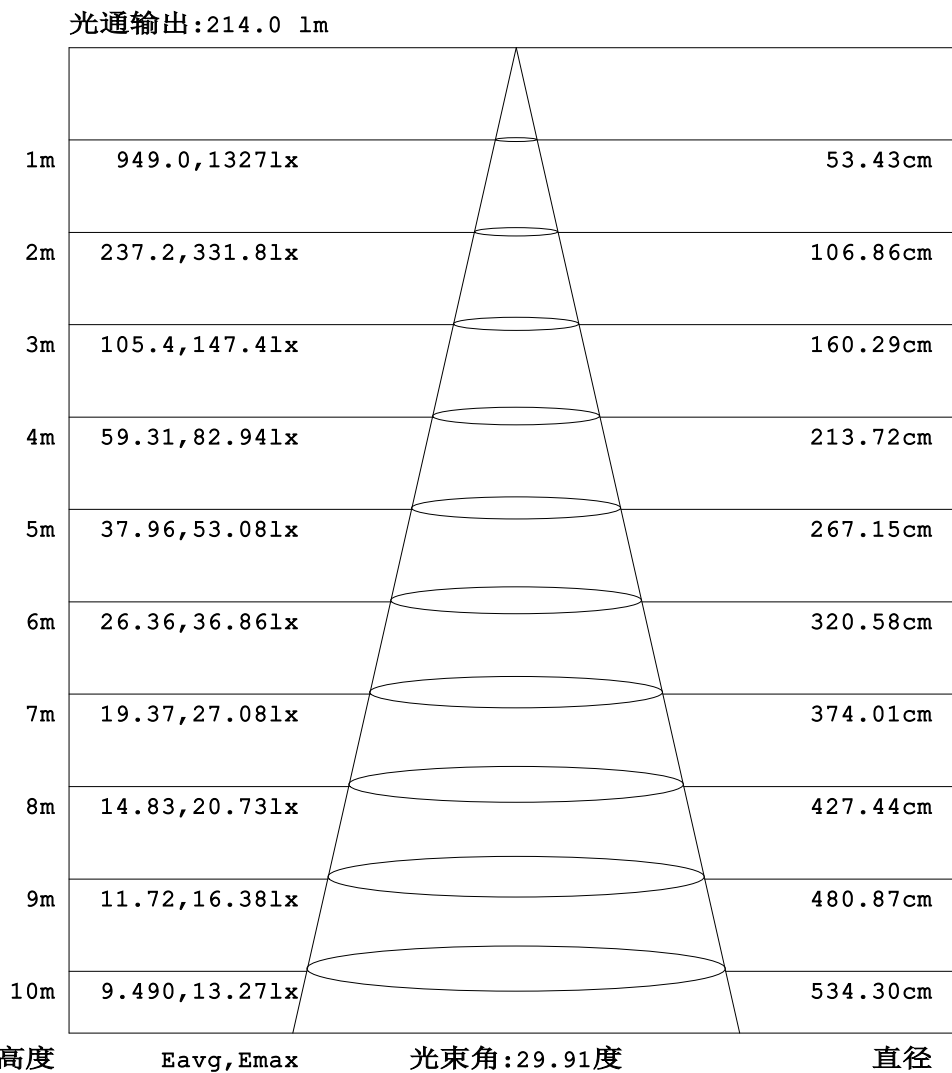


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

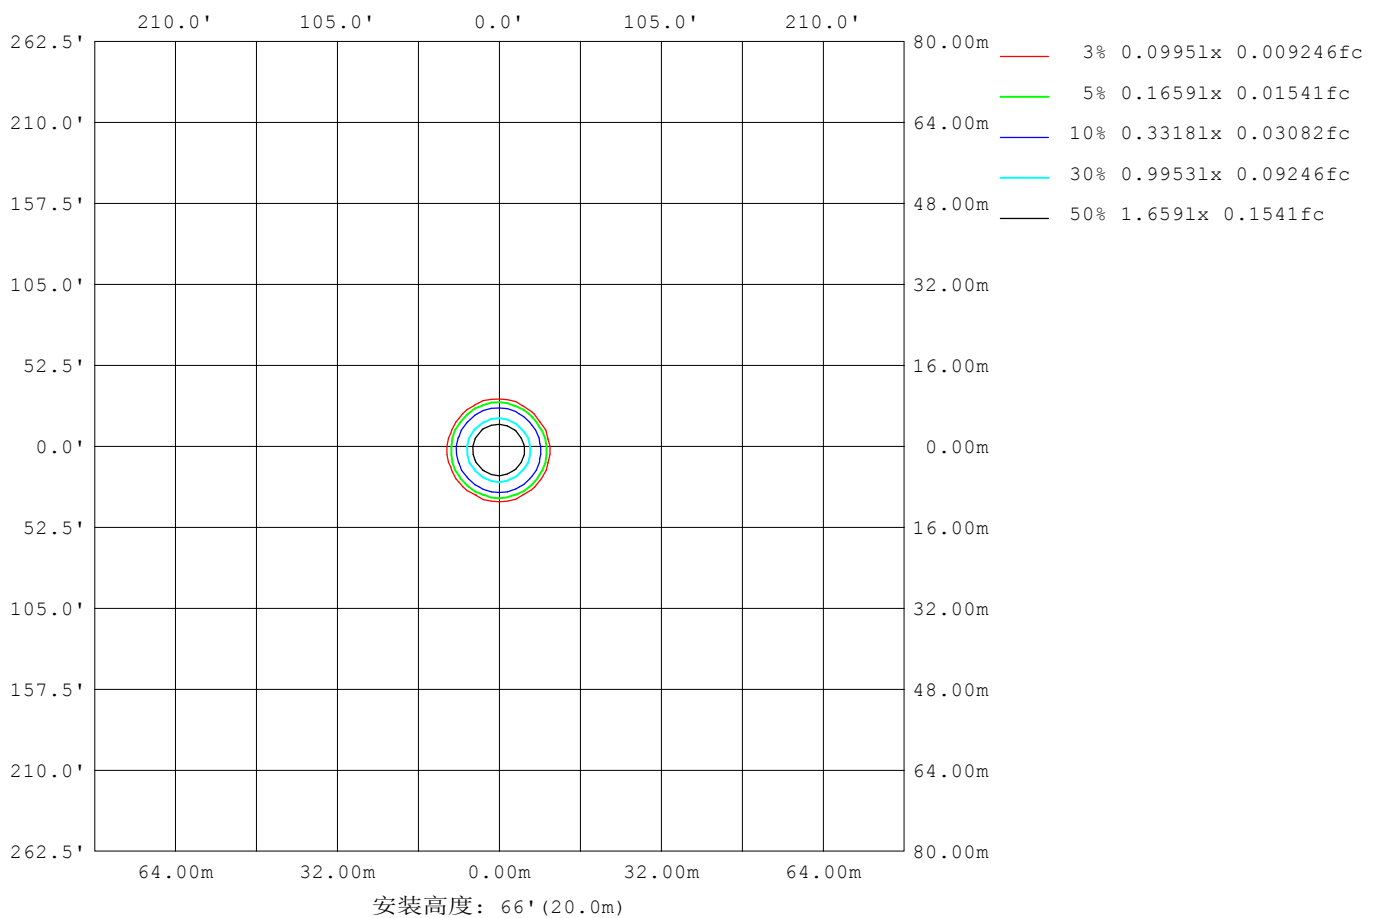

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## LED筒灯平均亮度报告

灯具名称：阿卡丽 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	139
L横 (75) av	0
L横 (85) av	0
L纵 (65) av	148
L纵 (75) av	6
L纵 (85) av	0
L45 (65) av	201
L45 (75) av	21
L45 (85) av	0

注：依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围：0度 - 360度  
 C角度间隔：30.0度  
 测试速度：快速  
 环境温度：25.3℃  
 测试人员：01  
 测试日期：2021-07-22

γ角度范围：0度 - 180度  
 γ角度间隔：1.0度  
 测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度：65.0%  
 测试距离：6.560米 [K=1.0000]  
 备注：

## 平面照度曲线

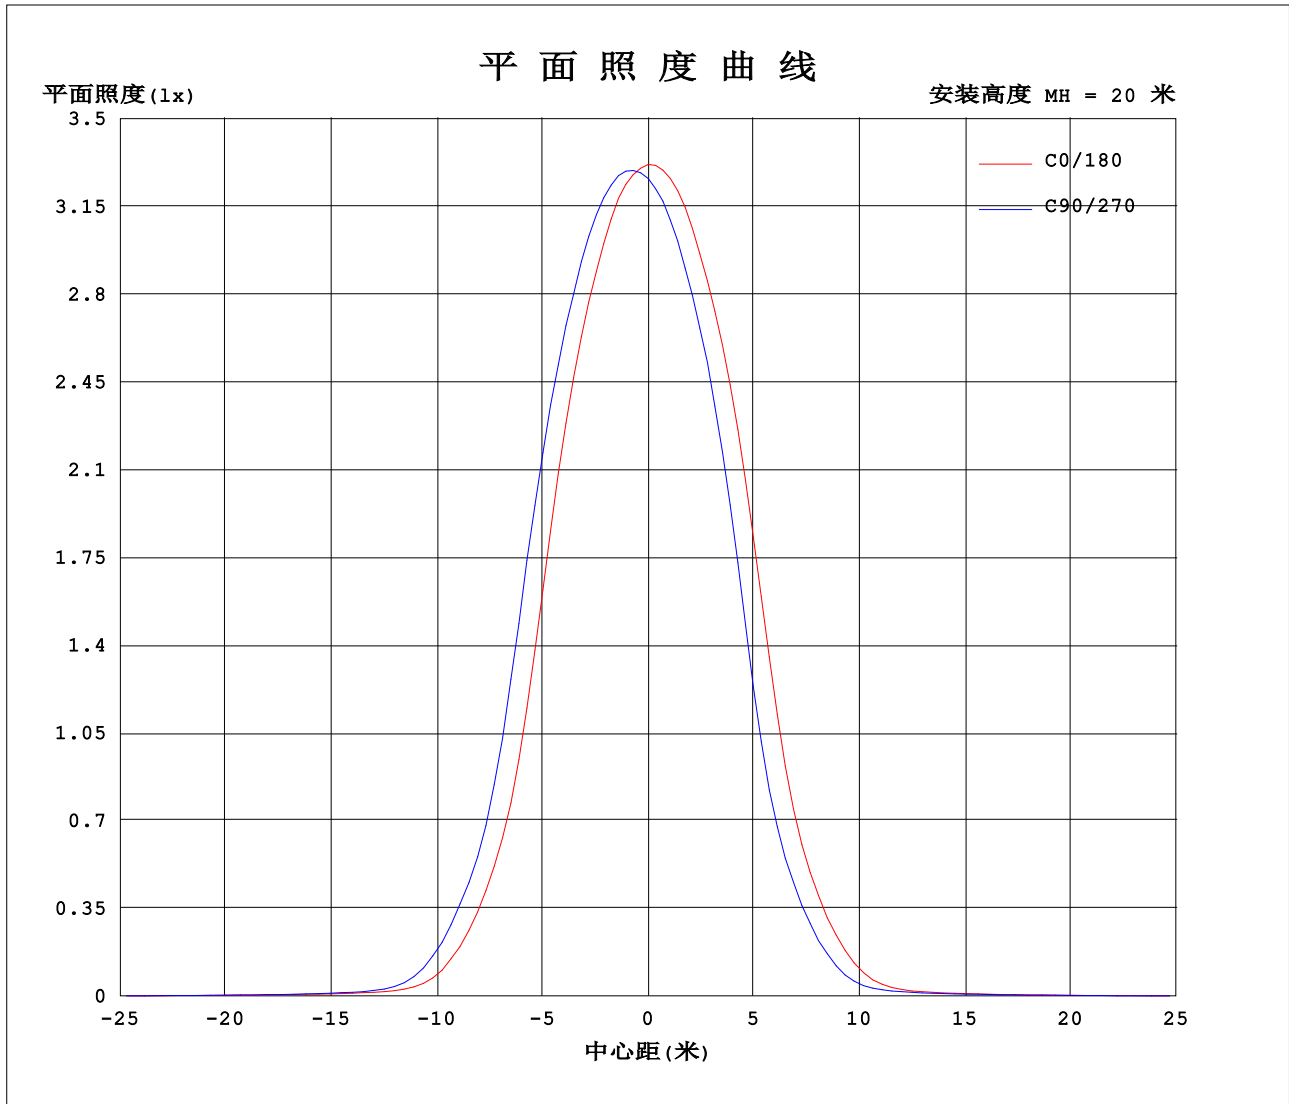

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

### 光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310							
5	1238	1276	1298	1314	1307	1291	1257	1220	1196	1180	1187	1204							
10	1020	1091	1138	1178	1172	1137	1073	1000	950	912	923	954							
15	604	723	805	873	860	809	698	582	507	453	462	504							
20	247	311	364	409	392	353	288	233	204	175	181	198							
25	79.6	111	138	154	143	127	97.4	71.4	56.6	45.7	47.6	54.7							
30	17.3	23.3	30.0	33.7	32.8	28.7	21.3	17.0	14.5	13.1	13.4	14.7							
35	8.99	10.2	11.3	11.8	11.9	11.2	9.72	8.91	8.35	7.92	8.08	8.48							
40	6.23	6.80	7.25	7.72	7.64	7.41	6.66	6.15	5.86	5.64	5.71	5.90							
45	4.46	4.80	5.05	5.38	5.40	5.26	4.78	4.41	4.22	4.09	4.13	4.25							
50	3.21	3.44	3.63	3.83	3.85	3.74	3.39	3.10	2.92	2.55	2.84	2.99							
55	1.97	2.41	2.56	2.69	2.71	2.58	2.21	2.16	1.90	1.54	1.84	2.04							
60	1.16	1.59	1.83	1.72	1.92	1.74	1.27	1.36	1.08	0.82	1.05	1.23							
65	0.53	0.92	1.13	0.97	1.21	1.02	0.64	0.71	0.50	0.28	0.47	0.62							
70	0.13	0.37	0.55	0.42	0.63	0.46	0.16	0.21	0.08	0.00	0.06	0.14							
75	0.00	0.02	0.12	0.03	0.16	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
100	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
105	0.02	0.04	0.01	0.04	0.01	0.04	0.01	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00							
110	0.06	0.07	0.05	0.06	0.04	0.07	0.05	0.03	0.07	0.06	0.08	0.05							
115	0.15	0.15	0.10	0.12	0.10	0.14	0.12	0.13	0.18	0.18	0.20	0.16							
120	0.32	0.30	0.24	0.25	0.23	0.28	0.27	0.29	0.36	0.36	0.38	0.34							
125	0.63	0.56	0.49	0.49	0.48	0.54	0.49	0.55	0.63	0.66	0.68	0.63							
130	1.03	0.96	0.86	0.85	0.85	0.92	0.86	0.94	1.05	1.09	1.11	1.04							
135	1.57	1.46	1.34	1.32	1.32	1.41	1.35	1.47	1.61	1.67	1.69	1.61							
140	2.19	2.05	1.94	1.90	1.90	2.00	1.99	2.13	2.29	2.36	2.36	2.28							
145	2.87	2.73	2.60	2.57	2.57	2.67	2.70	2.85	3.01	3.09	3.08	2.98							
150	3.51	3.38	3.27	3.25	3.25	3.34	3.44	3.58	3.74	3.82	3.79	3.67							
155	3.97	3.89	3.84	3.87	3.85	3.93	4.08	4.15	4.28	4.32	4.25	4.13							
160	4.13	4.08	4.14	4.25	4.18	4.22	4.37	4.38	4.41	4.44	4.28	4.22							
165	3.91	3.87	4.08	4.17	4.19	4.11	4.20	4.15	4.18	4.09	3.97	3.81							
170	3.44	3.51	3.56	3.67	3.71	3.80	3.74	3.76	3.57	3.42	3.30	3.29							
175	2.95	3.04	3.16	3.14	3.28	3.28	3.20	3.31	3.13	2.90	2.90	2.79							
180	2.88	3.02	3.00	2.92	2.94	2.90	2.92	3.02	3.00	2.89	2.92	2.88							

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注: