


## 室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 36.05 lm/W
型号	GS609512 01	峰值光强 (cd)	3499	S/MH (C0/180)	0.34	
标称功率 (W)	12	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.25	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	448.95	$\eta$ UP, DN (C0-180)	0.9, 59.2	
额定光通量 (lm)	448.947	CIE分类	直接	$\eta$ UP, DN (C180-360)	1.0, 38.9	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.0	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.0	CIBSE SHR MAX	1.00	

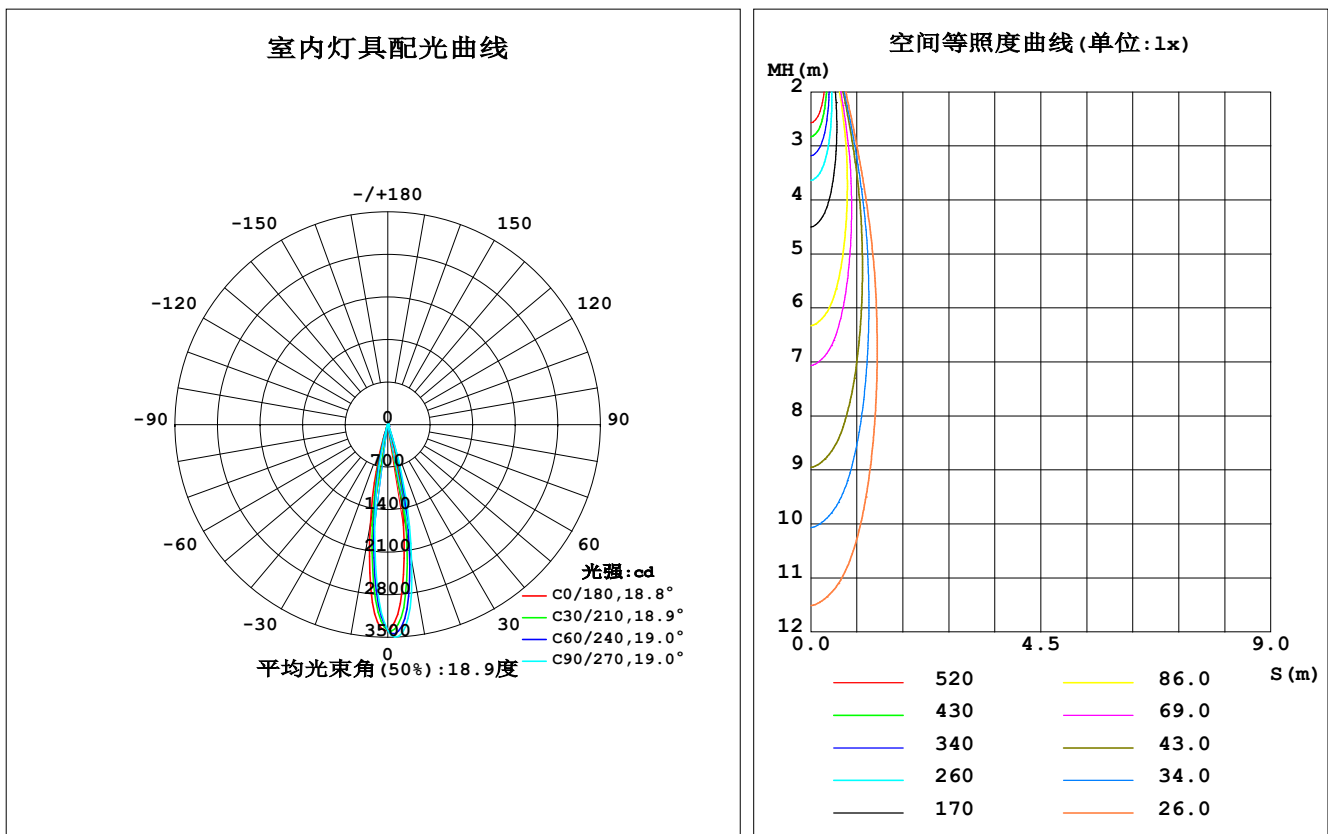

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:


$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	1434	1913	2265	2118	1659	1263	1063	1136	0- 10	229.7	229.7	51.2,51.2
20	88.89	147.2	242.2	212.5	117.8	73.08	53.36	57.45	10- 20	171.9	401.6	89.5,89.5
30	19.37	26.16	27.11	27.27	22.08	17.87	15.50	16.71	20- 30	21.05	422.7	94.1,94.1
40	8.820	9.545	10.33	10.43	9.423	8.330	7.778	8.250	30- 40	8.682	431.3	96.1,96.1
50	4.406	4.916	5.335	5.414	4.889	4.182	3.711	3.959	40- 50	5.123	436.5	97.2,97.2
60	1.444	2.070	1.916	2.281	1.600	1.666	1.185	1.550	50- 60	2.693	439.1	97.8,97.8
70	0.1605	0.4389	0.3203	0.5175	0.1895	0.2770	0.0716	0.2010	60- 70	0.9363	440.1	98,98
80	0	0	0	0	0	0	0	0	70- 80	0.0656	440.2	98,98
90	0	0.0030	0.0031	0.0031	0	0	0	0	80- 90	0.0003	440.2	98,98
100	0.0120	0.0198	0.0248	0.0171	0.0061	0.0061	0	0.0062	90-100	0.0051	440.2	98,98
110	0.0874	0.0792	0.0865	0.0779	0.0392	0.0366	0.0370	0.0483	100-110	0.0330	440.2	98,98
120	0.2801	0.2315	0.2165	0.2243	0.2539	0.3276	0.3888	0.3973	110-120	0.1473	440.3	98.1,98.1
130	1.211	0.9931	0.9002	0.9611	0.9757	1.143	1.303	1.300	120-130	0.5581	440.9	98.2,98.2
140	2.873	2.588	2.445	2.525	2.452	2.776	3.022	2.974	130-140	1.415	442.3	98.5,98.5
150	4.587	4.286	4.157	4.211	4.509	4.834	5.084	4.998	140-150	2.267	444.6	99,99
160	5.867	5.671	5.865	5.766	6.182	6.126	6.318	5.900	150-160	2.470	447.0	99.6,99.6
170	4.129	4.401	4.860	4.843	4.785	4.406	4.031	3.732	160-170	1.558	448.6	99.9,99.9
180	2.573	2.695	2.638	2.591	2.610	2.695	2.607	2.569	170-180	0.3419	448.9	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

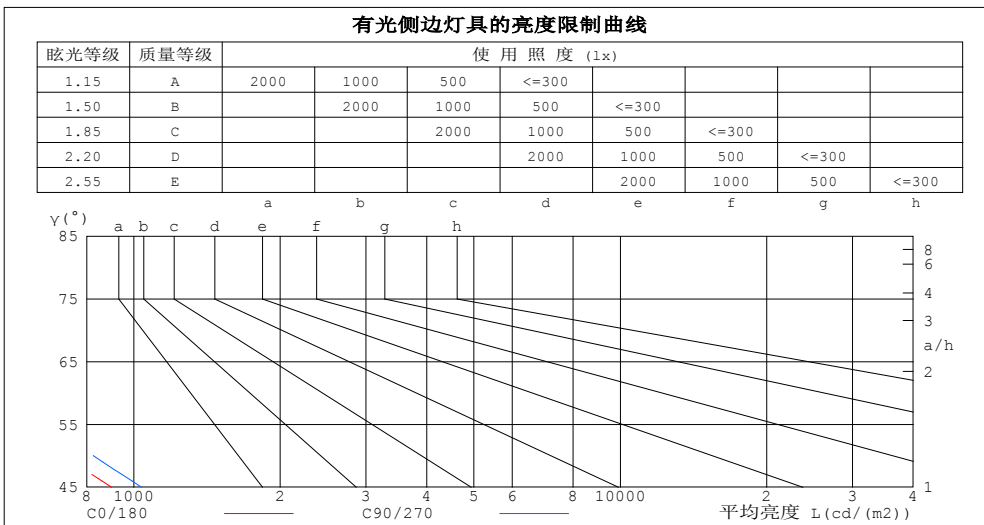

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma$ (°)	C0/180	C90/270
85	0	0
80	0	0
75	0	0
70	48	93
65	155	228
60	294	381
55	455	573
50	698	825
45	901	1038


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.13	1.11	1.10	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.02	1.01	.99	.98	.97	.96
2.0	1.08	1.06	1.03	1.07	1.04	1.02	1.03	1.01	.99	.98	.98	.97	.97	.96	.95	.93
3.0	1.04	1.01	.99	1.03	.99	.98	1.00	.98	.96	.98	.96	.94	.95	.94	.93	.91
4.0	1.01	.97	.95	.99	.97	.94	.98	.95	.93	.96	.93	.92	.94	.92	.90	.89
5.0	.98	.94	.92	.97	.94	.91	.95	.92	.90	.94	.91	.89	.92	.90	.89	.87
6.0	.95	.92	.89	.95	.91	.89	.93	.90	.88	.92	.89	.87	.91	.88	.87	.86
7.0	.93	.89	.87	.92	.89	.87	.91	.88	.86	.90	.87	.86	.89	.87	.85	.84
8.0	.91	.87	.85	.90	.87	.85	.89	.86	.84	.88	.86	.84	.88	.85	.84	.83
9.0	.89	.86	.83	.89	.85	.83	.88	.85	.83	.87	.84	.82	.86	.84	.82	.81
10.0	.87	.84	.82	.87	.84	.81	.86	.83	.81	.85	.83	.81	.85	.82	.81	.80

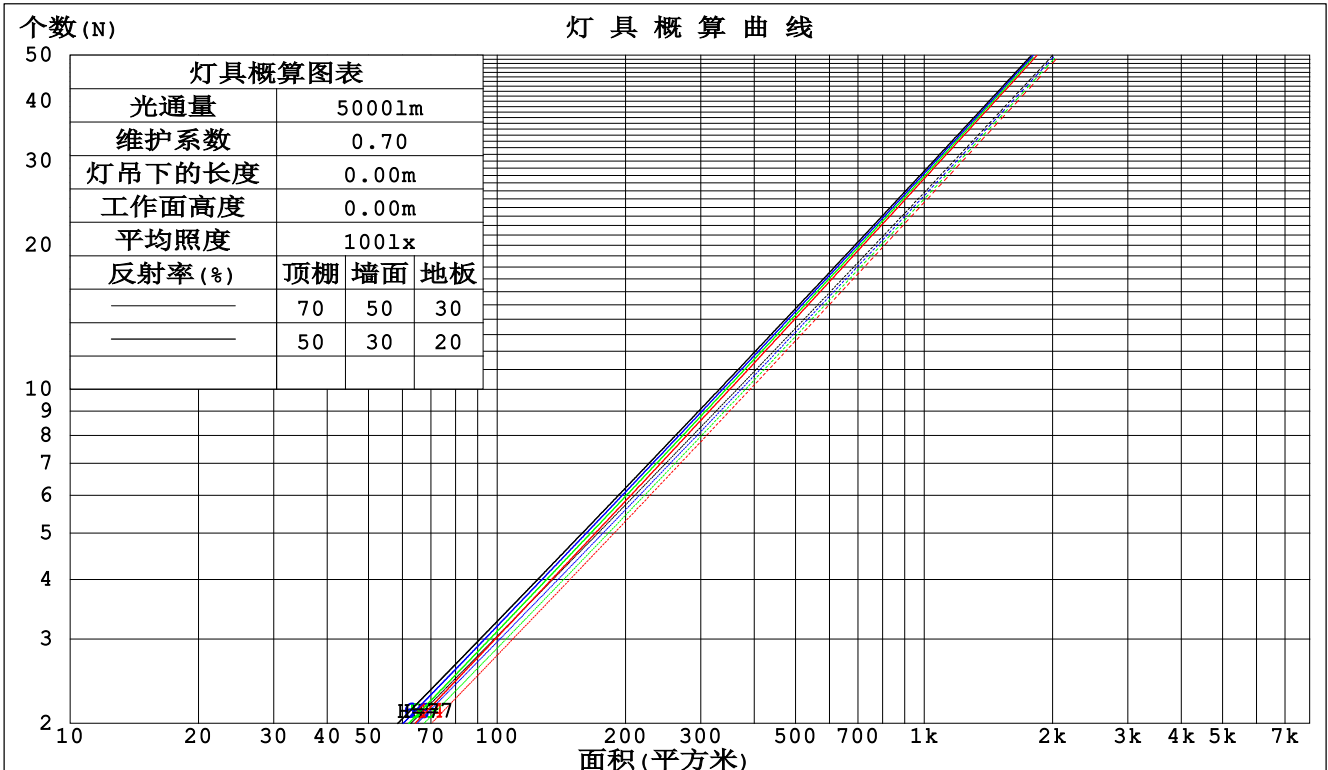

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3°C  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.126	.072	.023	.119	.068	.022	.106	.061	.019	.093	.054	.017	.082	.047	.015	
2.0	.116	.063	.019	.110	.060	.019	.099	.055	.017	.088	.050	.016	.079	.045	.014	
3.0	.107	.057	.017	.102	.054	.016	.092	.050	.015	.084	.046	.014	.076	.042	.013	
4.0	.099	.051	.015	.095	.050	.015	.087	.046	.014	.080	.043	.013	.073	.040	.012	
5.0	.092	.047	.014	.089	.046	.013	.082	.043	.013	.076	.040	.012	.070	.037	.011	
6.0	.087	.043	.012	.084	.042	.012	.078	.040	.012	.072	.038	.011	.067	.035	.011	
7.0	.082	.040	.011	.079	.039	.011	.074	.037	.011	.069	.035	.010	.065	.034	.010	
8.0	.077	.038	.011	.075	.037	.010	.070	.035	.010	.066	.034	.010	.062	.032	.009	
9.0	.073	.036	.010	.071	.035	.010	.067	.033	.009	.064	.032	.009	.060	.031	.009	
10.0	.070	.034	.009	.068	.033	.009	.065	.032	.009	.061	.030	.009	.058	.029	.008	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.205	.205	.205	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.183	.173	.164	.156	.148	.141	.107	.102	.098	.062	.059	.057	.020	.019	.018	
2.0	.164	.148	.134	.140	.127	.116	.096	.088	.081	.055	.051	.048	.018	.017	.015	
3.0	.148	.128	.113	.127	.111	.098	.087	.077	.068	.050	.045	.040	.016	.015	.013	
4.0	.135	.113	.096	.116	.098	.083	.080	.068	.059	.046	.040	.035	.015	.013	.011	
5.0	.124	.100	.083	.107	.087	.072	.073	.061	.051	.043	.036	.030	.014	.012	.010	
6.0	.115	.090	.073	.099	.078	.063	.068	.055	.045	.039	.032	.027	.013	.011	.009	
7.0	.107	.082	.065	.092	.071	.056	.063	.050	.040	.037	.029	.024	.012	.010	.008	
8.0	.100	.075	.058	.086	.065	.051	.059	.046	.036	.035	.027	.021	.011	.009	.007	
9.0	.094	.069	.053	.081	.060	.046	.056	.042	.033	.033	.025	.019	.011	.008	.006	
10.0	.089	.064	.048	.076	.056	.042	.053	.039	.030	.031	.023	.018	.010	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格:	外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	3.5	4.1	3.7	4.2	4.4	4.3	4.9	4.6	5.1	5.2
3H	3.4	4.0	3.7	4.2	4.4	4.3	4.9	4.6	5.1	5.3
4H	3.4	3.9	3.7	4.1	4.3	4.3	4.8	4.6	5.0	5.2
6H	3.3	3.8	3.6	4.0	4.3	4.2	4.7	4.5	4.9	5.2
8H	3.2	3.7	3.6	4.0	4.2	4.1	4.6	4.5	4.9	5.1
12H	3.2	3.6	3.5	3.9	4.2	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1
4H 2H	3.6	4.1	3.9	4.3	4.6	4.4	4.9	4.7	5.1	5.3
3H	3.5	4.0	3.9	4.3	4.6	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4
4H	3.4	3.8	3.8	4.2	4.5	4.3	4.7	4.6	5.0	5.3
6H	3.3	3.7	3.7	4.0	4.4	4.2	4.5	4.6	4.9	5.3
8H	3.3	3.6	3.7	4.0	4.4	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2
12H	3.2	3.5	3.6	3.9	4.3	4.0	4.4	4.5	4.8	5.2
8H 4H	3.3	3.6	3.7	4.0	4.4	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2
6H	3.2	3.4	3.6	3.9	4.3	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1
8H	3.1	3.3	3.6	3.8	4.3	3.9	4.2	4.4	4.6	5.1
12H	3.0	3.2	3.5	3.7	4.2	3.9	4.1	4.3	4.5	5.0
12H 4H	3.2	3.5	3.6	3.9	4.4	4.0	4.4	4.5	4.8	5.2
6H	3.1	3.3	3.6	3.8	4.3	3.9	4.2	4.4	4.6	5.1
8H	3.0	3.2	3.5	3.7	4.2	3.9	4.1	4.3	4.5	5.0
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.6 / - 2.8					+ 1.5 / - 2.4				
1.5H	+ 1.4 / - 1.4					+ 1.7 / - 1.3				
2.0H	+ 2.7 / - 3.8					+ 2.6 / - 3.1				

依据CIE Pub.117计算, 448.91m光源光通表格中的数据需要进行修正( $81\log(F/F_0) = -2.8$ ).  
出光口面积: 0.01 m<sup>2</sup>

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	89	83	80	89	83	80	88	83	79	76
0.80	96	91	87	95	90	87	94	90	87	83
1.00	100	95	92	99	94	91	98	94	91	87
1.25	104	99	96	103	98	95	101	97	94	90
1.50	106	102	99	105	101	98	103	99	97	92
2.00	109	105	102	107	104	101	104	101	99	94
2.50	110	107	104	109	105	103	105	103	101	94
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	95
4.00	114	111	109	112	109	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	109	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

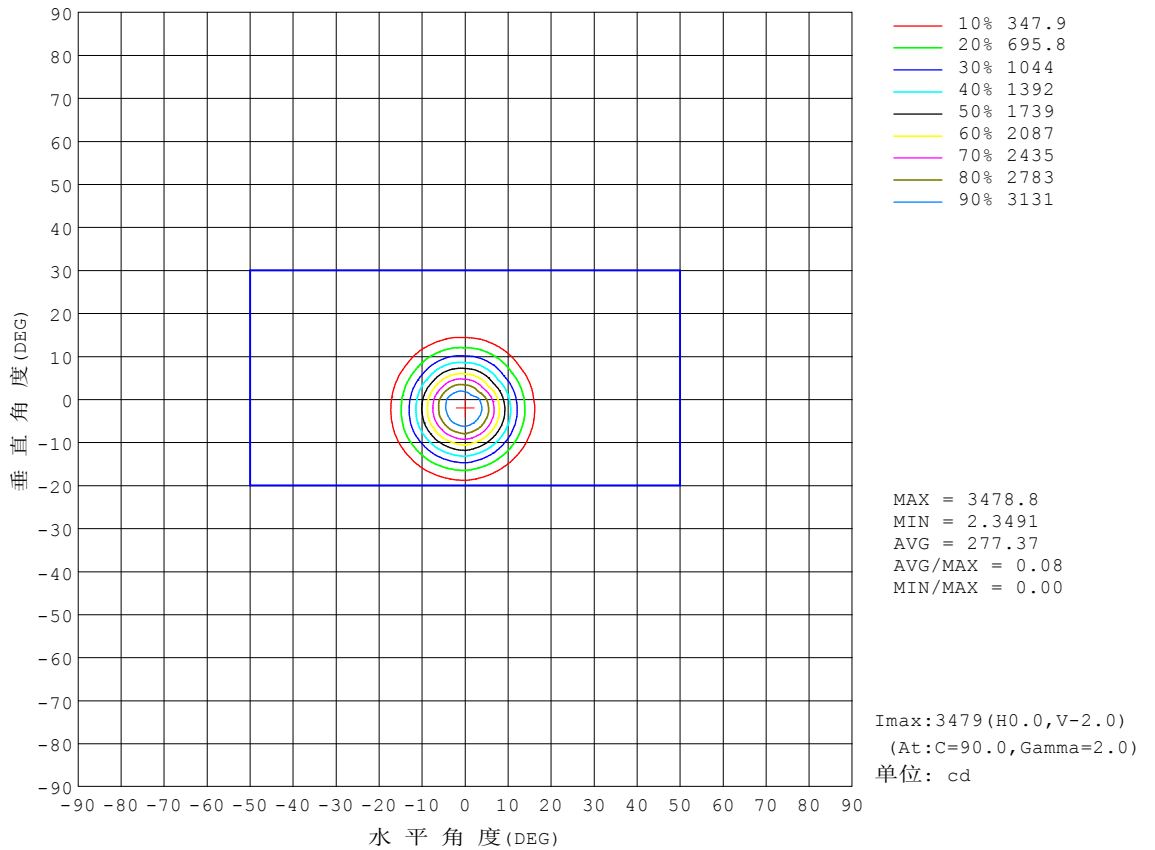


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:



## 灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

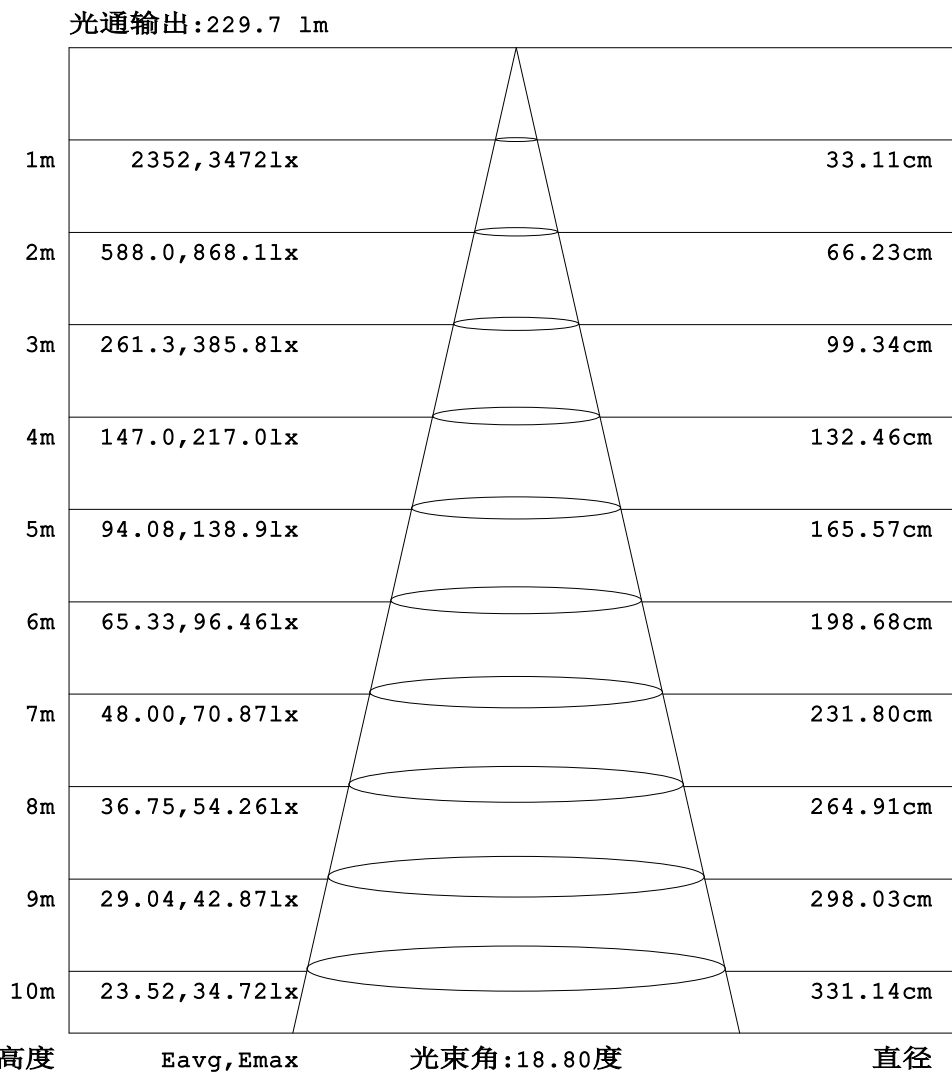


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

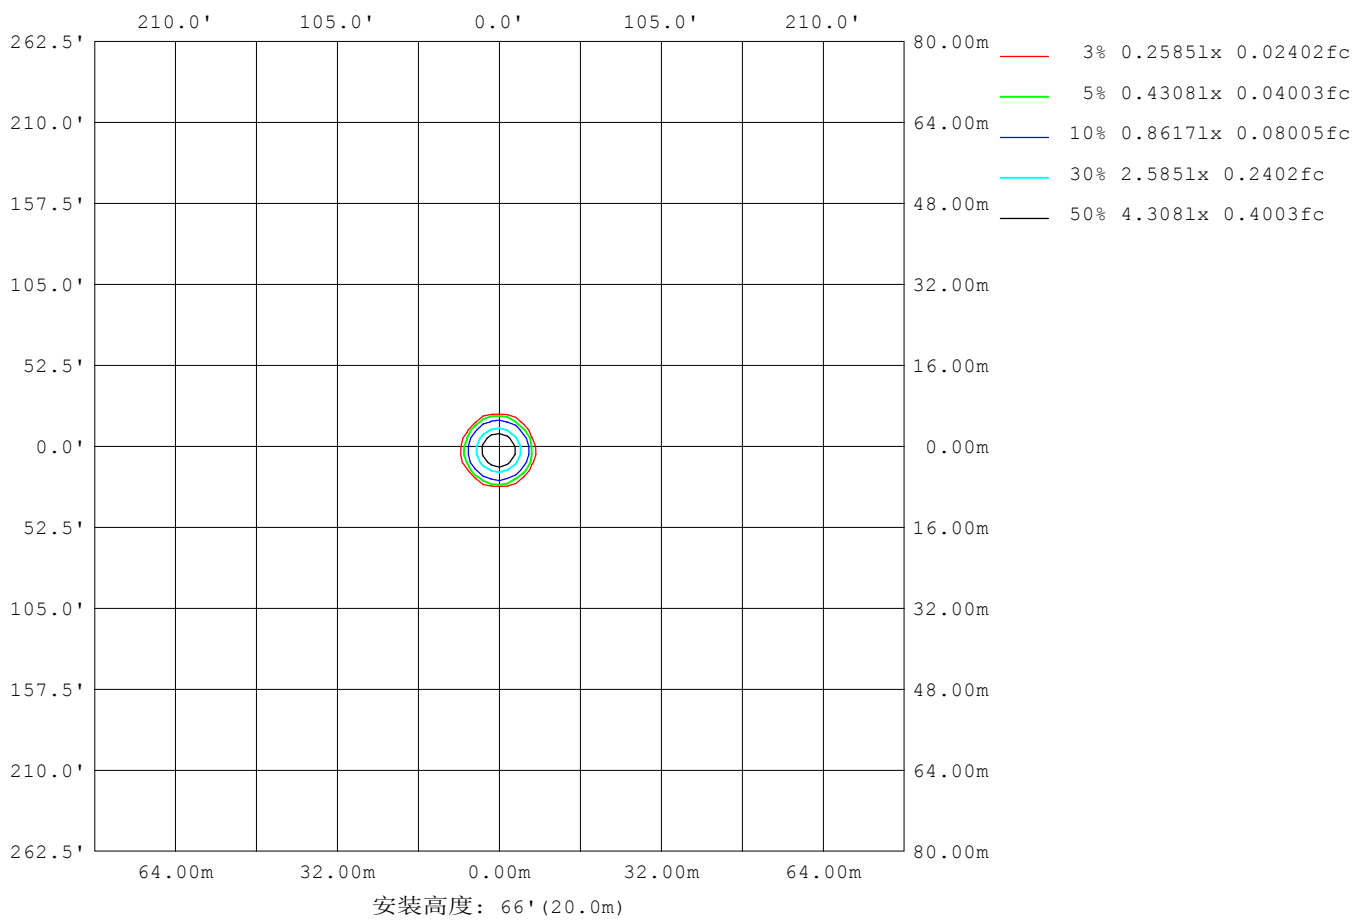

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## LED筒灯平均亮度报告

灯具名称：阿卡丽 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	169
L横 (75) av	0
L横 (85) av	0
L纵 (65) av	177
L纵 (75) av	0
L纵 (85) av	0
L45 (65) av	246
L45 (75) av	11
L45 (85) av	0

注：依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围：0度 - 360度  
C角度间隔：30.0度  
测试速度：快速  
环境温度：25.3℃  
测试人员：01  
测试日期：2021-07-22

γ角度范围：0度 - 180度  
γ角度间隔：1.0度  
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度：65.0%  
测试距离：6.560米 [K=1.0000]  
备注：

## 平面照度曲线

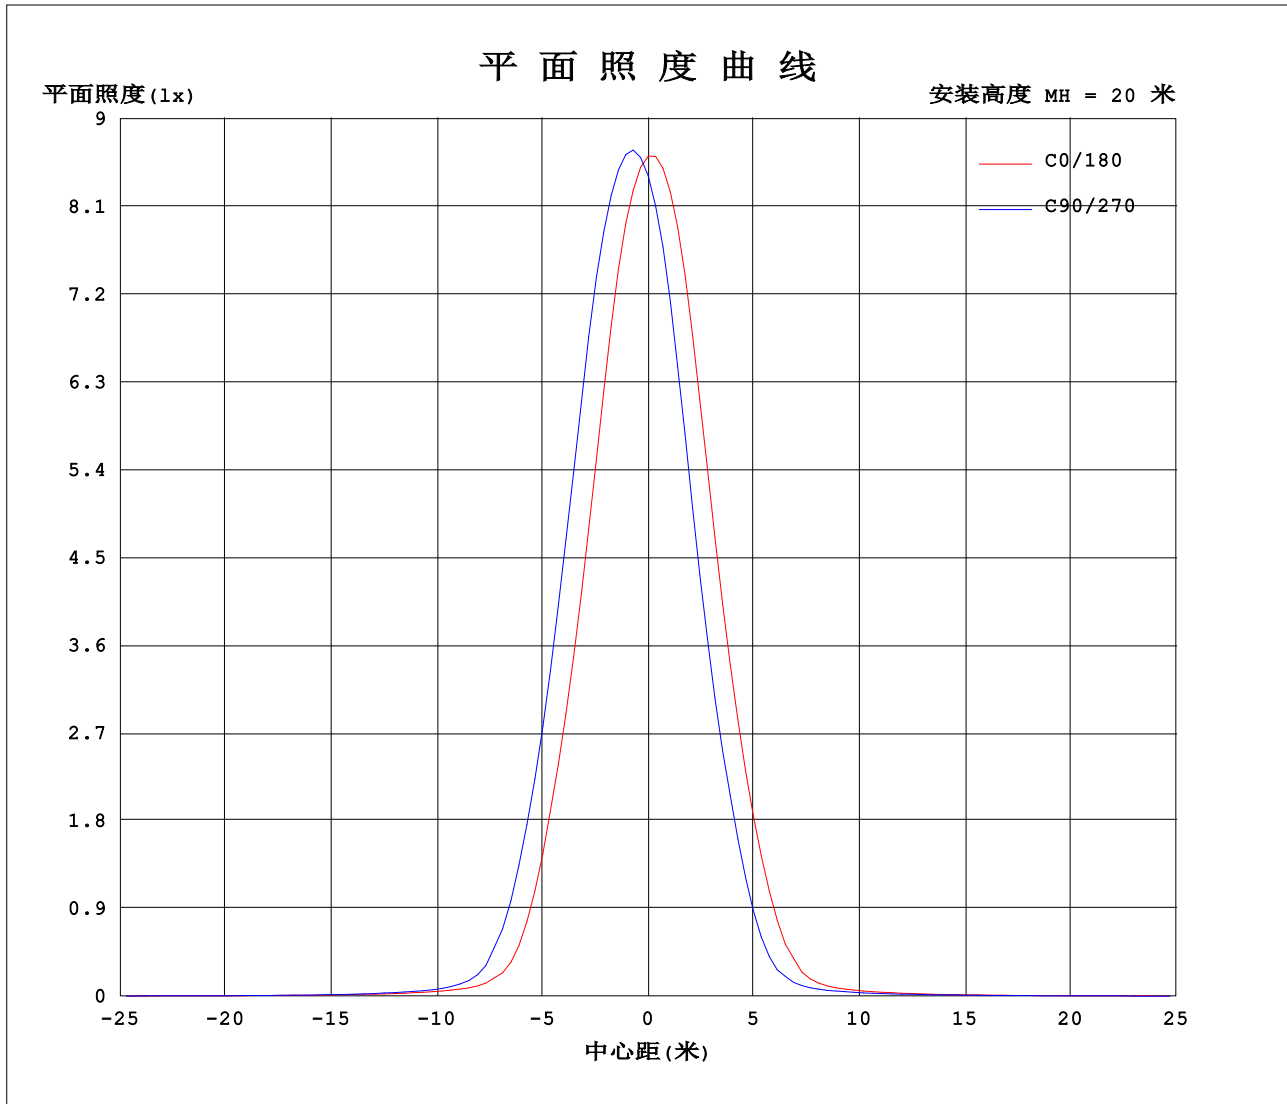

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330								
0	3385	3385	3385	3385	3385	3385	3385	3385	3385	3385	3385	3385								
5	2730	3024	3207	3341	3314	3211	2941	2662	2478	2345	2369	2461								
10	1434	1776	2051	2265	2200	2034	1659	1347	1179	1063	1096	1176								
15	472	663	847	995	973	873	629	437	333	272	282	323								
20	88.9	123	171	242	223	202	118	83.6	62.5	53.4	53.9	61.0								
25	33.1	40.9	52.2	53.9	52.2	49.8	39.2	31.5	27.5	25.1	25.7	30.1								
30	19.4	23.1	29.3	27.1	26.9	27.7	22.1	18.4	17.3	15.5	15.9	17.5								
35	12.7	14.1	16.1	15.9	16.0	15.6	13.6	12.0	11.5	10.7	11.1	11.4								
40	8.82	9.32	9.78	10.3	10.6	10.3	9.42	8.50	8.15	7.78	8.11	8.39								
45	6.26	6.65	6.97	7.38	7.53	7.55	6.85	6.24	5.95	5.70	5.83	6.12								
50	4.41	4.77	5.06	5.34	5.41	5.42	4.89	4.31	4.05	3.71	3.80	4.12								
55	2.56	3.18	3.41	3.30	3.68	3.56	2.93	2.78	2.63	2.21	2.52	2.69								
60	1.44	1.94	2.20	1.92	2.29	2.27	1.60	1.73	1.61	1.18	1.47	1.64								
65	0.64	1.01	1.23	0.97	1.28	1.25	0.78	0.89	0.81	0.53	0.73	0.84								
70	0.16	0.38	0.50	0.32	0.53	0.51	0.19	0.32	0.23	0.07	0.15	0.25								
75	0.00	0.00	0.06	0.00	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
90	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
95	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
100	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00								
105	0.04	0.06	0.03	0.04	0.02	0.06	0.02	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00								
110	0.09	0.10	0.06	0.09	0.06	0.09	0.04	0.02	0.05	0.04	0.06	0.03								
115	0.14	0.15	0.11	0.14	0.11	0.14	0.10	0.10	0.16	0.16	0.18	0.15								
120	0.28	0.26	0.20	0.22	0.20	0.25	0.25	0.29	0.37	0.39	0.42	0.38								
125	0.62	0.53	0.45	0.44	0.43	0.50	0.54	0.61	0.71	0.77	0.80	0.75								
130	1.21	1.05	0.94	0.90	0.91	1.01	0.98	1.07	1.21	1.30	1.33	1.27								
135	2.01	1.81	1.66	1.60	1.62	1.74	1.60	1.77	1.95	2.06	2.08	1.99								
140	2.87	2.67	2.51	2.45	2.46	2.59	2.45	2.67	2.88	3.02	3.03	2.92								
145	3.72	3.52	3.36	3.30	3.30	3.43	3.47	3.70	3.92	4.06	4.06	3.94								
150	4.59	4.37	4.20	4.16	4.15	4.27	4.51	4.72	4.94	5.08	5.06	4.94								
155	5.42	5.18	5.06	5.06	5.01	5.14	5.50	5.63	5.80	5.96	5.83	5.70								
160	5.87	5.64	5.70	5.86	5.72	5.82	6.18	6.11	6.15	6.32	5.97	5.83								
165	5.35	5.23	5.65	5.91	5.79	5.70	5.93	5.64	5.66	5.58	5.27	4.90								
170	4.13	4.30	4.51	4.86	4.80	4.89	4.78	4.57	4.24	4.03	3.76	3.70								
175	2.94	3.13	3.37	3.47	3.63	3.60	3.43	3.36	3.05	2.68	2.66	2.53								
180	2.57	2.71	2.68	2.64	2.65	2.54	2.61	2.70	2.69	2.61	2.63	2.51								

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注: