


## 室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 31.23 lm/W
型号	TH607512 03	峰值光强 (cd)	1604	S/MH (C0/180)		0.45
标称功率 (W)	12	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)		0.42
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	388.63	$\eta$ UP, DN (C0-180)		1.0, 49.4
额定光通量 (lm)	388.634	CIE分类	直接	$\eta$ UP, DN (C180-360)		1.0, 48.7
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	1.9	CIBSE SHR NOM		0.00
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.1	CIBSE SHR MAX		1.00

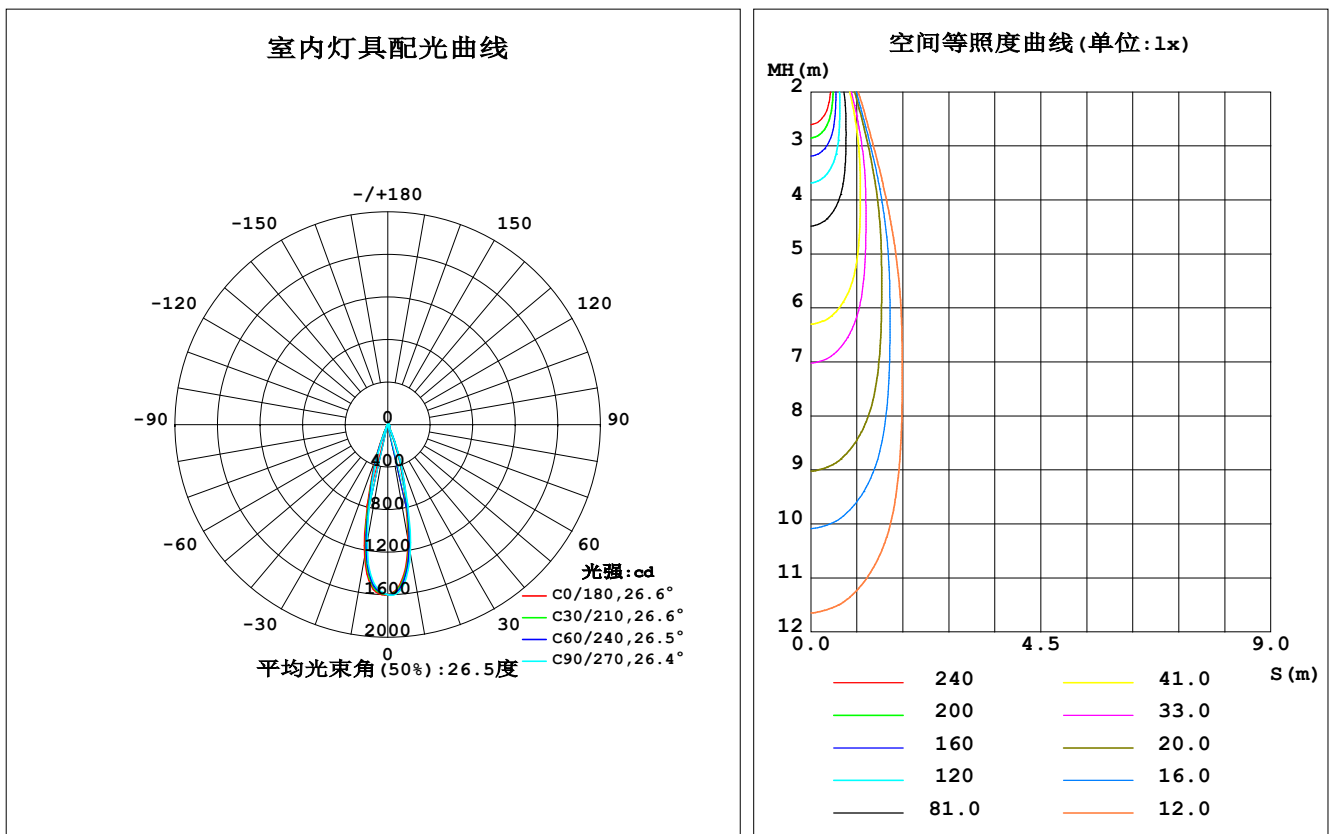

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:


$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	1103	1162	1227	1216	1259	1192	1122	1147	0- 10	134.3	134.3	34.6,34.6
20	245.1	277.2	297.8	285.4	309.7	275.8	236.9	258.7	10- 20	175.4	309.7	79.7,79.7
30	24.34	27.36	25.73	26.97	27.80	26.99	23.02	24.43	20- 30	41.78	351.5	90.4,90.4
40	12.83	14.14	14.37	14.91	14.63	13.35	12.58	12.88	30- 40	11.44	362.9	93.4,93.4
50	7.409	7.957	8.351	8.496	8.602	7.760	7.387	7.441	40- 50	8.265	371.2	95.5,95.5
60	4.011	4.172	4.384	4.417	4.533	4.231	4.067	4.118	50- 60	5.267	376.4	96.9,96.9
70	1.973	2.050	2.152	2.128	2.186	2.093	2.018	2.053	60- 70	3.040	379.5	97.6,97.6
80	0.7157	0.7593	0.8112	0.7817	0.7821	0.7483	0.7206	0.7285	70- 80	1.442	380.9	98,98
90	0.0060	0.0092	0.0063	0.0124	0	0	0	0	80- 90	0.2223	381.1	98.1,98.1
100	0.0331	0.0397	0.0495	0.0373	0.0122	0.0092	0.0031	0.0124	90-100	0.0127	381.1	98.1,98.1
110	0.1174	0.1100	0.1144	0.1042	0.0846	0.0779	0.0709	0.0839	100-110	0.0555	381.2	98.1,98.1
120	0.3972	0.3651	0.3556	0.3527	0.3199	0.3255	0.3394	0.3373	110-120	0.1924	381.4	98.1,98.1
130	1.174	1.111	1.070	1.077	0.9356	0.9763	1.015	1.001	120-130	0.5796	382.0	98.3,98.3
140	2.416	2.340	2.281	2.292	2.121	2.186	2.263	2.227	130-140	1.237	383.2	98.6,98.6
150	3.809	3.733	3.714	3.720	3.694	3.754	3.854	3.772	140-150	1.869	385.1	99.1,99.1
160	4.461	4.496	4.668	4.634	4.744	4.760	4.813	4.611	150-160	1.979	387.1	99.6,99.6
170	3.552	3.647	3.847	3.901	4.031	4.048	3.894	3.748	160-170	1.254	388.3	99.9,99.9
180	2.888	3.045	2.947	3.020	2.924	3.052	2.932	3.015	170-180	0.3263	388.6	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

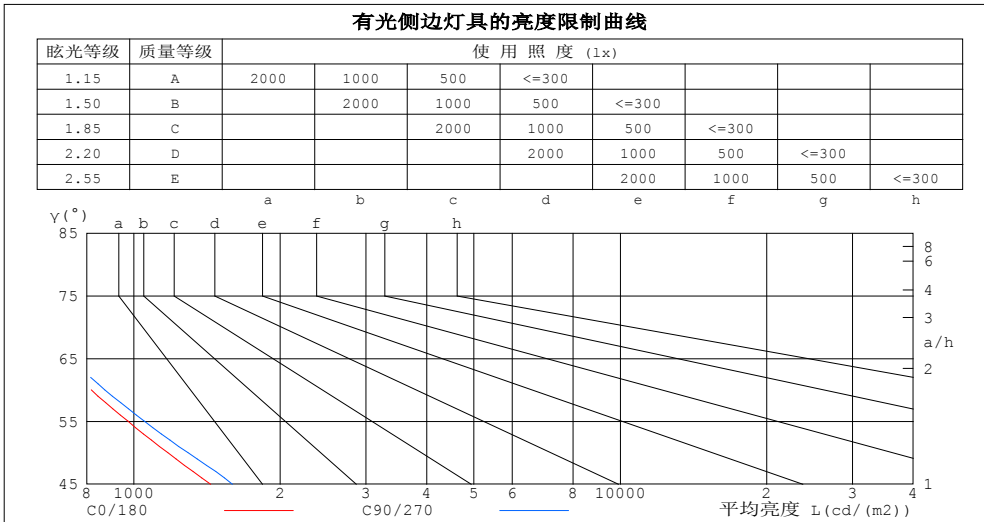

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	58	122
80	420	464
75	504	536
70	588	625
65	692	735
60	818	872
55	973	1052
50	1174	1292
45	1438	1596


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.12	1.10	1.08	1.10	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	.99	.98	.97	.96	.94
2.0	1.06	1.03	1.01	1.05	1.02	.99	1.01	.99	.97	.98	.96	.95	.95	.94	.92	.91
3.0	1.02	.98	.95	1.00	.97	.94	.97	.94	.92	.95	.92	.90	.92	.90	.89	.87
4.0	.97	.93	.90	.96	.92	.89	.94	.91	.88	.92	.89	.87	.90	.88	.86	.85
5.0	.94	.89	.86	.93	.89	.86	.91	.87	.85	.89	.86	.84	.87	.85	.83	.82
6.0	.90	.86	.83	.89	.85	.82	.88	.84	.82	.86	.83	.81	.85	.83	.80	.79
7.0	.87	.83	.80	.87	.83	.80	.85	.82	.79	.84	.81	.79	.83	.80	.78	.77
8.0	.85	.80	.77	.84	.80	.77	.83	.79	.77	.82	.79	.76	.81	.78	.76	.75
9.0	.82	.78	.75	.82	.78	.75	.81	.77	.75	.80	.77	.74	.79	.76	.74	.73
10.0	.80	.76	.73	.79	.75	.73	.79	.75	.73	.78	.75	.72	.77	.74	.72	.71

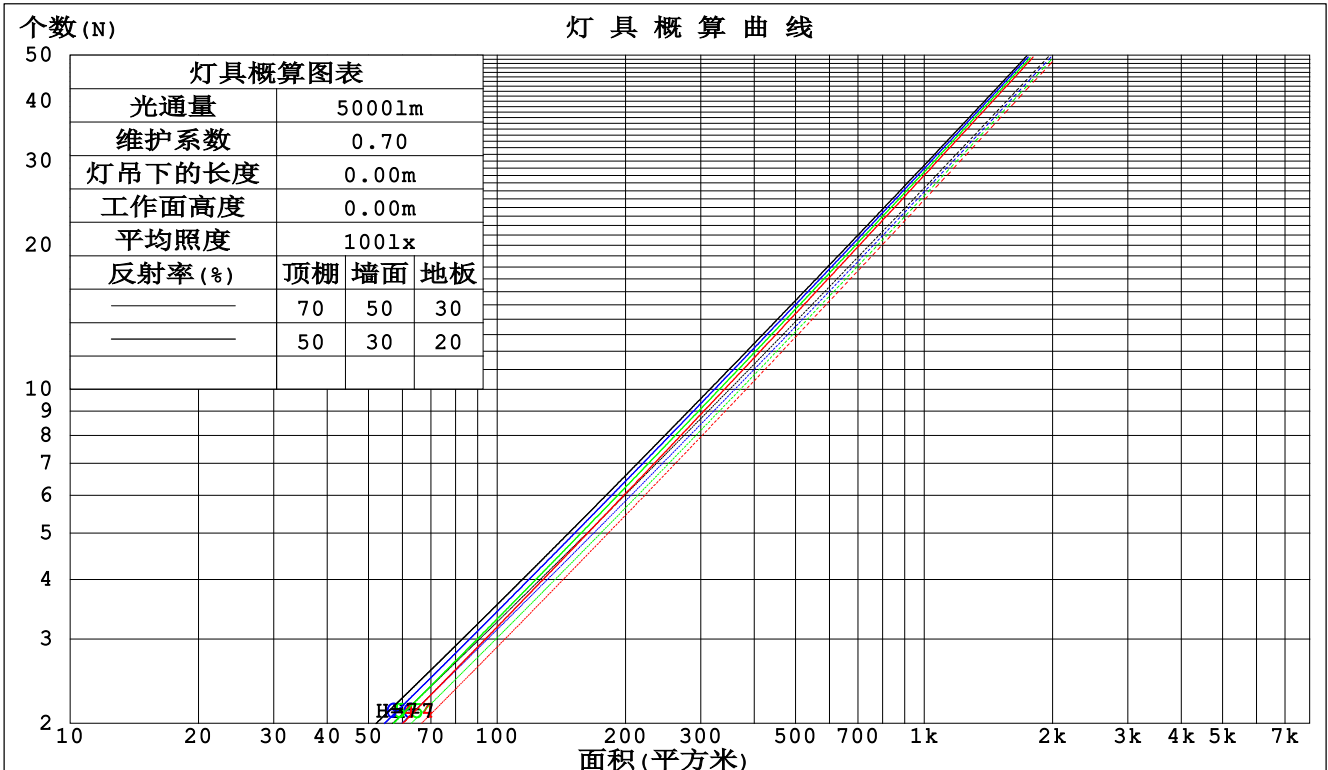

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## 墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.145	.082	.026	.138	.079	.025	.124	.071	.023	.112	.064	.021	.100	.058	.019	
2.0	.134	.074	.023	.128	.071	.022	.117	.065	.020	.107	.060	.019	.097	.055	.017	
3.0	.125	.067	.020	.120	.064	.019	.110	.060	.018	.102	.056	.017	.093	.052	.016	
4.0	.117	.061	.018	.112	.059	.017	.104	.055	.017	.097	.052	.016	.090	.049	.015	
5.0	.110	.056	.016	.106	.054	.016	.099	.051	.015	.092	.049	.014	.086	.046	.014	
6.0	.103	.052	.015	.100	.051	.015	.094	.048	.014	.088	.046	.013	.083	.044	.013	
7.0	.098	.048	.014	.095	.047	.013	.090	.045	.013	.085	.043	.013	.080	.041	.012	
8.0	.093	.045	.013	.090	.044	.013	.086	.043	.012	.081	.041	.012	.077	.039	.012	
9.0	.088	.043	.012	.086	.042	.012	.082	.041	.011	.078	.039	.011	.074	.038	.011	
10.0	.085	.041	.011	.083	.040	.011	.079	.039	.011	.075	.037	.011	.072	.036	.010	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.205	.205	.205	.175	.175	.175	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.184	.172	.162	.157	.148	.140	.108	.102	.097	.062	.059	.056	.020	.019	.018	
2.0	.166	.148	.132	.142	.127	.114	.098	.088	.080	.056	.051	.047	.018	.017	.015	
3.0	.152	.128	.110	.130	.111	.095	.089	.077	.067	.052	.045	.039	.017	.015	.013	
4.0	.139	.113	.093	.120	.098	.081	.082	.068	.057	.048	.040	.034	.015	.013	.011	
5.0	.129	.101	.080	.111	.087	.070	.076	.061	.049	.044	.036	.029	.014	.012	.010	
6.0	.120	.091	.070	.103	.079	.061	.071	.055	.043	.041	.032	.026	.013	.011	.008	
7.0	.112	.083	.062	.097	.072	.054	.067	.050	.038	.039	.030	.023	.013	.010	.008	
8.0	.106	.076	.056	.091	.066	.049	.063	.046	.035	.037	.027	.021	.012	.009	.007	
9.0	.100	.071	.051	.086	.061	.044	.060	.043	.031	.035	.025	.019	.011	.008	.006	
10.0	.095	.066	.046	.082	.057	.040	.057	.040	.029	.033	.024	.017	.011	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

### UGR (Unified Glare Rating) 数据表

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款		灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格:		外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: 爱奇艺光电		发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	8.2	8.9	8.5	9.1	9.3	8.5	9.1	8.7	9.3	9.5	
3H	8.9	9.5	9.2	9.7	9.9	9.1	9.7	9.4	10.0	10.2	
4H	9.1	9.7	9.4	10.0	10.2	9.4	10.0	9.7	10.2	10.4	
6H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	9.5	10.1	9.9	10.4	10.6	
8H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	9.6	10.1	9.9	10.4	10.7	
12H	9.2	9.8	9.6	10.1	10.4	9.5	10.1	9.9	10.3	10.6	
4H 2H	8.5	9.1	8.8	9.4	9.6	8.7	9.3	9.0	9.6	9.8	
3H	9.3	9.8	9.7	10.1	10.4	9.5	10.1	9.9	10.3	10.6	
4H	9.6	10.1	10.0	10.4	10.8	9.9	10.3	10.2	10.7	11.0	
6H	9.9	10.3	10.3	10.6	11.0	10.1	10.5	10.5	10.9	11.3	
8H	9.9	10.3	10.3	10.7	11.1	10.1	10.5	10.6	10.9	11.3	
12H	9.8	10.2	10.3	10.6	11.0	10.1	10.5	10.5	10.9	11.3	
8H 4H	9.7	10.1	10.1	10.5	10.9	9.9	10.3	10.3	10.7	11.1	
6H	10.0	10.3	10.5	10.8	11.2	10.2	10.6	10.7	11.0	11.4	
8H	10.0	10.3	10.5	10.8	11.3	10.3	10.6	10.8	11.0	11.5	
12H	10.0	10.3	10.5	10.7	11.2	10.3	10.5	10.8	11.0	11.5	
12H 4H	9.7	10.0	10.1	10.4	10.9	9.9	10.2	10.3	10.6	11.1	
6H	10.0	10.3	10.5	10.7	11.2	10.2	10.5	10.7	11.0	11.4	
8H	10.0	10.3	10.5	10.8	11.3	10.3	10.5	10.8	11.0	11.5	
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H	+ 0.7 / - 0.8					+ 0.6 / - 0.7					
1.5H	+ 0.5 / - 0.5					+ 0.4 / - 0.4					
2.0H	+ 1.2 / - 0.9					+ 1.3 / - 1.0					

依据CIE Pub.117计算, 388.61m光源光通表格中的数据需要进行修正 ( $81\log(F/F_0) = -3.3$ ).  
出光口面积: 0.01 m<sup>2</sup>

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇艺光电	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	87	81	78	87	81	77	86	81	77	74
0.80	95	89	85	94	89	85	93	88	85	81
1.00	99	93	90	98	93	89	96	92	89	85
1.25	103	98	94	102	97	94	99	96	93	88
1.50	105	101	97	104	100	97	102	98	96	91
2.00	108	104	101	106	103	100	103	100	98	92
2.50	110	106	103	108	105	102	105	102	100	93
3.00	111	108	105	109	106	104	106	103	101	95
4.00	113	111	108	111	109	107	107	105	104	96
5.00	115	112	111	112	110	109	108	107	105	97
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯			安装距高比 SHR NOM = 1.25				

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

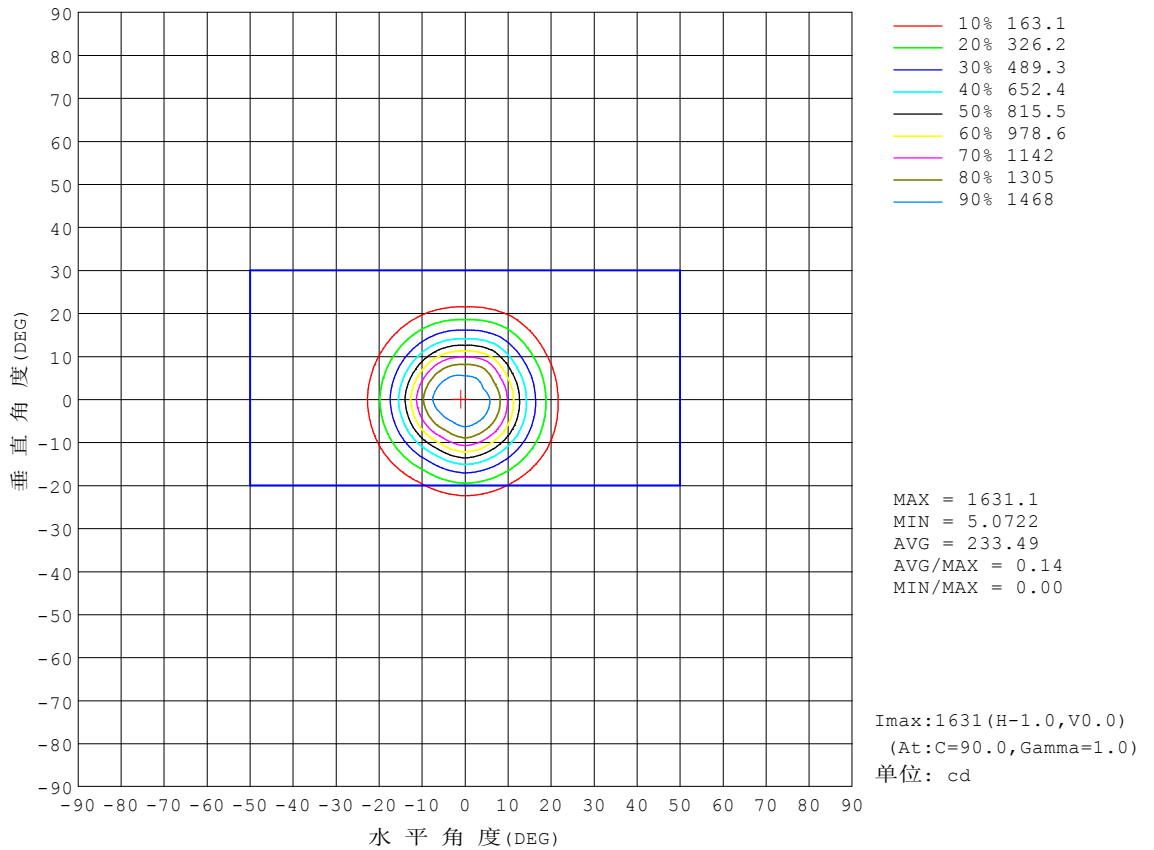


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:



## 灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

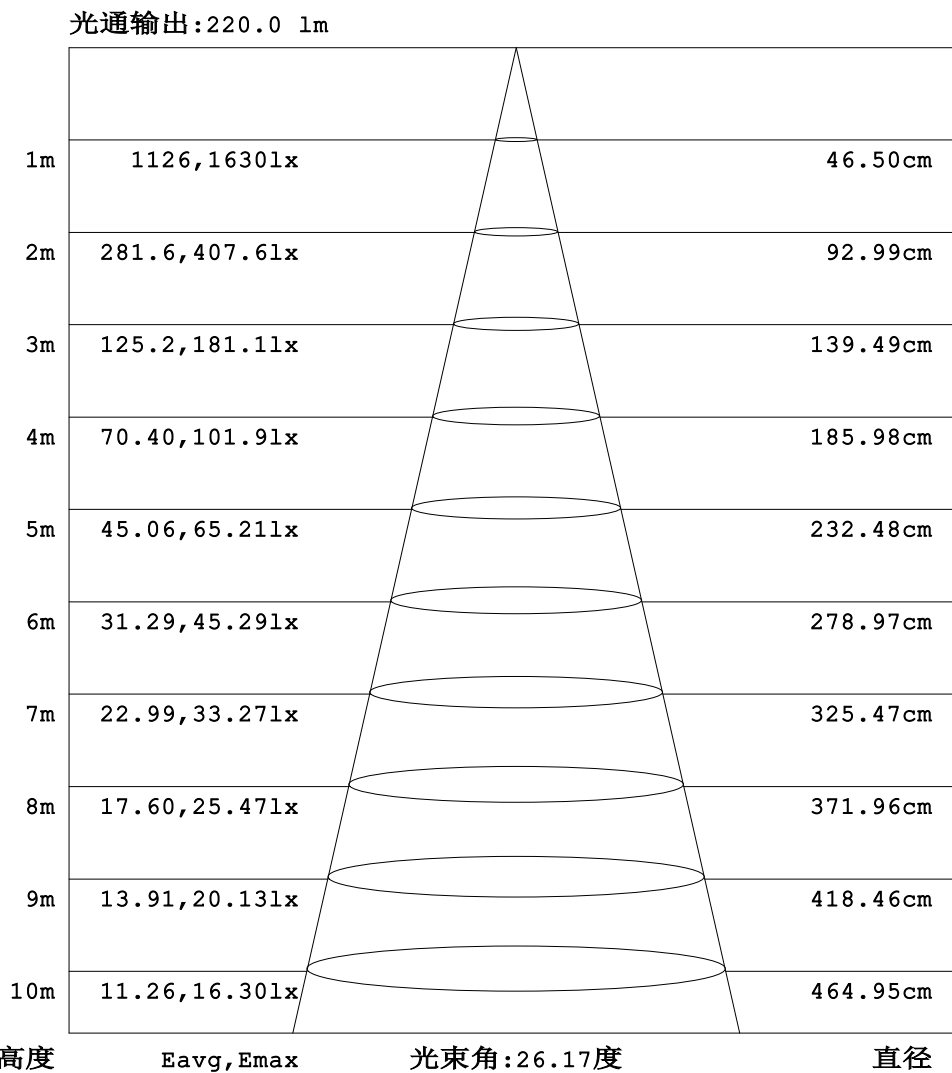


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

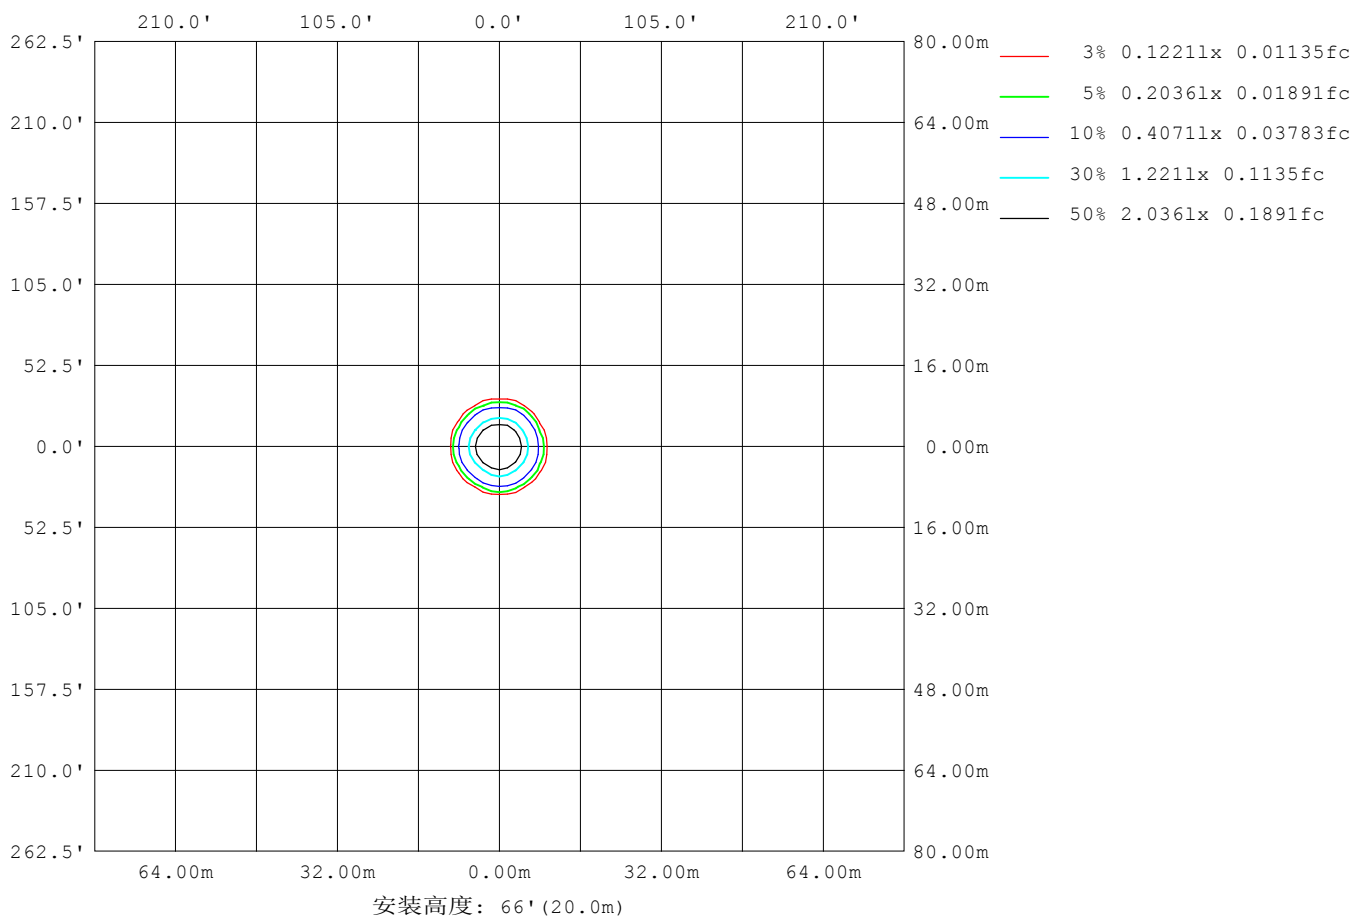

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	720
L横 (75) av	517
L横 (85) av	76
L纵 (65) av	717
L纵 (75) av	519
L纵 (85) av	83
L45 (65) av	717
L45 (75) av	517
L45 (85) av	70

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

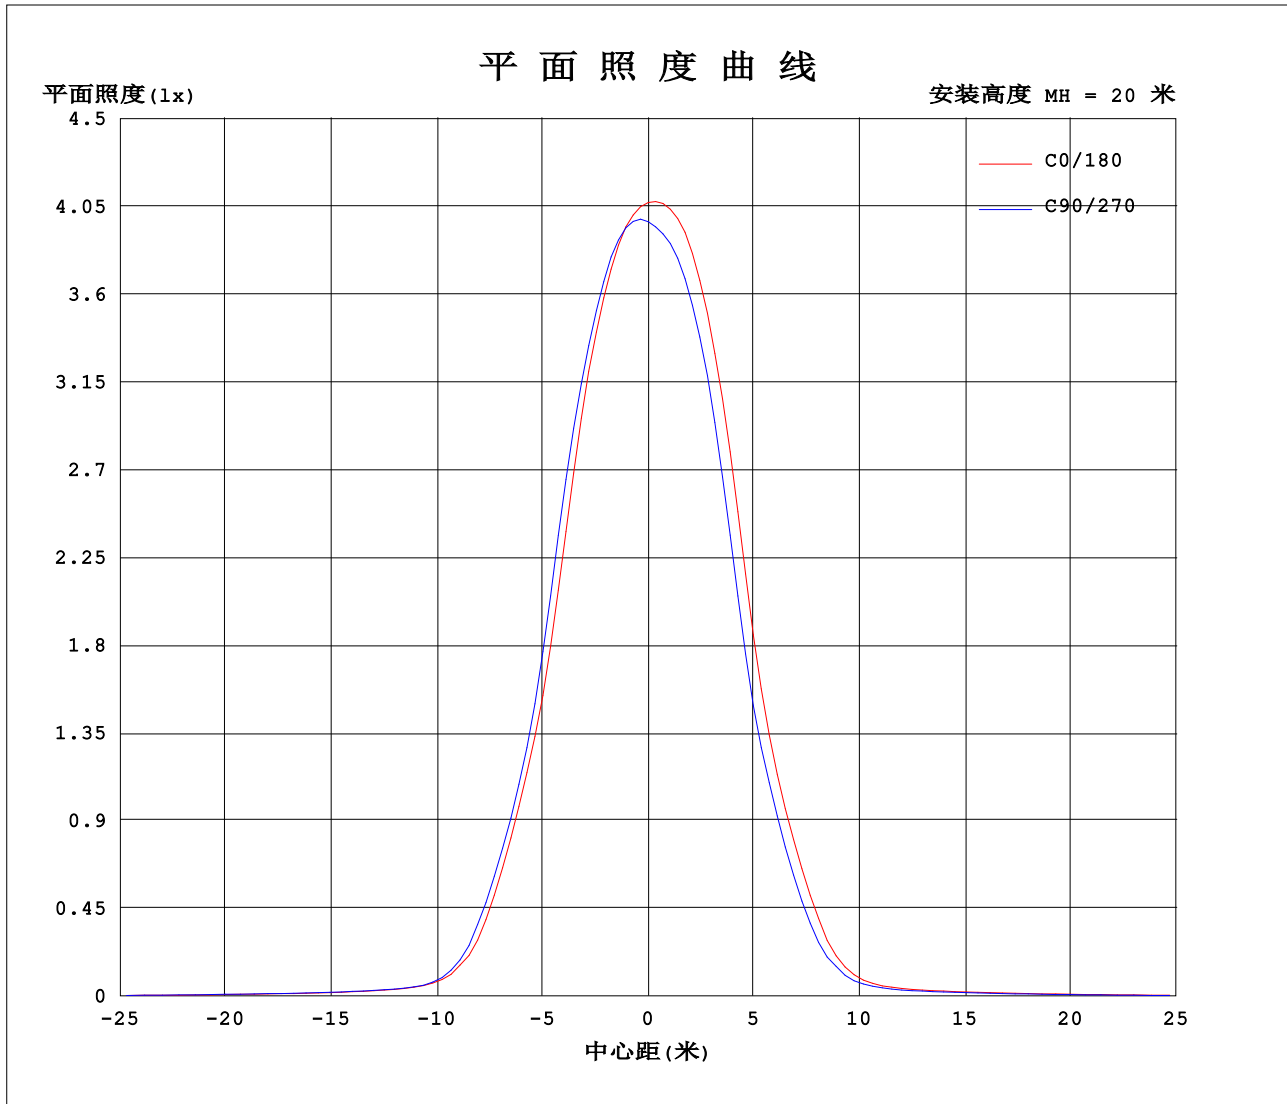

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3°C  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

### 光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	1598	1598	1598	1598	1598	1598	1598	1598	1598	1598	1598	1598							
5	1481	1500	1516	1543	1525	1549	1555	1537	1520	1498	1506	1485							
10	1103	1147	1177	1227	1186	1246	1259	1211	1173	1122	1175	1119							
15	580	614	630	670	621	675	687	642	610	570	618	585							
20	245	274	281	298	268	303	310	284	268	237	272	245							
25	59.7	71.0	69.7	72.5	67.2	78.7	79.3	72.4	65.9	58.0	68.3	58.0							
30	24.3	29.1	25.6	25.7	25.9	28.0	27.8	28.9	25.1	23.0	26.0	22.9							
35	16.5	18.8	18.0	18.3	18.6	19.3	18.9	18.6	16.9	16.1	17.3	16.0							
40	12.8	14.1	14.1	14.4	14.8	15.1	14.6	13.7	13.0	12.6	13.3	12.5							
45	9.98	10.7	11.1	11.4	11.4	11.8	11.5	10.7	10.2	9.93	10.1	9.81							
50	7.41	7.83	8.08	8.35	8.25	8.74	8.60	7.92	7.60	7.39	7.54	7.34							
55	5.48	5.71	5.85	6.07	6.00	6.30	6.28	5.87	5.67	5.50	5.64	5.47							
60	4.01	4.13	4.22	4.38	4.32	4.52	4.53	4.30	4.16	4.07	4.18	4.05							
65	2.87	2.95	3.01	3.12	3.06	3.19	3.21	3.09	3.00	2.93	3.03	2.92							
70	1.97	2.02	2.08	2.15	2.09	2.17	2.19	2.12	2.07	2.02	2.09	2.01							
75	1.28	1.30	1.36	1.40	1.34	1.39	1.40	1.36	1.31	1.29	1.35	1.29							
80	0.72	0.74	0.78	0.81	0.77	0.79	0.78	0.76	0.73	0.72	0.74	0.71							
85	0.05	0.05	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.07	0.04	0.04	0.01	0.02							
90	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00							
100	0.03	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00							
105	0.07	0.08	0.05	0.07	0.05	0.07	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02							
110	0.12	0.13	0.09	0.11	0.09	0.12	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07							
115	0.20	0.22	0.18	0.19	0.18	0.20	0.16	0.15	0.18	0.16	0.18	0.17							
120	0.40	0.38	0.35	0.36	0.35	0.36	0.32	0.30	0.35	0.34	0.34	0.34							
125	0.72	0.71	0.65	0.65	0.65	0.65	0.56	0.56	0.60	0.60	0.59	0.61							
130	1.17	1.14	1.08	1.07	1.09	1.07	0.94	0.95	1.00	1.02	0.98	1.02							
135	1.75	1.72	1.65	1.63	1.65	1.62	1.46	1.48	1.54	1.57	1.53	1.57							
140	2.42	2.38	2.30	2.28	2.31	2.27	2.12	2.15	2.22	2.26	2.20	2.25							
145	3.12	3.09	3.01	2.99	3.03	3.00	2.87	2.91	2.99	3.04	2.96	3.02							
150	3.81	3.77	3.70	3.71	3.73	3.71	3.69	3.71	3.80	3.85	3.76	3.79							
155	4.33	4.29	4.26	4.32	4.32	4.31	4.38	4.36	4.47	4.51	4.40	4.34							
160	4.46	4.44	4.55	4.67	4.65	4.62	4.74	4.71	4.81	4.81	4.68	4.54							
165	4.18	4.15	4.40	4.56	4.51	4.46	4.60	4.59	4.66	4.63	4.47	4.26							
170	3.55	3.61	3.68	3.85	3.81	3.99	4.03	4.10	3.99	3.89	3.82	3.67							
175	2.92	3.03	3.17	3.10	3.26	3.37	3.28	3.49	3.36	3.16	3.27	3.07							
180	2.89	3.06	3.03	2.95	3.02	3.02	2.92	3.05	3.05	2.93	3.04	2.99							

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注: