


## 室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 60.07 lm/W
型号	XQ605507	峰值光强 (cd)	975.5	S/MH (C0/180)	0.49	
标称功率 (W)	7	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.61	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	399.24	$\eta$ UP, DN (C0-180)	1.1, 45.6	
额定光通量 (lm)	399.24	CIE分类	直接	$\eta$ UP, DN (C180-360)	1.0, 52.3	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.1	CIBSE SHR NOM	0.50	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	97.9	CIBSE SHR MAX	0.60	

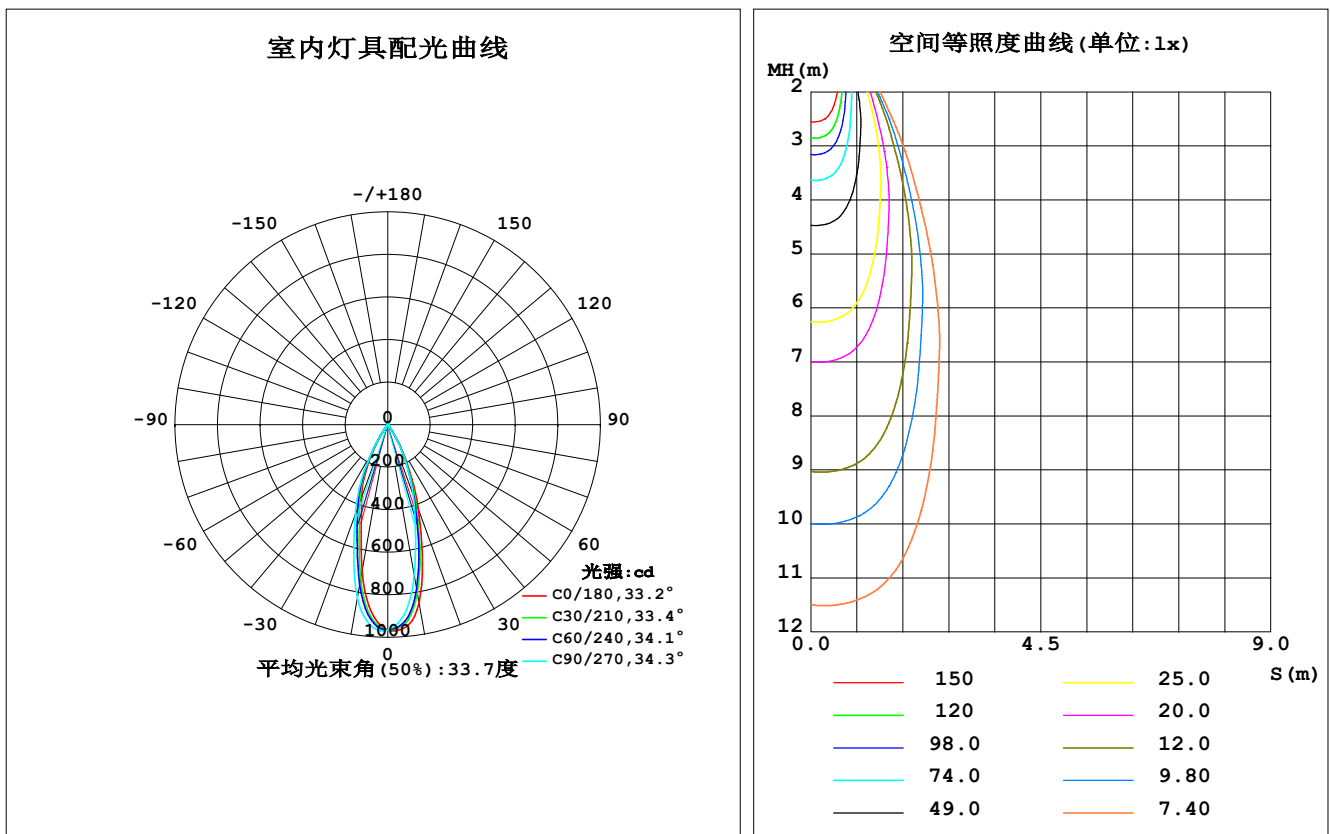

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2020-02-26

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:


$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	849.3	793.0	718.2	671.2	699.2	749.8	825.3	876.8	0- 10	83.24	83.24	20.9,20.9
20	419.7	374.4	351.2	355.0	360.0	402.8	447.8	472.5	10- 20	156.1	239.4	60,60
30	125.6	114.1	106.4	107.2	122.1	143.9	148.3	149.3	20- 30	116.3	355.6	89.1,89.1
40	13.58	10.70	9.162	10.49	13.84	16.75	17.44	16.57	30- 40	31.04	386.7	96.9,96.9
50	0.4822	0.2825	0.2286	0.3142	0.6061	1.207	1.571	1.080	40- 50	3.831	390.5	97.8,97.8
60	0.1064	0.0520	0.0360	0.0624	0.1091	0.1720	0.1997	0.1513	50- 60	0.2369	390.7	97.9,97.9
70	0.0451	0.0438	0.0425	0.0411	0.0354	0.1088	0.1341	0.0789	60- 70	0.0770	390.8	97.9,97.9
80	0.0418	0.0422	0.0425	0.0428	0.0354	0.0341	0.0392	0.0329	70- 80	0.0510	390.9	97.9,97.9
90	0.0418	0.0503	0.0622	0.0477	0.0354	0.0341	0.0360	0.0345	80- 90	0.0439	390.9	97.9,97.9
100	0.0708	0.1006	0.1179	0.1003	0.0676	0.0455	0.0360	0.0444	90-100	0.0595	391.0	97.9,97.9
110	0.2252	0.2694	0.3045	0.2763	0.1805	0.1397	0.1209	0.1366	100-110	0.1326	391.1	98,98
120	0.6045	0.6864	0.7921	0.7335	0.5317	0.4578	0.4085	0.4359	110-120	0.3602	391.5	98.1,98.1
130	1.354	1.480	1.853	1.582	1.289	1.169	1.078	1.092	120-130	0.8301	392.3	98.3,98.3
140	2.461	2.636	3.860	2.771	2.480	2.323	2.200	2.188	130-140	1.512	393.8	98.6,98.6
150	3.566	3.714	3.860	3.926	3.777	3.628	3.450	3.427	140-150	1.951	395.8	99.1,99.1
160	4.233	4.285	4.399	4.453	4.442	4.446	4.288	4.262	150-160	1.879	397.6	99.6,99.6
170	4.063	4.076	4.094	4.093	4.078	4.239	4.282	4.268	160-170	1.224	398.9	99.9,99.9
180	3.853	3.975	3.886	4.004	3.882	3.988	3.886	4.007	170-180	0.3853	399.2	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

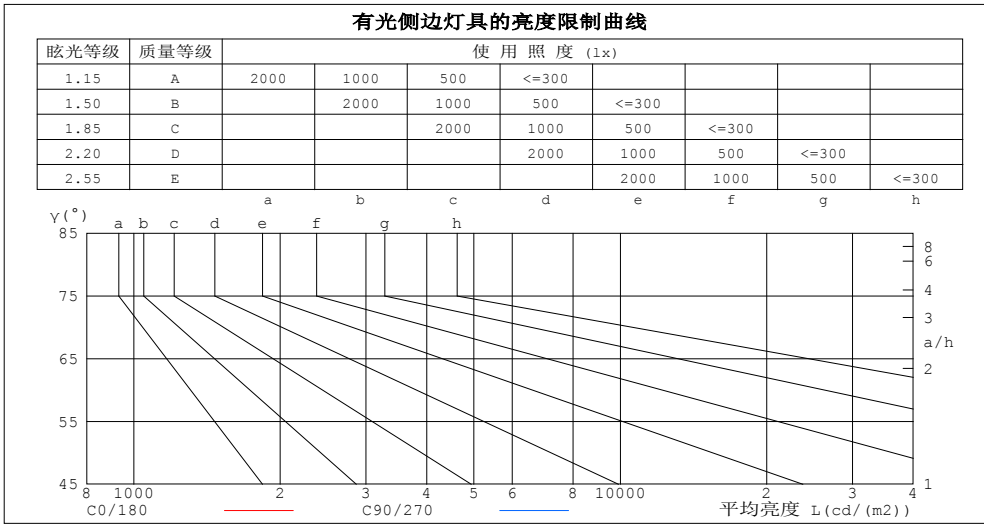

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma$ (°)	C0/180	C90/270
85	49	56
80	24	24
75	16	16
70	13	12
65	15	8
60	22	7
55	37	15
50	76	35
45	483	138


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

### 工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.11	1.09	1.07	1.09	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	.99	.99	.97	.96	.95	.93
2.0	1.05	1.02	.99	1.03	1.00	.98	.99	.97	.95	.97	.95	.93	.94	.92	.91	.89
3.0	.99	.96	.92	.98	.94	.91	.95	.92	.90	.93	.90	.88	.90	.88	.86	.85
4.0	.95	.90	.87	.94	.89	.86	.91	.88	.85	.89	.86	.84	.87	.85	.83	.81
5.0	.90	.85	.82	.89	.85	.81	.87	.83	.81	.86	.82	.80	.84	.81	.79	.77
6.0	.86	.81	.78	.85	.81	.77	.84	.80	.77	.82	.79	.76	.81	.78	.75	.74
7.0	.82	.77	.74	.82	.77	.74	.80	.76	.73	.79	.75	.73	.78	.75	.72	.71
8.0	.79	.74	.71	.78	.74	.70	.77	.73	.70	.76	.72	.70	.75	.72	.69	.68
9.0	.76	.71	.68	.75	.71	.67	.74	.70	.67	.73	.69	.67	.72	.69	.66	.65
10.0	.73	.68	.65	.72	.68	.65	.71	.67	.64	.71	.67	.64	.70	.66	.64	.63

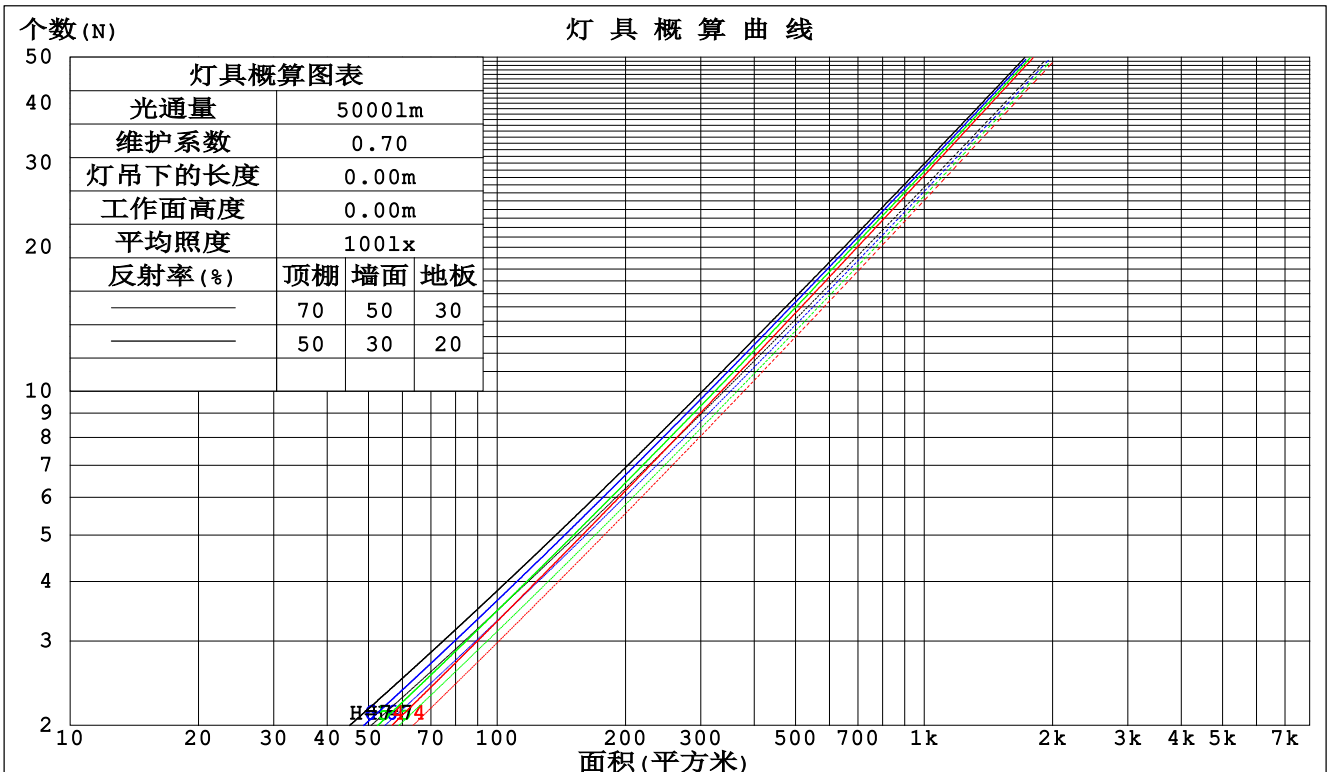

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

## 墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.154	.088	.028	.147	.084	.027	.133	.076	.024	.121	.070	.022	.109	.063	.020	
2.0	.145	.079	.024	.139	.076	.024	.127	.071	.022	.117	.065	.020	.107	.060	.019	
3.0	.136	.073	.022	.131	.070	.021	.121	.066	.020	.112	.062	.019	.104	.058	.018	
4.0	.129	.067	.020	.125	.065	.019	.116	.062	.018	.108	.058	.018	.101	.055	.017	
5.0	.122	.062	.018	.119	.061	.018	.111	.058	.017	.104	.055	.016	.098	.052	.016	
6.0	.117	.058	.017	.113	.057	.016	.107	.055	.016	.101	.052	.015	.095	.050	.015	
7.0	.111	.055	.016	.108	.054	.015	.103	.052	.015	.097	.050	.015	.092	.048	.014	
8.0	.107	.052	.015	.104	.051	.014	.099	.049	.014	.094	.048	.014	.090	.046	.013	
9.0	.102	.049	.014	.100	.049	.014	.095	.047	.013	.091	.046	.013	.087	.044	.013	
10.0	.098	.047	.013	.096	.046	.013	.092	.045	.013	.088	.044	.012	.084	.042	.012	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.206	.206	.206	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.186	.174	.163	.159	.149	.140	.109	.102	.097	.063	.059	.056	.020	.019	.018	
2.0	.169	.149	.132	.145	.128	.114	.099	.089	.080	.057	.052	.047	.018	.017	.015	
3.0	.155	.130	.109	.133	.112	.095	.091	.078	.067	.053	.045	.039	.017	.015	.013	
4.0	.144	.115	.093	.123	.099	.080	.085	.069	.057	.049	.040	.033	.016	.013	.011	
5.0	.134	.103	.080	.115	.089	.069	.079	.062	.049	.046	.036	.029	.015	.012	.010	
6.0	.126	.093	.070	.108	.081	.061	.075	.056	.043	.043	.033	.025	.014	.011	.008	
7.0	.119	.085	.062	.102	.074	.054	.071	.052	.038	.041	.030	.023	.013	.010	.007	
8.0	.113	.079	.055	.097	.068	.048	.067	.048	.034	.039	.028	.020	.013	.009	.007	
9.0	.108	.073	.050	.093	.064	.044	.064	.045	.031	.037	.026	.019	.012	.009	.006	
10.0	.103	.069	.046	.089	.060	.040	.062	.042	.029	.036	.025	.017	.012	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
备注:

### UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯		灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格:		外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司		发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	8.8	9.5	9.0	9.7	9.9	7.5	8.2	7.7	8.4	8.6	
3H	8.6	9.3	8.9	9.5	9.8	7.3	8.0	7.6	8.2	8.5	
4H	8.5	9.2	8.8	9.4	9.7	7.2	7.9	7.5	8.1	8.4	
6H	8.4	9.0	8.7	9.3	9.6	7.1	7.8	7.5	8.0	8.3	
8H	8.4	9.0	8.7	9.3	9.6	7.1	7.7	7.4	8.0	8.3	
12H	8.3	8.9	8.7	9.2	9.5	7.0	7.6	7.4	7.9	8.2	
4H 2H	8.5	9.2	8.8	9.4	9.7	7.2	7.9	7.5	8.1	8.4	
3H	8.3	8.9	8.7	9.2	9.5	7.0	7.6	7.4	7.9	8.2	
4H	8.2	8.7	8.6	9.1	9.4	6.9	7.5	7.3	7.8	8.1	
6H	8.1	8.6	8.5	8.9	9.3	6.8	7.3	7.2	7.7	8.1	
8H	8.1	8.5	8.5	8.9	9.3	6.8	7.2	7.2	7.6	8.0	
12H	8.0	8.4	8.5	8.8	9.2	6.7	7.1	7.2	7.5	8.0	
8H 4H	8.1	8.5	8.5	8.9	9.3	6.8	7.2	7.2	7.6	8.0	
6H	8.0	8.3	8.4	8.7	9.2	6.7	7.0	7.1	7.5	7.9	
8H	7.9	8.2	8.4	8.7	9.1	6.6	6.9	7.1	7.4	7.9	
12H	7.8	8.1	8.3	8.6	9.1	6.6	6.8	7.1	7.3	7.8	
12H 4H	8.0	8.4	8.4	8.8	9.2	6.7	7.1	7.2	7.5	8.0	
6H	7.9	8.2	8.4	8.7	9.1	6.6	6.9	7.1	7.4	7.9	
8H	7.8	8.1	8.3	8.6	9.1	6.5	6.8	7.1	7.3	7.8	
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H	+ 4.5 / -18.1					+ 4.3 / -17.3					
1.5H	+ 7.2 / -17.6					+ 7.0 / -16.5					
2.0H	+ 9.5 / - 6.5					+ 5.6 / - 2.1					

依据CIE Pub.117计算, 399.21m光源光通表格中的数据需要进行修正( $81\log(F/F_0) = -3.2$ ).  
出光口面积: 0.01 m<sup>2</sup>

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
备注:

## UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	80	89	84	80	88	83	80	77
0.80	97	91	88	96	91	88	95	90	87	84
1.00	101	95	92	100	95	92	98	94	91	87
1.25	104	99	96	103	99	96	101	97	95	91
1.50	107	102	99	105	101	99	103	100	97	93
2.00	109	105	102	107	104	101	104	102	99	94
2.50	110	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	96
4.00	114	111	109	112	109	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	109	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯			安装距高比 SHR NOM = 1.25				

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

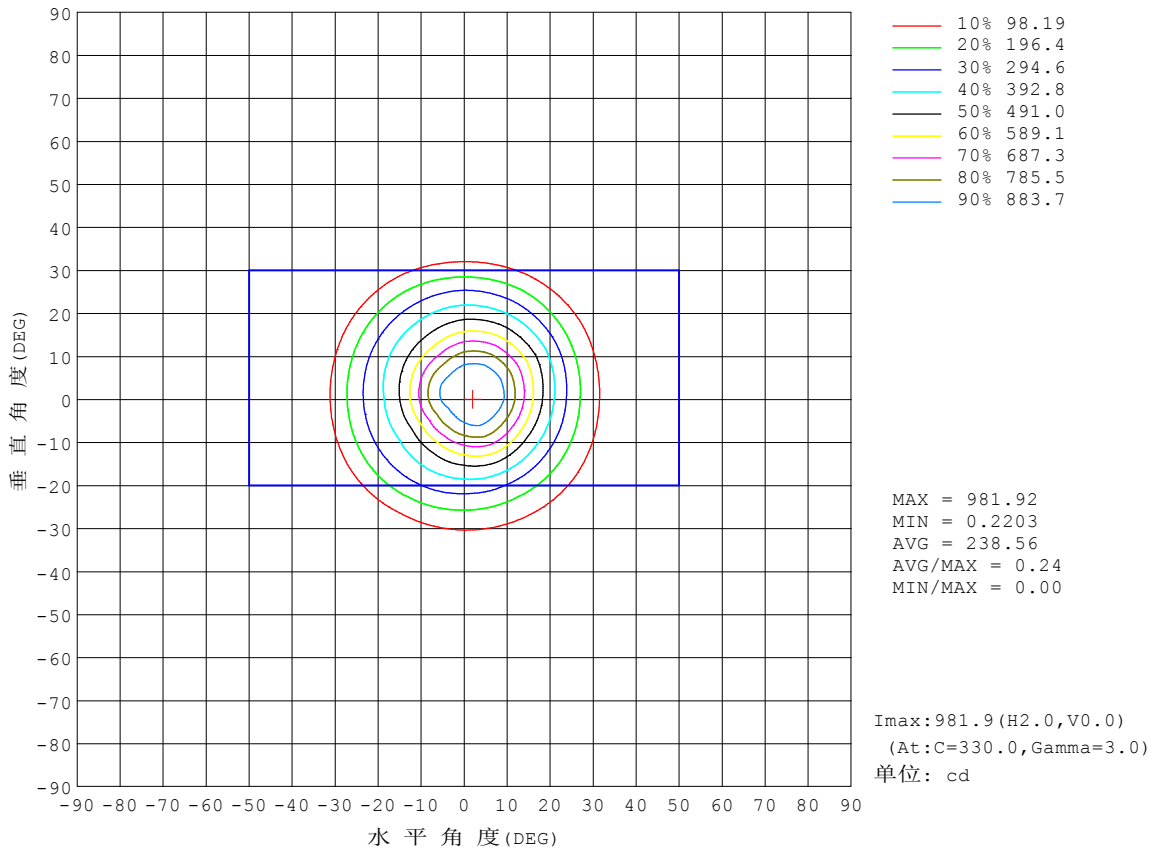


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:



## 灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

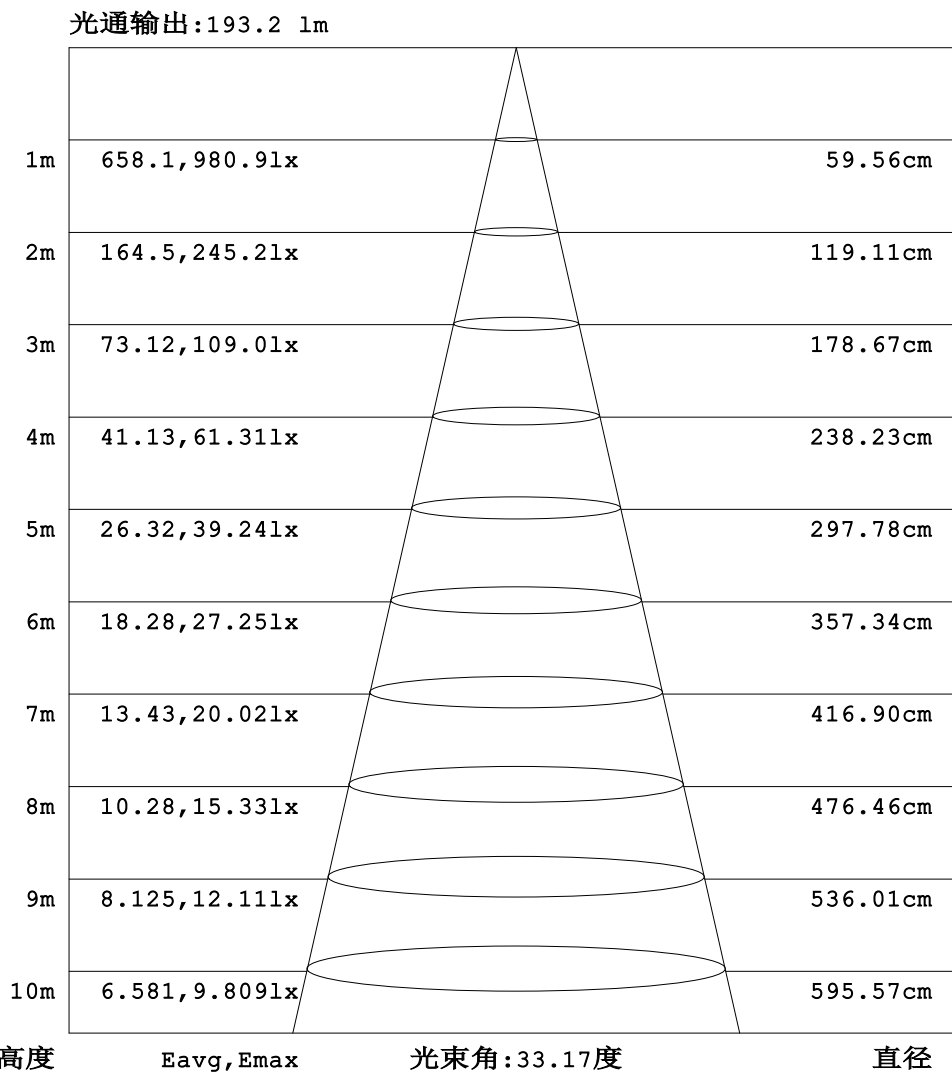


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

### 平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

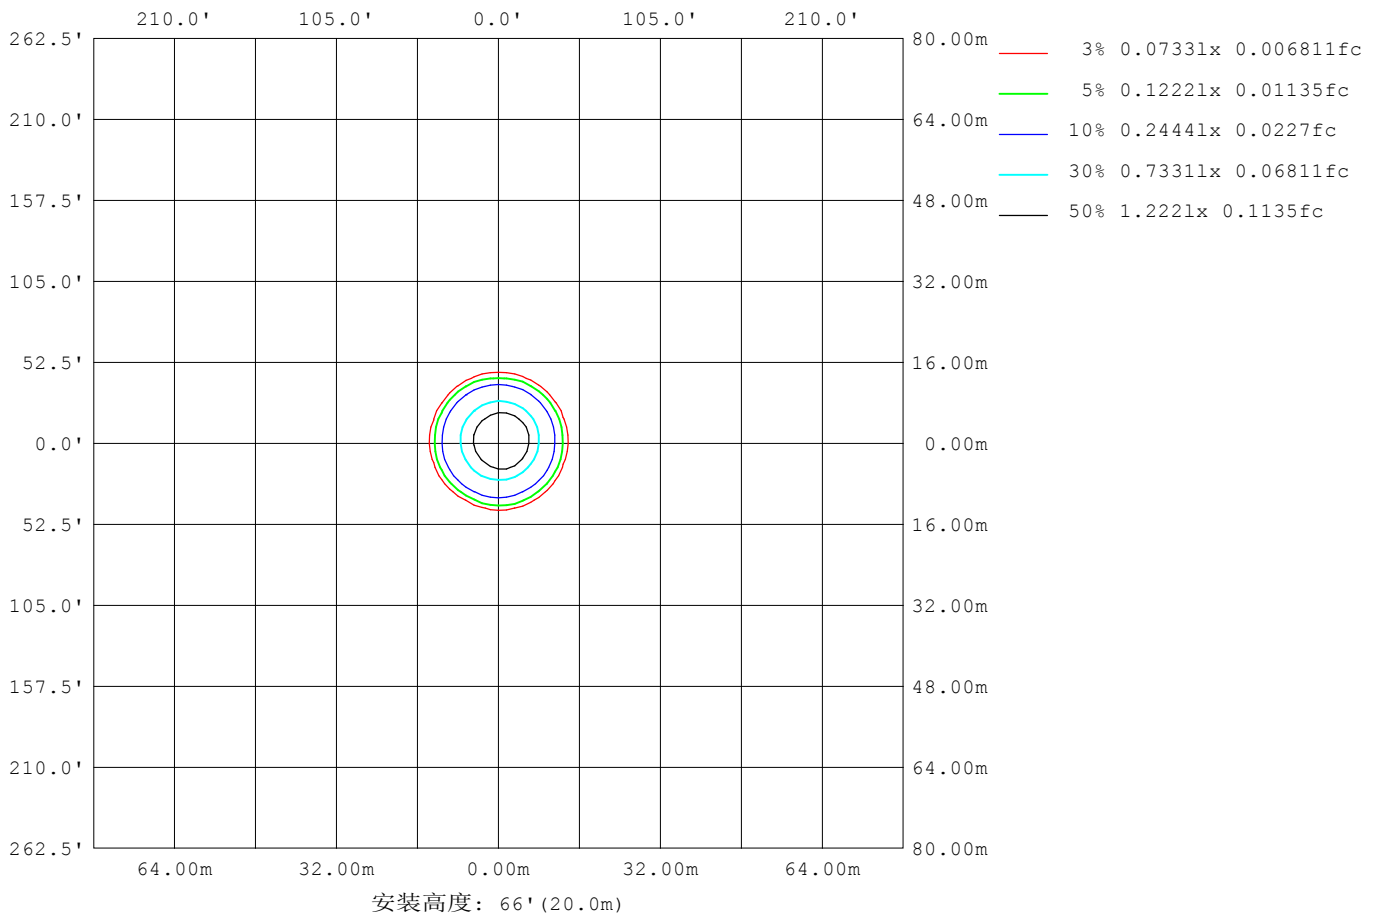

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注:

## LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	14
L横 (75) av	15
L横 (85) av	44
L纵 (65) av	20
L纵 (75) av	23
L纵 (85) av	51
L45 (65) av	18
L45 (75) av	16
L45 (85) av	45

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

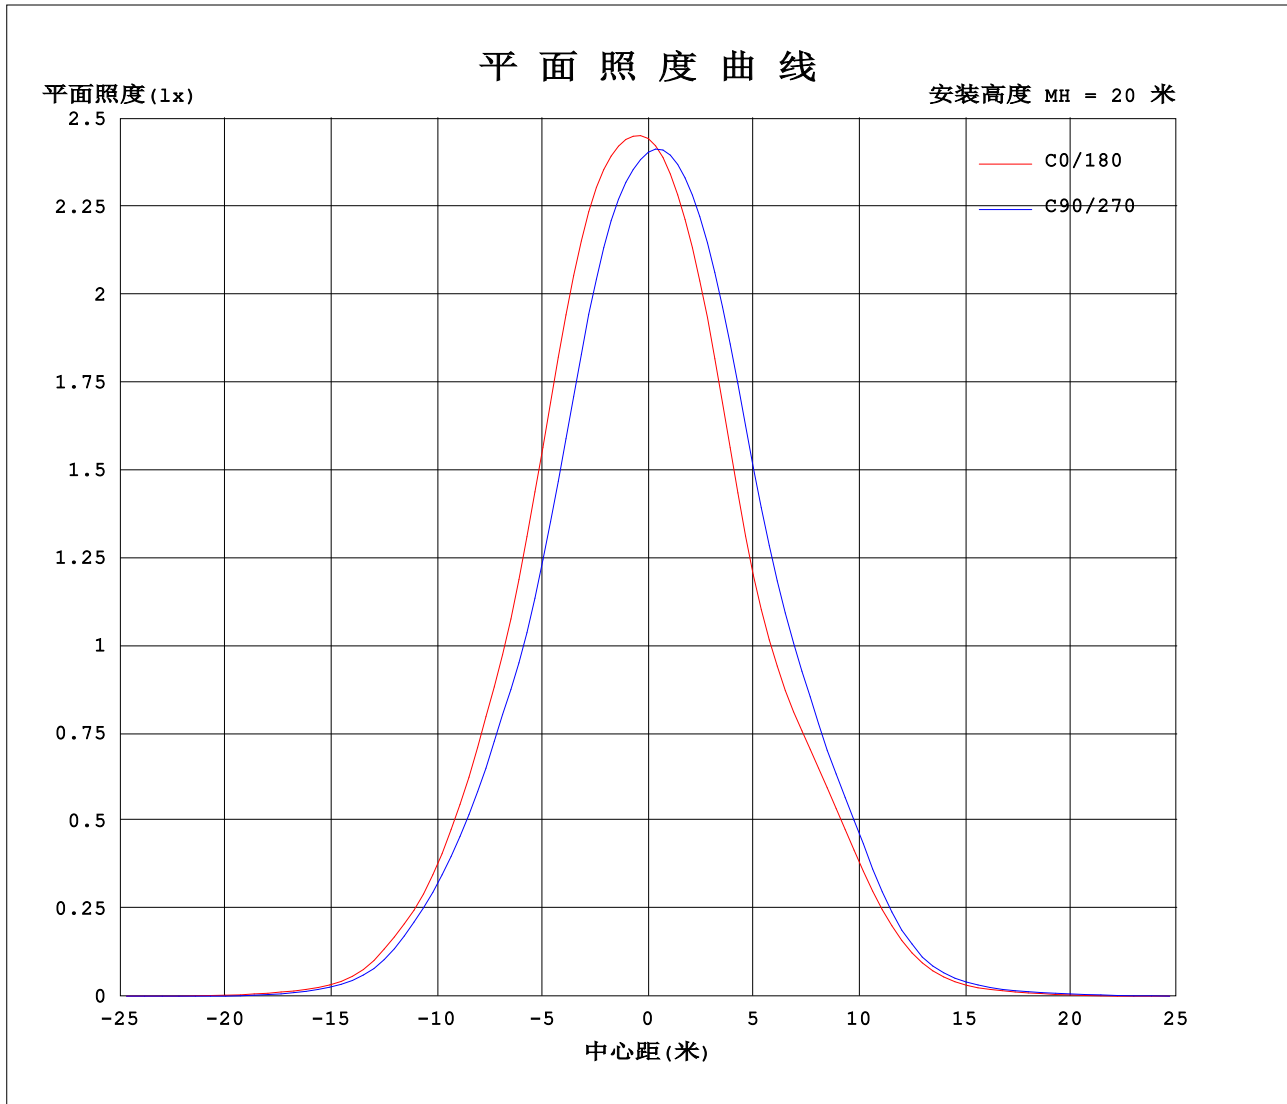

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2020-02-26

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
备注:

### 光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965							
5	956	938	928	897	874	869	884	908	919	946	962	970							
10	849	804	782	718	675	667	699	736	764	825	870	884							
15	630	583	558	505	474	460	483	523	559	620	668	682							
20	420	385	364	351	355	355	360	389	416	448	470	475							
25	252	231	215	215	225	244	252	271	288	306	308	293							
30	126	119	109	106	101	114	122	137	151	148	154	145							
35	40.9	36.9	35.3	33.1	29.8	35.7	39.4	44.2	50.4	48.8	52.1	49.3							
40	13.6	11.6	9.82	9.16	9.11	11.9	13.8	15.8	17.7	17.4	17.3	15.8							
45	3.37	1.81	1.08	0.98	1.18	2.25	4.17	6.21	7.62	7.56	7.22	5.47							
50	0.48	0.29	0.28	0.23	0.29	0.34	0.61	0.95	1.47	1.57	1.31	0.85							
55	0.21	0.13	0.14	0.09	0.15	0.17	0.22	0.29	0.28	0.32	0.27	0.26							
60	0.11	0.04	0.06	0.04	0.07	0.06	0.11	0.17	0.17	0.20	0.15	0.15							
65	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.11	0.12	0.13	0.09	0.09							
70	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.10	0.12	0.13	0.09	0.07							
75	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.08	0.03	0.04							
80	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04							
85	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03							
90	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03							
95	0.04	0.08	0.06	0.09	0.07	0.08	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03							
100	0.07	0.11	0.09	0.12	0.08	0.12	0.07	0.03	0.06	0.04	0.06	0.03							
105	0.12	0.17	0.15	0.18	0.15	0.17	0.11	0.06	0.08	0.06	0.09	0.07							
110	0.23	0.27	0.26	0.30	0.27	0.28	0.18	0.13	0.15	0.12	0.15	0.12							
115	0.38	0.43	0.44	0.50	0.45	0.47	0.31	0.25	0.26	0.23	0.25	0.23							
120	0.60	0.67	0.70	0.79	0.73	0.73	0.53	0.45	0.46	0.41	0.43	0.44							
125	0.93	1.01	1.12	1.23	1.11	1.10	0.85	0.75	0.75	0.69	0.71	0.71							
130	1.35	1.44	1.52	1.85	1.60	1.57	1.29	1.18	1.16	1.08	1.09	1.10							
135	1.87	1.97	3.04	2.15	2.18	2.13	1.83	1.71	1.68	1.59	1.59	1.59							
140	2.46	2.59	2.68	3.86	2.78	2.77	2.48	2.34	2.31	2.20	2.18	2.19							
145	3.06	3.17	3.23	3.62	3.39	3.38	3.16	3.01	2.97	2.84	2.82	2.82							
150	3.57	3.69	3.74	3.86	3.93	3.93	3.78	3.65	3.61	3.45	3.43	3.43							
155	3.98	4.08	4.11	4.24	4.30	4.33	4.24	4.15	4.13	3.95	3.93	3.93							
160	4.23	4.28	4.29	4.40	4.42	4.49	4.44	4.45	4.44	4.29	4.28	4.25							
165	4.24	4.17	4.31	4.25	4.35	4.33	4.33	4.43	4.45	4.41	4.40	4.31							
170	4.06	3.99	4.16	4.09	4.07	4.12	4.08	4.28	4.20	4.28	4.27	4.26							
175	3.92	3.89	4.01	3.84	3.90	4.00	3.87	4.10	4.00	4.04	4.14	4.10							
180	3.85	3.97	3.98	3.89	3.99	4.02	3.88	3.99	3.99	3.89	4.02	4.00							

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2020-02-26

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]  
 备注: