


## 室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 45.44 lm/W
型号	XQ607512 02	峰值光强 (cd)	1869	S/MH (C0/180)	0.49	
标称功率 (W)	12	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.47	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	566.34	$\eta$ UP, DN (C0-180)	1.0, 54.0	
额定光通量 (lm)	566.338	CIE分类	直接	$\eta$ UP, DN (C180-360)	1.0, 44.0	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.0	CIBSE SHR NOM	0.50	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.0	CIBSE SHR MAX	0.50	

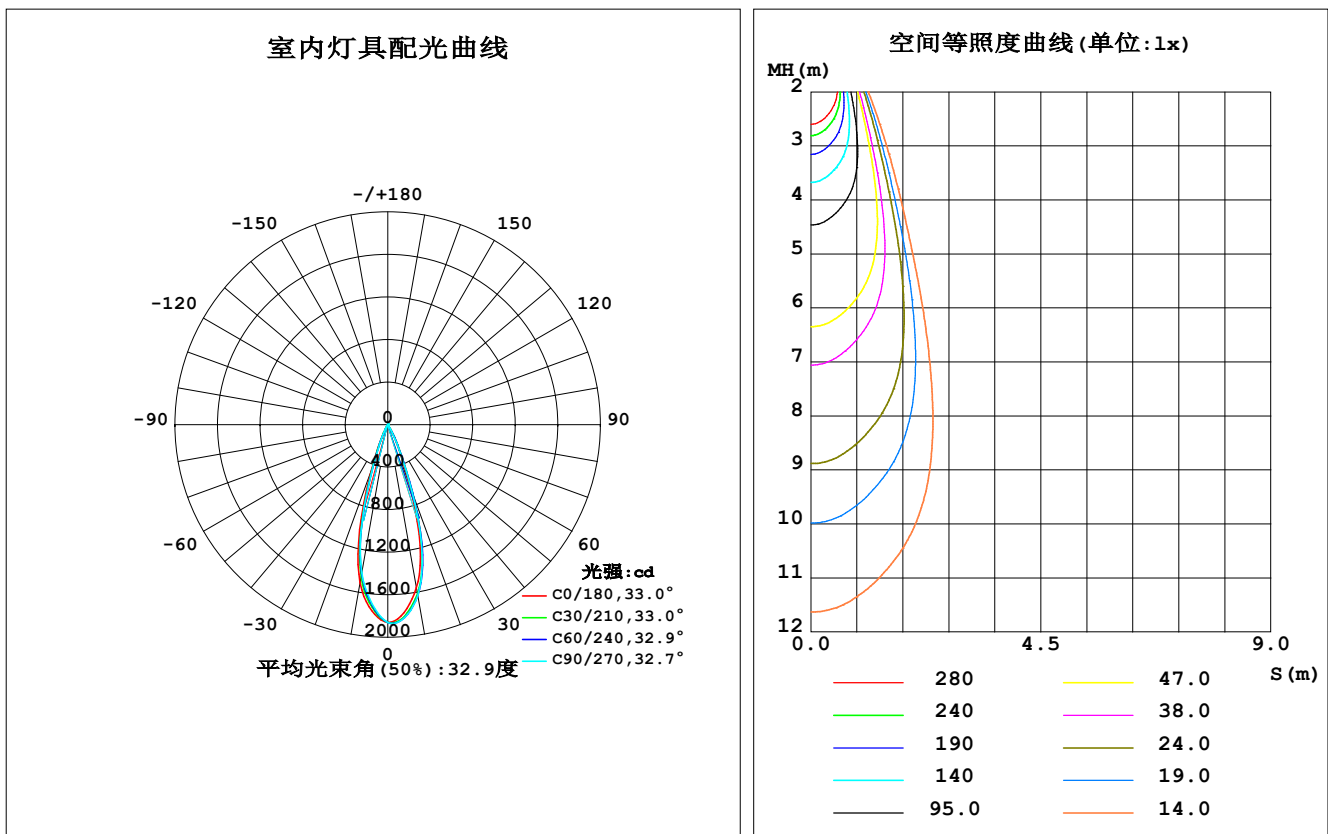

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:


$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	1557	1622	1628	1584	1508	1438	1414	1470	0- 10	160.7	160.7	28.4,28.4
20	603.4	682.2	663.1	549.7	442.3	389.0	378.6	468.7	10- 20	287.4	448.1	79.1,79.1
30	66.66	76.99	62.03	44.32	34.80	31.81	30.66	43.32	20- 30	95.92	544.0	96.1,96.1
40	5.434	5.866	5.271	4.824	4.166	3.895	3.776	4.487	30- 40	9.315	553.3	97.7,97.7
50	0.8334	0.8426	0.6795	0.5285	0.3843	0.3762	0.4372	0.6173	40- 50	1.705	555.0	98,98
60	0.0877	0.0734	0.0245	0.0188	0	0.0183	0.0372	0.0434	50- 60	0.1571	555.2	98,98
70	0	0	0	0	0	0	0	0	60- 70	0.0035	555.2	98,98
80	0	0	0	0	0	0	0	0	70- 80	0	555.2	98,98
90	0	0.0015	0.0062	0.0031	0	0	0	0	80- 90	0.0002	555.2	98,98
100	0.0151	0.0199	0.0339	0.0248	0.0031	0.0000	0	0	90-100	0.0053	555.2	98,98
110	0.0934	0.0994	0.1236	0.1181	0.1119	0.1147	0.0985	0.0886	100-110	0.0468	555.3	98,98
120	0.5061	0.4799	0.5096	0.5652	0.5318	0.5688	0.5516	0.5064	110-120	0.2734	555.5	98.1,98.1
130	1.564	1.500	1.529	1.655	1.598	1.706	1.683	1.560	120-130	0.8895	556.4	98.2,98.2
140	3.311	3.205	3.241	3.432	3.482	3.642	3.623	3.425	130-140	1.881	558.3	98.6,98.6
150	5.382	5.263	5.367	5.533	5.721	5.858	5.854	5.599	140-150	2.802	561.1	99.1,99.1
160	6.443	6.416	6.658	6.644	6.889	6.914	6.911	6.650	150-160	2.896	564.0	99.6,99.6
170	5.738	5.761	5.839	5.916	6.001	5.964	5.780	5.701	160-170	1.819	565.8	99.9,99.9
180	5.178	5.344	5.195	5.254	5.227	5.360	5.180	5.254	170-180	0.5253	566.3	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

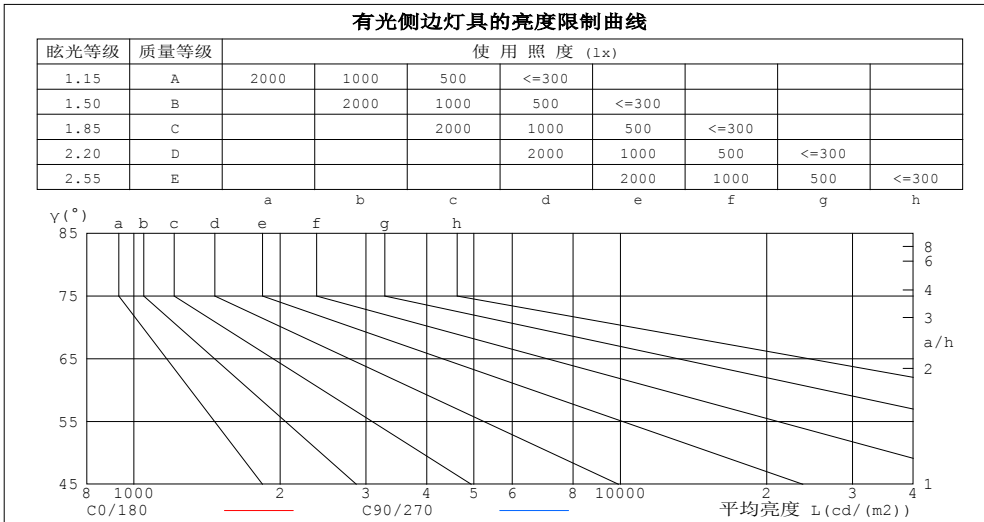

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma$ (°)	C0/180	C90/270
85	0	0
80	0	0
75	0	0
70	0	0
65	0	0
60	18	5
55	32	24
50	132	105
45	346	311


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.12	1.10	1.09	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	.99	.98	.97	.96	.95
2.0	1.07	1.04	1.01	1.05	1.02	.99	1.02	.99	.98	.98	.97	.95	.96	.94	.93	.91
3.0	1.02	.98	.96	1.01	.97	.95	.98	.95	.93	.95	.93	.91	.93	.91	.90	.88
4.0	.98	.94	.91	.97	.93	.90	.95	.91	.89	.92	.90	.88	.91	.88	.87	.85
5.0	.94	.90	.87	.93	.89	.86	.91	.88	.86	.90	.87	.85	.88	.86	.84	.83
6.0	.91	.87	.83	.90	.86	.83	.88	.85	.82	.87	.84	.82	.86	.83	.81	.80
7.0	.88	.83	.80	.87	.83	.80	.86	.82	.80	.84	.81	.79	.83	.81	.79	.78
8.0	.85	.81	.78	.84	.80	.77	.83	.80	.77	.82	.79	.77	.81	.78	.76	.75
9.0	.82	.78	.75	.82	.78	.75	.81	.77	.75	.80	.77	.74	.79	.76	.74	.73
10.0	.80	.75	.73	.79	.75	.73	.78	.75	.72	.78	.74	.72	.77	.74	.72	.71

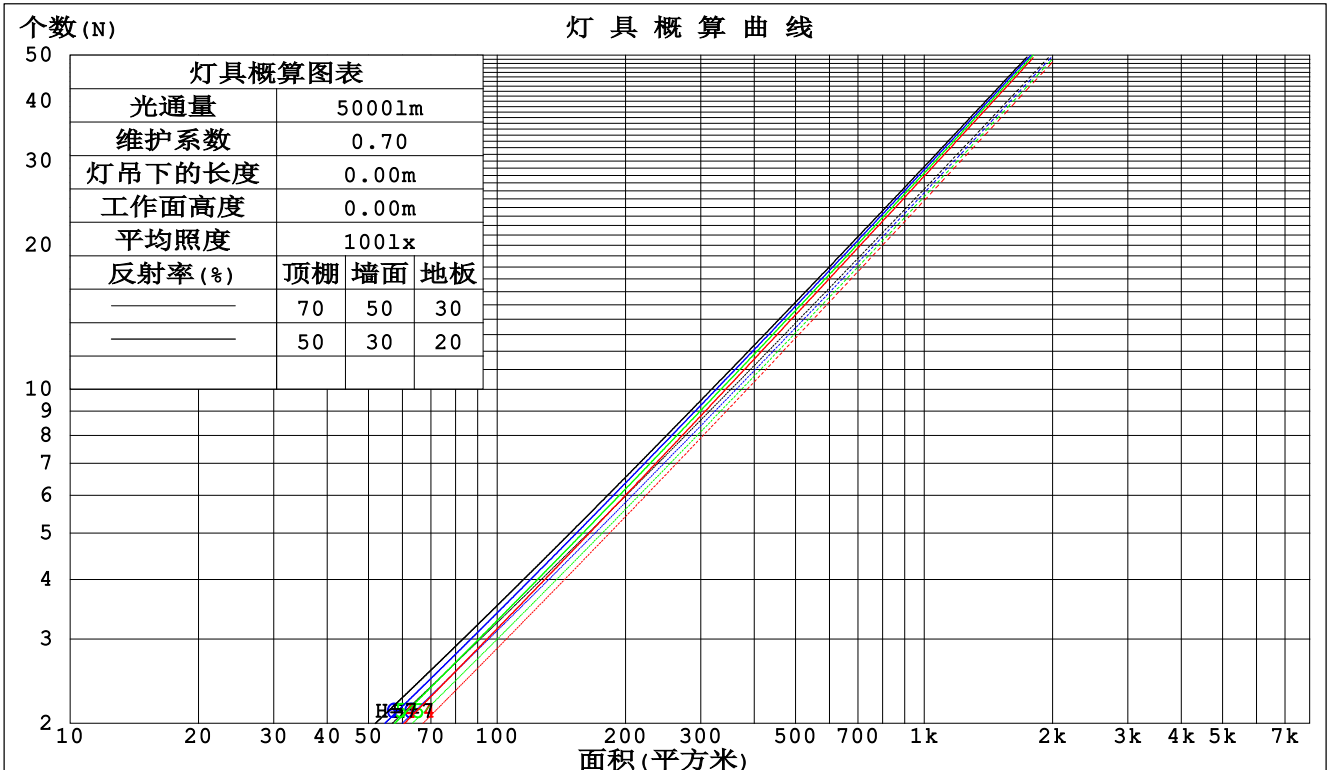

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## 墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.140	.080	.025	.133	.076	.024	.119	.068	.022	.107	.062	.020	.095	.055	.018	
2.0	.130	.071	.022	.124	.068	.021	.112	.062	.019	.102	.057	.018	.092	.052	.016	
3.0	.121	.064	.019	.116	.062	.019	.106	.058	.018	.098	.053	.016	.089	.050	.015	
4.0	.114	.059	.017	.109	.057	.017	.101	.054	.016	.094	.050	.015	.087	.047	.014	
5.0	.107	.055	.016	.103	.053	.015	.096	.050	.015	.090	.047	.014	.084	.045	.013	
6.0	.102	.051	.015	.098	.050	.014	.092	.047	.014	.087	.045	.013	.081	.043	.013	
7.0	.097	.048	.014	.094	.047	.013	.088	.045	.013	.083	.043	.012	.079	.041	.012	
8.0	.092	.045	.013	.090	.044	.012	.085	.042	.012	.081	.041	.012	.076	.039	.011	
9.0	.088	.043	.012	.086	.042	.012	.082	.040	.011	.078	.039	.011	.074	.038	.011	
10.0	.085	.041	.011	.083	.040	.011	.079	.039	.011	.075	.037	.011	.072	.036	.010	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.205	.205	.205	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.184	.173	.163	.157	.148	.140	.107	.102	.097	.062	.059	.056	.020	.019	.018	
2.0	.166	.148	.133	.142	.127	.115	.097	.088	.080	.056	.051	.047	.018	.017	.015	
3.0	.151	.129	.111	.130	.111	.096	.089	.077	.067	.051	.045	.040	.017	.015	.013	
4.0	.139	.113	.094	.119	.098	.082	.082	.068	.057	.047	.040	.034	.015	.013	.011	
5.0	.128	.101	.081	.110	.087	.070	.076	.061	.050	.044	.036	.029	.014	.012	.010	
6.0	.120	.091	.071	.103	.079	.062	.071	.055	.044	.041	.033	.026	.013	.011	.009	
7.0	.112	.083	.063	.097	.072	.055	.067	.051	.039	.039	.030	.023	.013	.010	.008	
8.0	.106	.076	.056	.091	.066	.049	.063	.047	.035	.037	.027	.021	.012	.009	.007	
9.0	.100	.071	.051	.087	.061	.044	.060	.043	.031	.035	.026	.019	.011	.008	.006	
10.0	.096	.066	.047	.082	.057	.041	.057	.040	.029	.033	.024	.017	.011	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	-0.1	0.6	0.2	0.8	1.0	-1.0	-0.4	-0.8	-0.2	0.0
3H	-0.2	0.4	0.0	0.6	0.8	-1.2	-0.6	-0.9	-0.3	-0.1
4H	-0.3	0.3	-0.0	0.5	0.8	-1.3	-0.7	-1.0	-0.4	-0.2
6H	-0.4	0.2	-0.1	0.4	0.7	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.3
8H	-0.4	0.1	-0.1	0.4	0.7	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.3
12H	-0.5	0.0	-0.2	0.3	0.6	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.3
4H 2H	-0.3	0.3	-0.0	0.5	0.8	-1.3	-0.7	-1.0	-0.4	-0.2
3H	-0.5	0.0	-0.2	0.3	0.6	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.3
4H	-0.6	-0.1	-0.2	0.2	0.5	-1.5	-1.1	-1.2	-0.8	-0.4
6H	-0.7	-0.3	-0.3	0.1	0.5	-1.7	-1.2	-1.2	-0.9	-0.5
8H	-0.8	-0.4	-0.3	0.0	0.4	-1.7	-1.3	-1.3	-0.9	-0.5
12H	-0.8	-0.5	-0.4	-0.1	0.4	-1.8	-1.4	-1.3	-1.0	-0.6
8H 4H	-0.8	-0.4	-0.3	0.0	0.4	-1.7	-1.3	-1.3	-0.9	-0.5
6H	-0.9	-0.6	-0.4	-0.1	0.3	-1.8	-1.5	-1.4	-1.1	-0.6
8H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	0.3	-1.9	-1.6	-1.4	-1.2	-0.7
12H	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.2	-0.7
12H 4H	-0.8	-0.5	-0.4	-0.1	0.4	-1.8	-1.4	-1.3	-1.0	-0.6
6H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	0.3	-1.9	-1.6	-1.4	-1.2	-0.7
8H	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.2	-0.7

不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:		
S = 1.0H	+ 3.3 / -19.4	+ 3.2 / -20.9
1.5H	+ 5.6 / -16.0	+ 5.4 / -14.6
2.0H	+ 7.3 / - 1.5	+ 7.3 / - 1.5

依据CIE Pub.117计算, 566.3lm光源光通表格中的数据需要进行修正(81log(F/F0) = -2.0).  
出光口面积: 0.01 m<sup>2</sup>

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	90	84	81	89	84	81	77
0.80	97	92	89	96	91	88	95	91	88	84
1.00	101	96	93	100	95	92	98	95	92	88
1.25	104	100	97	103	99	96	101	98	95	91
1.50	107	103	100	106	102	99	103	100	98	93
2.00	109	105	102	108	104	101	105	102	100	94
2.50	111	107	104	109	106	103	106	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	103	96
4.00	114	111	109	112	110	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	109	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

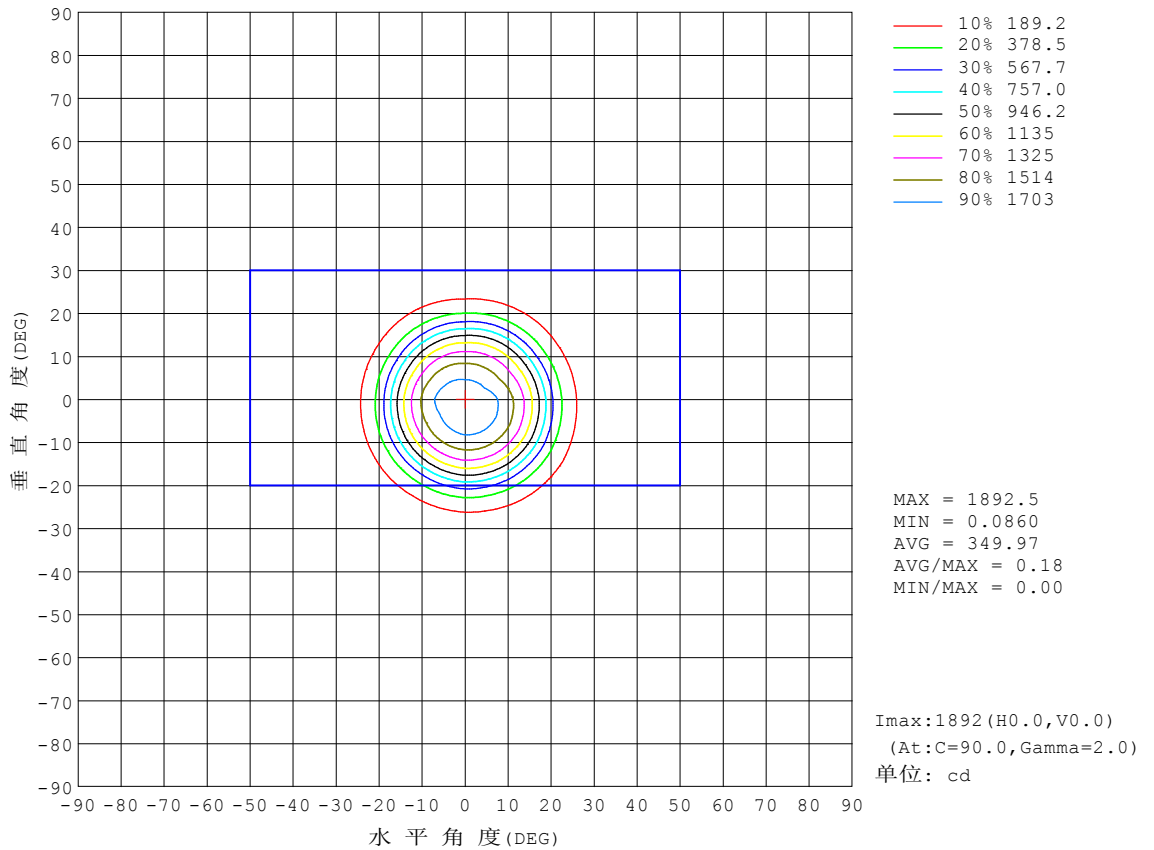


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:



## 灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

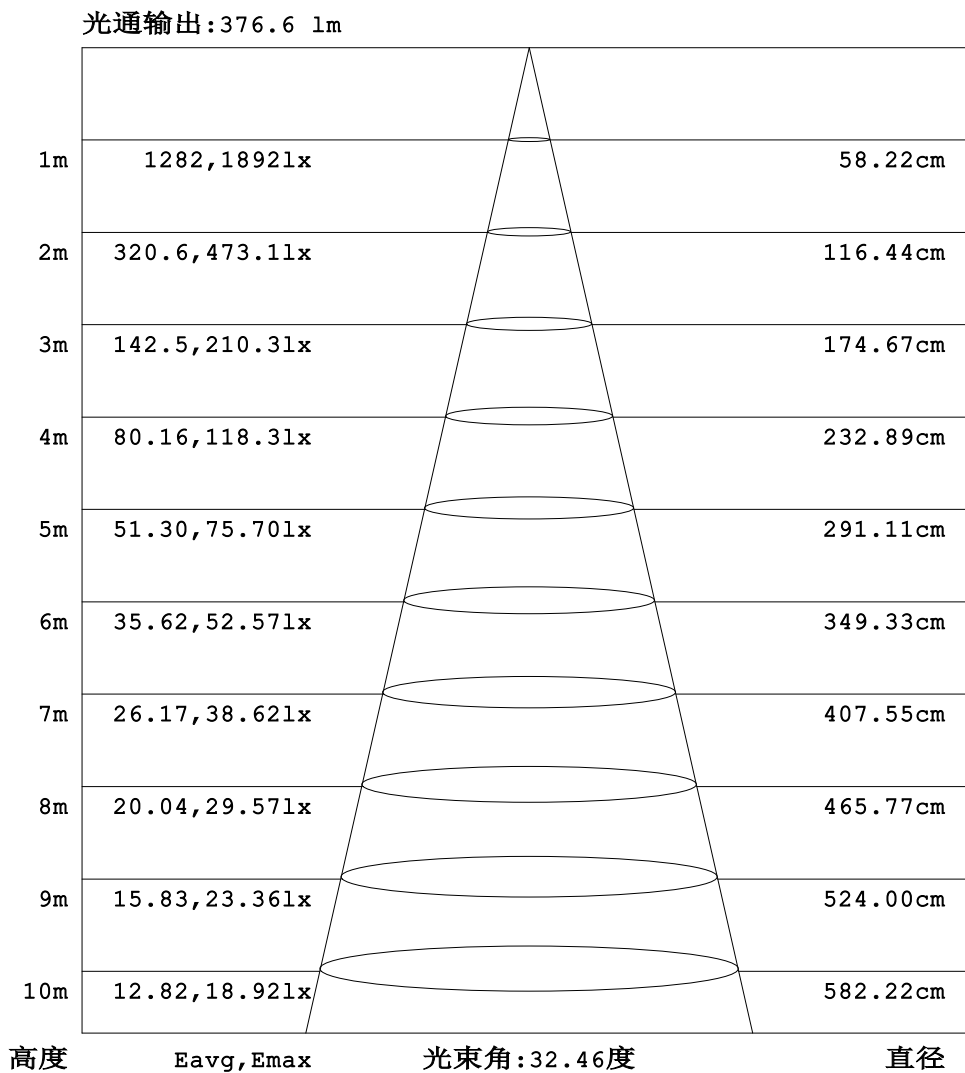


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

### 平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

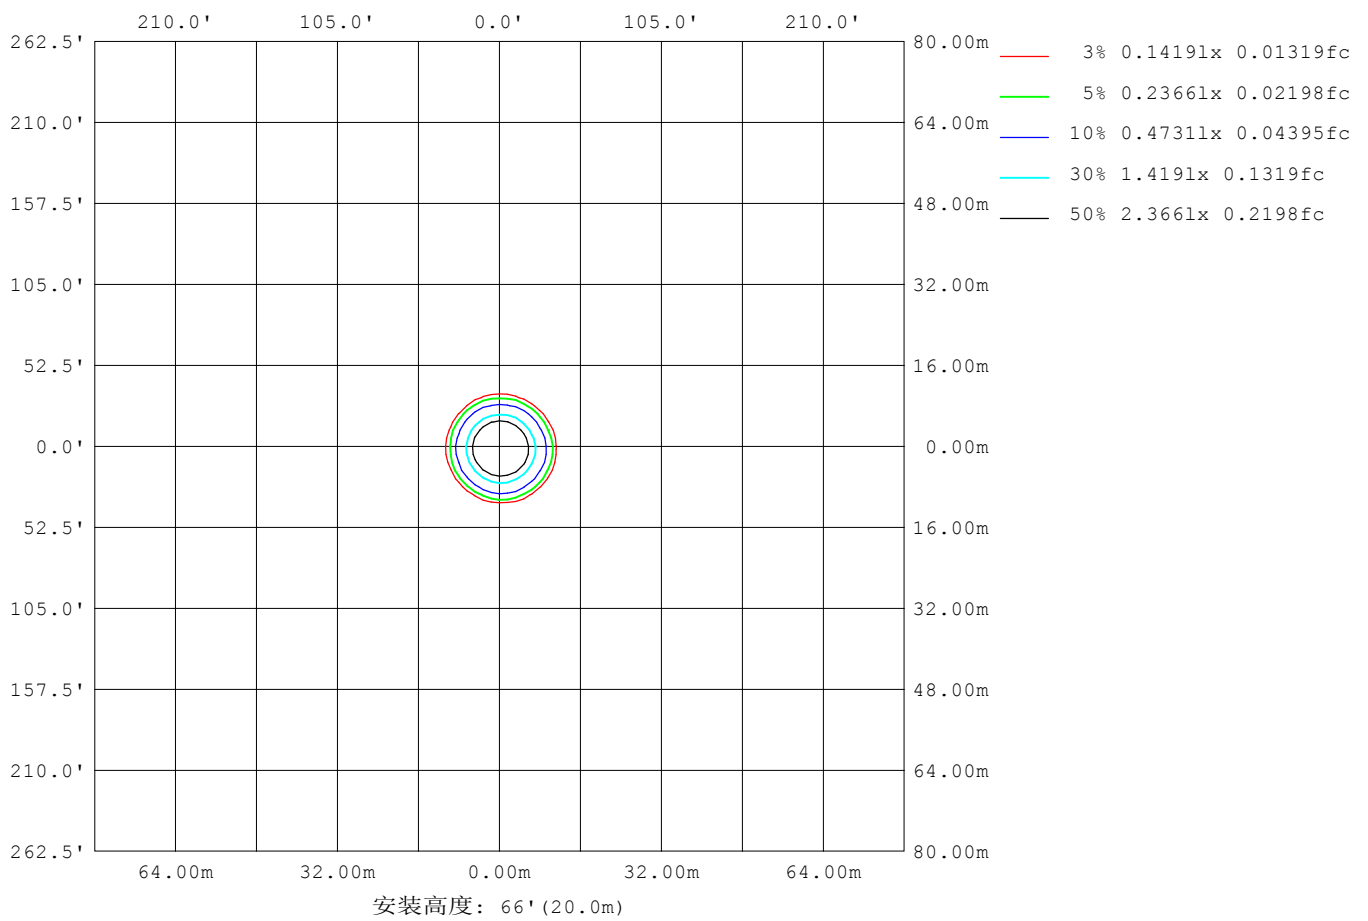

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注:

## LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m <sup>2</sup> )
L横 (65) av	0
L横 (75) av	0
L横 (85) av	0
L纵 (65) av	0
L纵 (75) av	0
L纵 (85) av	0
L45 (65) av	0
L45 (75) av	0
L45 (85) av	0

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

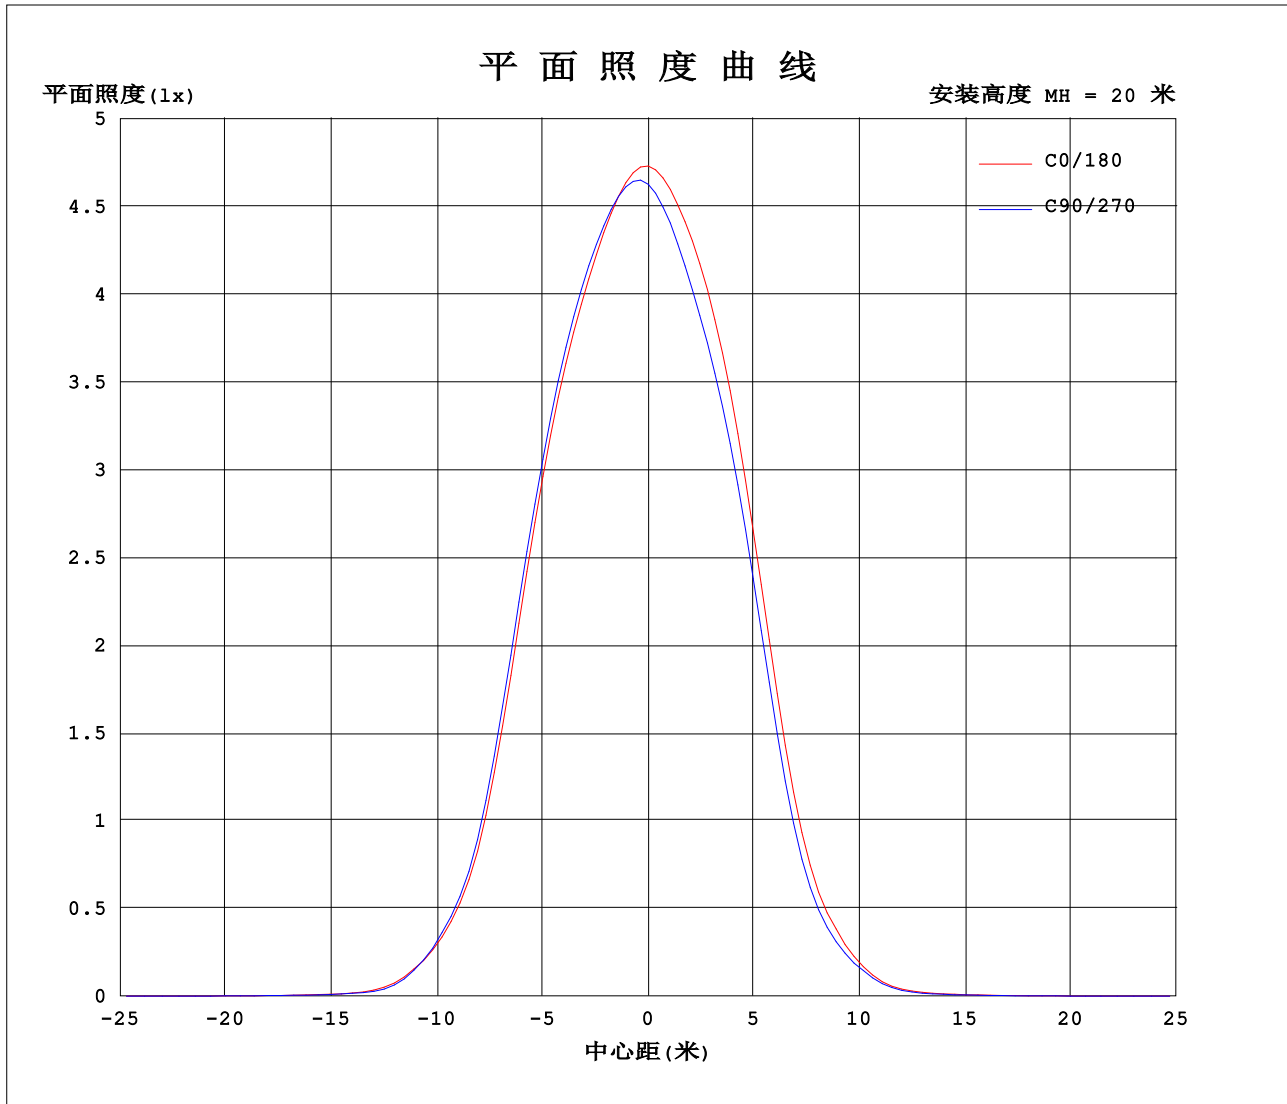

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3°C  
测试人员: 01  
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
备注:

### 光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	1859	1859	1859	1859	1859	1859	1859	1859	1859	1859	1859	1859							
5	1773	1809	1821	1822	1805	1786	1754	1723	1703	1692	1707	1734							
10	1557	1614	1630	1628	1599	1569	1508	1451	1425	1414	1446	1493							
15	1177	1253	1269	1250	1186	1125	1023	946	928	929	1002	1083							
20	603	678	686	663	582	517	442	396	382	379	433	504							
25	225	260	263	246	208	184	156	141	138	132	149	182							
30	66.7	77.9	76.1	62.0	47.7	40.9	34.8	32.0	31.6	30.7	37.7	48.9							
35	13.5	14.5	13.6	12.1	11.0	10.6	10.0	9.28	8.45	8.01	9.05	11.0							
40	5.43	5.95	5.78	5.27	4.93	4.72	4.17	3.94	3.85	3.78	4.16	4.81							
45	2.40	2.60	2.44	2.21	2.05	1.99	1.71	1.65	1.74	1.68	1.87	2.23							
50	0.83	0.89	0.80	0.68	0.56	0.50	0.38	0.35	0.41	0.44	0.54	0.70							
55	0.18	0.16	0.19	0.14	0.15	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.10	0.15							
60	0.09	0.06	0.09	0.02	0.03	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.02	0.07							
65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
90	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
100	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
105	0.04	0.05	0.03	0.07	0.04	0.07	0.03	0.01	0.04	0.01	0.02	0.00							
110	0.09	0.11	0.09	0.12	0.10	0.14	0.11	0.10	0.13	0.10	0.11	0.07							
115	0.23	0.24	0.21	0.24	0.24	0.30	0.28	0.28	0.31	0.28	0.28	0.23							
120	0.51	0.49	0.47	0.51	0.53	0.60	0.53	0.55	0.59	0.55	0.53	0.48							
125	0.95	0.91	0.90	0.94	0.99	1.07	0.96	1.01	1.05	1.01	0.97	0.89							
130	1.56	1.51	1.49	1.53	1.60	1.71	1.60	1.69	1.73	1.68	1.61	1.51							
135	2.36	2.29	2.26	2.31	2.40	2.53	2.45	2.56	2.61	2.56	2.46	2.34							
140	3.31	3.22	3.19	3.24	3.36	3.51	3.48	3.61	3.67	3.62	3.49	3.36							
145	4.36	4.24	4.23	4.29	4.41	4.56	4.61	4.74	4.80	4.76	4.61	4.45							
150	5.38	5.26	5.26	5.37	5.47	5.60	5.72	5.83	5.89	5.85	5.69	5.51							
155	6.11	6.05	6.09	6.25	6.28	6.37	6.56	6.63	6.72	6.66	6.50	6.30							
160	6.44	6.38	6.46	6.66	6.61	6.67	6.89	6.89	6.94	6.91	6.72	6.58							
165	6.24	6.17	6.36	6.44	6.48	6.44	6.60	6.55	6.61	6.51	6.45	6.25							
170	5.74	5.76	5.76	5.84	5.83	6.00	6.00	6.08	5.85	5.78	5.71	5.69							
175	5.19	5.24	5.35	5.20	5.40	5.47	5.38	5.63	5.44	5.19	5.33	5.09							
180	5.18	5.37	5.31	5.20	5.27	5.24	5.23	5.37	5.35	5.18	5.31	5.20							

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: 01  
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.00.421  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]  
 备注: