


室内灯具光度数据

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 44.98 lm/W
型号	TH103003U 02-15D	峰值光强 (cd)	1287	S/MH (C0/180)	0.25	
标称功率 (W)	3	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.35	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	136.33	η UP, DN (C0-180)	1.1, 37.4	
额定光通量 (lm)	136.326	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.9, 60.5	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.1	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	97.9	CIBSE SHR MAX	1.00	

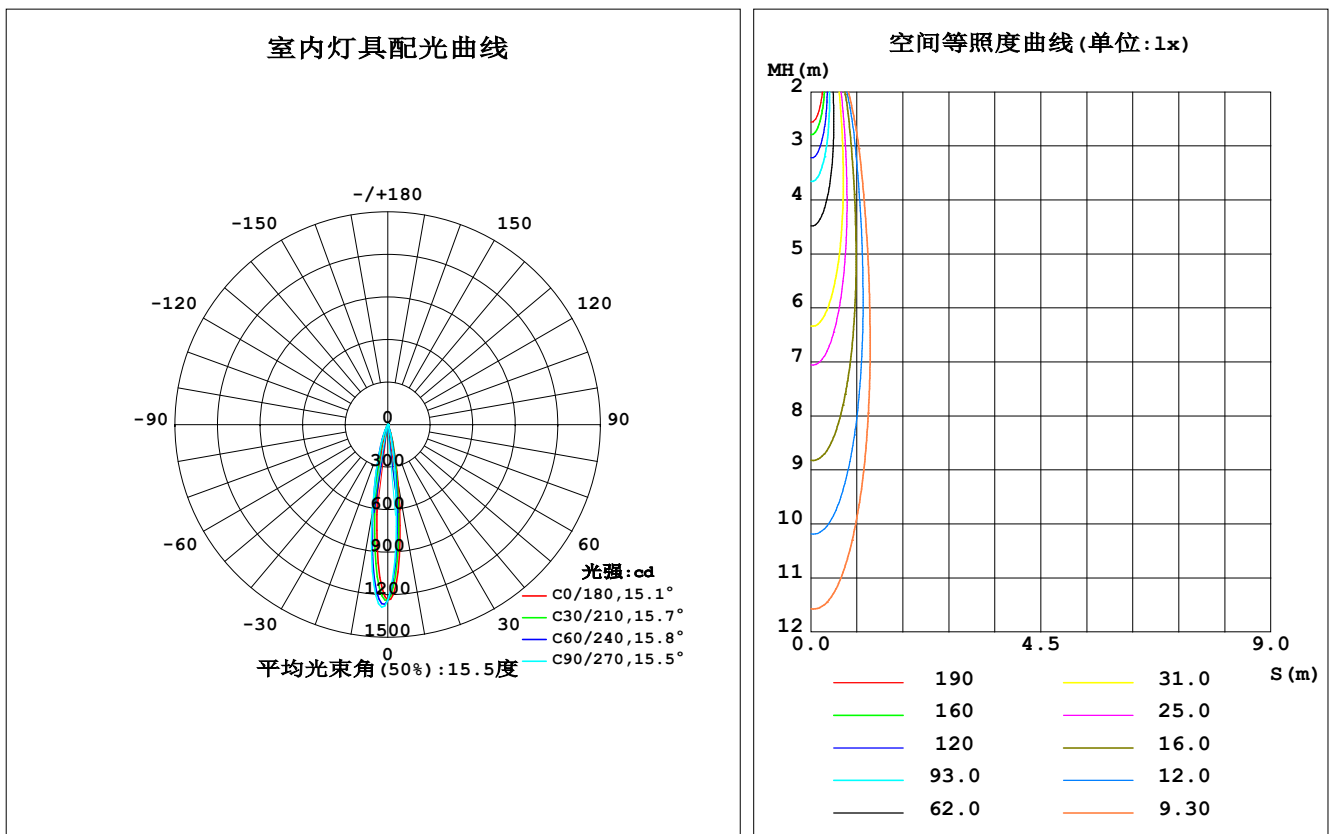

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-05

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	419.6	331.0	260.5	262.1	375.5	547.8	630.6	546.7	0- 10	70.49	70.49	51.7,51.7
20	47.12	39.33	33.68	35.71	57.18	113.5	120.0	74.03	10- 20	50.42	120.9	88.7,88.7
30	5.772	5.175	4.186	4.276	4.777	5.875	6.443	6.460	20- 30	10.82	131.7	96.6,96.6
40	0.8969	1.003	0.8695	0.8037	0.7346	0.7879	0.7839	0.8591	30- 40	1.394	133.1	97.7,97.7
50	0.1594	0.1840	0.1368	0.1050	0.0745	0.0945	0.1176	0.1130	40- 50	0.3069	133.4	97.9,97.9
60	0.0487	0.0472	0.0261	0.0360	0.0291	0.0261	0.0326	0.0344	50- 60	0.0593	133.5	97.9,97.9
70	0.0227	0.0244	0.0195	0.0164	0	0.0081	0.0130	0.0082	60- 70	0.0213	133.5	97.9,97.9
80	0.0130	0.0114	0.0098	0.0098	0	0.0033	0.0065	0.0033	70- 80	0.0106	133.5	97.9,97.9
90	0.0097	0.0081	0.0098	0.0082	0.0032	0.0016	0.0033	0.0016	80- 90	0.0071	133.5	97.9,97.9
100	0.0097	0.0130	0.0163	0.0099	0.0065	0.0033	0.0033	0.0049	90-100	0.0069	133.5	98,98
110	0.0260	0.0342	0.0490	0.0360	0.0162	0.0065	0.0033	0.0065	100-110	0.0149	133.6	98,98
120	0.0906	0.1416	0.1600	0.1210	0.0877	0.0505	0.0293	0.0393	110-120	0.0464	133.6	98,98
130	0.3853	0.4819	0.5255	0.4647	0.3343	0.2719	0.2377	0.2472	120-130	0.1851	133.8	98.1,98.1
140	0.8844	0.9800	1.028	0.9572	0.7919	0.6888	0.6191	0.6628	130-140	0.4461	134.2	98.5,98.5
150	1.410	1.517	1.589	1.518	1.460	1.342	1.275	1.330	140-150	0.6978	134.9	99,99
160	1.890	1.841	1.947	1.955	1.991	1.895	1.859	1.867	150-160	0.7800	135.7	99.5,99.5
170	1.405	1.163	1.186	1.291	1.487	1.599	1.739	1.564	160-170	0.5077	136.2	99.9,99.9
180	0.8235	0.8922	0.9099	0.9196	0.8299	0.9101	0.9197	0.9213	170-180	0.1120	136.3	100,100
单位:°	光强:cd								单位:lm			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-05

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

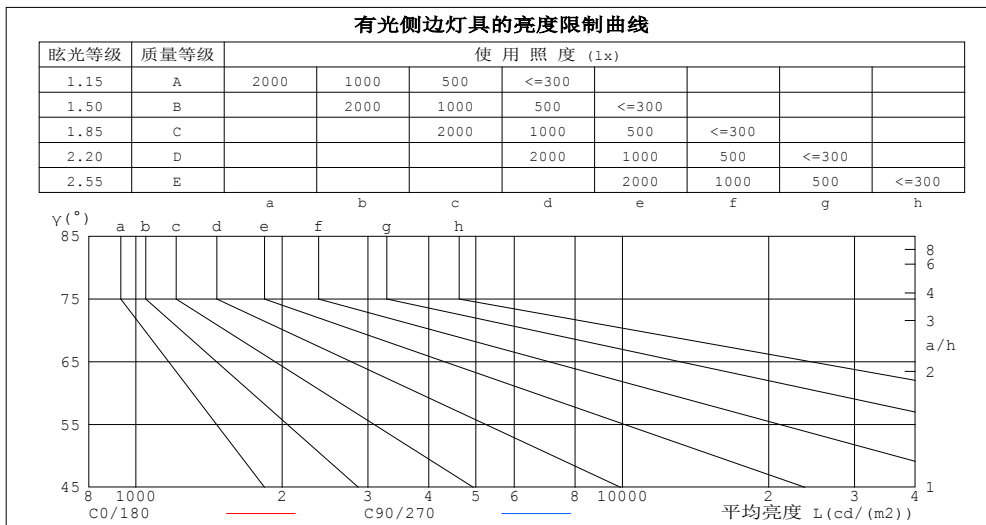

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	15	11
80	8	6
75	6	4
70	7	6
65	8	6
60	10	5
55	15	13
50	25	21
45	58	54


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-05

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.13	1.11	1.10	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.02	1.01	.99	.98	.98	.96
2.0	1.09	1.06	1.04	1.07	1.04	1.02	1.03	1.01	.99	1.00	.99	.97	.97	.96	.95	.94
3.0	1.05	1.02	.99	1.03	1.00	.98	1.01	.98	.96	.98	.96	.95	.96	.94	.93	.92
4.0	1.01	.98	.95	1.00	.97	.95	.98	.96	.93	.96	.94	.92	.94	.92	.91	.90
5.0	.99	.95	.92	.98	.94	.92	.96	.93	.91	.94	.92	.90	.93	.91	.89	.88
6.0	.96	.92	.90	.95	.92	.90	.94	.91	.89	.92	.90	.88	.91	.89	.87	.86
7.0	.94	.90	.88	.93	.90	.87	.92	.89	.87	.91	.88	.86	.90	.87	.86	.85
8.0	.92	.88	.86	.91	.88	.86	.90	.87	.85	.89	.87	.85	.88	.86	.84	.83
9.0	.90	.86	.84	.89	.86	.84	.88	.85	.83	.88	.85	.83	.87	.84	.83	.82
10.0	.88	.85	.82	.88	.84	.82	.87	.84	.82	.86	.83	.82	.85	.83	.81	.81

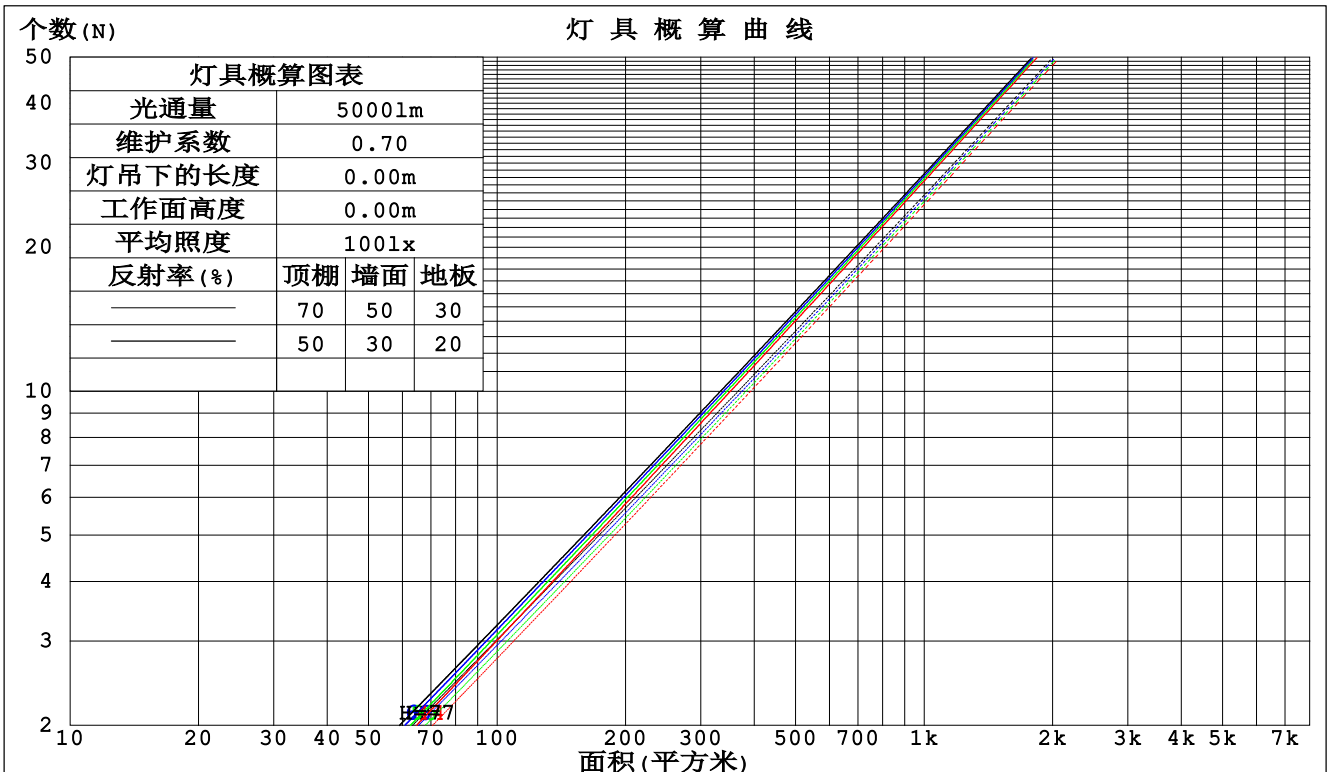

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-05

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.124	.070	.022	.117	.067	.021	.103	.059	.019	.091	.052	.017	.079	.046	.015	
2.0	.113	.062	.019	.107	.059	.018	.096	.053	.017	.086	.048	.015	.076	.043	.014	
3.0	.104	.055	.017	.099	.053	.016	.090	.049	.015	.081	.045	.014	.073	.041	.013	
4.0	.097	.050	.015	.092	.048	.014	.085	.045	.013	.077	.041	.013	.070	.038	.012	
5.0	.090	.046	.013	.087	.044	.013	.080	.042	.012	.074	.039	.012	.068	.036	.011	
6.0	.085	.042	.012	.082	.041	.012	.076	.039	.011	.070	.037	.011	.065	.034	.010	
7.0	.080	.040	.011	.077	.038	.011	.072	.036	.011	.067	.035	.010	.063	.033	.010	
8.0	.076	.037	.010	.073	.036	.010	.069	.034	.010	.065	.033	.009	.061	.031	.009	
9.0	.072	.035	.010	.070	.034	.010	.066	.033	.009	.062	.031	.009	.059	.030	.009	
10.0	.069	.033	.009	.067	.032	.009	.063	.031	.009	.060	.030	.008	.057	.029	.008	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.206	.206	.206	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.183	.174	.165	.157	.149	.142	.107	.102	.098	.062	.059	.057	.020	.019	.018	
2.0	.164	.149	.135	.141	.128	.117	.096	.089	.082	.056	.051	.048	.018	.017	.016	
3.0	.148	.129	.114	.127	.111	.099	.087	.077	.069	.050	.045	.041	.016	.015	.013	
4.0	.135	.114	.097	.116	.098	.084	.080	.068	.059	.046	.040	.035	.015	.013	.012	
5.0	.124	.101	.084	.107	.087	.073	.073	.061	.052	.043	.036	.031	.014	.012	.010	
6.0	.115	.091	.074	.099	.079	.064	.068	.055	.045	.039	.032	.027	.013	.011	.009	
7.0	.107	.083	.066	.092	.072	.057	.063	.050	.041	.037	.030	.024	.012	.010	.008	
8.0	.100	.076	.059	.086	.066	.051	.059	.046	.036	.035	.027	.022	.011	.009	.007	
9.0	.094	.070	.053	.081	.061	.047	.056	.043	.033	.033	.025	.020	.011	.008	.007	
10.0	.089	.065	.049	.076	.056	.043	.053	.040	.030	.031	.023	.018	.010	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-05

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 微光30	灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格:	外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	-3.9	-3.3	-3.7	-3.2	-3.0	-4.6	-4.1	-4.4	-3.9	-3.8
3H	-4.0	-3.5	-3.7	-3.3	-3.1	-4.7	-4.2	-4.5	-4.0	-3.8
4H	-4.1	-3.6	-3.8	-3.3	-3.1	-4.8	-4.3	-4.5	-4.1	-3.9
6H	-4.1	-3.7	-3.8	-3.4	-3.1	-4.9	-4.4	-4.6	-4.2	-3.9
8H	-4.2	-3.7	-3.8	-3.4	-3.2	-4.9	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9
12H	-4.2	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2	-4.9	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9
4H 2H	-4.1	-3.6	-3.8	-3.4	-3.1	-4.8	-4.4	-4.6	-4.1	-3.9
3H	-4.2	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2	-5.0	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9
4H	-4.3	-3.9	-3.9	-3.6	-3.3	-5.0	-4.6	-4.7	-4.3	-4.0
6H	-4.4	-4.0	-4.0	-3.7	-3.3	-5.1	-4.7	-4.7	-4.4	-4.0
8H	-4.4	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-5.1	-4.8	-4.7	-4.4	-4.0
12H	-4.4	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-5.1	-4.8	-4.7	-4.4	-4.0
8H 4H	-4.5	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-5.2	-4.8	-4.7	-4.5	-4.1
6H	-4.6	-4.3	-4.1	-3.9	-3.4	-5.2	-4.9	-4.8	-4.5	-4.1
8H	-4.6	-4.3	-4.1	-3.9	-3.4	-5.2	-5.0	-4.7	-4.5	-4.0
12H	-4.6	-4.4	-4.1	-3.9	-3.4	-5.2	-5.0	-4.7	-4.5	-4.0
12H 4H	-4.5	-4.2	-4.1	-3.8	-3.4	-5.2	-4.9	-4.8	-4.5	-4.1
6H	-4.6	-4.4	-4.1	-3.9	-3.4	-5.3	-5.0	-4.8	-4.6	-4.1
8H	-4.6	-4.4	-4.1	-4.0	-3.4	-5.3	-5.1	-4.8	-4.6	-4.1
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 3.1 / - 8.0					+ 2.8 / - 6.9				
1.5H	+ 5.2 / - 7.0					+ 4.9 / - 6.3				
2.0H	+ 5.3 / - 4.3					+ 4.6 / - 3.7				

依据CIE Pub.117计算, 136.31m光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = -6.9$)。
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	90	84	81	89	84	81	77
0.80	97	92	89	96	91	88	95	91	88	84
1.00	101	96	93	100	95	92	98	95	92	88
1.25	104	100	97	103	99	96	101	98	95	91
1.50	107	103	100	106	102	99	103	100	98	93
2.00	109	105	102	108	104	101	105	102	100	94
2.50	111	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	103	96
4.00	114	111	109	112	110	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	109	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-05

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

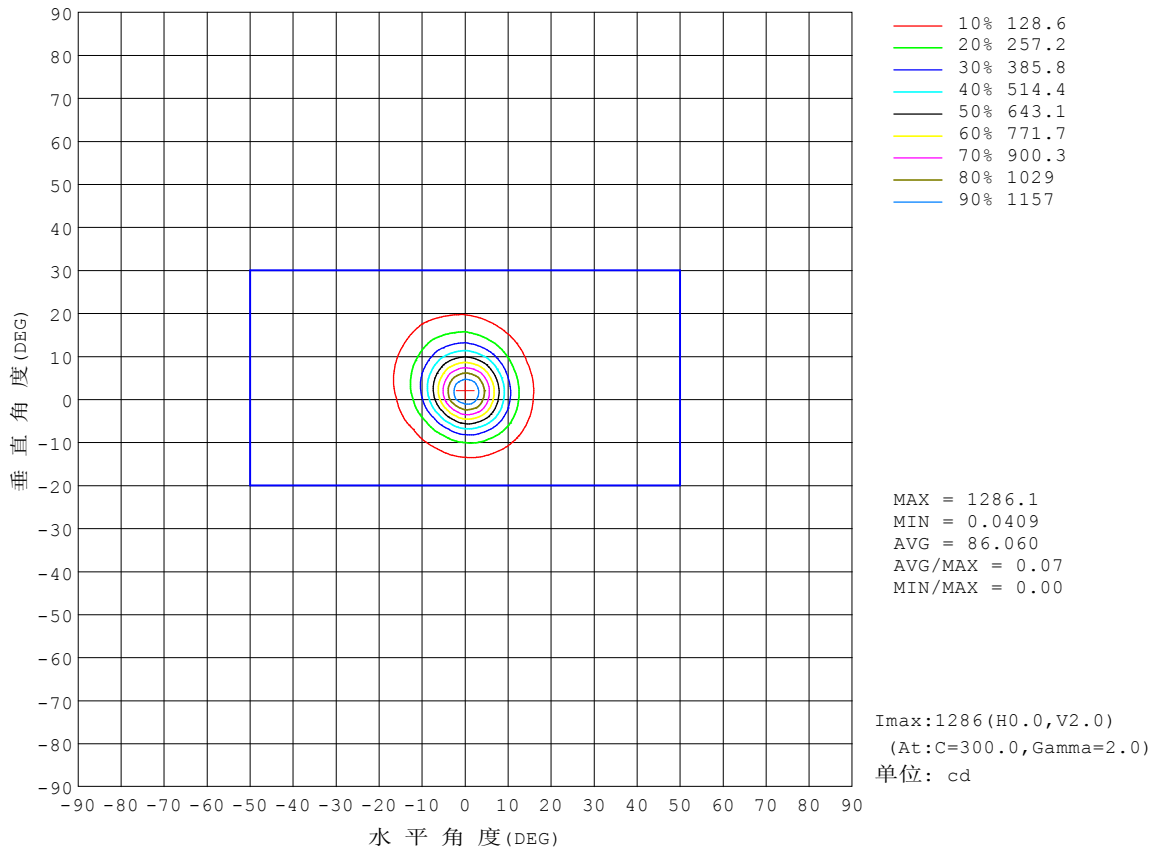


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-05

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具有效平均照度图

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

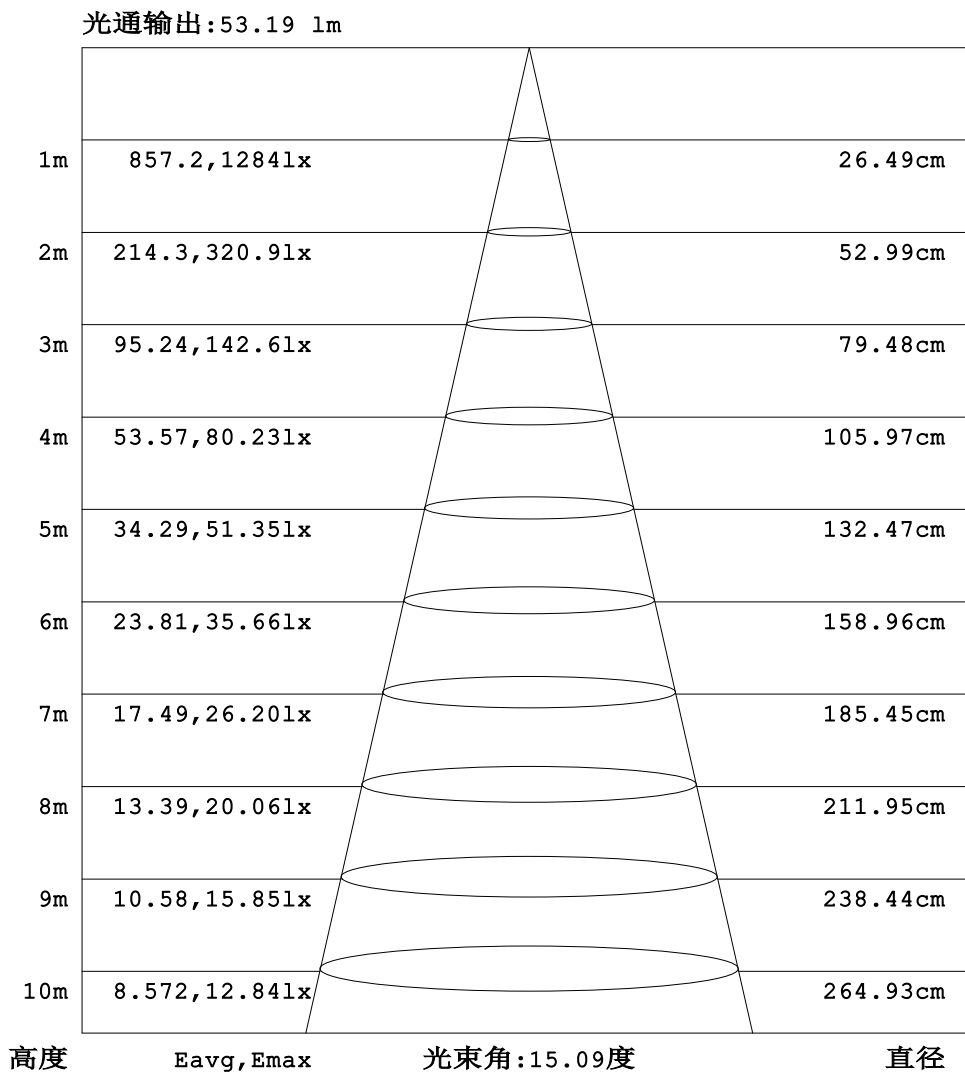


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-05

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

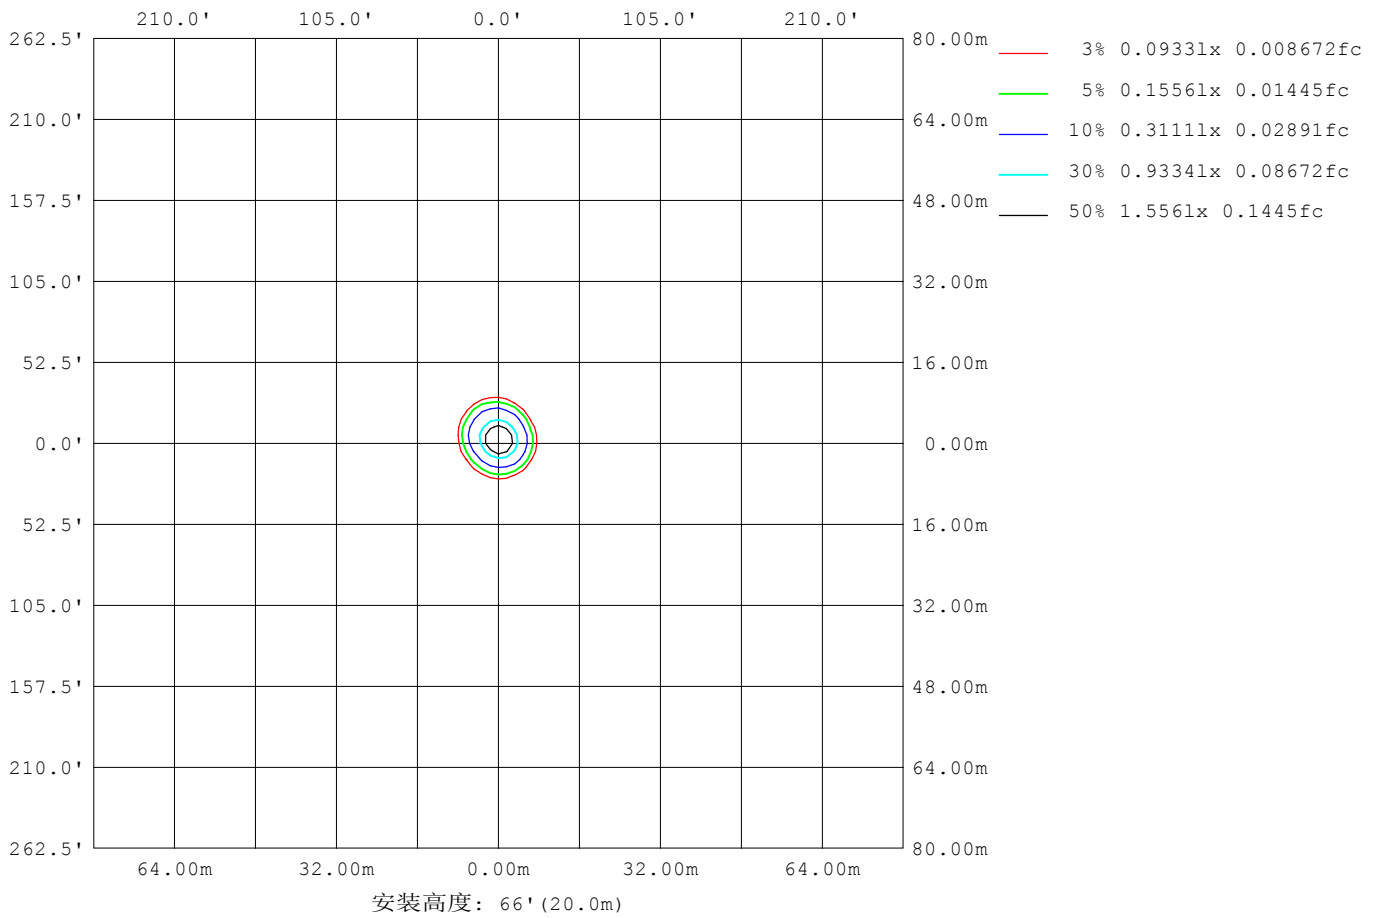

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-05

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	4
L横 (75) av	3
L横 (85) av	7
L纵 (65) av	5
L纵 (75) av	4
L纵 (85) av	9
L45 (65) av	5
L45 (75) av	4
L45 (85) av	7

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

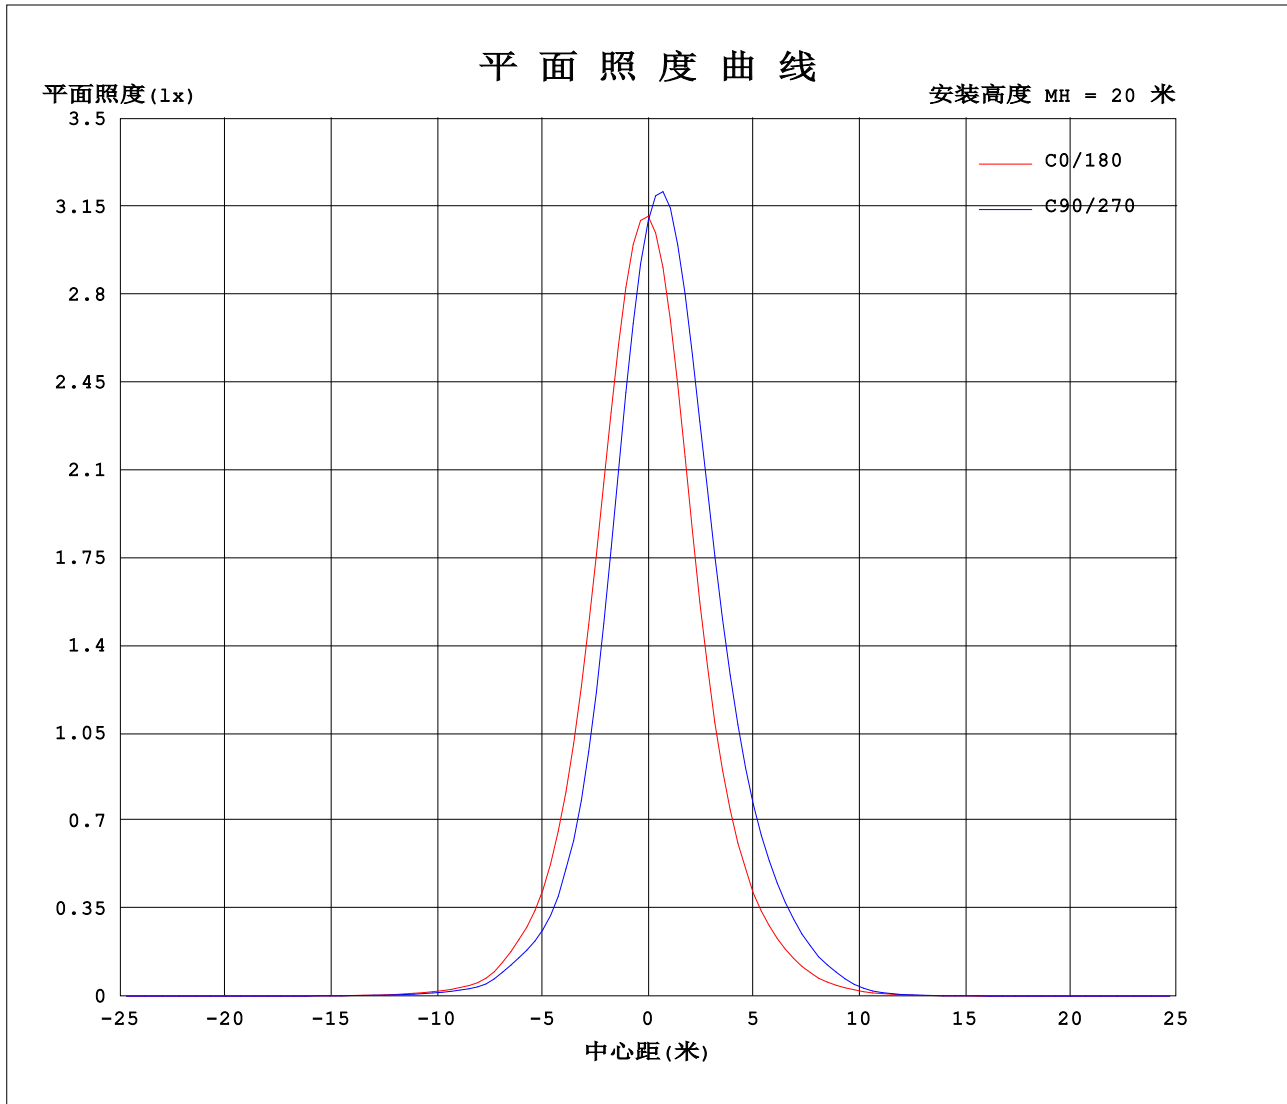

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: 01
测试日期: 2020-03-05

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 微光30	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238							
5	937	860	767	722	701	750	866	983	1090	1134	1129	1045							
10	420	364	297	261	245	280	376	495	601	631	595	499							
15	151	132	111	97.9	94.2	105	150	223	287	286	240	181							
20	47.1	42.5	36.1	33.7	32.3	39.1	57.2	96.3	131	120	88.5	59.6							
25	15.0	13.8	11.9	10.7	10.4	12.4	18.2	30.1	43.5	37.7	27.4	17.8							
30	5.77	5.52	4.83	4.19	4.17	4.38	4.78	5.22	6.54	6.44	6.65	6.27							
35	2.20	2.25	2.15	1.95	1.81	1.69	1.65	1.66	1.75	1.81	1.98	2.12							
40	0.90	1.01	1.00	0.87	0.83	0.77	0.73	0.79	0.78	0.78	0.82	0.90							
45	0.41	0.43	0.45	0.38	0.37	0.30	0.32	0.34	0.32	0.34	0.34	0.39							
50	0.16	0.17	0.20	0.14	0.13	0.08	0.07	0.11	0.08	0.12	0.09	0.14							
55	0.08	0.07	0.11	0.07	0.08	0.03	0.03	0.06	0.03	0.06	0.03	0.07							
60	0.05	0.03	0.07	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04							
65	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.03							
70	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02							
75	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01							
80	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01							
85	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00							
90	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
100	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00							
105	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00							
110	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00							
115	0.04	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	0.04	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01							
120	0.09	0.15	0.13	0.16	0.12	0.12	0.09	0.04	0.06	0.03	0.05	0.03							
125	0.19	0.27	0.27	0.31	0.25	0.25	0.19	0.13	0.14	0.10	0.13	0.11							
130	0.39	0.47	0.49	0.53	0.48	0.45	0.33	0.27	0.27	0.24	0.26	0.24							
135	0.63	0.72	0.74	0.78	0.72	0.70	0.52	0.44	0.43	0.38	0.41	0.41							
140	0.88	0.96	1.00	1.03	0.97	0.94	0.79	0.70	0.68	0.62	0.65	0.67							
145	1.13	1.23	1.28	1.30	1.24	1.21	1.13	1.02	0.99	0.93	0.98	1.00							
150	1.41	1.50	1.54	1.59	1.54	1.50	1.46	1.35	1.33	1.27	1.32	1.34							
155	1.68	1.74	1.77	1.86	1.81	1.80	1.76	1.68	1.64	1.60	1.63	1.64							
160	1.89	1.84	1.84	1.95	1.96	1.95	1.99	1.89	1.90	1.86	1.88	1.85							
165	1.84	1.63	1.63	1.76	1.77	1.78	1.93	1.87	1.95	1.97	1.91	1.84							
170	1.40	1.21	1.11	1.19	1.23	1.35	1.49	1.56	1.64	1.74	1.61	1.51							
175	0.95	0.85	0.89	0.85	0.95	1.00	1.00	1.18	1.24	1.27	1.22	1.13							
180	0.82	0.88	0.91	0.91	0.91	0.93	0.83	0.90	0.92	0.92	0.91	0.93							

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-03-05

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注: