

	灯具类型:	灯具重量:
	外型尺寸:	测试编号:
有限公司	发光口面:	遮光角:

室内灯具配光曲线

平均光束角 (50%) : 23.9度

光强: cd

- C0/180, 22.3°
- C30/210, 22.8°
- C60/240, 24.5°
- C90/270, 25.9°

空间等照度曲线 (单位: lx)

— 230	— 38.0
— 190	— 30.0
— 150	— 19.0
— 110	— 15.0
— 75.0	— 11.0

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	730.7	924.3	1155	1153	1029	926.6	866.7	756.3	0- 10	115.3	115.3	37.6,37.6
20	157.1	227.2	328.8	282.7	205.1	166.4	163.2	151.9	10- 20	138.4	253.8	82.6,82.6
30	20.06	34.72	48.54	34.81	19.72	20.37	23.93	23.25	20- 30	39.85	293.6	95.6,95.6
40	0.9438	1.977	3.957	1.699	0.6613	0.9444	1.372	1.128	30- 40	6.072	299.7	97.6,97.6
50	0.4142	0.2976	0.2581	0.2573	0.3101	0.3139	0.4122	0.3718	40- 50	0.4669	300.2	97.7,97.7
60	0.3039	0.1805	0.1210	0.1638	0.2294	0.2294	0.2878	0.2687	50- 60	0.2281	300.4	97.8,97.8
70	0.1909	0.1155	0.0751	0.1130	0.1389	0.1350	0.1832	0.1491	60- 70	0.1808	300.6	97.9,97.9
80	0.1067	0.0537	0.0392	0.0508	0.0646	0.0553	0.0753	0.0525	70- 80	0.0966	300.7	97.9,97.9
90	0.0388	0.0390	0.0392	0.0393	0.0259	0.0276	0.0262	0.0263	80- 90	0.0493	300.7	97.9,97.9
100	0.0388	0.0456	0.0556	0.0443	0.0259	0.0407	0.0621	0.0410	90-100	0.0414	300.8	97.9,97.9
110	0.0839	0.0878	0.1047	0.0836	0.0647	0.0764	0.0882	0.0884	100-110	0.0608	300.8	98,98
120	0.3163	0.2878	0.2945	0.2687	0.2168	0.2765	0.3332	0.3392	110-120	0.1670	301.0	98,98
130	1.001	0.8961	0.8542	0.8274	0.6990	0.8346	0.9801	0.9522	120-130	0.4866	301.5	98.2,98.2
140	2.057	1.898	1.819	1.815	1.695	1.911	2.160	2.070	130-140	1.053	302.5	98.5,98.5
150	3.215	3.041	2.970	2.964	3.063	3.245	3.367	3.359	140-150	1.580	304.1	99,99
160	3.895	3.778	3.799	3.857	4.102	4.093	4.189	3.900	150-160	1.669	305.8	99.6,99.6
170	2.939	3.102	3.324	3.436	3.502	3.384	3.078	2.885	160-170	1.060	306.8	99.9,99.9
180	2.191	2.308	2.233	2.273	2.224	2.316	2.223	2.253	170-180	0.2637	307.1	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称：阿卡丽55洗墙灯	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：

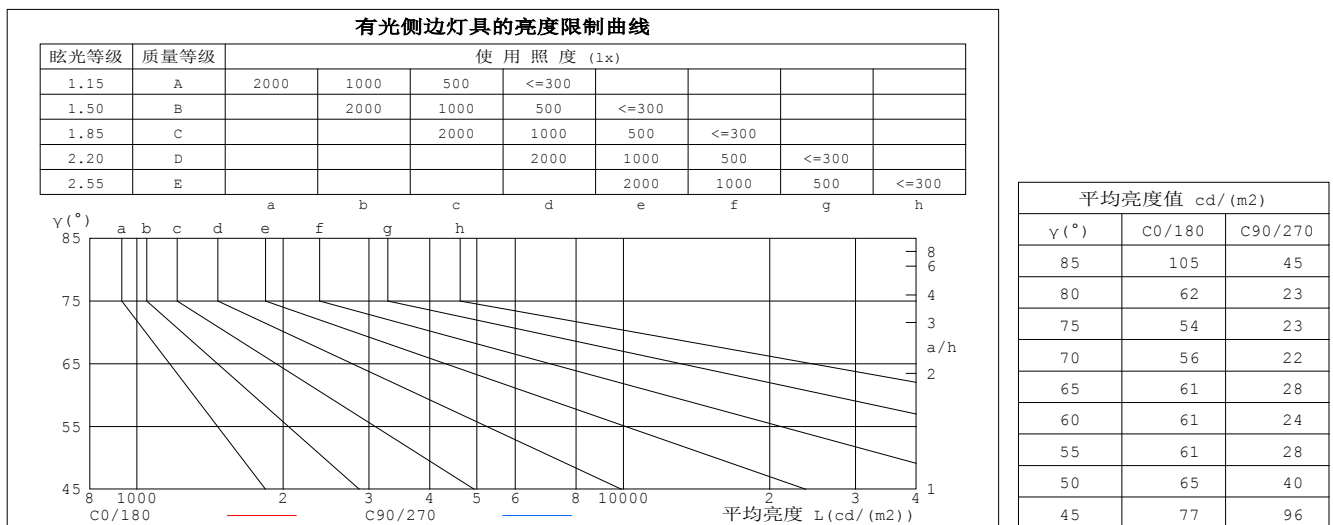


C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 30.0度
测试速度： 快速
环境温度：25.3℃
测试人员：01
测试日期：2020-02-27

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统： 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度：65.0%
测试距离：6.565米 [K=1.0000]
备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.13	1.11	1.09	1.10	1.09	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	.99	.98	.97	.97	.95
2.0	1.07	1.05	1.02	1.06	1.03	1.01	1.02	1.00	.98	.99	.97	.96	.96	.95	.94	.92
3.0	1.03	.99	.97	1.02	.98	.96	.99	.96	.94	.96	.94	.92	.94	.92	.91	.89
4.0	.99	.95	.92	.98	.95	.92	.96	.93	.91	.94	.91	.89	.92	.90	.88	.87
5.0	.96	.92	.89	.95	.91	.88	.93	.90	.87	.91	.89	.87	.90	.87	.86	.85
6.0	.93	.89	.86	.92	.88	.85	.90	.87	.85	.89	.86	.84	.88	.85	.83	.82
7.0	.90	.86	.83	.89	.85	.83	.88	.85	.82	.87	.84	.82	.86	.83	.81	.80
8.0	.87	.83	.81	.87	.83	.80	.86	.82	.80	.85	.82	.80	.84	.81	.79	.78
9.0	.85	.81	.78	.84	.81	.78	.83	.80	.78	.83	.80	.78	.82	.79	.77	.76
10.0	.83	.79	.76	.82	.79	.76	.81	.78	.76	.81	.78	.76	.80	.77	.75	.74

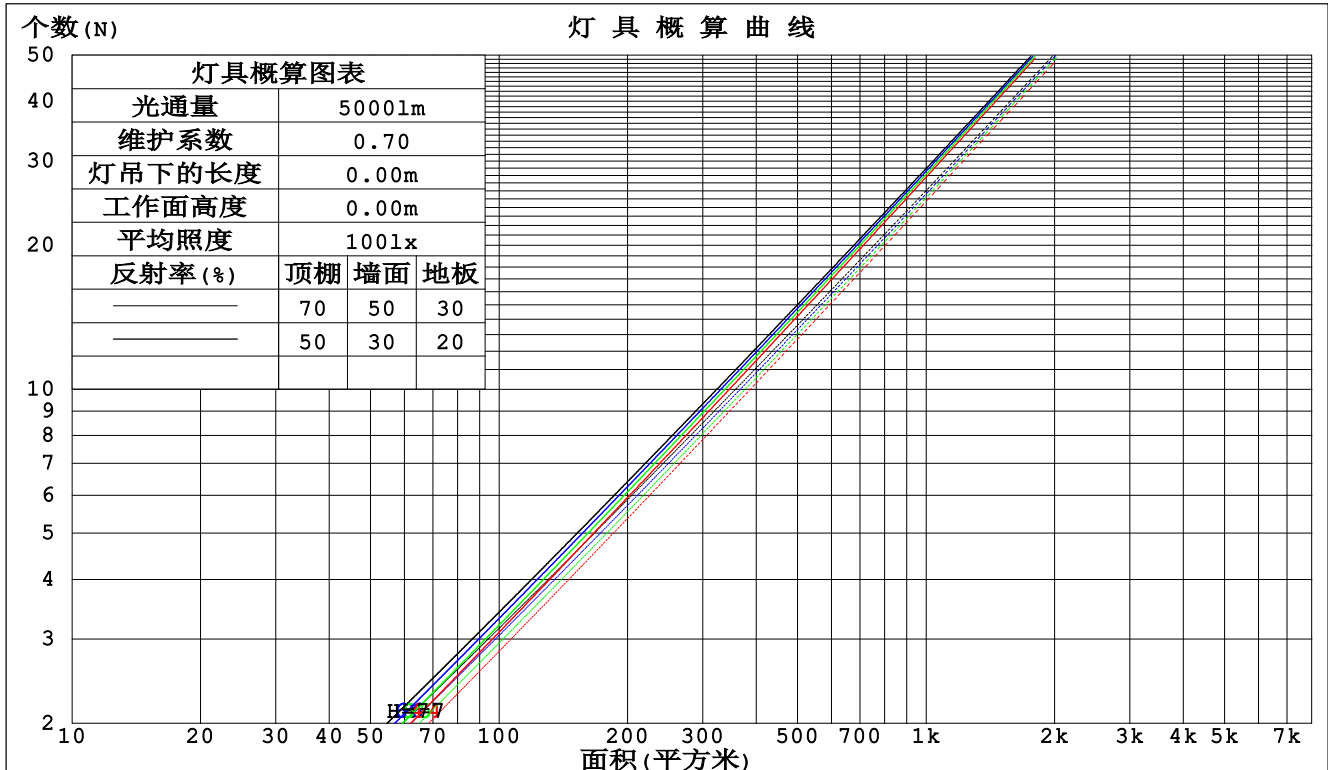

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.134 .076 .024	.127 .073 .023	.114 .065 .021	.101 .058 .019	.090 .052 .017	
2.0	.124 .068 .021	.118 .065 .020	.107 .059 .018	.096 .054 .017	.087 .049 .015	
3.0	.115 .061 .018	.110 .059 .018	.100 .054 .017	.092 .050 .015	.084 .046 .014	
4.0	.107 .056 .016	.103 .054 .016	.095 .050 .015	.088 .047 .014	.081 .044 .013	
5.0	.101 .051 .015	.097 .050 .015	.090 .047 .014	.084 .044 .013	.078 .042 .012	
6.0	.095 .048 .014	.092 .047 .013	.086 .044 .013	.081 .042 .012	.075 .040 .012	
7.0	.090 .045 .013	.088 .044 .012	.082 .042 .012	.077 .040 .012	.073 .038 .011	
8.0	.086 .042 .012	.084 .041 .012	.079 .039 .011	.075 .038 .011	.070 .036 .011	
9.0	.082 .040 .011	.080 .039 .011	.076 .038 .011	.072 .036 .010	.068 .035 .010	
10.0	.079 .038 .010	.077 .037 .010	.073 .036 .010	.070 .035 .010	.066 .033 .010	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.206 .206 .206	.176 .176 .176	.120 .120 .120	.069 .069 .069	.022 .022 .022	
1.0	.184 .174 .164	.158 .149 .141	.108 .103 .098	.062 .059 .057	.020 .019 .018	
2.0	.166 .149 .134	.142 .128 .116	.097 .089 .081	.056 .052 .048	.018 .017 .015	
3.0	.151 .129 .112	.129 .112 .097	.089 .078 .068	.051 .045 .040	.016 .015 .013	
4.0	.138 .114 .096	.119 .099 .083	.082 .069 .059	.047 .040 .035	.015 .013 .011	
5.0	.128 .102 .083	.110 .088 .072	.075 .061 .051	.044 .036 .030	.014 .012 .010	
6.0	.119 .092 .072	.102 .079 .063	.070 .056 .045	.041 .033 .027	.013 .011 .009	
7.0	.111 .084 .064	.095 .072 .056	.066 .051 .040	.038 .030 .024	.012 .010 .008	
8.0	.104 .077 .058	.090 .067 .050	.062 .047 .036	.036 .028 .021	.012 .009 .007	
9.0	.099 .071 .052	.085 .062 .046	.059 .043 .032	.034 .026 .019	.011 .008 .006	
10.0	.094 .066 .048	.081 .058 .042	.056 .041 .030	.033 .024 .018	.011 .008 .006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称：阿卡丽55洗墙灯					灯具类型：		灯具重量：				
灯具规格：					外型尺寸：		测试编号：				
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司					发光口面：		遮光角：				
反射比：	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H		-2.5	-1.9	-2.3	-1.7	-1.6	3.8	4.4	4.1	4.6	4.8
	3H	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.5	3.7	4.3	3.9	4.5	4.7
	4H	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.4	3.6	4.2	3.9	4.4	4.6
	6H	-2.4	-1.9	-2.1	-1.6	-1.4	3.5	4.0	3.8	4.3	4.6
	8H	-2.4	-1.9	-2.0	-1.6	-1.3	3.5	4.0	3.8	4.3	4.5
	12H	-2.3	-1.8	-1.9	-1.5	-1.2	3.4	3.9	3.8	4.2	4.5
4H	2H	-2.7	-2.2	-2.4	-1.9	-1.7	3.6	4.1	3.9	4.4	4.6
	3H	-2.7	-2.2	-2.3	-1.9	-1.6	3.4	3.9	3.8	4.2	4.5
	4H	-2.6	-2.2	-2.3	-1.9	-1.5	3.3	3.8	3.7	4.1	4.4
	6H	-2.5	-2.1	-2.1	-1.8	-1.4	3.2	3.6	3.6	4.0	4.4
	8H	-2.4	-2.1	-2.0	-1.7	-1.3	3.2	3.6	3.6	3.9	4.3
	12H	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	3.1	3.5	3.6	3.9	4.3
8H	4H	-2.7	-2.4	-2.3	-2.0	-1.6	3.2	3.5	3.6	3.9	4.3
	6H	-2.6	-2.3	-2.2	-1.9	-1.4	3.1	3.4	3.5	3.8	4.3
	8H	-2.5	-2.2	-2.0	-1.8	-1.3	3.0	3.3	3.5	3.8	4.2
	12H	-2.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.0	3.0	3.2	3.5	3.7	4.2
12H	4H	-2.8	-2.5	-2.4	-2.1	-1.6	3.1	3.5	3.6	3.9	4.3
	6H	-2.7	-2.4	-2.2	-1.9	-1.5	3.0	3.3	3.5	3.7	4.2
	8H	-2.5	-2.3	-2.0	-1.8	-1.3	3.0	3.2	3.5	3.7	4.2
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化：											
S = 1.0H		+ 1.0 / - 1.1					+ 5.5 / - 9.2				
1.5H		+ 2.4 / - 1.2					+ 8.3 / - 8.9				
2.0H		+ 0.9 / - 0.8					+ 2.5 / - 0.8				

依据CIE Pub.117计算, 307.11m光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = -4.1$)。
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	90	84	81	89	84	81	77
0.80	97	92	88	96	91	88	95	91	88	84
1.00	101	96	92	100	95	92	98	95	91	88
1.25	104	100	97	103	99	96	101	98	95	91
1.50	107	102	99	105	102	99	103	100	98	93
2.00	109	105	102	107	104	101	105	102	100	94
2.50	111	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	103	96
4.00	114	111	109	112	110	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

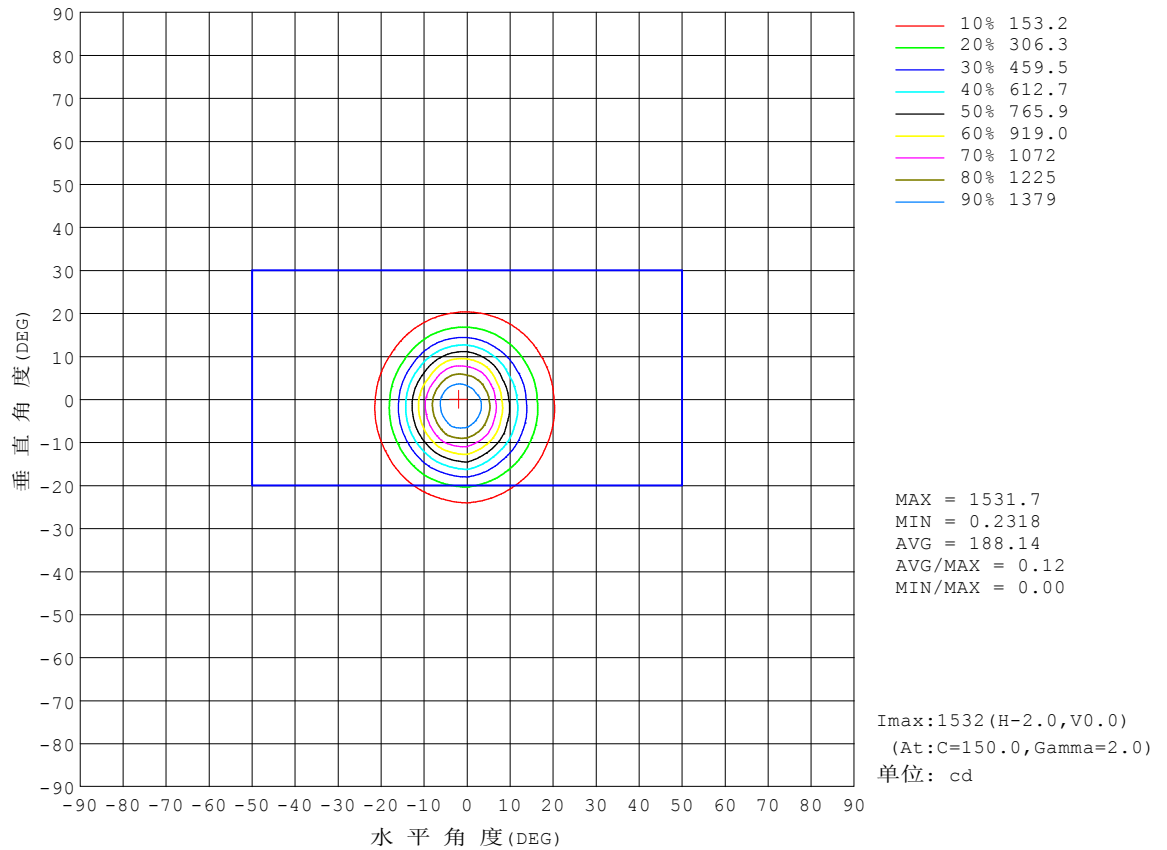


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

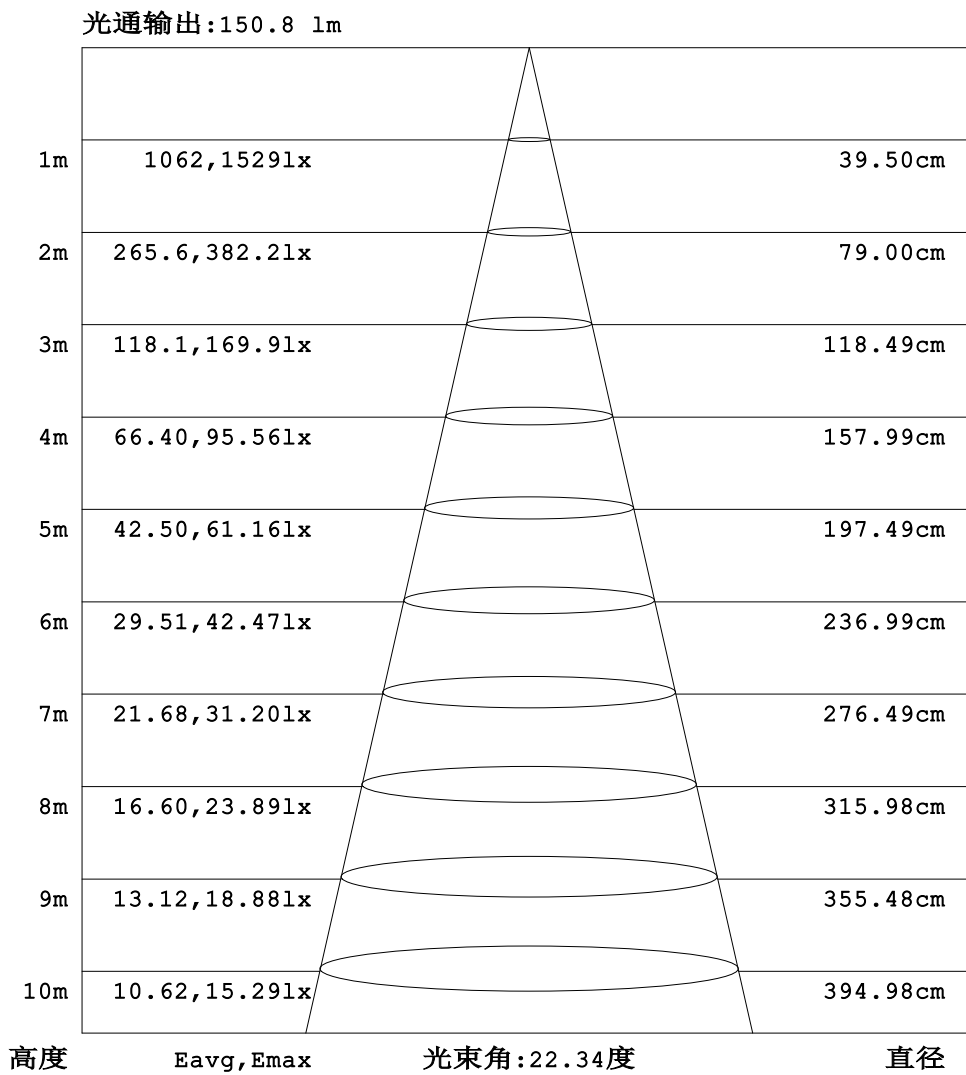


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

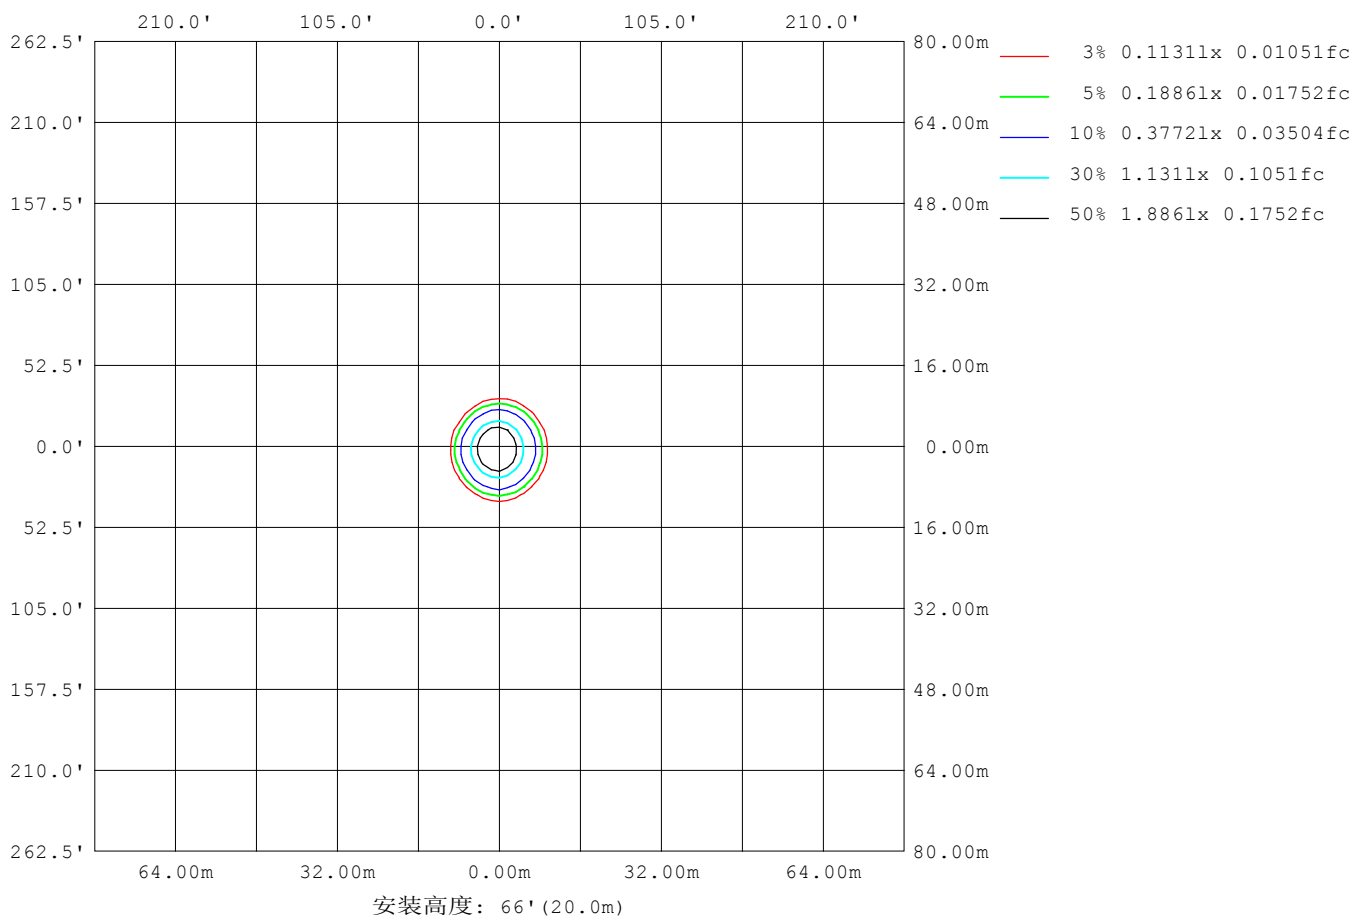

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称：阿卡丽55洗墙灯	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	52
L横 (75) av	44
L横 (85) av	83
L纵 (65) av	44
L纵 (75) av	34
L纵 (85) av	53
L45 (65) av	42
L45 (75) av	31
L45 (85) av	46

注：依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 30.0度
测试速度： 快速
环境温度：25.3℃
测试人员：01
测试日期：2020-02-27

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度：65.0%
测试距离：6.565米 [K=1.0000]
备注：

平面照度曲线

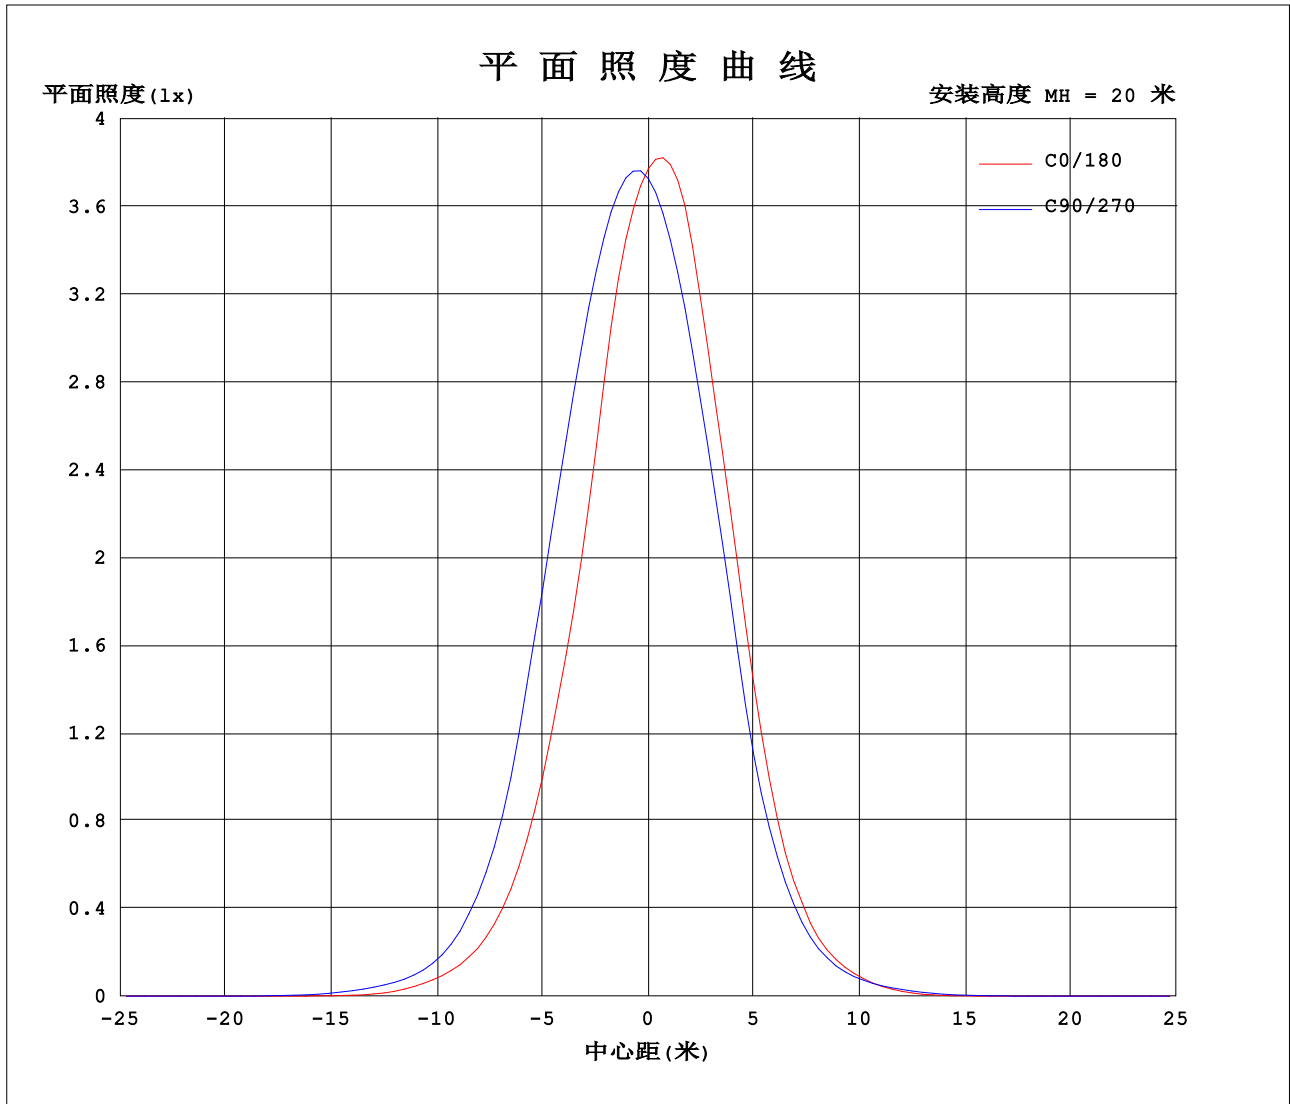

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-27

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称：阿卡丽55洗墙灯	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496							
5	1224	1300	1377	1451	1485	1484	1445	1384	1328	1272	1239	1221							
10	731	831	1018	1155	1192	1114	1029	932	922	867	795	717							
15	375	448	556	733	708	627	530	462	445	412	375	361							
20	157	196	258	329	316	249	205	168	165	163	155	149							
25	62.3	75.8	103	128	112	86.6	70.3	57.4	58.1	60.0	59.8	58.8							
30	20.1	29.1	40.4	48.5	40.9	28.7	19.7	18.7	22.0	23.9	24.5	22.0							
35	3.43	6.57	14.7	18.8	13.9	5.74	2.98	3.58	5.78	7.08	6.69	4.46							
40	0.94	1.27	2.69	3.96	2.44	0.96	0.66	0.77	1.11	1.37	1.26	1.00							
45	0.54	0.44	0.54	0.68	0.47	0.35	0.44	0.41	0.45	0.54	0.49	0.48							
50	0.41	0.31	0.29	0.26	0.27	0.24	0.31	0.30	0.33	0.41	0.38	0.36							
55	0.35	0.22	0.19	0.16	0.18	0.17	0.25	0.25	0.25	0.33	0.29	0.31							
60	0.30	0.19	0.17	0.12	0.16	0.17	0.23	0.23	0.22	0.29	0.26	0.28							
65	0.26	0.17	0.15	0.12	0.14	0.14	0.19	0.20	0.18	0.26	0.22	0.23							
70	0.19	0.11	0.12	0.08	0.11	0.11	0.14	0.15	0.12	0.18	0.14	0.16							
75	0.14	0.07	0.08	0.06	0.09	0.07	0.09	0.10	0.07	0.12	0.07	0.11							
80	0.11	0.05	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.07	0.04	0.08	0.03	0.07							
85	0.09	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06	0.03	0.05	0.03	0.06							
90	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03							
95	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03							
100	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.05	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.03							
105	0.05	0.06	0.04	0.07	0.04	0.07	0.05	0.03	0.07	0.07	0.07	0.03							
110	0.08	0.10	0.07	0.10	0.07	0.10	0.06	0.05	0.10	0.09	0.11	0.06							
115	0.16	0.17	0.14	0.17	0.13	0.16	0.11	0.12	0.20	0.19	0.23	0.14							
120	0.32	0.31	0.27	0.29	0.25	0.29	0.22	0.23	0.32	0.33	0.38	0.30							
125	0.59	0.56	0.50	0.52	0.48	0.50	0.41	0.44	0.56	0.59	0.63	0.55							
130	1.00	0.94	0.86	0.85	0.81	0.84	0.70	0.75	0.92	0.98	1.00	0.90							
135	1.51	1.42	1.31	1.30	1.28	1.31	1.13	1.22	1.42	1.52	1.52	1.40							
140	2.06	1.95	1.84	1.82	1.79	1.85	1.70	1.84	1.99	2.16	2.10	2.04							
145	2.65	2.53	2.41	2.38	2.35	2.41	2.37	2.50	2.65	2.79	2.76	2.70							
150	3.21	3.10	2.98	2.97	2.95	2.98	3.06	3.17	3.32	3.37	3.38	3.34							
155	3.72	3.59	3.48	3.49	3.45	3.52	3.69	3.76	3.84	3.82	3.81	3.81							
160	3.89	3.83	3.72	3.80	3.79	3.93	4.10	4.11	4.08	4.19	3.89	3.91							
165	3.60	3.58	3.71	3.69	3.84	3.89	4.04	4.00	3.91	3.74	3.62	3.51							
170	2.94	3.02	3.18	3.32	3.41	3.46	3.50	3.50	3.26	3.08	2.90	2.87							
175	2.29	2.39	2.55	2.56	2.71	2.77	2.73	2.79	2.62	2.45	2.36	2.22							
180	2.19	2.31	2.31	2.23	2.30	2.24	2.22	2.32	2.32	2.22	2.28	2.23							

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 30.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：01

测试日期：2020-02-27

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421

环境湿度：65.0%

测试距离：6.565米 [K=1.0000]

备注：