


室内灯具光度数据

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 32.02 lm/W
型号	XQ605507-03	峰值光强 (cd)	4023	S/MH (C0/180)	0.24	
标称功率 (W)	7	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.16	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	217.22	η UP, DN (C0-180)	1.1, 53.0	
额定光通量 (lm)	217.218	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	1.0, 44.9	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.1	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	97.9	CIBSE SHR MAX	1.00	

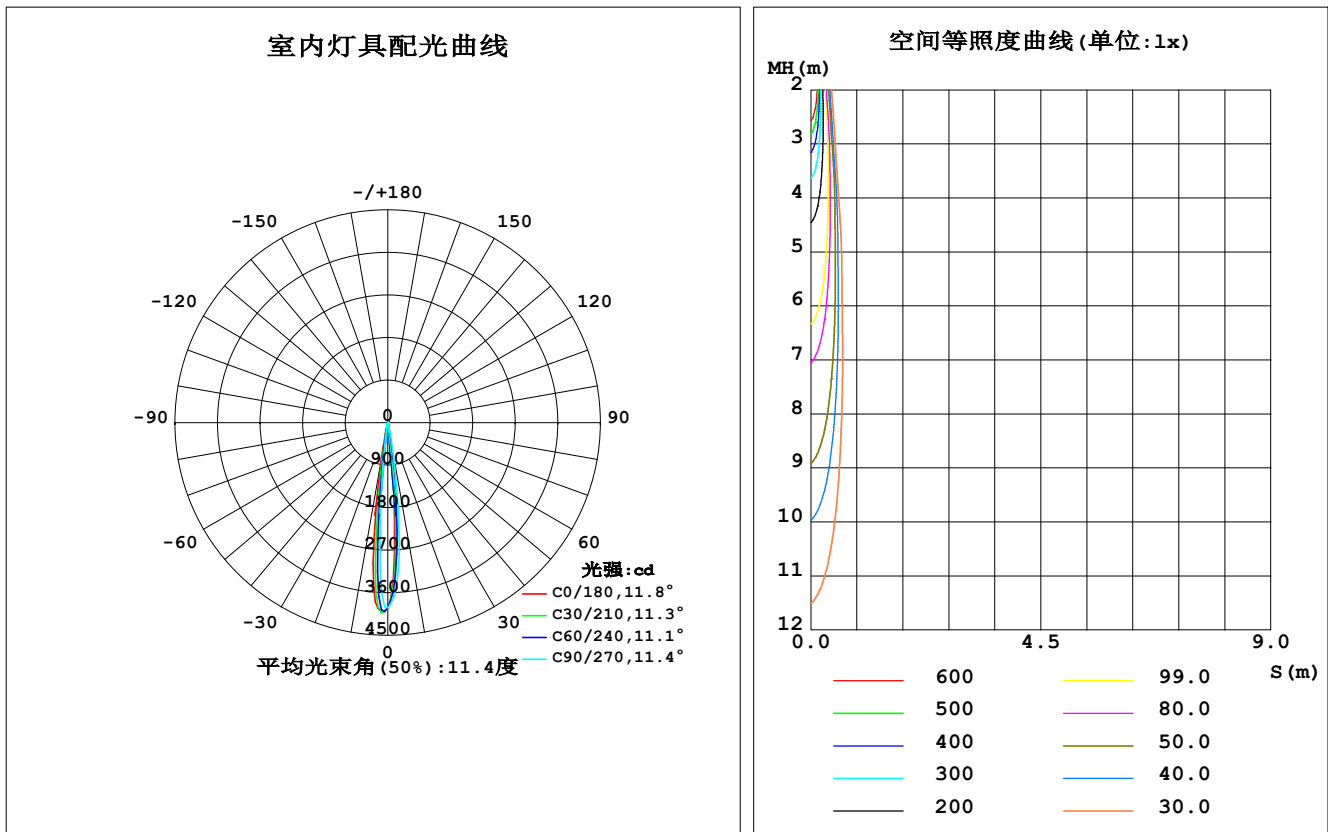

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-01-15

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	194.6	323.4	645.0	1068	827.5	406.9	224.1	158.3	0- 10	159.1	159.1	73.2,73.2
20	38.36	42.28	50.67	53.26	55.43	55.77	47.81	39.08	10- 20	36.35	195.5	90,90
30	7.519	8.530	12.08	13.91	13.28	17.06	16.56	11.67	20- 30	12.28	207.7	95.6,95.6
40	0.6658	0.5660	1.222	1.791	1.330	3.593	4.635	2.060	30- 40	3.708	211.4	97.3,97.3
50	0.3599	0.1541	0.1797	0.2309	0.3722	0.4132	0.5532	0.3907	40- 50	0.5948	212.0	97.6,97.6
60	0.2987	0.1427	0.1439	0.1682	0.2376	0.2383	0.3141	0.2539	50- 60	0.2262	212.3	97.7,97.7
70	0.1832	0.0989	0.1210	0.1352	0.1604	0.1426	0.1964	0.1402	60- 70	0.1839	212.4	97.8,97.8
80	0.1285	0.0567	0.0556	0.0725	0.0770	0.0729	0.1211	0.0858	70- 80	0.1109	212.6	97.9,97.9
90	0.0450	0.0470	0.0491	0.0512	0.0321	0.0389	0.0720	0.0445	80- 90	0.0663	212.6	97.9,97.9
100	0.0450	0.0519	0.0621	0.0511	0.0418	0.0405	0.0425	0.0429	90-100	0.0496	212.7	97.9,97.9
110	0.0738	0.0859	0.0982	0.0775	0.0546	0.0454	0.0425	0.0495	100-110	0.0576	212.7	97.9,97.9
120	0.1892	0.1913	0.1833	0.1500	0.0932	0.0844	0.1141	0.1501	110-120	0.0923	212.8	98,98
130	0.8661	0.7812	0.6715	0.5819	0.4887	0.4993	0.5459	0.6184	120-130	0.3057	213.1	98.1,98.1
140	1.550	1.494	1.427	1.349	1.029	1.145	1.337	1.491	130-140	0.7340	213.9	98.5,98.5
150	2.347	2.251	2.140	2.033	2.169	2.257	2.407	2.535	140-150	1.128	215.0	99,99
160	3.308	3.101	3.161	3.022	3.168	3.211	3.382	3.184	150-160	1.259	216.3	99.6,99.6
170	1.589	1.662	2.330	2.269	2.679	2.150	2.204	1.465	160-170	0.8270	217.1	99.9,99.9
180	0.8929	0.9450	0.9618	0.9399	0.9186	0.9531	0.9552	0.9151	170-180	0.1406	217.2	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-01-15

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称：55阿卡丽-透镜款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：

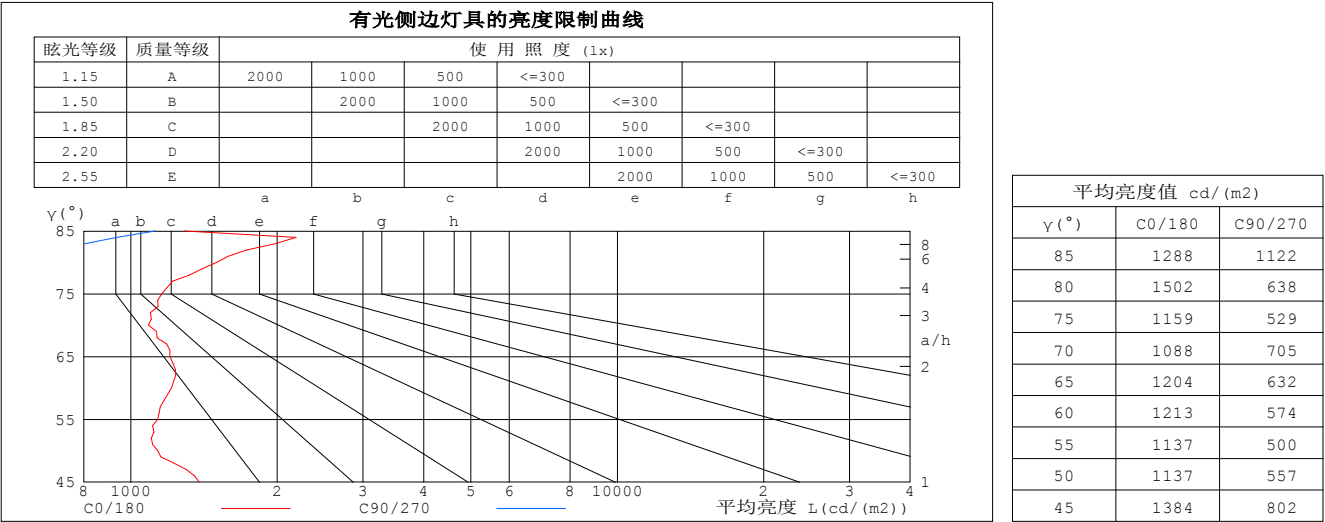


C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 30.0度
测试速度： 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:01
测试日期:2020-01-15

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统： 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度:65.0%
测试距离:6.565米 [K=1.0000]
备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.14	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.02	.99	.99	.98	.97
2.0	1.10	1.07	1.05	1.08	1.06	1.04	1.05	1.03	1.01	1.01	1.00	.99	.99	.98	.97	.95
3.0	1.06	1.04	1.01	1.05	1.03	1.00	1.02	1.00	.99	.00	.98	.97	.98	.96	.95	.94
4.0	1.04	1.01	.98	1.03	.00	.98	1.01	.98	.97	.99	.97	.95	.97	.95	.94	.93
5.0	1.02	.98	.96	1.01	.98	.96	.99	.97	.95	.97	.95	.94	.96	.94	.93	.92
6.0	.00	.97	.94	.99	.96	.94	.97	.95	.93	.96	.94	.93	.95	.93	.92	.91
7.0	.98	.95	.93	.97	.94	.92	.96	.94	.92	.95	.93	.91	.94	.92	.91	.90
8.0	.96	.93	.91	.96	.93	.91	.95	.93	.91	.94	.92	.90	.93	.91	.90	.89
9.0	.95	.92	.90	.95	.92	.90	.94	.91	.90	.93	.91	.89	.92	.90	.89	.88
10.0	.94	.91	.89	.94	.91	.89	.93	.90	.89	.92	.90	.89	.91	.90	.88	.88

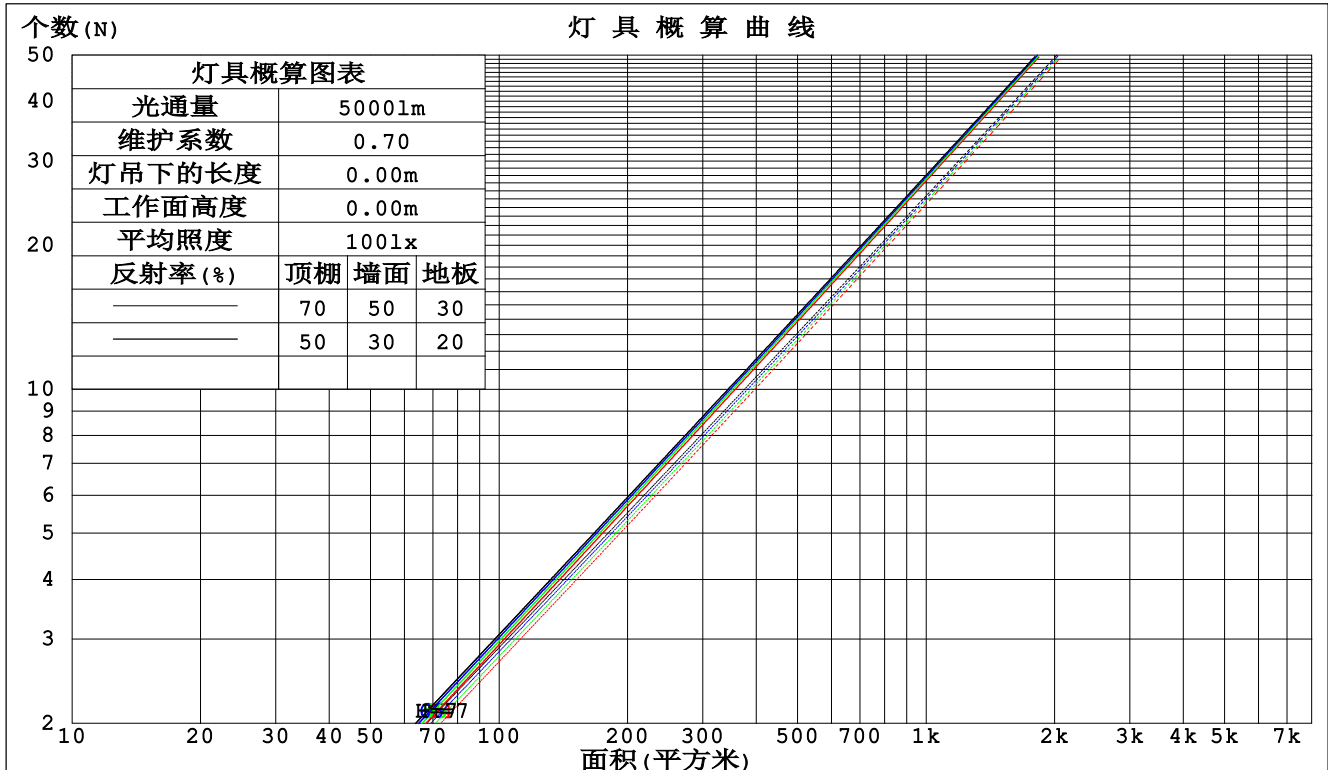

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-01-15

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.113 .064 .020	.106 .060 .019	.092 .053 .017	.080 .046 .015	.069 .040 .013	
2.0	.102 .056 .017	.096 .053 .016	.085 .047 .015	.075 .042 .013	.065 .037 .012	
3.0	.093 .049 .015	.088 .047 .014	.079 .043 .013	.070 .038 .012	.062 .034 .011	
4.0	.085 .044 .013	.081 .042 .013	.073 .039 .012	.066 .035 .011	.059 .032 .010	
5.0	.079 .040 .012	.075 .039 .011	.069 .036 .011	.062 .033 .010	.057 .030 .009	
6.0	.073 .037 .010	.070 .035 .010	.064 .033 .010	.059 .031 .009	.054 .028 .008	
7.0	.068 .034 .010	.066 .033 .009	.061 .031 .009	.056 .029 .008	.052 .027 .008	
8.0	.064 .031 .009	.062 .030 .009	.057 .029 .008	.053 .027 .008	.050 .025 .007	
9.0	.060 .029 .008	.058 .028 .008	.055 .027 .008	.051 .026 .007	.048 .024 .007	
10.0	.057 .027 .008	.055 .027 .007	.052 .025 .007	.049 .024 .007	.046 .023 .007	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.207 .207 .207	.177 .177 .177	.121 .121 .121	.069 .069 .069	.022 .022 .022	
1.0	.183 .174 .166	.157 .149 .143	.107 .103 .099	.062 .059 .058	.020 .019 .019	
2.0	.163 .149 .137	.140 .128 .119	.096 .089 .083	.055 .052 .049	.018 .017 .016	
3.0	.147 .130 .116	.126 .112 .100	.086 .078 .070	.050 .045 .042	.016 .015 .014	
4.0	.133 .114 .099	.114 .098 .086	.078 .069 .061	.045 .040 .036	.015 .013 .012	
5.0	.121 .101 .086	.104 .087 .075	.072 .061 .053	.042 .036 .031	.013 .012 .010	
6.0	.111 .091 .076	.096 .079 .066	.066 .055 .047	.038 .032 .028	.012 .011 .009	
7.0	.103 .082 .068	.088 .071 .059	.061 .050 .042	.035 .029 .025	.011 .010 .008	
8.0	.095 .075 .061	.082 .065 .053	.057 .046 .038	.033 .027 .022	.011 .009 .007	
9.0	.089 .069 .055	.077 .060 .048	.053 .042 .034	.031 .025 .020	.010 .008 .007	
10.0	.084 .064 .051	.072 .056 .044	.050 .039 .031	.029 .023 .019	.009 .008 .006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-01-15

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称：55阿卡丽-透镜款					灯具类型：		灯具重量：				
灯具规格：					外型尺寸：		测试编号：				
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司					发光口面：		遮光角：				
反射比：	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	2H	5.7	6.2	5.9	6.3	6.5	7.1	7.5	7.3	7.7	7.9
	3H	6.1	6.6	6.4	6.8	7.0	7.2	7.6	7.4	7.8	8.0
	4H	6.5	6.9	6.7	7.1	7.4	7.2	7.6	7.5	7.9	8.1
	6H	6.9	7.3	7.2	7.6	7.8	7.2	7.6	7.5	7.9	8.2
	8H	7.3	7.7	7.6	7.9	8.2	7.3	7.7	7.6	7.9	8.2
	12H	7.6	8.0	8.0	8.3	8.6	7.3	7.7	7.7	8.0	8.3
4H	2H	5.6	6.0	5.9	6.2	6.5	7.0	7.4	7.2	7.6	7.8
	3H	6.1	6.5	6.4	6.8	7.1	7.1	7.5	7.4	7.8	8.1
	4H	6.5	6.8	6.8	7.1	7.5	7.2	7.5	7.5	7.8	8.2
	6H	7.1	7.4	7.5	7.7	8.1	7.3	7.6	7.7	8.0	8.3
	8H	7.5	7.8	8.0	8.2	8.6	7.4	7.7	7.8	8.0	8.4
	12H	8.0	8.3	8.5	8.7	9.1	7.5	7.8	7.9	8.2	8.6
8H	4H	6.4	6.7	6.8	7.1	7.5	7.1	7.4	7.5	7.8	8.2
	6H	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2	7.3	7.6	7.8	8.0	8.4
	8H	7.6	7.9	8.1	8.3	8.8	7.5	7.7	7.9	8.1	8.6
	12H	8.3	8.5	8.8	8.9	9.4	7.7	7.9	8.2	8.4	8.9
12H	4H	6.4	6.7	6.8	7.1	7.5	7.1	7.3	7.5	7.7	8.2
	6H	7.0	7.3	7.5	7.7	8.2	7.3	7.5	7.8	8.0	8.4
	8H	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8	7.5	7.7	8.0	8.2	8.7
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化：											
S = 1.0H		+ 1.1 / - 0.5					+ 3.6 / - 2.5				
1.5H		+ 2.3 / - 0.8					+ 6.1 / - 2.4				
2.0H		+ 0.9 / - 1.0					+ 0.3 / - 0.4				

依据CIE Pub.117计算, 217.21m光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = -5.3$)。
出光口面积: 0.0005 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-01-15

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	89	84	81	89	84	80	77
0.80	97	92	88	96	91	88	95	91	88	84
1.00	101	96	92	100	95	92	98	95	91	87
1.25	104	99	96	103	99	96	101	97	95	91
1.50	107	102	99	105	102	99	103	100	97	93
2.00	109	105	102	107	104	101	104	102	99	94
2.50	110	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	96
4.00	114	111	109	112	109	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-01-15

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

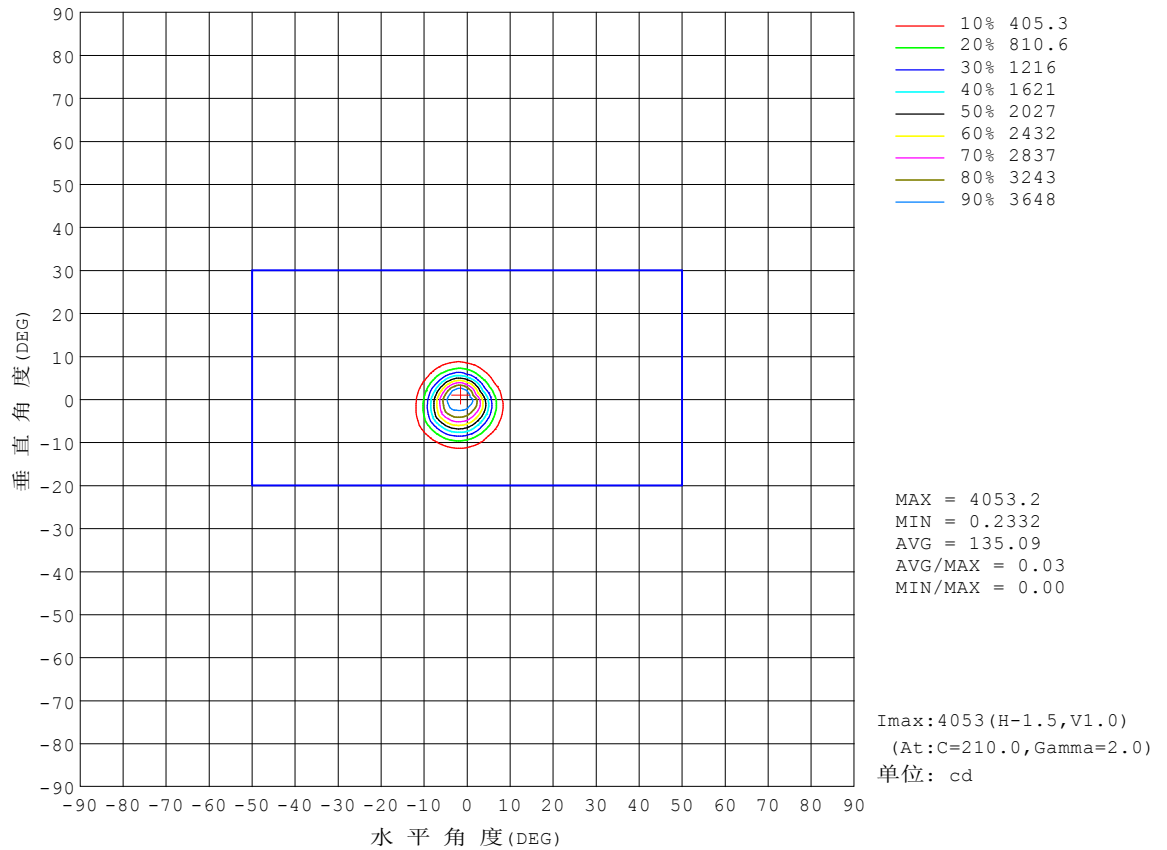


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-01-15

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

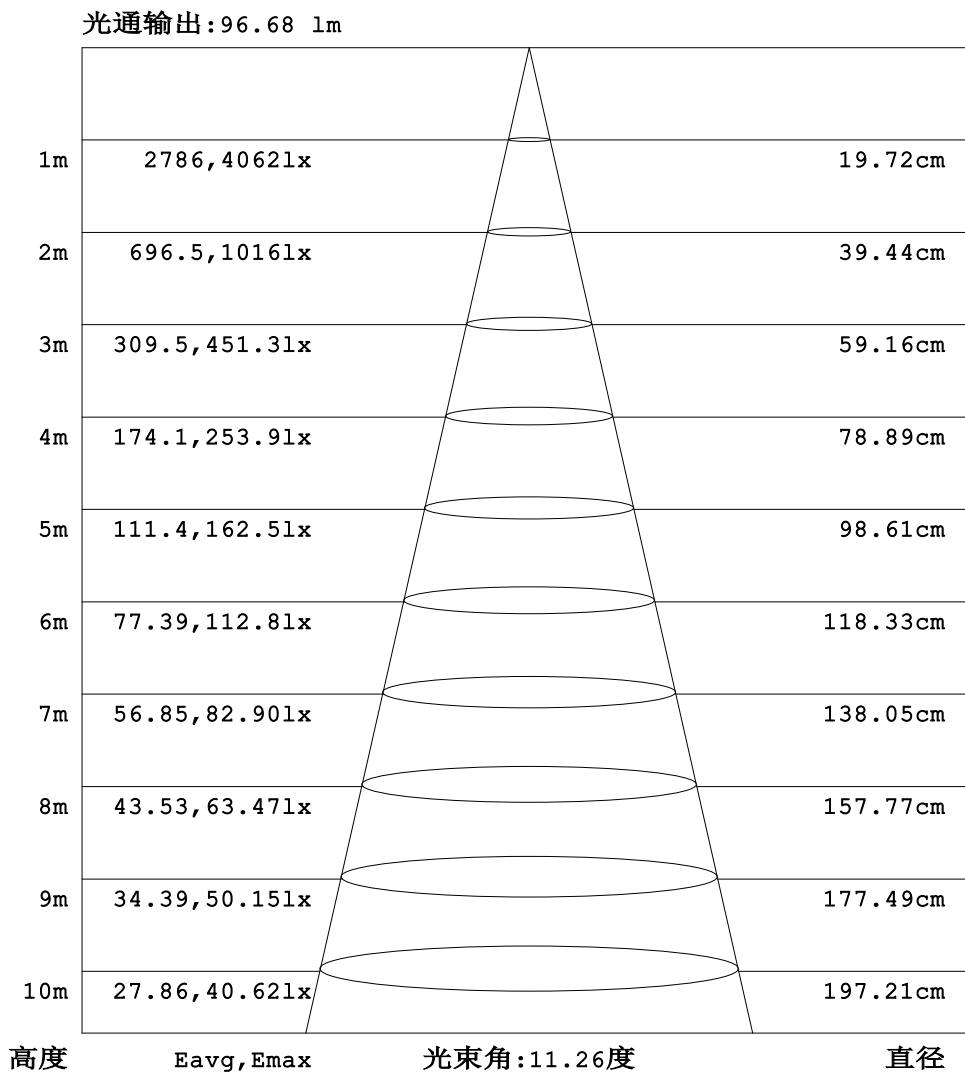


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-01-15

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

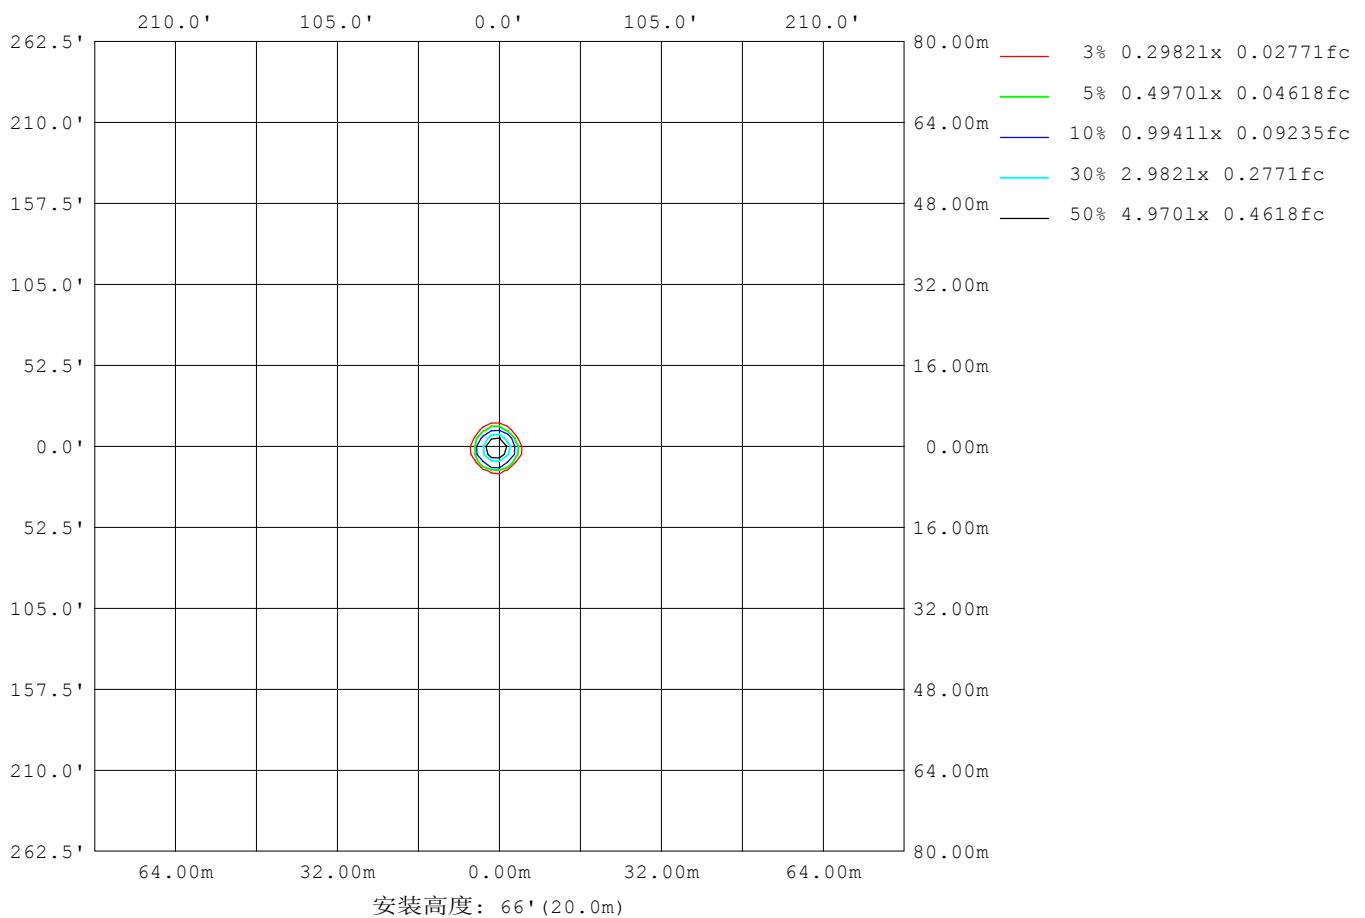

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-01-15

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	1094
L横 (75) av	1030
L横 (85) av	1408
L纵 (65) av	960
L纵 (75) av	885
L纵 (85) av	1653
L45 (65) av	803
L45 (75) av	683
L45 (85) av	1170

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-01-15

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

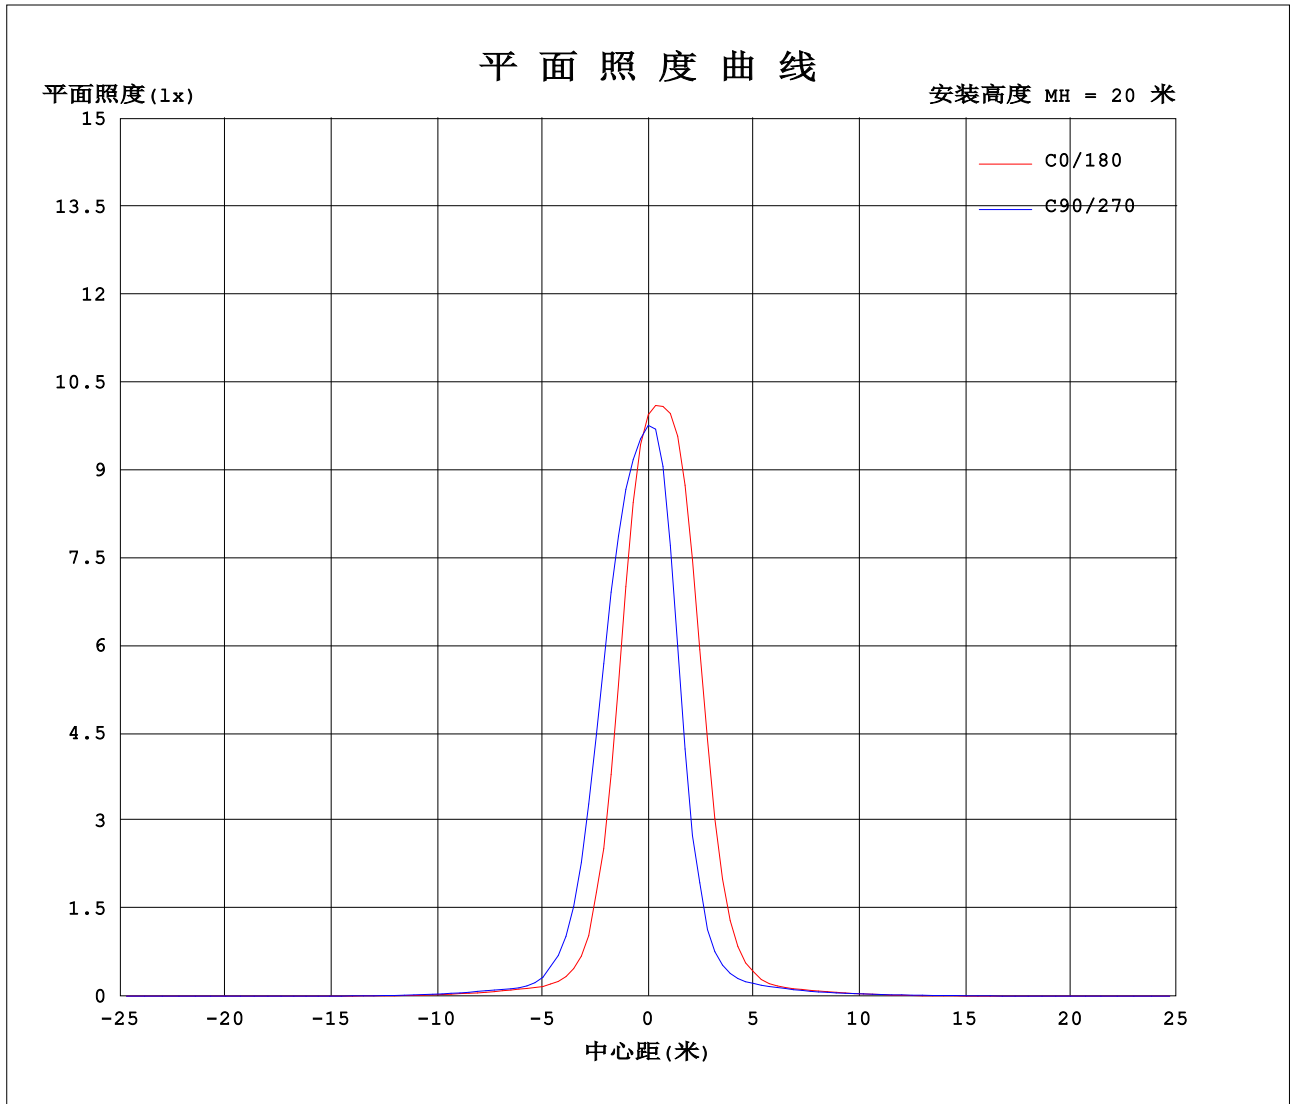

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-01-15

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: 55阿卡丽-透镜款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917						
5	1510	1902	2278	2804	3218	3573	3483	3052	2445	1716	1295	1146						
10	195	274	373	645	957	1181	827	488	325	224	166	151						
15	65.2	68.3	74.0	104	135	159	125	104	92.9	84.0	69.6	64.3						
20	38.4	40.2	44.3	50.7	51.9	54.6	55.4	56.1	55.4	47.8	41.2	37.0						
25	19.3	20.2	22.8	27.4	29.8	31.4	30.1	30.6	31.0	27.5	23.8	20.5						
30	7.52	7.63	9.44	12.1	13.6	14.2	13.3	15.9	18.3	16.6	13.9	9.40						
35	3.22	3.15	3.79	4.56	5.01	4.96	4.94	6.40	9.99	9.73	6.95	4.12						
40	0.67	0.49	0.64	1.22	1.72	1.87	1.33	2.66	4.54	4.64	3.20	0.92						
45	0.48	0.24	0.26	0.28	0.34	0.35	0.52	0.54	1.36	1.68	0.59	0.49						
50	0.36	0.15	0.16	0.18	0.23	0.23	0.37	0.39	0.43	0.55	0.41	0.37						
55	0.32	0.15	0.14	0.14	0.17	0.17	0.27	0.28	0.30	0.41	0.28	0.30						
60	0.30	0.15	0.14	0.14	0.16	0.17	0.24	0.25	0.23	0.31	0.24	0.27						
65	0.25	0.13	0.14	0.13	0.16	0.17	0.21	0.22	0.19	0.27	0.19	0.21						
70	0.18	0.08	0.12	0.12	0.14	0.13	0.16	0.16	0.12	0.20	0.12	0.16						
75	0.15	0.06	0.08	0.07	0.11	0.07	0.12	0.12	0.08	0.16	0.10	0.12						
80	0.13	0.05	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.09	0.06	0.12	0.07	0.10						
85	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.07	0.08	0.04	0.09	0.04	0.06						
90	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.03	0.04	0.04	0.07	0.04	0.05						
95	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04						
100	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04						
105	0.04	0.08	0.05	0.08	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04						
110	0.07	0.10	0.07	0.10	0.07	0.09	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04						
115	0.13	0.14	0.12	0.13	0.10	0.12	0.06	0.04	0.06	0.04	0.07	0.04						
120	0.19	0.21	0.17	0.18	0.14	0.16	0.09	0.06	0.10	0.11	0.16	0.14						
125	0.45	0.43	0.35	0.32	0.25	0.27	0.21	0.22	0.28	0.32	0.39	0.40						
130	0.87	0.83	0.74	0.67	0.58	0.58	0.49	0.47	0.53	0.55	0.62	0.61						
135	1.24	1.21	1.14	1.09	1.00	1.00	0.67	0.66	0.73	0.77	0.87	0.89						
140	1.55	1.53	1.46	1.43	1.34	1.35	1.03	1.08	1.21	1.34	1.48	1.51						
145	1.90	1.86	1.79	1.74	1.66	1.66	1.65	1.70	1.83	1.90	2.02	2.05						
150	2.35	2.30	2.21	2.14	2.04	2.03	2.17	2.19	2.32	2.41	2.52	2.55						
155	2.89	2.80	2.70	2.63	2.51	2.50	2.66	2.69	2.82	2.91	3.01	3.00						
160	3.31	3.05	3.15	3.16	3.02	3.03	3.17	3.16	3.26	3.38	3.30	3.07						
165	2.83	2.50	2.95	3.34	3.11	3.18	3.45	3.23	3.14	3.35	2.86	2.18						
170	1.59	1.48	1.84	2.33	2.12	2.42	2.68	2.29	2.01	2.20	1.65	1.28						
175	0.98	1.04	1.31	1.36	1.40	1.42	1.43	1.32	1.22	1.21	1.11	0.95						
180	0.89	0.93	0.96	0.96	0.96	0.92	0.92	0.94	0.97	0.96	0.94	0.89						

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: 01

测试日期: 2020-01-15

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421

环境湿度: 65.0%

测试距离: 6.565米 [K=1.0000]

备注: