


室内灯具光度数据


灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 36.69 lm/W
型号	XQ605506 03	峰值光强 (cd)	775.5	S/MH (C0/180)	0.46	
标称功率 (W)	6	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.51	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	217.89	η UP, DN (C0-180)	1.0, 47.8	
额定光通量 (lm)	217.89	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	0.9, 50.2	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	1.9	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.1	CIBSE SHR MAX	1.00	

室内灯具配光曲线

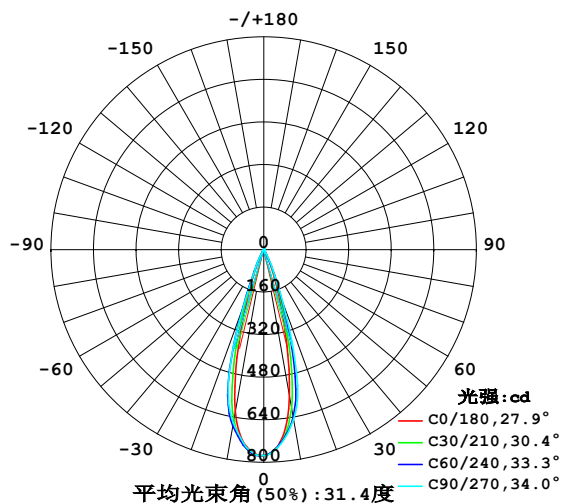

空间等照度曲线 (单位: lx)

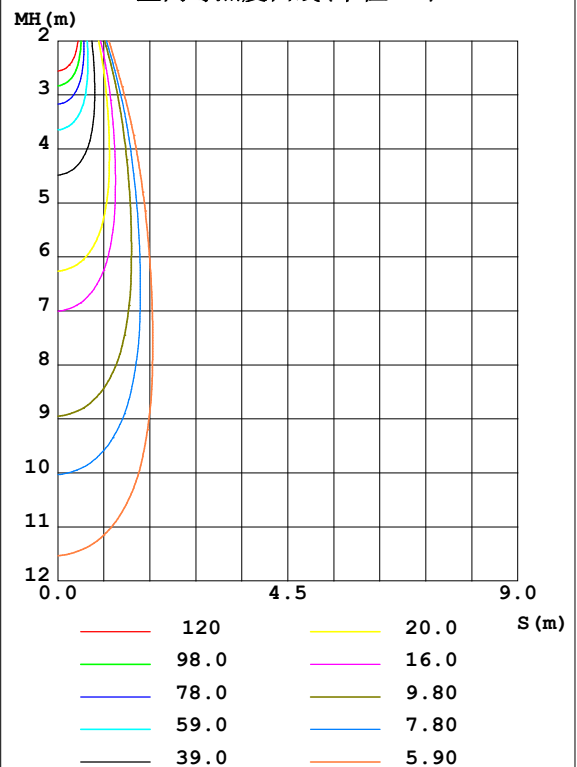

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	559.0	622.0	647.9	632.1	618.0	661.1	662.1	607.1	0- 10	66.95	66.95	30.7,30.7
20	137.0	176.3	209.6	164.4	155.2	201.5	224.3	160.2	10- 20	109.3	176.3	80.9,80.9
30	13.17	15.33	22.12	18.88	14.86	19.58	22.65	17.84	20- 30	31.94	208.2	95.6,95.6
40	1.543	1.730	2.056	2.085	2.095	2.944	3.301	2.211	30- 40	3.892	212.1	97.4,97.4
50	0.3375	0.3889	0.5294	0.4076	0.3872	0.8170	1.077	0.6904	40- 50	0.9604	213.1	97.8,97.8
60	0.2396	0.1377	0.1140	0.1285	0.2122	0.3167	0.4839	0.3483	50- 60	0.2920	213.4	97.9,97.9
70	0.1850	0.1071	0.0893	0.1022	0.1546	0.1652	0.1823	0.1703	60- 70	0.1979	213.6	98,98
80	0.0790	0.0521	0.0215	0.0542	0.0575	0.0261	0.0340	0.0341	70- 80	0.0985	213.7	98.1,98.1
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.0171	213.7	98.1,98.1
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	213.7	98.1,98.1
110	0.0484	0.0184	0.0340	0.0155	0.0121	0.0046	0	0.0047	100-110	0.0038	213.7	98.1,98.1
120	0.1574	0.2203	0.2191	0.1781	0.1366	0.1392	0.1416	0.1487	110-120	0.0690	213.8	98.1,98.1
130	0.6605	0.6962	0.6940	0.6348	0.5283	0.5249	0.5388	0.5560	120-130	0.3261	214.1	98.3,98.3
140	1.367	1.351	1.424	1.310	1.208	1.214	1.238	1.247	130-140	0.7117	214.8	98.6,98.6
150	2.146	2.167	2.204	2.140	2.108	2.097	2.113	2.126	140-150	1.066	215.9	99.1,99.1
160	2.571	2.493	2.561	2.605	2.726	2.632	2.592	2.574	150-160	1.121	217.0	99.6,99.6
170	2.114	2.035	2.098	2.258	2.325	2.315	2.235	2.169	160-170	0.6988	217.7	99.9,99.9
180	1.880	1.976	1.985	1.979	1.907	1.991	1.981	1.968	170-180	0.1961	217.9	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22


γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级	质量等级	使用照度 (lx)							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300

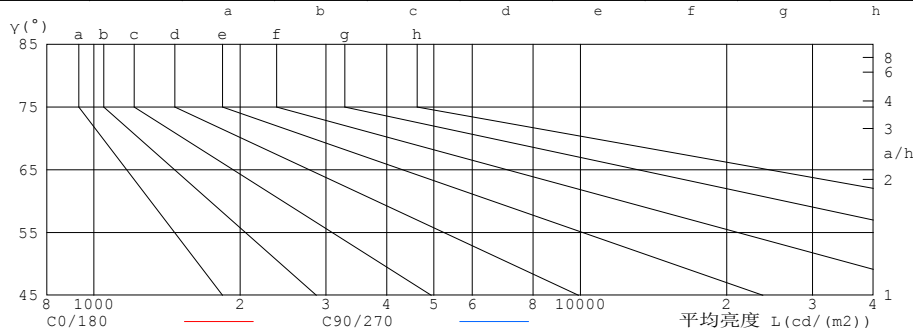

平均亮度值 cd/(m²)		
Y (°)	C0/180	C90/270
85	53	0
80	46	12
75	55	18
70	55	26
65	52	26
60	49	23
55	42	22
50	53	82
45	125	148


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.12	1.10	1.09	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	.00	.98	.97	.97	.95
2.0	1.07	1.04	1.01	1.05	1.02	1.00	1.02	.00	.98	.99	.97	.95	.96	.94	.93	.92
3.0	1.02	.99	.96	1.01	.98	.95	.98	.95	.93	.96	.93	.92	.93	.91	.90	.89
4.0	.98	.94	.91	.97	.93	.91	.95	.92	.89	.93	.90	.88	.91	.89	.87	.86
5.0	.95	.90	.87	.94	.90	.87	.92	.89	.86	.90	.87	.85	.89	.86	.84	.83
6.0	.91	.87	.84	.90	.87	.84	.89	.86	.83	.88	.85	.82	.86	.84	.82	.81
7.0	.88	.84	.81	.88	.84	.81	.86	.83	.80	.85	.82	.80	.84	.81	.79	.78
8.0	.85	.81	.78	.85	.81	.78	.84	.80	.78	.83	.80	.77	.82	.79	.77	.76
9.0	.83	.79	.76	.82	.78	.76	.81	.78	.75	.81	.77	.75	.80	.77	.75	.74
10.0	.80	.76	.74	.80	.76	.74	.79	.76	.73	.78	.75	.73	.78	.75	.73	.72

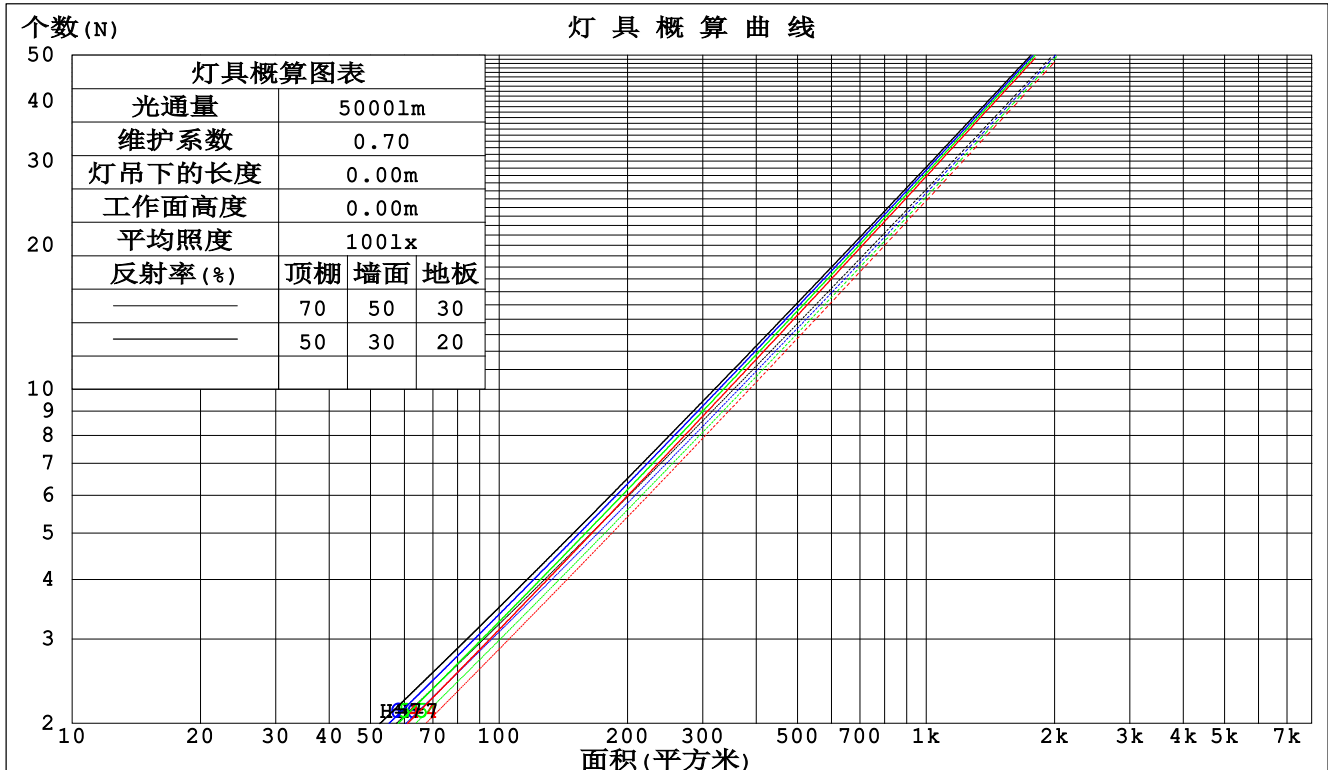

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.139 .079 .025	.132 .075 .024	.118 .068 .022	.106 .061 .020	.094 .055 .018	
2.0	.128 .070 .022	.123 .067 .021	.111 .062 .019	.101 .057 .018	.091 .052 .016	
3.0	.120 .064 .019	.115 .061 .018	.105 .057 .017	.096 .053 .016	.088 .049 .015	
4.0	.112 .058 .017	.108 .056 .017	.100 .053 .016	.092 .050 .015	.085 .046 .014	
5.0	.106 .054 .016	.102 .052 .015	.095 .049 .015	.089 .047 .014	.082 .044 .013	
6.0	.100 .050 .014	.097 .049 .014	.091 .047 .014	.085 .044 .013	.080 .042 .012	
7.0	.095 .047 .013	.092 .046 .013	.087 .044 .013	.082 .042 .012	.077 .040 .012	
8.0	.091 .044 .012	.088 .043 .012	.084 .042 .012	.079 .040 .012	.075 .038 .011	
9.0	.087 .042 .012	.085 .041 .012	.080 .040 .011	.076 .038 .011	.073 .037 .011	
10.0	.083 .040 .011	.081 .039 .011	.077 .038 .011	.074 .037 .010	.070 .035 .010	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.205 .205 .205	.175 .175 .175	.120 .120 .120	.069 .069 .069	.022 .022 .022	
1.0	.183 .172 .163	.157 .148 .140	.107 .102 .097	.062 .059 .056	.020 .019 .018	
2.0	.165 .148 .133	.142 .127 .115	.097 .088 .080	.056 .051 .047	.018 .017 .015	
3.0	.150 .128 .111	.129 .111 .096	.089 .077 .067	.051 .045 .040	.016 .015 .013	
4.0	.138 .113 .094	.119 .098 .081	.081 .068 .057	.047 .040 .034	.015 .013 .011	
5.0	.128 .101 .081	.110 .087 .070	.076 .061 .050	.044 .036 .029	.014 .012 .010	
6.0	.119 .091 .071	.102 .079 .061	.071 .055 .044	.041 .032 .026	.013 .011 .009	
7.0	.111 .083 .063	.096 .072 .054	.066 .050 .039	.038 .030 .023	.012 .010 .008	
8.0	.105 .076 .056	.090 .066 .049	.063 .046 .035	.036 .027 .021	.012 .009 .007	
9.0	.099 .070 .051	.086 .061 .044	.059 .043 .031	.035 .025 .019	.011 .008 .006	
10.0	.095 .066 .046	.082 .057 .040	.057 .040 .029	.033 .024 .017	.011 .008 .006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称：阿卡丽55 反光杯款					灯具类型：			灯具重量：			
灯具规格：					外型尺寸：			测试编号：			
制造厂商：					发光口面：			遮光角：			
反射比：	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H	y = 2H	-3.0	-2.4	-2.8	-2.2	-2.0	-0.9	-0.2	-0.6	-0.0	0.1
	3H	-2.8	-2.2	-2.5	-2.0	-1.7	-1.0	-0.3	-0.7	-0.1	0.1
	4H	-2.6	-2.0	-2.3	-1.8	-1.5	-1.0	-0.4	-0.7	-0.2	0.1
	6H	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.4	-1.1	-0.5	-0.7	-0.3	0.0
	8H	-2.4	-1.9	-2.1	-1.6	-1.3	-1.1	-0.6	-0.8	-0.3	-0.0
	12H	-2.4	-1.9	-2.0	-1.6	-1.3	-1.1	-0.6	-0.8	-0.4	-0.1
4H	2H	-3.2	-2.6	-2.9	-2.4	-2.1	-1.1	-0.5	-0.8	-0.3	-0.0
	3H	-2.9	-2.4	-2.5	-2.1	-1.8	-1.1	-0.6	-0.8	-0.3	-0.0
	4H	-2.6	-2.1	-2.2	-1.8	-1.5	-1.2	-0.7	-0.8	-0.4	-0.0
	6H	-2.4	-2.0	-2.0	-1.6	-1.3	-1.2	-0.8	-0.8	-0.4	-0.1
	8H	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1
	12H	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.1
8H	4H	-2.7	-2.3	-2.2	-1.9	-1.5	-1.2	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1
	6H	-2.4	-2.1	-2.0	-1.7	-1.2	-1.3	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1
	8H	-2.3	-2.1	-1.9	-1.6	-1.1	-1.3	-1.0	-0.8	-0.6	-0.1
	12H	-2.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.0	-1.3	-1.1	-0.8	-0.6	-0.1
12H	4H	-2.7	-2.4	-2.3	-2.0	-1.5	-1.3	-0.9	-0.9	-0.5	-0.1
	6H	-2.5	-2.2	-2.0	-1.7	-1.3	-1.3	-1.0	-0.8	-0.6	-0.1
	8H	-2.4	-2.1	-1.9	-1.6	-1.1	-1.3	-1.1	-0.8	-0.6	-0.1
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化：											
S = 1.0H		+ 1.5 / - 1.9					+ 2.8 / - 4.2				
1.5H		+ 3.1 / - 2.2					+ 4.6 / - 4.7				
2.0H		+ 2.9 / - 1.1					+ 4.6 / - 2.2				

依据CIE Pub.117计算, 217.91m光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = -5.3$).

出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	89	84	81	89	84	80	77
0.80	97	92	88	96	91	88	95	91	88	84
1.00	101	96	92	100	95	92	98	95	91	87
1.25	104	100	96	103	99	96	101	98	95	91
1.50	107	102	99	105	102	99	103	100	98	93
2.00	109	105	102	107	104	101	105	102	100	94
2.50	111	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	103	96
4.00	114	111	109	112	110	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	109	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

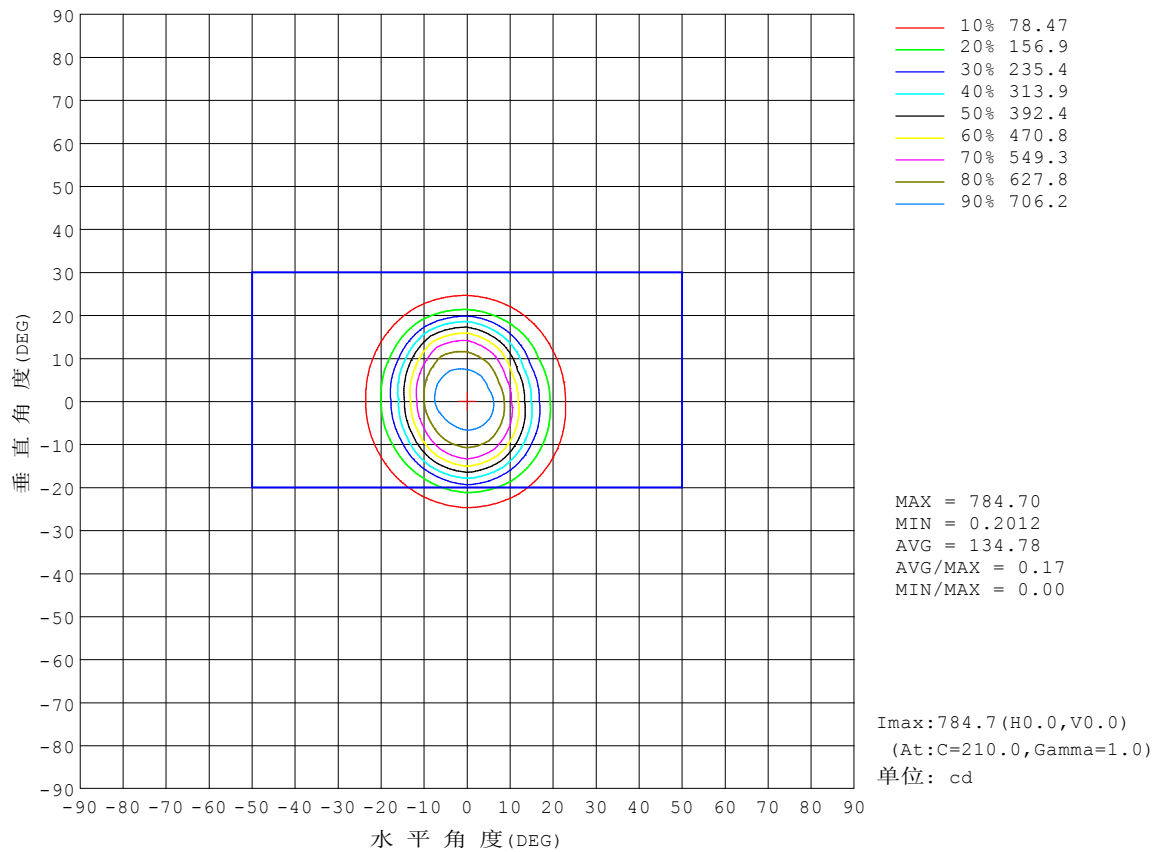


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

光通输出:117.1 lm

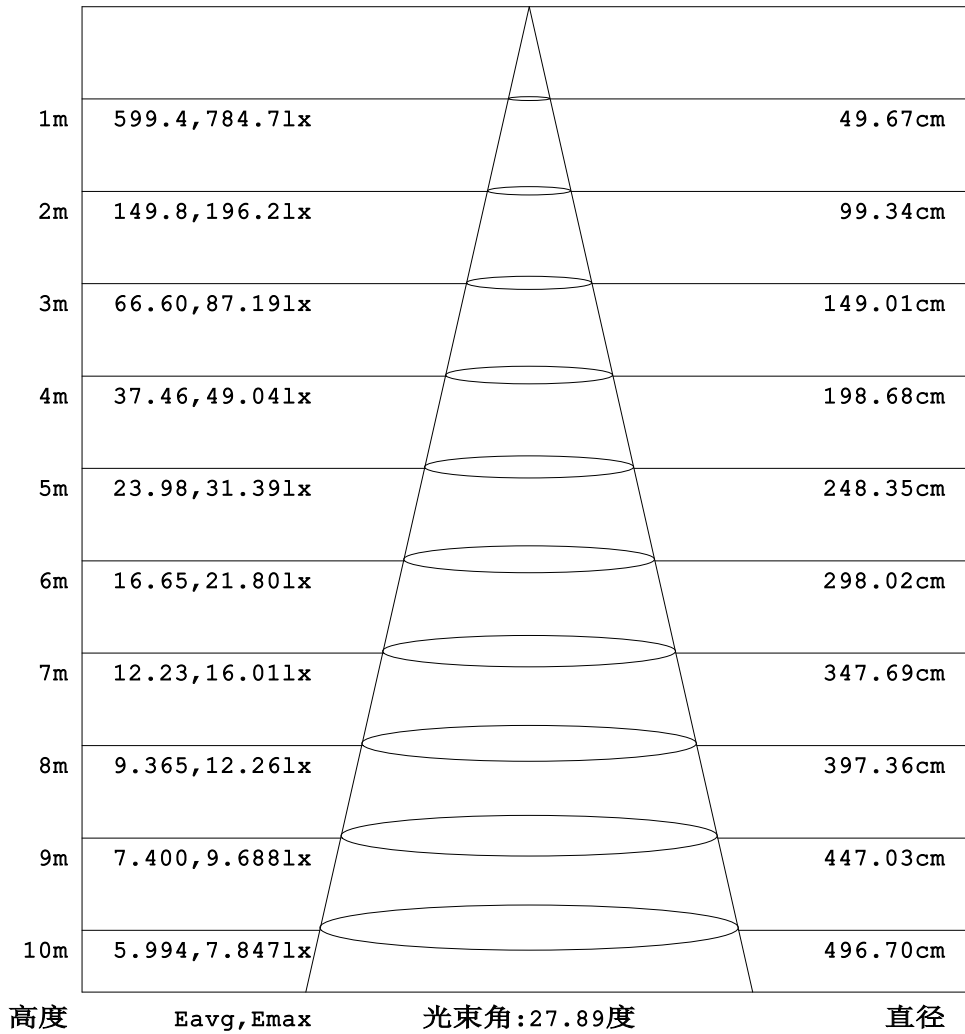


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度:25.3℃
 测试人员:01
 测试日期:2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度:65.0%
 测试距离:6.560米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

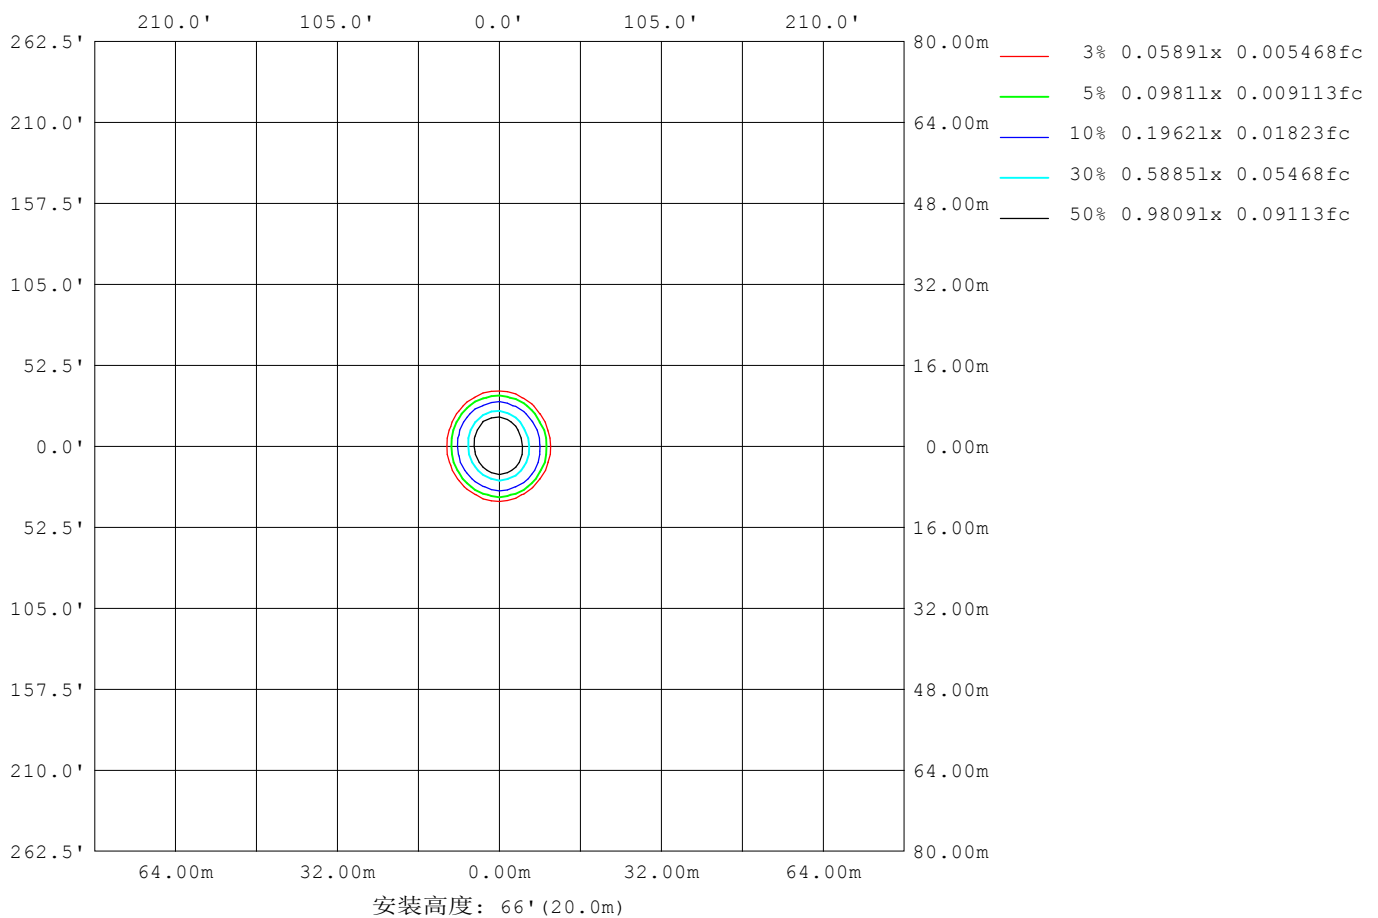

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	49
L横 (75) av	50
L横 (85) av	33
L纵 (65) av	61
L纵 (75) av	30
L纵 (85) av	0
L45 (65) av	43
L45 (75) av	37
L45 (85) av	14

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

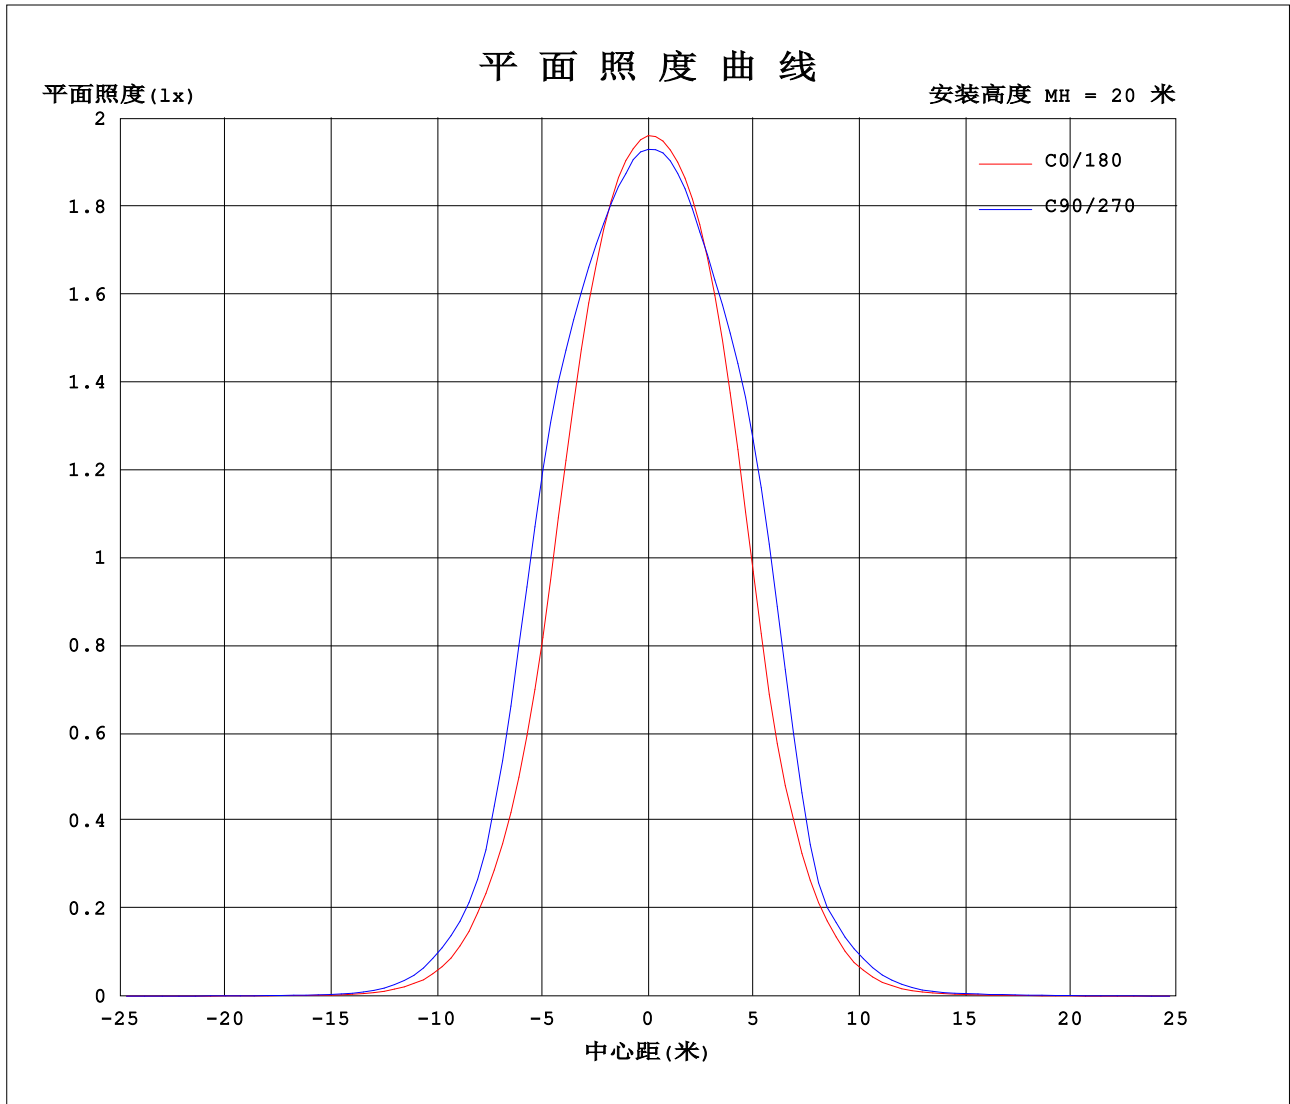

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775						
5	724	731	730	733	732	741	745	751	751	747	740	728						
10	559	605	639	648	639	625	618	650	673	662	635	579						
15	307	367	439	477	442	384	362	428	520	516	438	326						
20	137	161	192	210	173	156	155	176	228	224	181	139						
25	46.2	55.7	69.5	74.6	67.7	59.1	54.5	63.6	73.6	72.7	64.5	51.0						
30	13.2	13.7	17.0	22.1	21.2	16.5	14.9	16.4	22.7	22.7	20.1	15.6						
35	3.16	3.50	4.42	5.08	4.71	4.16	4.35	4.81	6.40	6.36	4.97	3.67						
40	1.54	1.56	1.90	2.06	1.98	2.19	2.09	2.48	3.41	3.30	2.63	1.79						
45	0.87	0.78	0.97	1.05	1.00	1.02	0.98	1.24	1.89	1.92	1.53	1.08						
50	0.34	0.31	0.47	0.53	0.45	0.36	0.39	0.61	1.02	1.08	0.84	0.54						
55	0.24	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.22	0.33	0.46	0.59	0.49	0.35						
60	0.24	0.15	0.13	0.11	0.12	0.14	0.21	0.28	0.35	0.48	0.39	0.31						
65	0.22	0.14	0.12	0.11	0.11	0.14	0.20	0.24	0.25	0.40	0.26	0.25						
70	0.19	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.15	0.18	0.15	0.18	0.16	0.18						
75	0.14	0.09	0.09	0.05	0.08	0.09	0.12	0.12	0.09	0.11	0.08	0.12						
80	0.08	0.05	0.06	0.02	0.07	0.04	0.06	0.05	0.00	0.03	0.01	0.06						
85	0.05	0.01	0.02	0.00	0.03	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02						
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
105	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
110	0.05	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00						
115	0.05	0.09	0.08	0.10	0.05	0.07	0.05	0.02	0.07	0.05	0.07	0.03						
120	0.16	0.24	0.21	0.22	0.17	0.19	0.14	0.12	0.16	0.14	0.16	0.13						
125	0.41	0.49	0.40	0.41	0.35	0.41	0.32	0.27	0.30	0.30	0.32	0.33						
130	0.66	0.74	0.66	0.69	0.61	0.66	0.53	0.50	0.55	0.54	0.56	0.55						
135	0.99	1.04	0.97	1.05	0.93	0.98	0.83	0.81	0.85	0.86	0.87	0.87						
140	1.37	1.36	1.34	1.42	1.31	1.31	1.21	1.19	1.24	1.24	1.25	1.24						
145	1.76	1.78	1.78	1.83	1.73	1.72	1.64	1.63	1.67	1.68	1.69	1.68						
150	2.15	2.17	2.16	2.20	2.15	2.13	2.11	2.09	2.11	2.11	2.12	2.13						
155	2.46	2.46	2.43	2.51	2.46	2.49	2.52	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47						
160	2.57	2.50	2.49	2.56	2.58	2.63	2.73	2.65	2.61	2.59	2.56	2.58						
165	2.42	2.30	2.37	2.41	2.52	2.52	2.61	2.57	2.55	2.51	2.47	2.42						
170	2.11	2.04	2.03	2.10	2.22	2.29	2.33	2.36	2.27	2.23	2.17	2.17						
175	1.84	1.84	1.89	1.91	2.03	2.07	2.03	2.17	2.09	2.00	2.00	1.92						
180	1.88	1.98	1.97	1.98	1.99	1.97	1.91	1.99	2.00	1.98	1.99	1.94						

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: 01

测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421

环境湿度: 65.0%

测试距离: 6.560米 [K=1.0000]

备注: