

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

室内灯具配光曲线

平均光束角(50%): 19.4度

空间等照度曲线 (单位: lx)

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	$\%lum, lamp$
10	635.0	731.2	801.4	771.6	691.9	616.1	566.8	578.6	0- 10	94.98	94.98	49.3,49.3
20	30.09	34.02	36.02	34.06	29.74	27.47	26.10	31.99	10- 20	63.56	158.5	82.3,82.3
30	15.31	15.82	14.50	15.79	14.75	14.46	13.58	15.22	20- 30	9.826	168.4	87.4,87.4
40	8.067	7.615	7.550	7.640	7.484	7.501	7.573	7.966	30- 40	6.667	175.0	90.8,90.8
50	5.322	4.921	4.874	5.013	5.176	5.241	5.336	5.492	40- 50	4.831	179.9	93.3,93.3
60	3.806	3.540	3.763	4.009	4.302	4.337	4.210	4.165	50- 60	4.117	184.0	95.5,95.5
70	1.870	1.831	2.109	2.396	2.628	2.524	2.242	2.085	60- 70	3.048	187.0	97,97
80	0.6075	0.6503	0.8045	0.9568	0.9963	0.9162	0.7569	0.6454	70- 80	1.537	188.6	97.8,97.8
90	0.0061	0.0138	0.0093	0.0126	0	0.0000	0.0000	0	80- 90	0.4035	189.0	98,98
100	0.0301	0.0245	0.0278	0.0232	0.0274	0.0093	0	0.0109	90-100	0.0123	189.0	98.1,98.1
110	0.1303	0.0581	0.0648	0.0557	0.1062	0.0276	0.0216	0.0356	100-110	0.0387	189.0	98.1,98.1
120	0.1970	0.1269	0.1389	0.1316	0.2122	0.1454	0.1418	0.1564	110-120	0.0967	189.1	98.1,98.1
130	0.4967	0.5733	0.8440	0.7281	0.4464	0.4620	0.4747	0.4815	120-130	0.2883	189.4	98.3,98.3
140	1.179	1.179	1.339	1.184	1.068	1.071	1.101	1.095	130-140	0.6510	190.1	98.6,98.6
150	1.798	1.753	1.747	1.743	1.836	1.880	1.919	1.903	140-150	0.9151	191.0	99.1,99.1
160	2.329	2.290	2.423	2.359	2.481	2.444	2.509	2.368	150-160	0.9874	192.0	99.6,99.6
170	1.657	1.700	1.856	1.849	1.867	1.817	1.769	1.636	160-170	0.6332	192.6	99.9,99.9
180	1.068	1.091	1.083	1.074	1.095	1.091	1.080	1.065	170-180	0.1373	192.7	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22


γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级	质量等级	使用照度 (lx)							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300

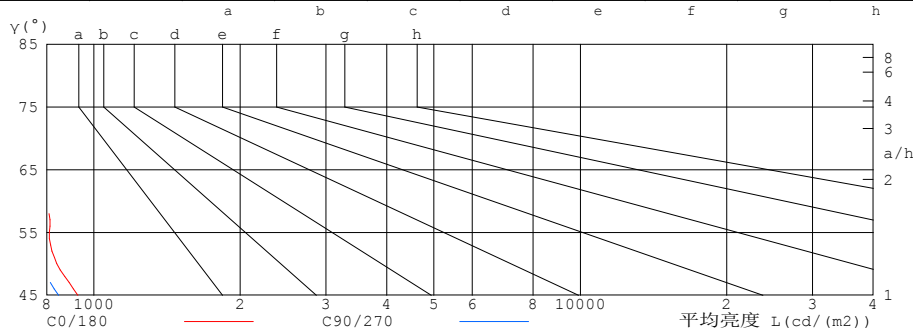

平均亮度值 cd/(m²)		
Y (°)	C0/180	C90/270
85	336	482
80	354	461
75	449	541
70	554	614
65	658	678
60	771	749
55	810	735
50	838	755
45	928	847


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.12	1.10	1.08	1.10	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	.99	.98	.97	.96	.94
2.0	1.07	1.03	1.01	1.05	1.02	.00	1.01	.99	.97	.98	.96	.95	.95	.94	.93	.91
3.0	1.02	.98	.95	1.01	.97	.94	.98	.95	.93	.95	.93	.91	.93	.91	.90	.88
4.0	.98	.94	.91	.97	.93	.90	.95	.92	.89	.93	.90	.88	.91	.89	.87	.86
5.0	.95	.91	.88	.94	.90	.87	.92	.89	.86	.90	.88	.85	.89	.86	.85	.83
6.0	.92	.88	.85	.91	.87	.85	.90	.86	.84	.88	.85	.83	.87	.84	.83	.81
7.0	.89	.85	.83	.89	.85	.82	.87	.84	.82	.86	.83	.81	.85	.83	.81	.80
8.0	.87	.83	.80	.87	.83	.80	.86	.82	.80	.85	.82	.79	.84	.81	.79	.78
9.0	.85	.81	.79	.85	.81	.78	.84	.80	.78	.83	.80	.78	.82	.79	.78	.77
10.0	.83	.80	.77	.83	.79	.77	.82	.79	.77	.81	.78	.76	.81	.78	.76	.75

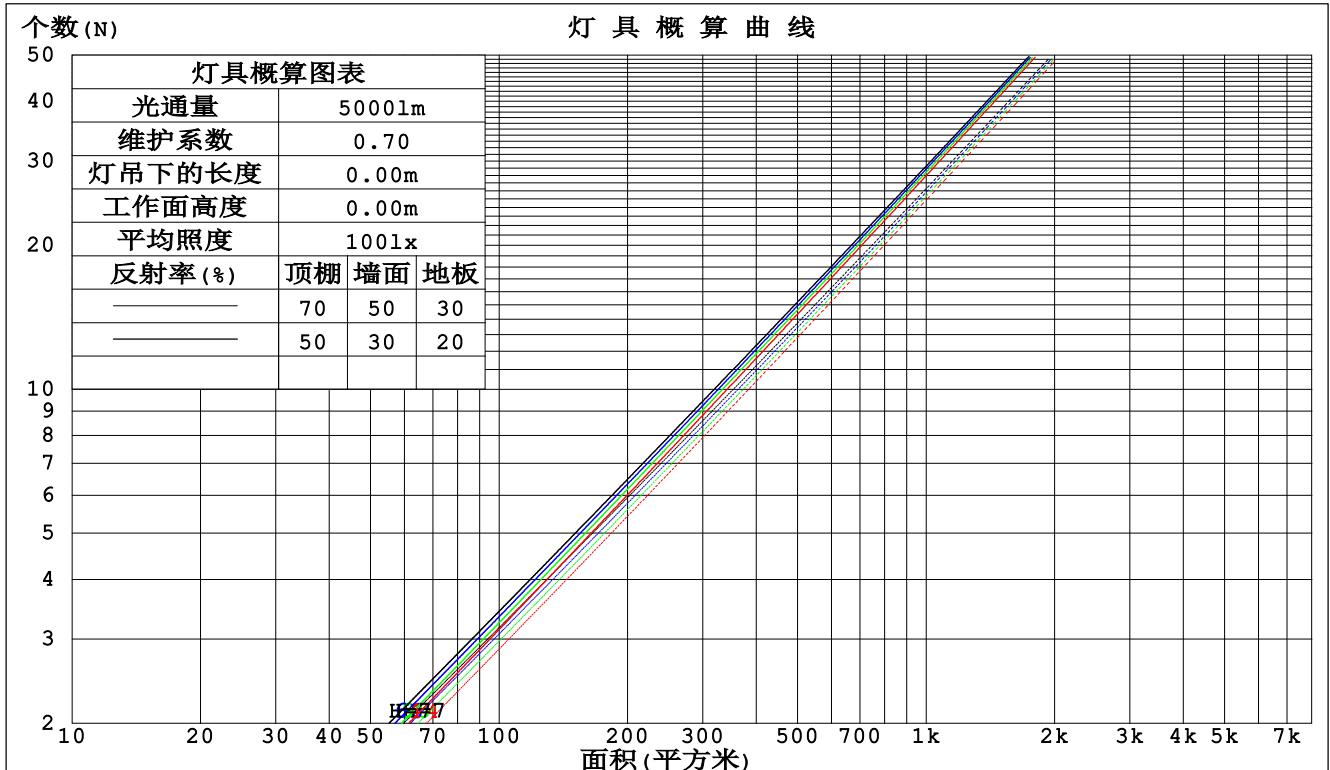

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.144 .082 .026	.137 .078 .025	.123 .071 .023	.111 .064 .020	.099 .057 .019	
2.0	.132 .072 .022	.126 .070 .021	.115 .064 .020	.105 .059 .018	.095 .054 .017	
3.0	.122 .065 .019	.117 .063 .019	.107 .058 .018	.098 .054 .017	.090 .050 .015	
4.0	.113 .059 .017	.108 .057 .017	.100 .053 .016	.093 .050 .015	.086 .047 .014	
5.0	.105 .053 .015	.101 .052 .015	.094 .049 .014	.088 .046 .014	.082 .044 .013	
6.0	.098 .049 .014	.095 .048 .014	.089 .045 .013	.083 .043 .013	.078 .041 .012	
7.0	.092 .045 .013	.089 .044 .013	.084 .042 .012	.079 .040 .012	.074 .039 .011	
8.0	.086 .042 .012	.084 .041 .012	.079 .040 .011	.075 .038 .011	.071 .036 .011	
9.0	.082 .040 .011	.080 .039 .011	.076 .037 .011	.072 .036 .010	.068 .035 .010	
10.0	.078 .037 .010	.076 .037 .010	.072 .035 .010	.069 .034 .010	.065 .033 .009	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.205 .205 .205	.175 .175 .175	.120 .120 .120	.069 .069 .069	.022 .022 .022	
1.0	.184 .173 .162	.157 .148 .140	.108 .102 .097	.062 .059 .056	.020 .019 .018	
2.0	.166 .148 .132	.142 .127 .114	.097 .088 .080	.056 .051 .047	.018 .017 .015	
3.0	.151 .128 .110	.130 .111 .096	.089 .077 .067	.051 .045 .040	.017 .015 .013	
4.0	.138 .113 .094	.119 .098 .082	.082 .068 .057	.047 .040 .034	.015 .013 .011	
5.0	.128 .101 .081	.110 .087 .071	.075 .061 .050	.044 .036 .030	.014 .012 .010	
6.0	.118 .091 .071	.102 .079 .062	.070 .055 .044	.041 .032 .026	.013 .011 .009	
7.0	.110 .083 .063	.095 .072 .055	.066 .050 .039	.038 .030 .023	.012 .010 .008	
8.0	.103 .076 .057	.089 .066 .049	.062 .046 .035	.036 .027 .021	.012 .009 .007	
9.0	.097 .070 .052	.084 .061 .045	.058 .043 .032	.034 .025 .019	.011 .008 .006	
10.0	.092 .065 .047	.079 .057 .041	.055 .040 .029	.032 .024 .017	.010 .008 .006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款					灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格:					外型尺寸:			测试编号:				
制造厂商: 爱奇艺光电					发光口面:			遮光角:				
反射比:	天花板		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸			交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	10.9	11.5	11.1	11.7	11.9	10.7	11.3	10.9	11.5	11.6		
	3H	11.9	12.5	12.2	12.8	13.0	11.9	12.5	12.2	12.7	12.9	
	4H	12.3	12.8	12.6	13.1	13.3	12.4	13.0	12.7	13.2	13.4	
	6H	12.5	13.0	12.8	13.3	13.5	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	
	8H	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	
	12H	12.5	13.1	12.9	13.3	13.7	12.9	13.4	13.2	13.7	14.0	
4H	2H	11.4	11.9	11.7	12.2	12.4	11.2	11.7	11.5	12.0	12.2	
	3H	12.5	13.0	12.9	13.3	13.6	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	
	4H	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1	13.1	13.6	13.5	13.9	14.2	
	6H	13.2	13.6	13.6	14.0	14.3	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	
	8H	13.3	13.7	13.7	14.0	14.4	13.6	14.0	14.0	14.4	14.8	
	12H	13.3	13.7	13.8	14.1	14.5	13.7	14.1	14.2	14.5	14.9	
8H	4H	13.0	13.4	13.5	13.8	14.2	13.2	13.6	13.6	14.0	14.4	
	6H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.6	13.7	14.0	14.1	14.4	14.9	
	8H	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	
	12H	13.6	13.9	14.1	14.3	14.8	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3	
12H	4H	13.0	13.4	13.5	13.8	14.2	13.2	13.5	13.6	13.9	14.4	
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.7	14.0	14.2	14.4	14.9	
	8H	13.5	13.8	14.0	14.3	14.8	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:												
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3						
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.1 / - 0.2						
2.0H	+ 0.4 / - 0.6					+ 0.2 / - 0.4						

依据CIE Pub.117计算, 192.7lm光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = -5.7$)。
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	86	79	76	85	79	75	84	79	75	72
0.80	93	87	83	92	87	83	91	86	83	79
1.00	98	92	88	97	91	88	95	91	87	83
1.25	102	96	93	100	96	92	98	94	91	87
1.50	104	99	96	103	99	95	101	97	94	89
2.00	107	103	99	106	102	99	103	99	97	91
2.50	109	105	102	107	104	101	104	101	99	92
3.00	111	107	104	109	106	103	105	103	101	93
4.00	113	110	108	111	108	106	107	105	103	95
5.00	114	112	110	112	110	108	108	106	105	96
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

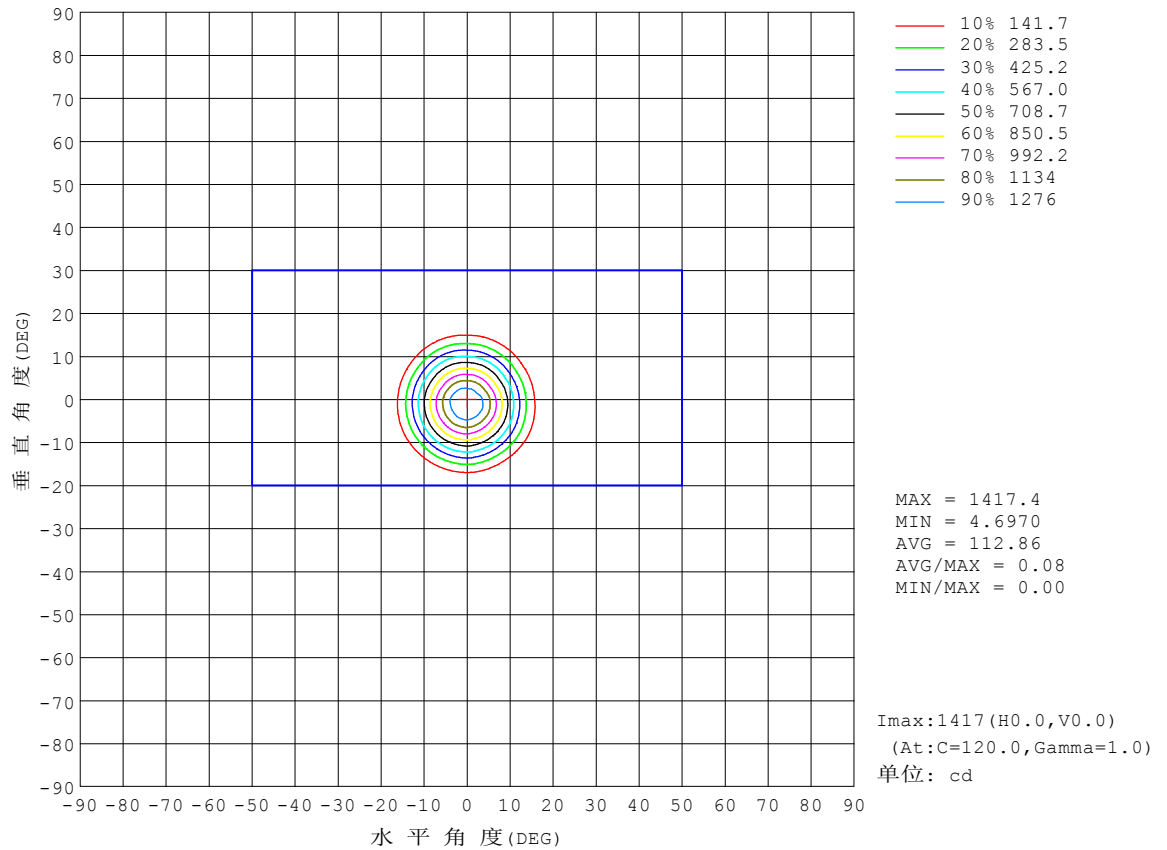


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

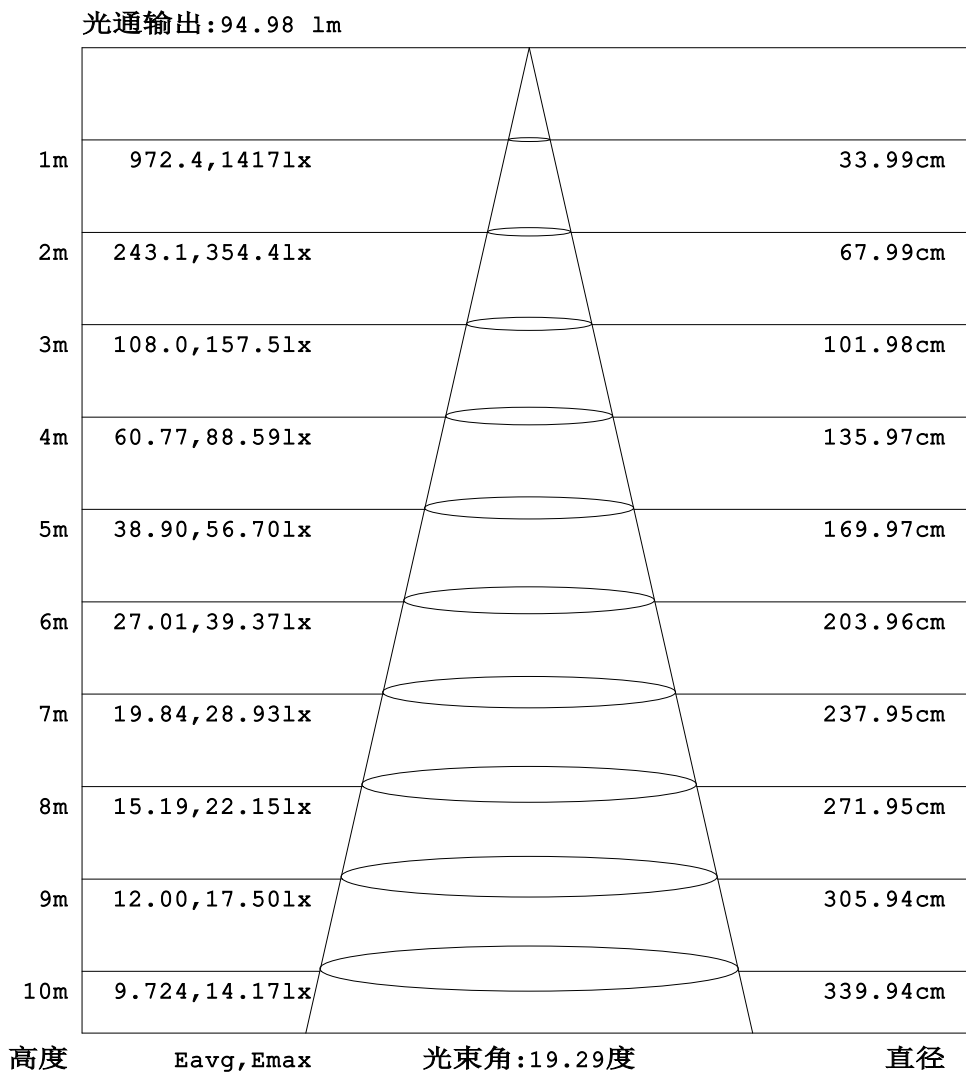


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

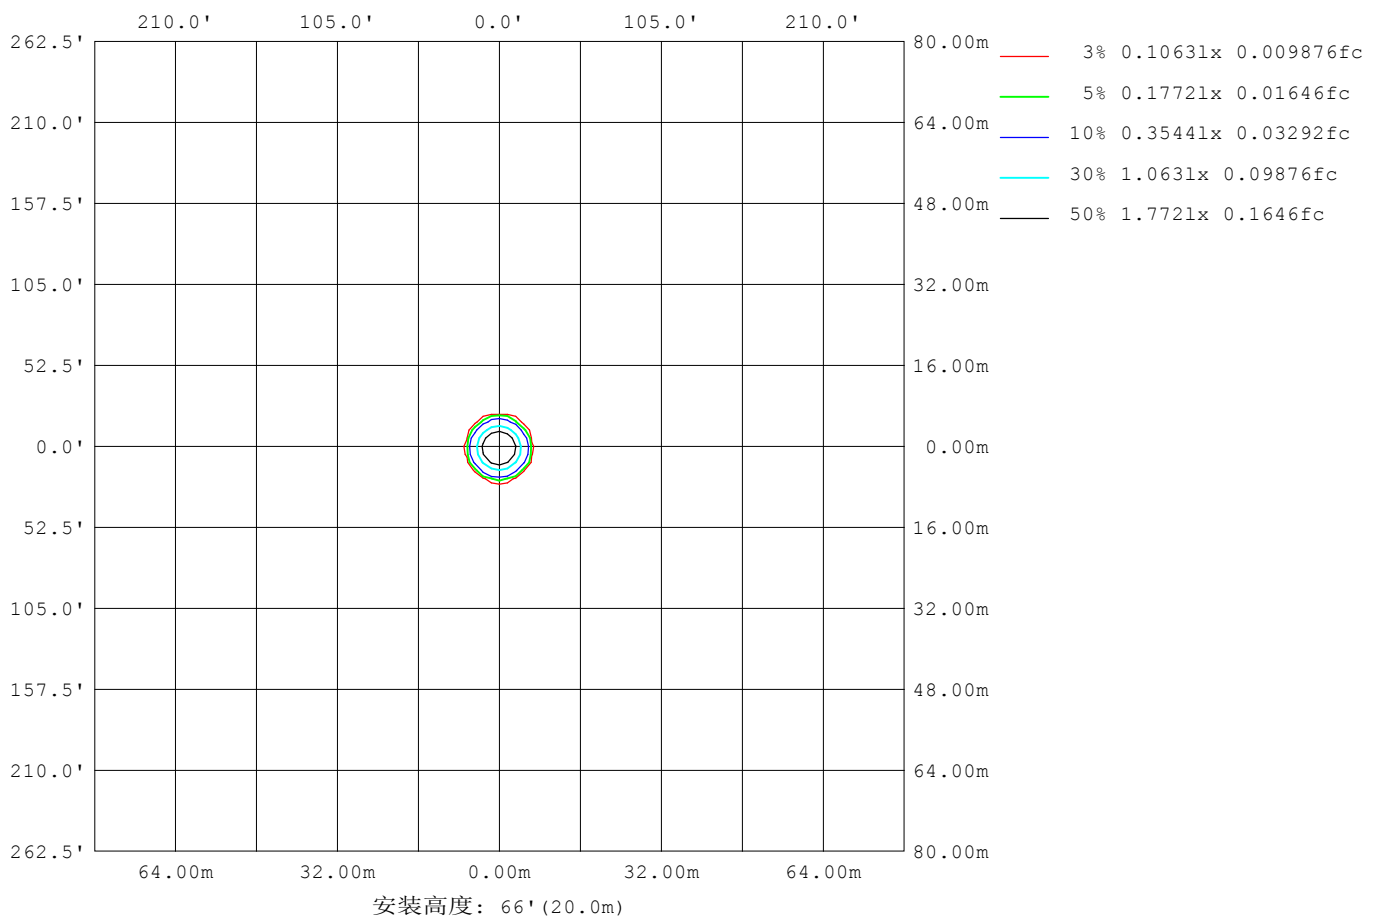

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	737
L横 (75) av	568
L横 (85) av	388
L纵 (65) av	716
L纵 (75) av	543
L纵 (85) av	497
L45 (65) av	725
L45 (75) av	554
L45 (85) av	479

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

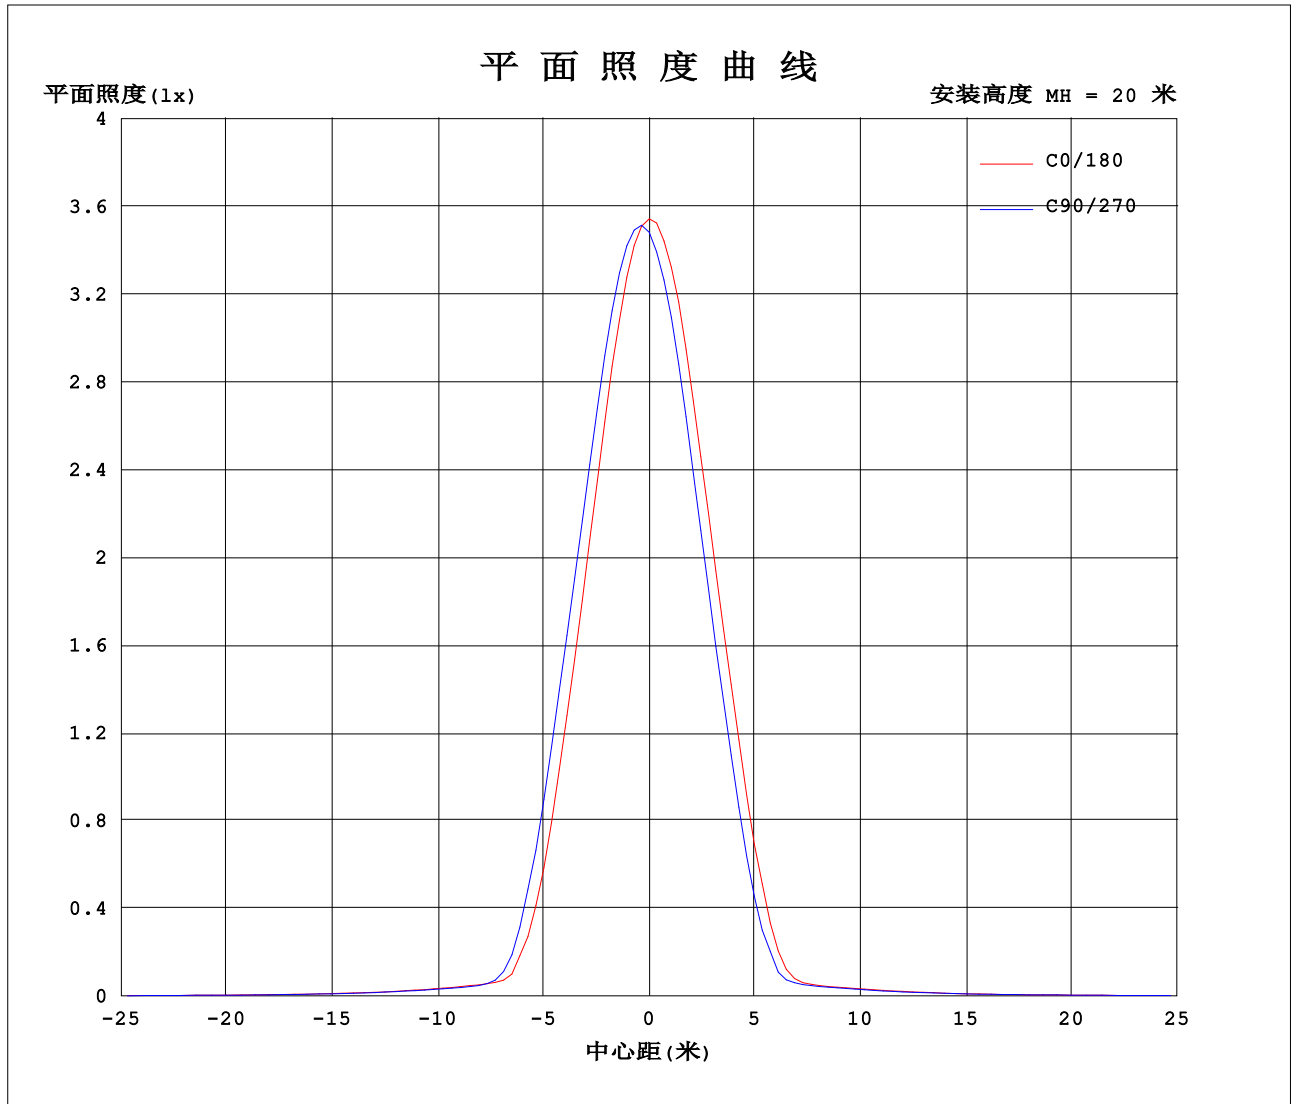

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽55 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 爱奇光电	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400						
5	1148	1201	1236	1270	1262	1236	1179	1123	1095	1074	1088	1108						
10	635	708	754	801	788	755	692	633	600	567	570	587						
15	181	243	261	297	282	258	225	174	153	135	140	148						
20	30.1	33.2	34.9	36.0	35.5	32.6	29.7	28.6	26.3	26.1	31.7	32.3						
25	21.6	23.1	21.8	19.9	22.2	21.4	20.3	20.9	19.6	19.1	22.8	22.9						
30	15.3	16.0	15.6	14.5	16.0	15.6	14.8	15.2	13.7	13.6	15.4	15.1						
35	10.7	10.7	10.5	10.2	11.0	10.7	10.4	10.3	9.90	9.91	10.3	10.6						
40	8.07	7.75	7.48	7.55	7.76	7.52	7.48	7.57	7.43	7.57	7.82	8.12						
45	6.48	6.16	5.88	6.02	6.01	5.98	6.02	6.22	6.15	6.25	6.46	6.65						
50	5.32	5.04	4.81	4.87	5.00	5.03	5.18	5.23	5.25	5.34	5.44	5.55						
55	4.59	4.23	4.13	4.23	4.35	4.46	4.70	4.83	4.83	4.89	4.96	4.95						
60	3.81	3.55	3.53	3.76	3.90	4.12	4.30	4.40	4.28	4.21	4.21	4.12						
65	2.75	2.58	2.65	2.88	3.06	3.30	3.49	3.50	3.33	3.17	3.10	2.99						
70	1.87	1.78	1.89	2.11	2.30	2.49	2.63	2.61	2.43	2.24	2.14	2.03						
75	1.15	1.10	1.22	1.41	1.57	1.71	1.79	1.76	1.60	1.40	1.29	1.22						
80	0.61	0.60	0.70	0.80	0.92	0.99	1.00	0.95	0.88	0.76	0.65	0.64						
85	0.29	0.33	0.41	0.42	0.49	0.49	0.39	0.36	0.46	0.44	0.38	0.39						
90	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00						
100	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00						
105	0.09	0.05	0.02	0.04	0.02	0.05	0.07	0.00	0.03	0.01	0.03	0.01						
110	0.13	0.07	0.04	0.06	0.04	0.07	0.11	0.01	0.04	0.02	0.05	0.02						
115	0.16	0.10	0.07	0.09	0.07	0.15	0.15	0.05	0.08	0.06	0.08	0.06						
120	0.20	0.14	0.11	0.14	0.12	0.14	0.21	0.13	0.16	0.14	0.17	0.14						
125	0.25	0.27	0.41	0.61	0.68	0.26	0.27	0.25	0.29	0.27	0.30	0.27						
130	0.50	0.64	0.51	0.84	0.69	0.76	0.45	0.44	0.48	0.47	0.50	0.47						
135	0.87	0.96	0.81	0.95	1.03	1.12	0.78	0.70	0.75	0.75	0.77	0.74						
140	1.18	1.28	1.07	1.34	1.07	1.30	1.07	1.05	1.09	1.10	1.12	1.07						
145	1.47	1.45	1.40	1.51	1.39	1.44	1.43	1.44	1.49	1.50	1.51	1.47						
150	1.80	1.78	1.73	1.75	1.72	1.77	1.84	1.85	1.91	1.92	1.92	1.88						
155	2.14	2.10	2.07	2.11	2.07	2.11	2.22	2.22	2.27	2.29	2.27	2.21						
160	2.33	2.26	2.32	2.42	2.35	2.37	2.48	2.43	2.46	2.51	2.40	2.34						
165	2.17	2.09	2.27	2.39	2.33	2.26	2.37	2.30	2.33	2.37	2.21	2.11						
170	1.66	1.66	1.74	1.86	1.85	1.85	1.87	1.84	1.79	1.77	1.65	1.63						
175	1.18	1.21	1.28	1.29	1.37	1.35	1.32	1.36	1.28	1.21	1.18	1.16						
180	1.07	1.09	1.09	1.08	1.08	1.06	1.09	1.10	1.08	1.08	1.08	1.05						

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: 01

测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421

环境湿度: 65.0%

测试距离: 6.560米 [K=1.0000]

备注: