


室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 40.01 lm/W
型号	GS609508 01	峰值光强 (cd)	2244	S/MH (C0/180)	0.31	
标称功率 (W)	8	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.30	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	333.77	η UP, DN (C0-180)	0.9, 60.3	
额定光通量 (lm)	333.772	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	1.0, 37.7	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	1.9	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.1	CIBSE SHR MAX	1.00	

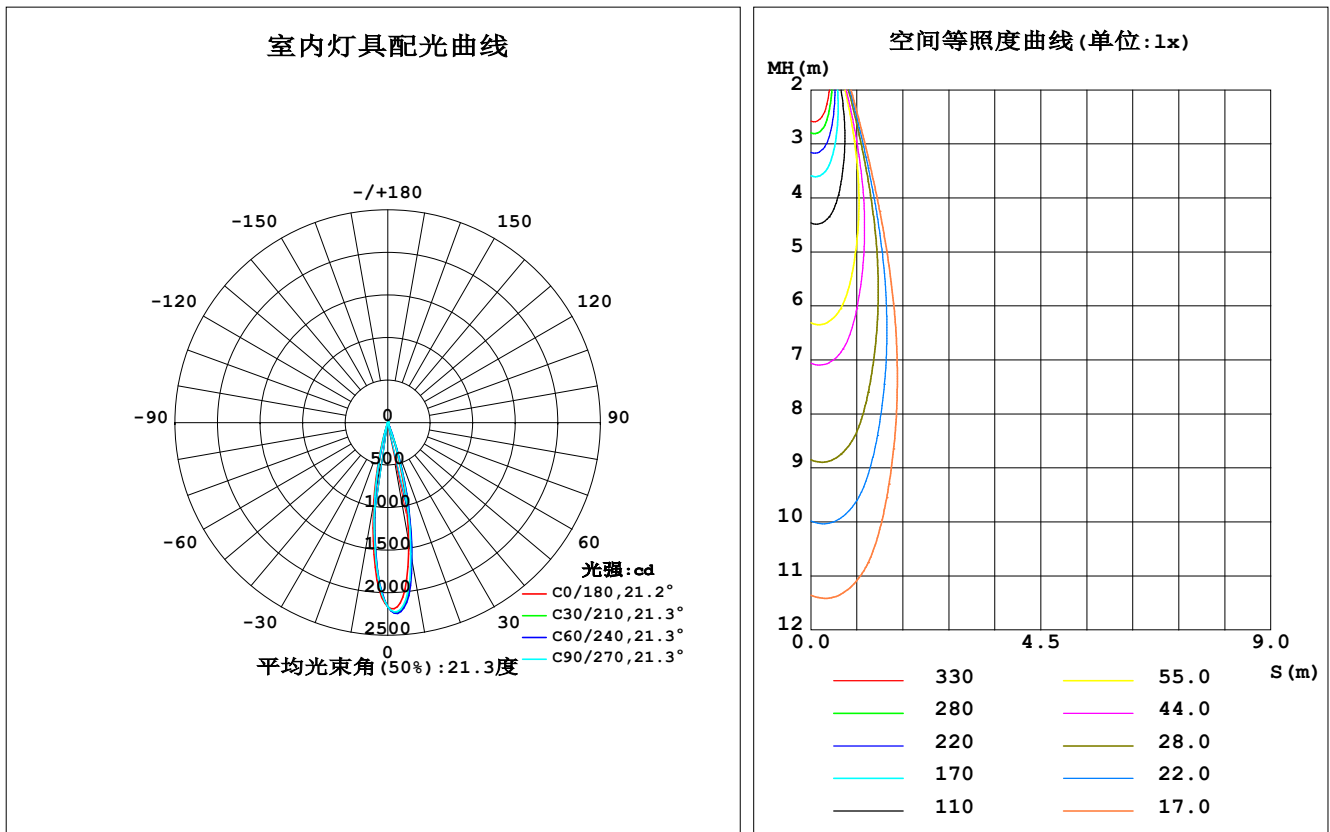

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	$\%lum, lamp$
10	1412	1630	1567	1245	957.4	844.1	884.4	1102	0- 10	157.4	157.4	47.2,47.2
20	143.6	232.8	205.1	93.47	49.04	42.37	45.45	72.19	10- 20	142.6	300.0	89.9,89.9
30	14.41	16.33	15.05	13.79	10.51	10.54	11.00	12.77	20- 30	15.75	315.8	94.6,94.6
40	6.585	6.813	6.870	6.245	5.460	5.247	5.522	5.967	30- 40	5.472	321.2	96.2,96.2
50	3.560	3.729	3.729	3.349	2.764	2.502	2.491	3.076	40- 50	3.478	324.7	97.3,97.3
60	1.227	1.698	1.424	1.395	0.8505	0.9373	0.7417	1.190	50- 60	1.857	326.6	97.8,97.8
70	0.2070	0.4467	0.2678	0.2897	0.0330	0.0734	0.0035	0.1888	60- 70	0.6450	327.2	98,98
80	0	0	0	0	0	0	0	0	70- 80	0.0495	327.3	98.1,98.1
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0	327.3	98.1,98.1
100	0	0.0061	0.0123	0.0124	0.0030	0.0000	0	0	90-100	0.0012	327.3	98.1,98.1
110	0.0303	0.0413	0.0586	0.0557	0.0334	0.0276	0.0153	0.0155	100-110	0.0152	327.3	98.1,98.1
120	0.1452	0.1407	0.1700	0.2105	0.2582	0.2983	0.2867	0.2354	110-120	0.1036	327.4	98.1,98.1
130	0.7055	0.6576	0.7262	0.8778	0.8927	0.9988	0.9744	0.8316	120-130	0.4232	327.8	98.2,98.2
140	1.839	1.756	1.844	2.044	2.115	2.265	2.221	1.976	130-140	1.058	328.9	98.5,98.5
150	3.131	3.033	3.109	3.307	3.649	3.779	3.740	3.459	140-150	1.678	330.5	99,99
160	4.184	4.108	4.319	4.304	4.551	4.510	4.593	4.304	150-160	1.824	332.4	99.6,99.6
170	3.395	3.449	3.554	3.385	3.191	3.046	3.014	3.099	160-170	1.145	333.5	99.9,99.9
180	2.016	2.059	1.932	1.949	2.010	2.065	1.914	1.935	170-180	0.2558	333.8	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22


γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级	质量等级	使用照度 (lx)							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300

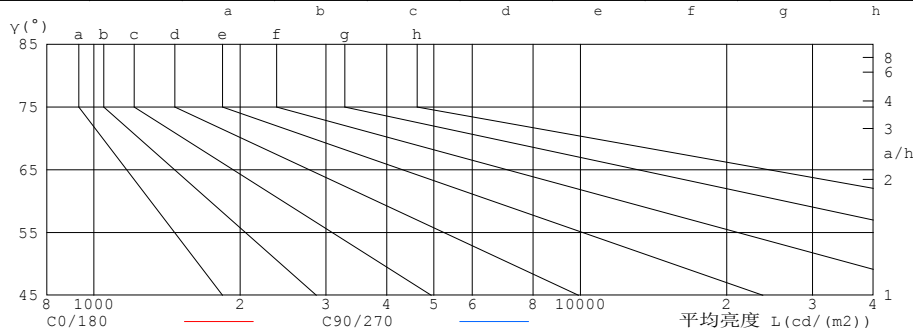

平均亮度值 cd/(m²)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	0	0
80	0	0
75	0	0
70	61	78
65	154	168
60	249	283
55	386	419
50	561	577
45	697	713


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.13	1.11	1.10	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.01	1.01	.99	.98	.97	.96
2.0	1.08	1.05	1.03	1.06	1.04	1.02	1.03	1.01	.99	.90	.98	.97	.97	.96	.95	.93
3.0	1.04	1.01	.98	1.03	.90	.97	.90	.98	.96	.97	.96	.94	.95	.94	.92	.91
4.0	1.01	.97	.94	.99	.96	.94	.97	.95	.92	.95	.93	.91	.93	.92	.90	.89
5.0	.98	.94	.91	.97	.93	.91	.95	.92	.90	.93	.91	.89	.92	.90	.88	.87
6.0	.95	.91	.88	.94	.91	.88	.93	.90	.87	.91	.89	.87	.90	.88	.86	.85
7.0	.92	.89	.86	.92	.88	.86	.91	.88	.85	.89	.87	.85	.88	.86	.84	.83
8.0	.90	.87	.84	.90	.86	.84	.89	.86	.83	.88	.85	.83	.87	.84	.83	.82
9.0	.88	.85	.82	.88	.84	.82	.87	.84	.82	.86	.83	.81	.85	.83	.81	.80
10.0	.86	.83	.81	.86	.83	.80	.85	.82	.80	.84	.82	.80	.84	.81	.80	.79

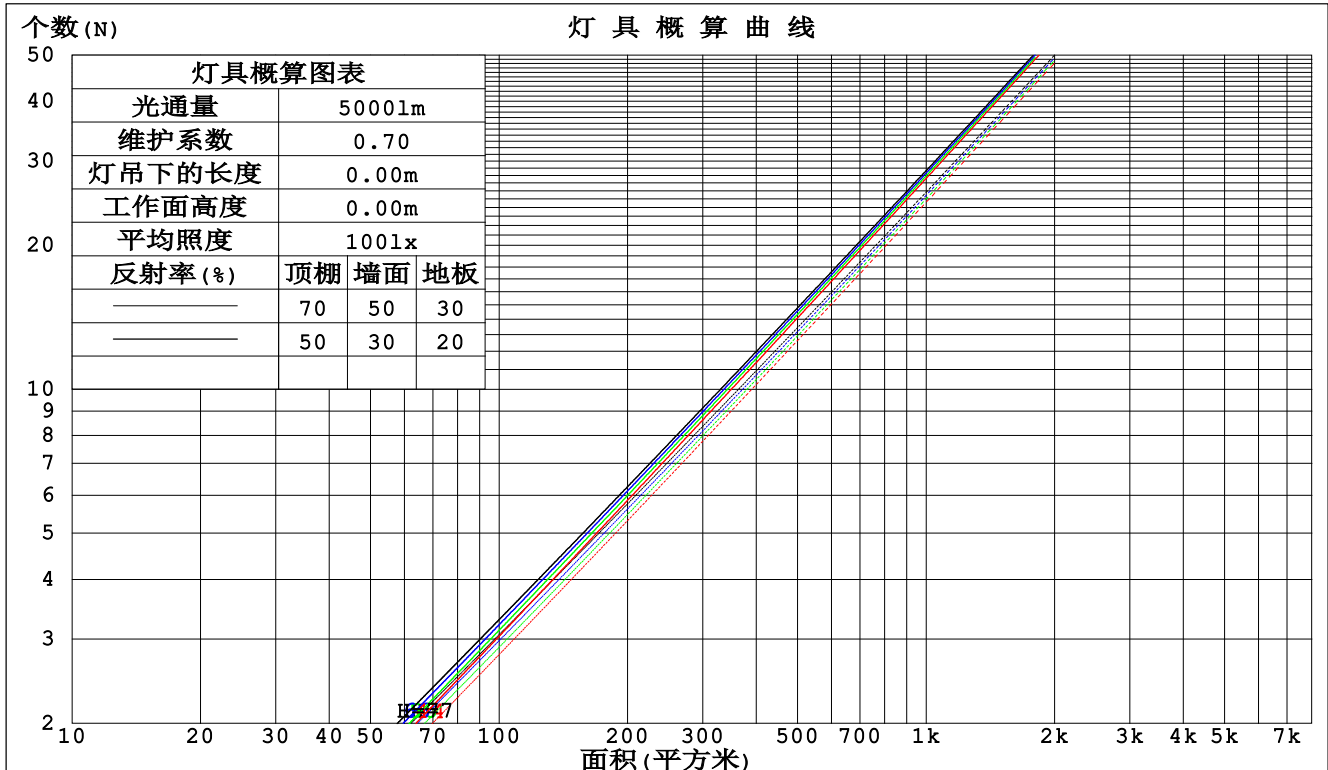

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称：阿卡丽 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.128 .073 .023	.121 .069 .022	.107 .062 .020	.095 .055 .018	.084 .048 .016	
2.0	.117 .064 .020	.111 .061 .019	.100 .056 .017	.090 .050 .016	.080 .046 .014	
3.0	.108 .058 .017	.103 .055 .017	.094 .051 .015	.085 .047 .014	.077 .043 .013	
4.0	.101 .052 .015	.097 .051 .015	.089 .047 .014	.081 .044 .013	.074 .040 .012	
5.0	.094 .048 .014	.091 .046 .014	.084 .044 .013	.077 .041 .012	.072 .038 .011	
6.0	.088 .044 .013	.085 .043 .012	.079 .041 .012	.074 .038 .011	.069 .036 .011	
7.0	.083 .041 .012	.081 .040 .011	.076 .038 .011	.071 .036 .011	.066 .034 .010	
8.0	.079 .039 .011	.077 .038 .011	.072 .036 .010	.068 .034 .010	.064 .033 .010	
9.0	.075 .036 .010	.073 .036 .010	.069 .034 .010	.065 .033 .009	.062 .031 .009	
10.0	.072 .034 .010	.070 .034 .009	.066 .032 .009	.063 .031 .009	.060 .030 .009	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.205 .205 .205	.175 .175 .175	.120 .120 .120	.069 .069 .069	.022 .022 .022	
1.0	.183 .173 .164	.156 .148 .141	.107 .102 .097	.062 .059 .057	.020 .019 .018	
2.0	.164 .148 .134	.141 .127 .116	.096 .088 .081	.056 .051 .047	.018 .017 .015	
3.0	.148 .128 .112	.127 .111 .097	.087 .077 .068	.050 .045 .040	.016 .015 .013	
4.0	.135 .113 .096	.116 .098 .083	.080 .068 .059	.046 .040 .035	.015 .013 .011	
5.0	.124 .100 .083	.107 .087 .072	.074 .061 .051	.043 .036 .030	.014 .012 .010	
6.0	.115 .090 .072	.099 .078 .063	.068 .055 .045	.040 .032 .027	.013 .011 .009	
7.0	.107 .082 .064	.092 .071 .056	.064 .050 .040	.037 .029 .024	.012 .010 .008	
8.0	.100 .075 .058	.086 .065 .050	.060 .046 .036	.035 .027 .021	.011 .009 .007	
9.0	.094 .069 .052	.081 .060 .046	.056 .042 .032	.033 .025 .019	.011 .008 .006	
10.0	.089 .064 .048	.077 .056 .042	.053 .039 .030	.031 .023 .018	.010 .008 .006	

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 30.0度
测试速度： 快速
环境温度：25.3℃
测试人员：01
测试日期：2021-07-22

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度：65.0%
测试距离：6.560米 [K=1.0000]
备注：

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称：阿卡丽 反光杯款					灯具类型：		灯具重量：				
灯具规格：					外型尺寸：		测试编号：				
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司					发光口面：		遮光角：				
反射比：	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	3H	3.7	4.3	4.0	4.5	4.7	3.9	4.4	4.1	4.6	4.8
	4H	3.8	4.3	4.0	4.5	4.7	3.9	4.5	4.2	4.7	4.9
	6H	3.7	4.2	4.0	4.4	4.7	3.8	4.4	4.1	4.6	4.8
	8H	3.6	4.1	3.9	4.3	4.6	3.8	4.2	4.1	4.5	4.8
	12H	3.6	4.0	3.9	4.3	4.6	3.7	4.2	4.0	4.5	4.7
	12H	3.5	4.0	3.8	4.2	4.5	3.7	4.1	4.0	4.4	4.7
4H	2H	3.9	4.4	4.2	4.6	4.9	4.0	4.5	4.3	4.7	5.0
	3H	3.9	4.4	4.2	4.7	5.0	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1
	4H	3.8	4.2	4.2	4.6	4.9	4.0	4.4	4.3	4.7	5.0
	6H	3.7	4.1	4.1	4.4	4.8	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0
	8H	3.7	4.0	4.1	4.4	4.8	3.8	4.2	4.2	4.5	4.9
	12H	3.6	3.9	4.0	4.3	4.7	3.7	4.1	4.2	4.5	4.9
8H	4H	3.7	4.0	4.1	4.4	4.8	3.8	4.2	4.2	4.5	4.9
	6H	3.5	3.8	4.0	4.3	4.7	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9
	8H	3.5	3.7	4.0	4.2	4.7	3.6	3.9	4.1	4.3	4.8
	12H	3.4	3.6	3.9	4.1	4.6	3.6	3.8	4.1	4.3	4.8
12H	4H	3.6	3.9	4.0	4.3	4.8	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9
	6H	3.5	3.7	4.0	4.2	4.7	3.6	3.9	4.1	4.3	4.8
	8H	3.4	3.6	3.9	4.1	4.6	3.6	3.8	4.1	4.3	4.8
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H		+ 1.3 / - 2.3					+ 1.2 / - 1.9				
1.5H		+ 1.0 / - 0.9					+ 1.0 / - 0.9				
2.0H		+ 2.4 / - 3.4					+ 2.2 / - 2.9				

依据CIE Pub.117计算, 333.81m光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = -3.8$)。
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	89	83	80	89	83	80	88	83	80	76
0.80	96	91	87	96	91	87	94	90	87	83
1.00	100	95	92	99	95	91	98	94	91	87
1.25	104	99	96	103	98	95	101	97	94	90
1.50	106	102	99	105	101	98	103	100	97	92
2.00	109	105	102	107	104	101	104	101	99	94
2.50	110	107	104	109	105	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	96
4.00	114	111	109	112	109	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	109	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

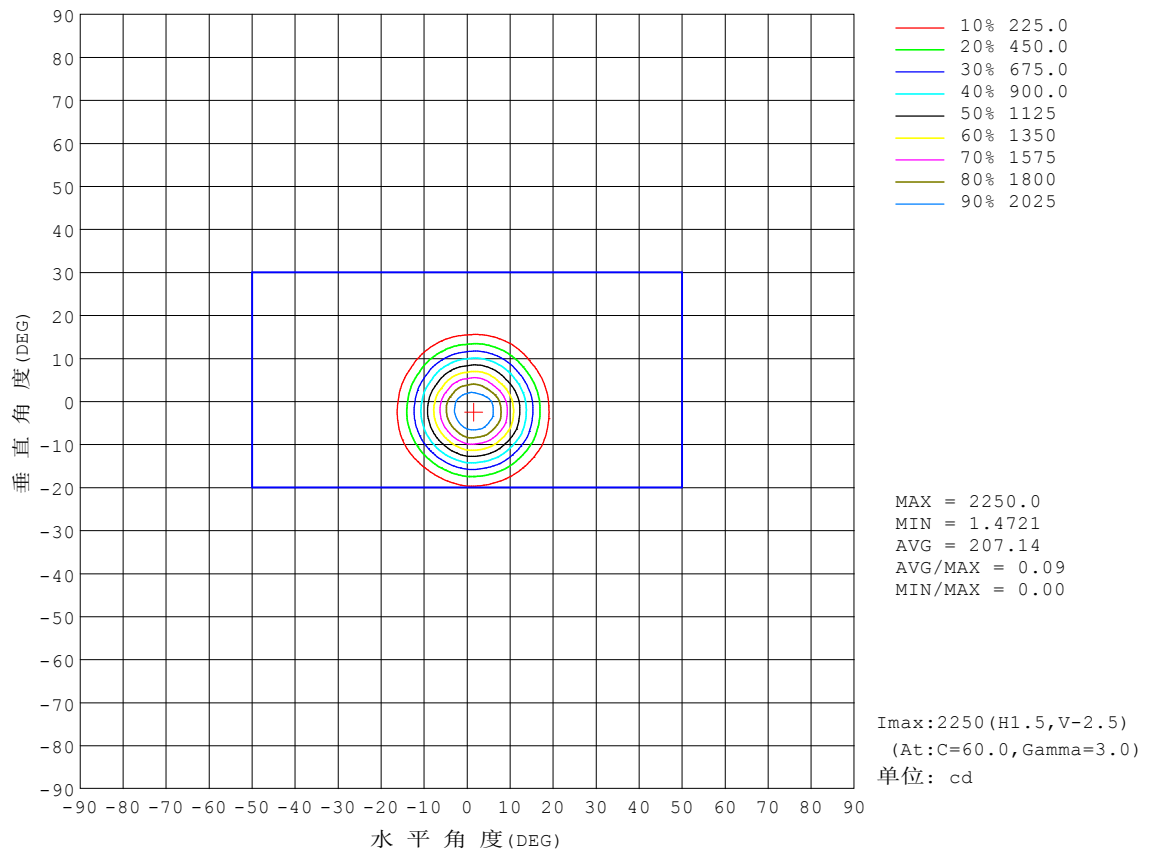


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

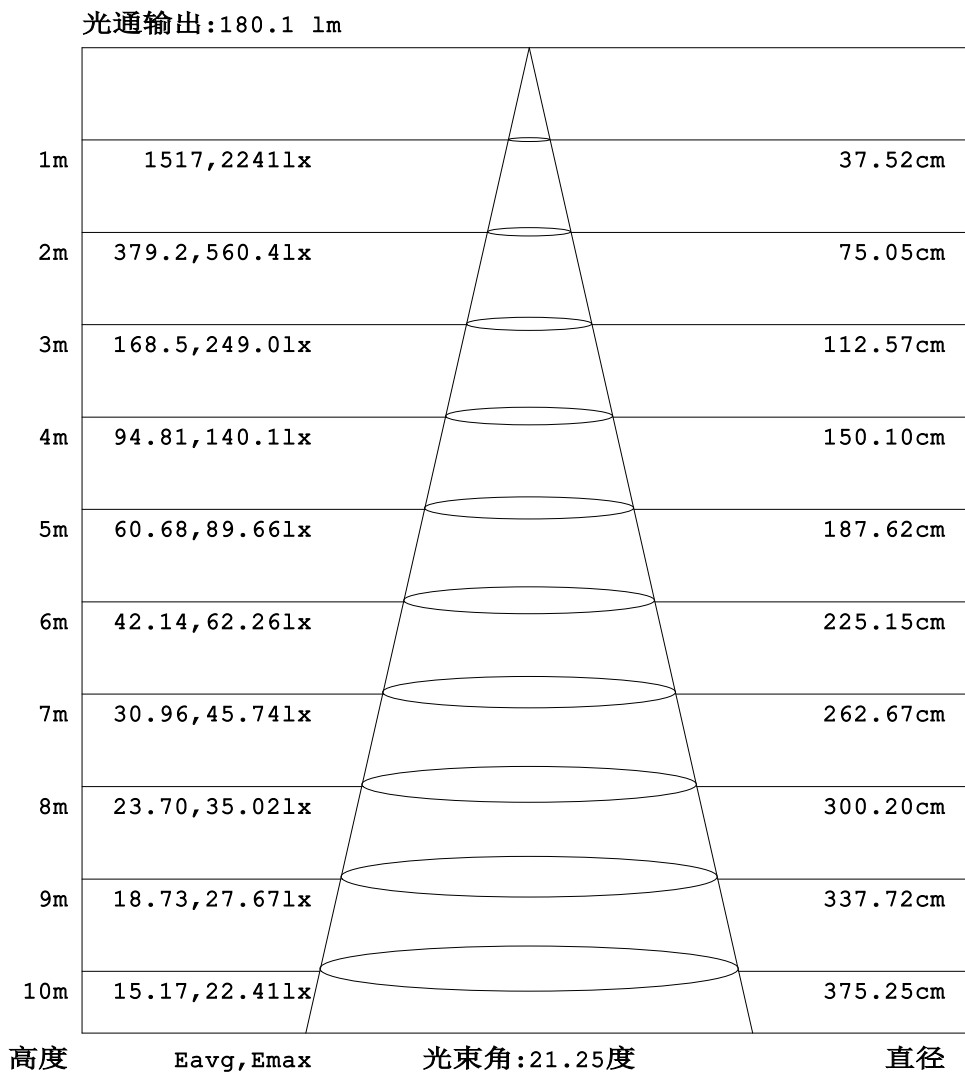


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

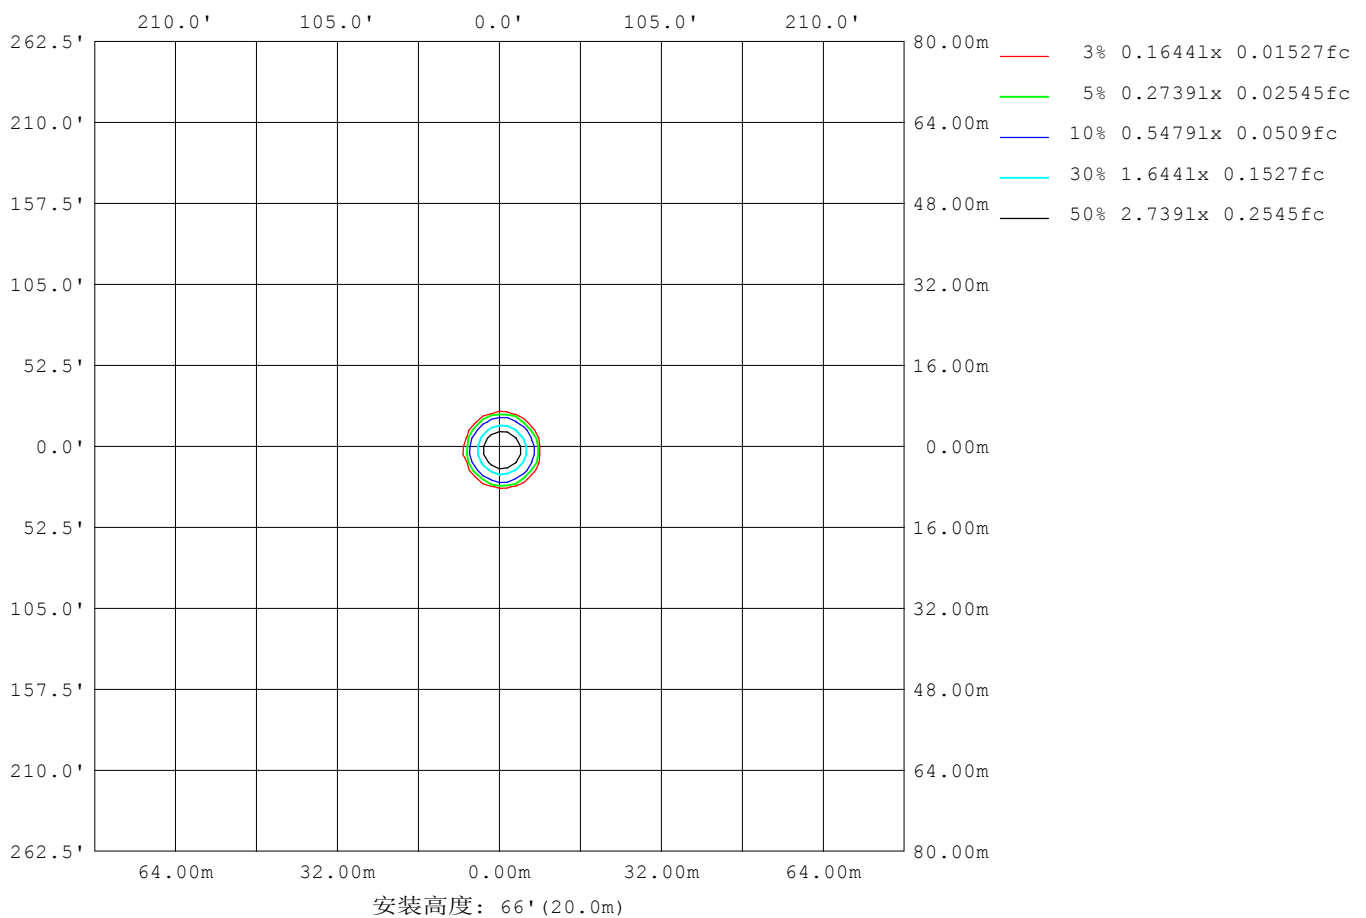

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	117
L横 (75) av	0
L横 (85) av	0
L纵 (65) av	121
L纵 (75) av	0
L纵 (85) av	0
L45 (65) av	169
L45 (75) av	11
L45 (85) av	0

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

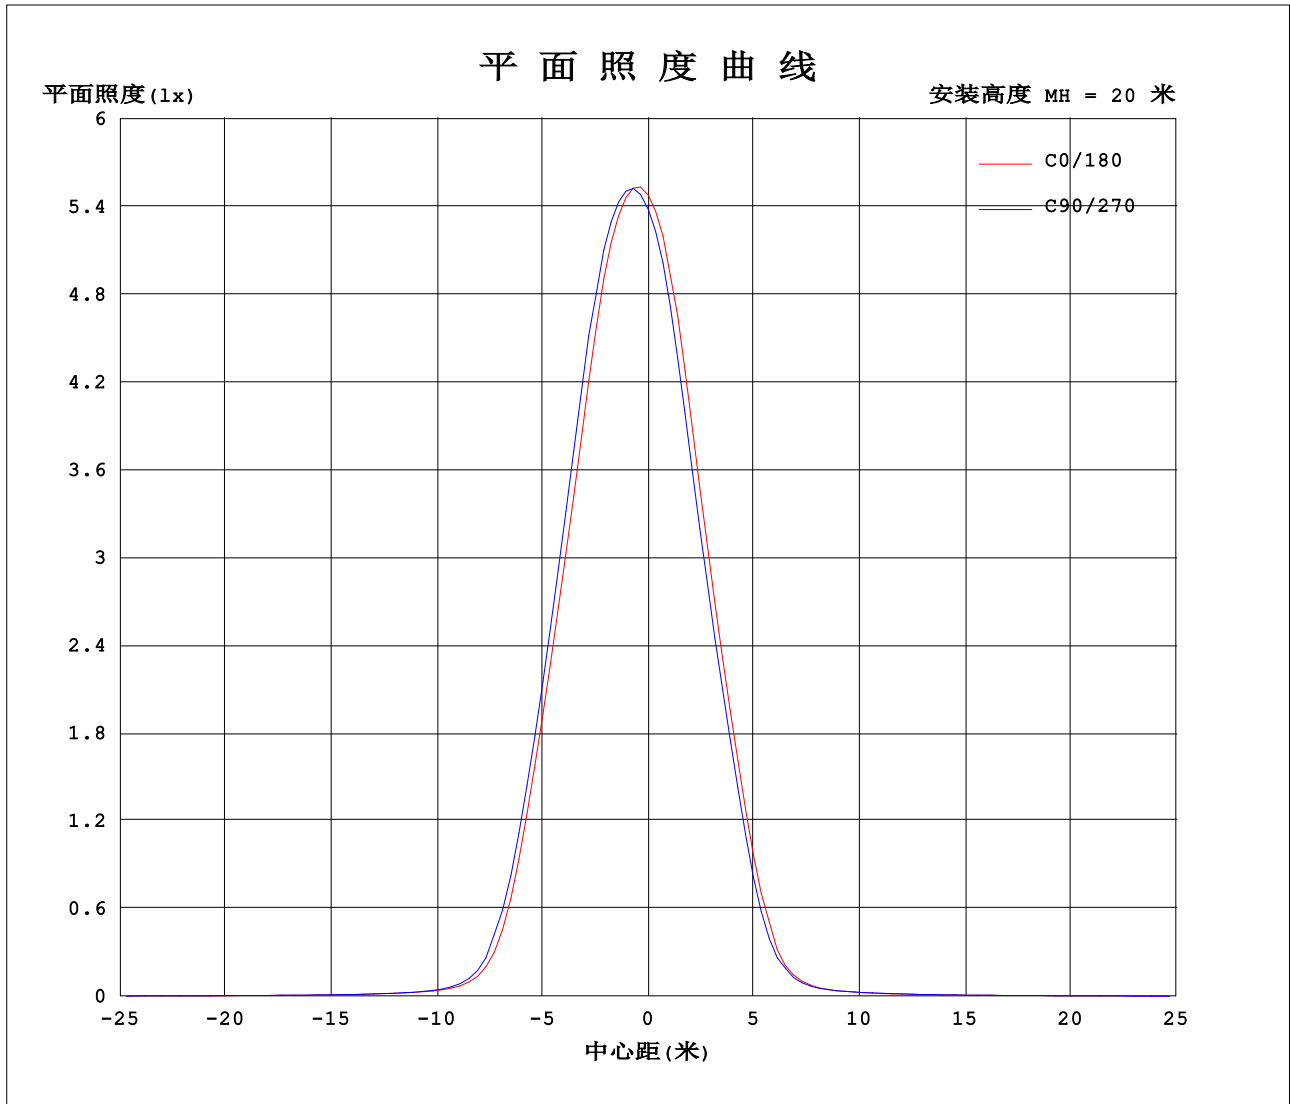

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164	2164						
5	2058	2171	2188	2152	2024	1883	1709	1597	1591	1619	1751	1884						
10	1412	1617	1642	1567	1338	1152	957	847	841	884	1025	1180						
15	693	848	866	795	616	458	309	233	231	259	356	488						
20	144	235	231	205	114	72.5	49.0	42.0	42.7	45.4	57.7	86.8						
25	29.5	41.4	43.0	34.5	27.7	21.6	17.6	16.7	17.1	17.9	20.3	24.4						
30	14.4	16.3	16.4	15.1	15.3	12.3	10.5	10.5	10.6	11.0	12.0	13.5						
35	9.37	9.87	9.77	9.58	9.28	8.14	7.26	7.07	7.21	7.51	8.02	8.66						
40	6.59	6.85	6.78	6.87	6.49	6.00	5.46	5.22	5.27	5.52	5.79	6.14						
45	4.87	5.05	5.03	5.07	4.79	4.48	4.10	3.84	3.83	4.02	4.25	4.53						
50	3.56	3.73	3.73	3.73	3.49	3.20	2.76	2.52	2.49	2.49	2.93	3.22						
55	2.19	2.56	2.58	2.42	2.33	2.06	1.57	1.67	1.60	1.46	1.87	2.10						
60	1.23	1.68	1.72	1.42	1.53	1.26	0.85	0.98	0.90	0.74	1.08	1.30						
65	0.64	0.95	1.00	0.72	0.87	0.64	0.34	0.47	0.39	0.31	0.52	0.69						
70	0.21	0.43	0.46	0.27	0.36	0.22	0.03	0.10	0.05	0.00	0.13	0.25						
75	0.00	0.06	0.10	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
105	0.01	0.03	0.00	0.03	0.01	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00						
110	0.03	0.06	0.03	0.06	0.04	0.07	0.03	0.01	0.04	0.02	0.03	0.00						
115	0.06	0.08	0.06	0.09	0.08	0.12	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.06						
120	0.15	0.15	0.13	0.17	0.18	0.24	0.26	0.28	0.32	0.29	0.27	0.20						
125	0.34	0.33	0.31	0.37	0.40	0.51	0.51	0.55	0.60	0.56	0.52	0.43						
130	0.71	0.67	0.65	0.73	0.81	0.95	0.89	0.97	1.02	0.97	0.89	0.77						
135	1.22	1.16	1.14	1.23	1.35	1.51	1.43	1.54	1.59	1.53	1.41	1.25						
140	1.84	1.76	1.75	1.84	1.96	2.13	2.12	2.24	2.29	2.22	2.07	1.88						
145	2.48	2.40	2.38	2.47	2.59	2.75	2.87	3.00	3.04	2.97	2.80	2.60						
150	3.13	3.05	3.02	3.11	3.22	3.40	3.65	3.76	3.80	3.74	3.56	3.36						
155	3.77	3.66	3.64	3.78	3.85	4.00	4.29	4.33	4.38	4.37	4.17	4.00						
160	4.18	4.09	4.12	4.32	4.29	4.32	4.55	4.51	4.51	4.59	4.34	4.27						
165	4.08	3.97	4.17	4.31	4.23	4.04	4.11	3.93	4.07	4.10	4.01	3.90						
170	3.39	3.45	3.45	3.55	3.40	3.37	3.19	3.11	2.98	3.01	3.04	3.16						
175	2.53	2.59	2.64	2.55	2.54	2.43	2.27	2.31	2.14	2.00	2.18	2.20						
180	2.02	2.07	2.04	1.93	1.98	1.92	2.01	2.08	2.05	1.91	1.98	1.89						

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: 01

测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421

环境湿度: 65.0%

测试距离: 6.560米 [K=1.0000]

备注: