


室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 35.91 lm/W
型号	GS609512 01	峰值光强 (cd)	2997	S/MH (C0/180)	0.34	
标称功率 (W)	12	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.33	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	446.53	η UP, DN (C0-180)	1.0, 54.6	
额定光通量 (lm)	446.533	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	1.0, 43.4	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.0	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.0	CIBSE SHR MAX	1.00	

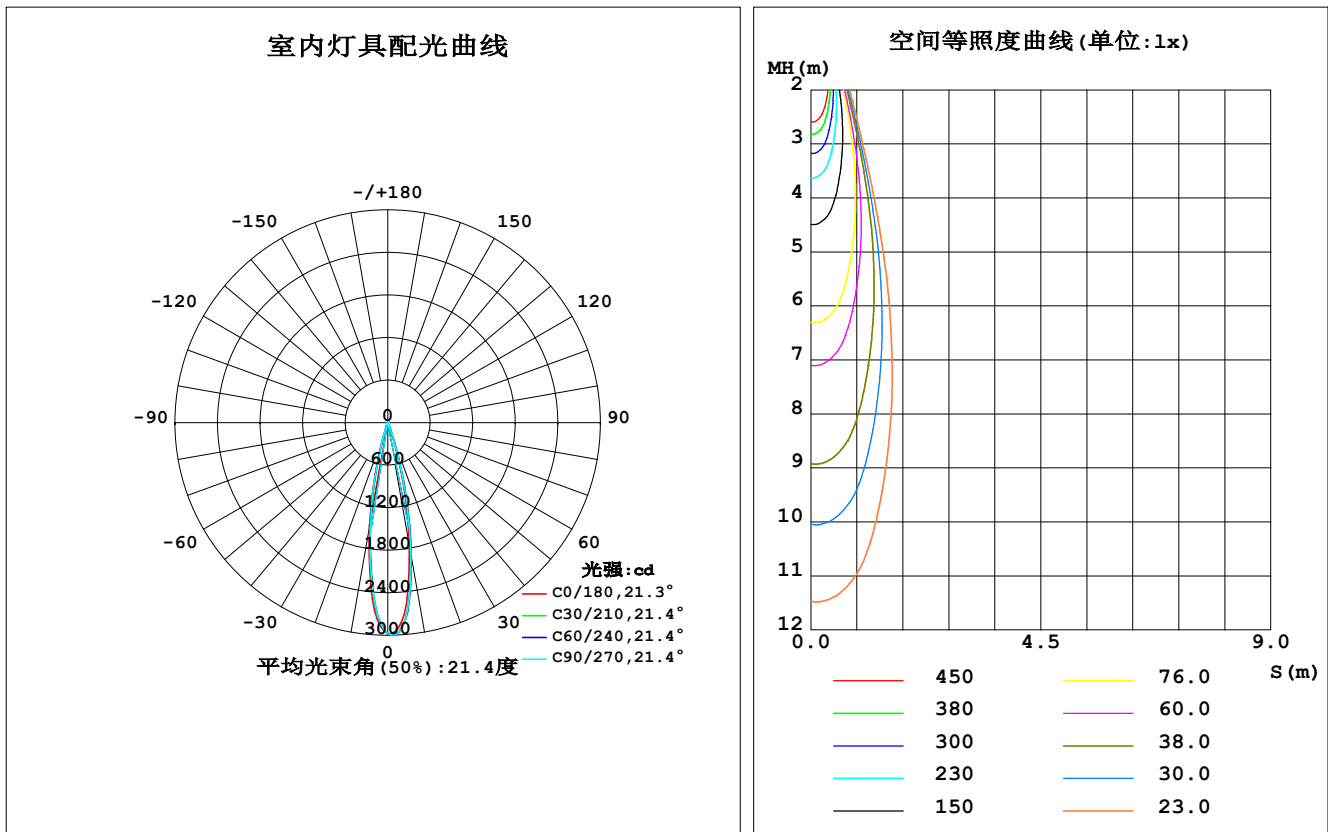

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	1752	1898	1885	1695	1491	1394	1403	1546	0- 10	215.7	215.7	48.3, 48.3
20	144.1	191.7	185.9	123.3	93.18	88.84	89.04	96.88	10- 20	187.7	403.4	90.3, 90.3
30	17.61	18.84	18.13	18.64	15.51	16.42	16.15	17.16	20- 30	19.06	422.4	94.6, 94.6
40	8.269	8.337	8.657	8.319	7.711	7.647	7.879	8.028	30- 40	7.284	429.7	96.2, 96.2
50	4.463	4.565	4.683	4.483	4.115	3.862	3.826	4.179	40- 50	4.655	434.4	97.3, 97.3
60	1.490	2.002	1.702	1.865	1.317	1.477	1.162	1.635	50- 60	2.483	436.8	97.8, 97.8
70	0.2033	0.4641	0.2770	0.3966	0.1259	0.2031	0.0808	0.2595	60- 70	0.8643	437.7	98, 98
80	0	0	0	0	0	0	0	0	70- 80	0.0595	437.8	98, 98
90	0	0.0031	0.0062	0.0047	0	0	0	0	80- 90	0.0005	437.8	98, 98
100	0.0090	0.0198	0.0309	0.0233	0.0120	0.0046	0	0.0031	90-100	0.0058	437.8	98, 98
110	0.0723	0.0794	0.0927	0.0886	0.0424	0.0367	0.0246	0.0265	100-110	0.0319	437.8	98, 98
120	0.2502	0.2519	0.2689	0.2875	0.3295	0.3420	0.3360	0.3110	110-120	0.1460	437.9	98.1, 98.1
130	1.097	1.052	1.091	1.174	1.112	1.167	1.163	1.093	120-130	0.5726	438.5	98.2, 98.2
140	2.660	2.601	2.644	2.754	2.686	2.779	2.776	2.641	130-140	1.423	439.9	98.5, 98.5
150	4.381	4.304	4.357	4.461	4.718	4.797	4.792	4.631	140-150	2.249	442.2	99, 99
160	5.690	5.600	5.915	5.818	6.101	6.027	6.134	5.778	150-160	2.453	444.6	99.6, 99.6
170	4.349	4.352	4.550	4.513	4.477	4.414	4.312	4.163	160-170	1.544	446.2	99.9, 99.9
180	2.605	2.713	2.605	2.621	2.620	2.716	2.581	2.605	170-180	0.3432	446.5	100, 100
单位: $^{\circ}$	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称：阿卡丽 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：

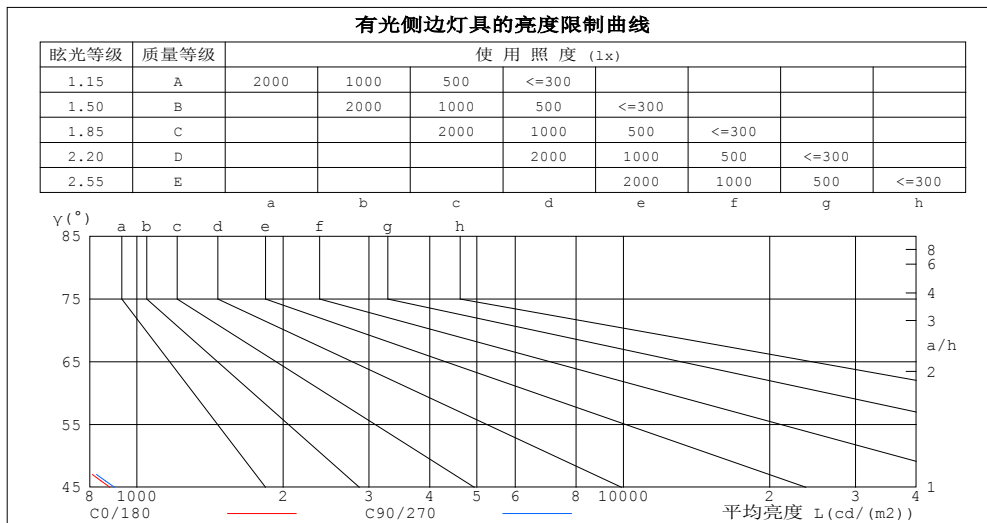

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	0	0
80	0	0
75	0	0
70	60	81
65	179	205
60	303	339
55	480	511
50	706	725
45	881	900


C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 30.0度
测试速度： 快速
环境温度：25.3℃
测试人员：01
测试日期：2021-07-22

γ 角度范围： 0度 - 180度
 γ 角度间隔： 1.0度
测试系统： 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度：65.0%
测试距离：6.560米 [K=1.0000]
备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.13	1.11	1.10	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.01	1.01	.99	.98	.97	.96
2.0	1.08	1.05	1.03	1.06	1.04	1.02	1.03	1.01	.99	.90	.98	.97	.97	.96	.95	.93
3.0	1.04	1.01	.98	1.03	.90	.97	1.00	.98	.96	.98	.96	.94	.95	.94	.92	.91
4.0	1.01	.97	.95	.90	.96	.94	.97	.95	.93	.95	.93	.91	.94	.92	.90	.89
5.0	.98	.94	.91	.97	.93	.91	.95	.92	.90	.93	.91	.89	.92	.90	.88	.87
6.0	.95	.91	.89	.94	.91	.88	.93	.90	.88	.92	.89	.87	.90	.88	.86	.85
7.0	.93	.89	.86	.92	.89	.86	.91	.88	.86	.90	.87	.85	.89	.86	.85	.84
8.0	.91	.87	.84	.90	.87	.84	.89	.86	.84	.88	.85	.83	.87	.85	.83	.82
9.0	.89	.85	.83	.88	.85	.82	.87	.84	.82	.86	.84	.82	.86	.83	.81	.81
10.0	.87	.83	.81	.86	.83	.81	.86	.83	.81	.85	.82	.80	.84	.82	.80	.79

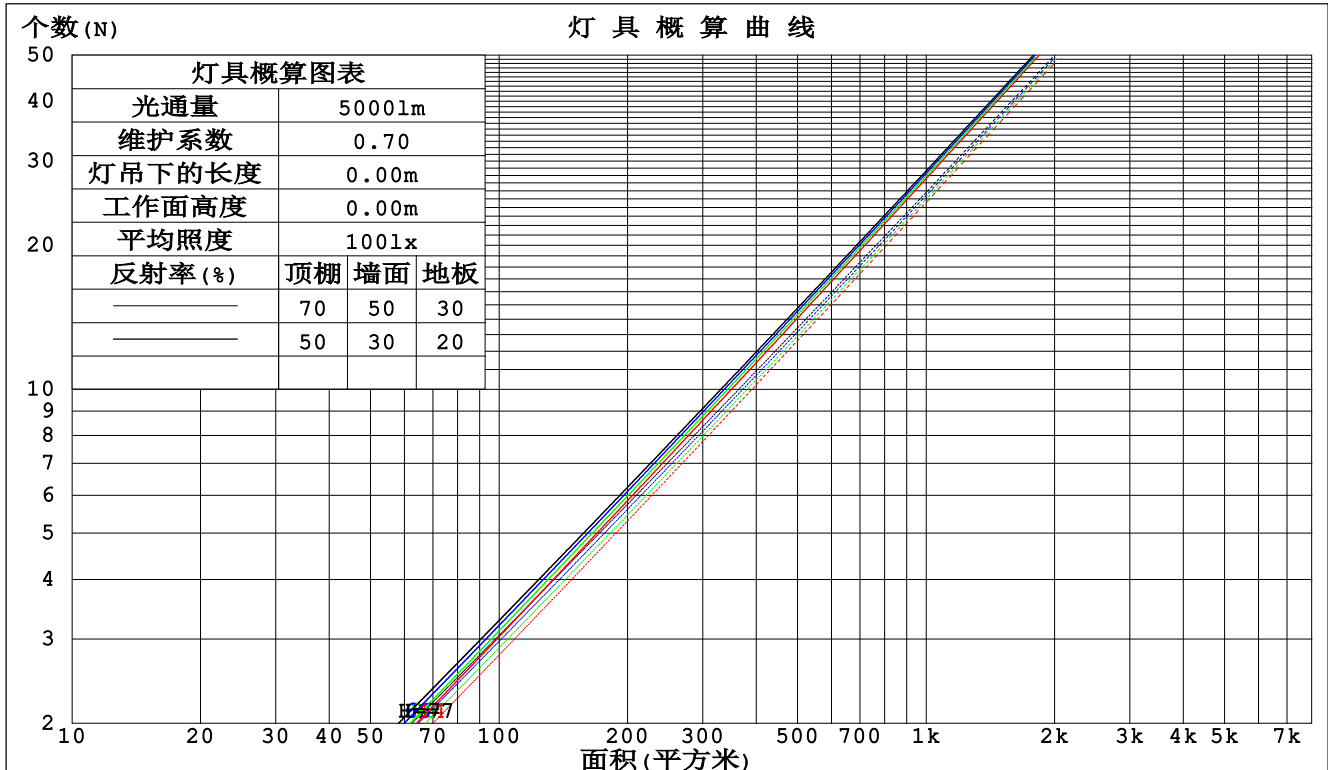

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.127 .072 .023	.120 .068 .022	.107 .061 .020	.094 .054 .017	.083 .048 .015	
2.0	.117 .064 .020	.111 .061 .019	.099 .055 .017	.089 .050 .016	.080 .045 .014	
3.0	.108 .057 .017	.103 .055 .017	.093 .051 .015	.085 .046 .014	.077 .042 .013	
4.0	.100 .052 .015	.096 .050 .015	.088 .047 .014	.080 .043 .013	.074 .040 .012	
5.0	.093 .048 .014	.090 .046 .013	.083 .043 .013	.077 .040 .012	.071 .038 .011	
6.0	.088 .044 .013	.085 .043 .012	.079 .040 .012	.073 .038 .011	.068 .036 .011	
7.0	.083 .041 .012	.080 .040 .011	.075 .038 .011	.070 .036 .010	.066 .034 .010	
8.0	.078 .038 .011	.076 .037 .011	.071 .036 .010	.067 .034 .010	.063 .032 .009	
9.0	.074 .036 .010	.072 .035 .010	.068 .034 .010	.065 .032 .009	.061 .031 .009	
10.0	.071 .034 .009	.069 .033 .009	.066 .032 .009	.062 .031 .009	.059 .030 .009	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.205 .205 .205	.176 .176 .176	.120 .120 .120	.069 .069 .069	.022 .022 .022	
1.0	.183 .173 .164	.156 .148 .141	.107 .102 .098	.062 .059 .057	.020 .019 .018	
2.0	.164 .148 .134	.141 .127 .116	.096 .088 .081	.056 .051 .048	.018 .017 .015	
3.0	.148 .128 .113	.127 .111 .098	.087 .077 .068	.050 .045 .040	.016 .015 .013	
4.0	.135 .113 .096	.116 .098 .083	.080 .068 .059	.046 .040 .035	.015 .013 .011	
5.0	.124 .101 .083	.107 .087 .072	.074 .061 .051	.043 .036 .030	.014 .012 .010	
6.0	.115 .090 .073	.099 .078 .063	.068 .055 .045	.040 .032 .027	.013 .011 .009	
7.0	.107 .082 .065	.092 .071 .056	.064 .050 .040	.037 .029 .024	.012 .010 .008	
8.0	.100 .075 .058	.086 .065 .050	.060 .046 .036	.035 .027 .021	.011 .009 .007	
9.0	.094 .069 .052	.081 .060 .046	.056 .042 .033	.033 .025 .019	.011 .008 .006	
10.0	.089 .064 .048	.077 .056 .042	.053 .039 .030	.031 .023 .018	.010 .008 .006	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:					灯具重量:				
灯具规格:	外型尺寸:					测试编号:				
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	3.2	3.7	3.4	3.9	4.1	3.2	3.7	3.4	3.9	4.1
3H	3.2	3.7	3.4	3.9	4.1	3.2	3.7	3.5	3.9	4.2
4H	3.1	3.6	3.4	3.8	4.1	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1
6H	3.0	3.5	3.3	3.7	4.0	3.0	3.5	3.3	3.8	4.0
8H	3.0	3.4	3.3	3.7	4.0	3.0	3.4	3.3	3.7	4.0
12H	2.9	3.4	3.2	3.6	3.9	2.9	3.4	3.3	3.7	4.0
4H 2H	3.3	3.8	3.6	4.0	4.2	3.3	3.8	3.6	4.0	4.3
3H	3.3	3.7	3.6	4.0	4.3	3.3	3.7	3.6	4.0	4.3
4H	3.2	3.6	3.5	3.9	4.2	3.2	3.6	3.6	3.9	4.3
6H	3.1	3.4	3.5	3.8	4.2	3.1	3.5	3.5	3.8	4.2
8H	3.0	3.4	3.4	3.7	4.1	3.0	3.4	3.4	3.8	4.2
12H	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1
8H 4H	3.0	3.4	3.4	3.7	4.1	3.0	3.4	3.5	3.8	4.2
6H	2.9	3.2	3.4	3.6	4.1	2.9	3.2	3.4	3.6	4.1
8H	2.8	3.1	3.3	3.5	4.0	2.9	3.1	3.3	3.6	4.0
12H	2.8	3.0	3.3	3.5	4.0	2.8	3.0	3.3	3.5	4.0
12H 4H	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1
6H	2.8	3.1	3.3	3.5	4.0	2.9	3.1	3.3	3.6	4.0
8H	2.8	3.0	3.3	3.5	4.0	2.8	3.0	3.3	3.5	4.0
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 1.3 / - 2.4					+ 1.3 / - 2.1				
1.5H	+ 1.1 / - 1.0					+ 1.1 / - 1.1				
2.0H	+ 2.5 / - 3.3					+ 2.5 / - 3.1				

依据CIE Pub.117计算, 446.5lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = -2.8$)。
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	89	83	80	89	83	80	88	83	80	76
0.80	96	91	87	96	91	87	94	90	87	83
1.00	100	95	92	99	95	91	98	94	91	87
1.25	104	99	96	103	98	95	101	97	94	90
1.50	106	102	99	105	101	98	103	99	97	92
2.00	109	105	102	107	104	101	104	101	99	94
2.50	110	107	104	109	105	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	96
4.00	114	111	109	112	109	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	109	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

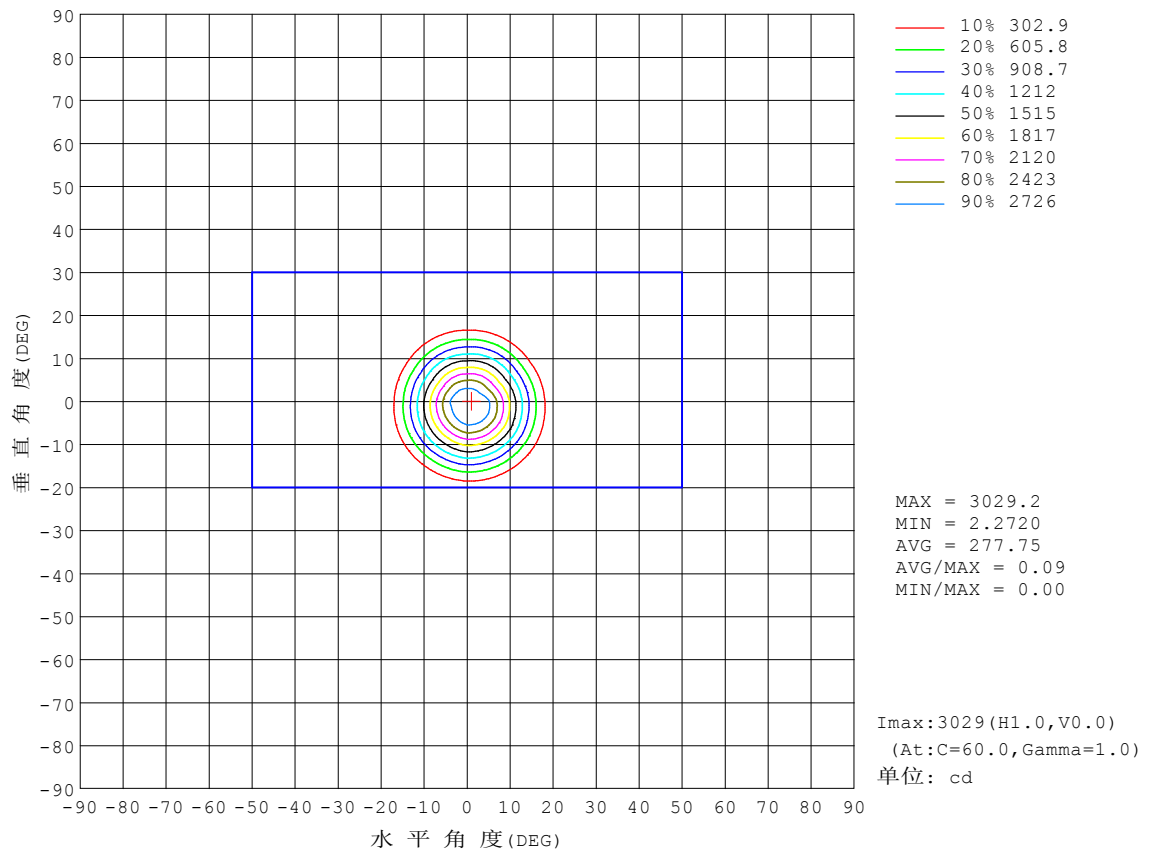


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

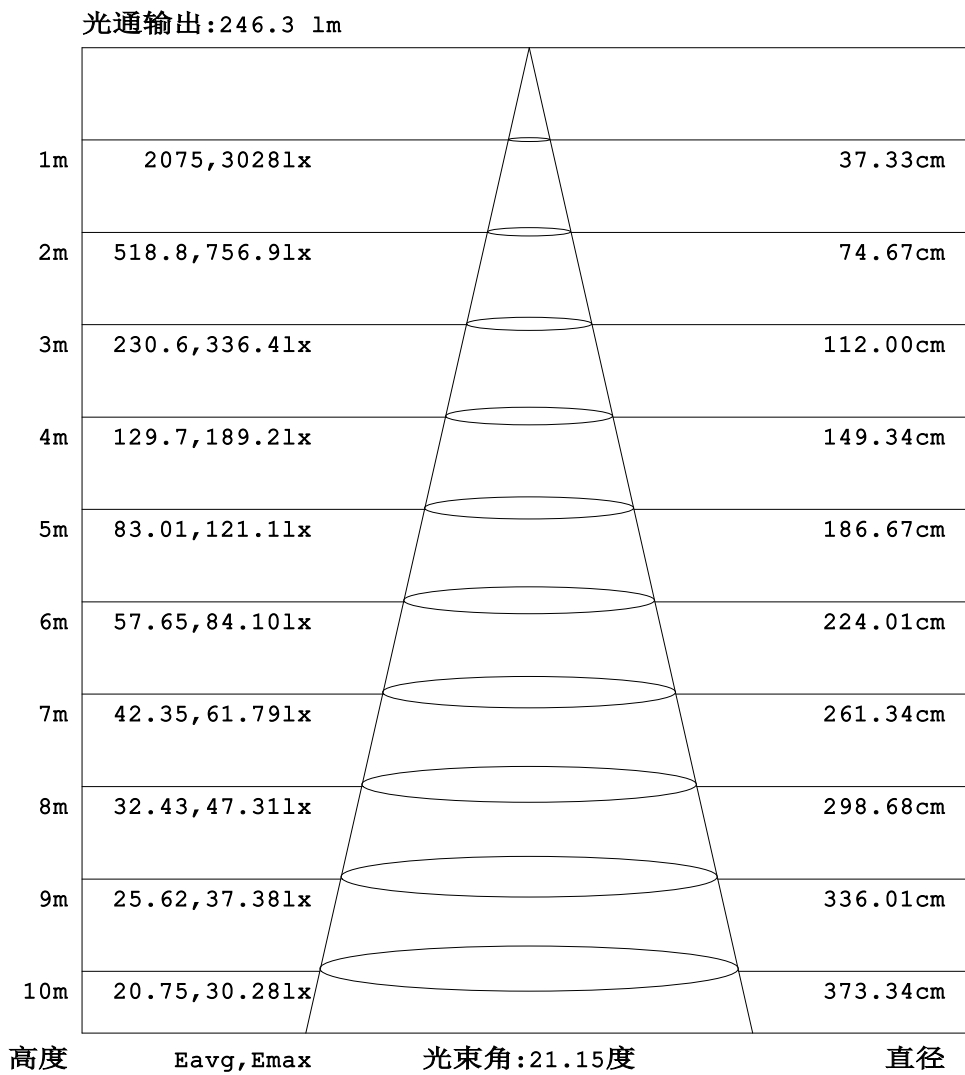


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

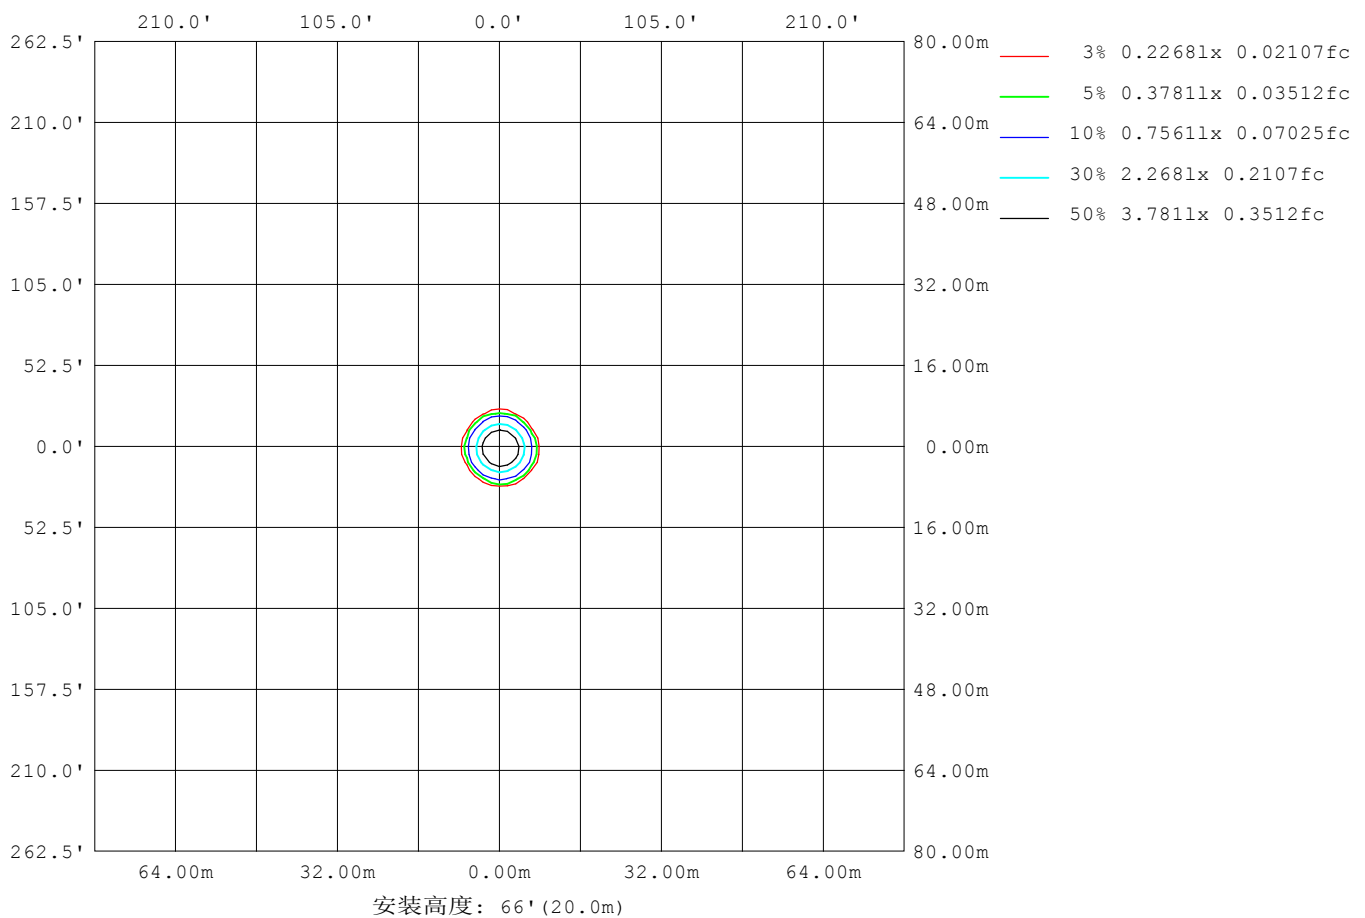

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	156
L横 (75) av	0
L横 (85) av	0
L纵 (65) av	162
L纵 (75) av	0
L纵 (85) av	0
L45 (65) av	227
L45 (75) av	10
L45 (85) av	0

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

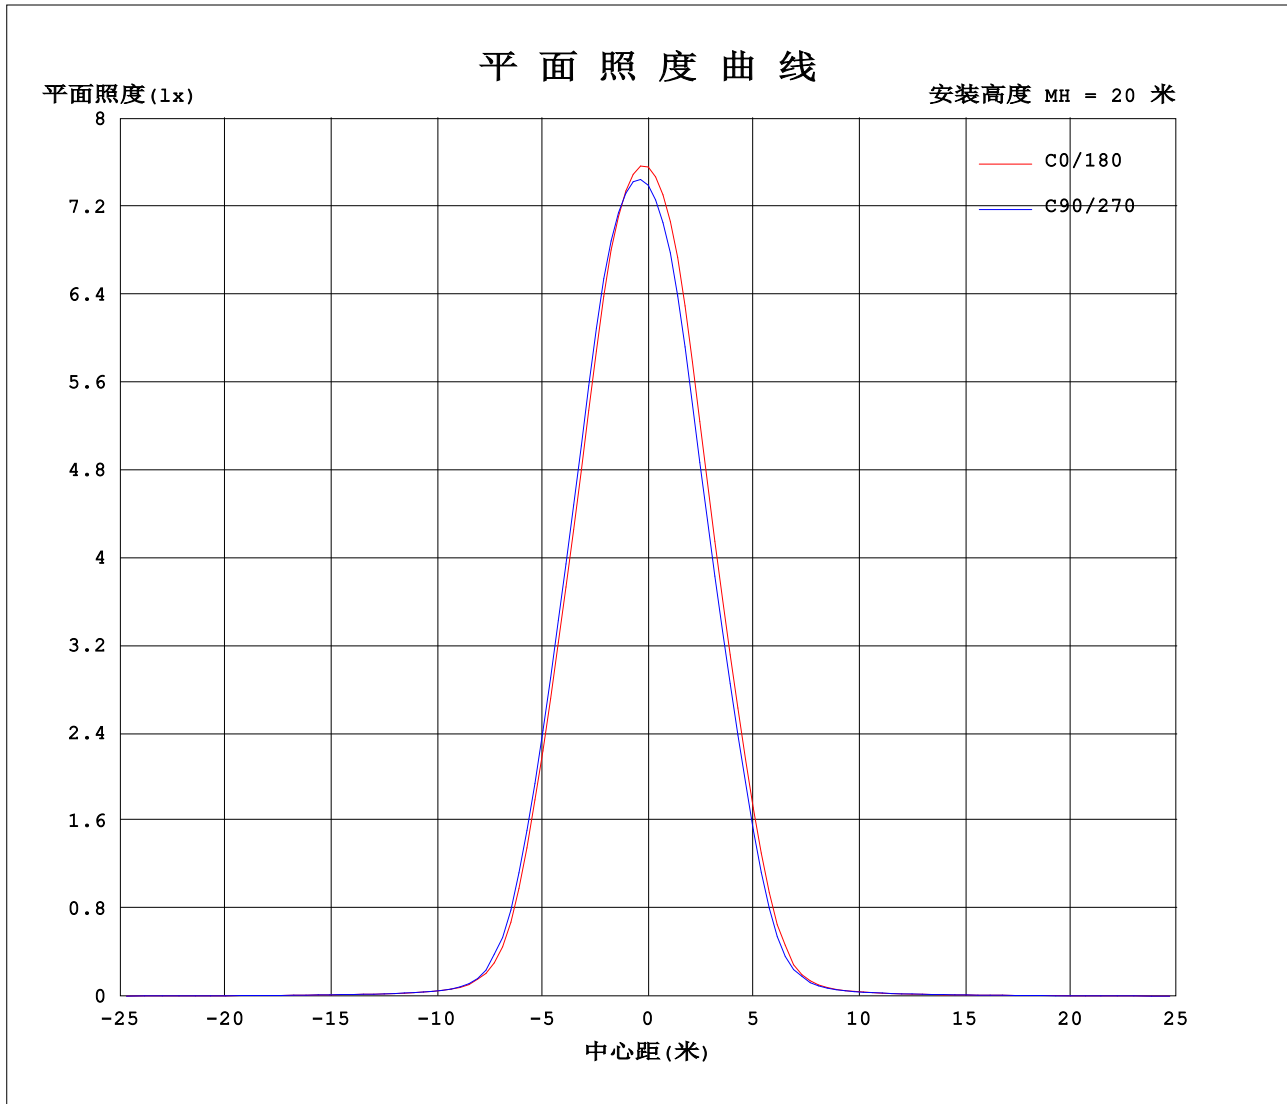

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称：阿卡丽 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	2973	2973	2973	2973	2973	2973	2973	2973	2973	2973	2973	2973							
5	2706	2795	2805	2800	2714	2637	2503	2411	2401	2408	2491	2569							
10	1752	1895	1901	1885	1744	1647	1491	1392	1397	1403	1505	1586							
15	781	879	892	866	772	691	570	500	498	504	571	638							
20	144	200	183	186	133	113	93.2	91.4	86.2	89.0	91.2	103							
25	34.1	42.6	38.8	36.1	36.0	30.1	27.7	27.2	27.6	27.5	30.8	29.9							
30	17.6	19.8	17.9	18.1	20.6	16.6	15.5	17.0	15.8	16.2	17.3	17.1							
35	11.7	11.9	11.6	11.9	12.2	11.0	10.4	10.6	10.6	10.9	11.1	11.3							
40	8.27	8.35	8.33	8.66	8.47	8.17	7.71	7.59	7.71	7.88	7.94	8.11							
45	6.12	6.20	6.18	6.40	6.28	6.13	5.83	5.61	5.67	5.77	5.87	5.99							
50	4.46	4.56	4.58	4.68	4.55	4.42	4.12	3.82	3.90	3.83	4.08	4.28							
55	2.71	3.09	3.08	2.94	3.01	2.82	2.37	2.54	2.42	2.15	2.66	2.73							
60	1.49	2.04	1.96	1.70	2.01	1.72	1.32	1.59	1.37	1.16	1.63	1.64							
65	0.74	1.15	1.08	0.87	1.16	0.87	0.58	0.83	0.67	0.50	0.83	0.83							
70	0.20	0.48	0.45	0.28	0.48	0.31	0.13	0.26	0.14	0.08	0.25	0.27							
75	0.00	0.06	0.04	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
90	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
100	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00							
105	0.03	0.06	0.03	0.06	0.03	0.06	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00							
110	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.10	0.04	0.02	0.05	0.02	0.04	0.01							
115	0.12	0.14	0.12	0.15	0.12	0.16	0.14	0.13	0.16	0.13	0.14	0.10							
120	0.25	0.27	0.24	0.27	0.27	0.31	0.33	0.33	0.36	0.34	0.34	0.29							
125	0.56	0.55	0.54	0.57	0.59	0.66	0.63	0.65	0.69	0.67	0.66	0.59							
130	1.10	1.06	1.04	1.09	1.13	1.22	1.11	1.15	1.18	1.16	1.13	1.06							
135	1.83	1.78	1.77	1.82	1.88	1.97	1.81	1.87	1.90	1.88	1.82	1.73							
140	2.66	2.61	2.59	2.64	2.70	2.80	2.69	2.76	2.80	2.78	2.69	2.59							
145	3.52	3.46	3.44	3.50	3.55	3.65	3.69	3.76	3.80	3.77	3.68	3.57							
150	4.38	4.31	4.29	4.36	4.41	4.52	4.72	4.78	4.81	4.79	4.69	4.57							
155	5.21	5.10	5.11	5.25	5.26	5.35	5.65	5.63	5.69	5.71	5.53	5.41							
160	5.69	5.55	5.65	5.91	5.80	5.84	6.10	6.00	6.05	6.13	5.84	5.71							
165	5.38	5.21	5.50	5.75	5.63	5.47	5.65	5.47	5.68	5.67	5.44	5.12							
170	4.35	4.36	4.34	4.55	4.46	4.57	4.48	4.47	4.36	4.31	4.20	4.12							
175	3.15	3.19	3.25	3.20	3.33	3.34	3.18	3.31	3.17	2.94	3.04	2.90							
180	2.61	2.73	2.70	2.61	2.65	2.59	2.62	2.72	2.71	2.58	2.64	2.57							

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 30.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：01

测试日期：2021-07-22

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421

环境湿度：65.0%

测试距离：6.560米 [K=1.0000]

备注：