


室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 26.87 lm/W
型号	XQ607512 03	峰值光强(cd)	2700	S/MH(C0/180)	0.32	
标称功率(W)	12	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	0.27	
额定电源电压(V)	220.0	总光通量(lm)	320.33	η UP,DN(C0-180)	0.9,60.1	
额定光通量(lm)	320.332	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	1.0,38.0	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	2.0	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	98.0	CIBSE SHR MAX	1.00	

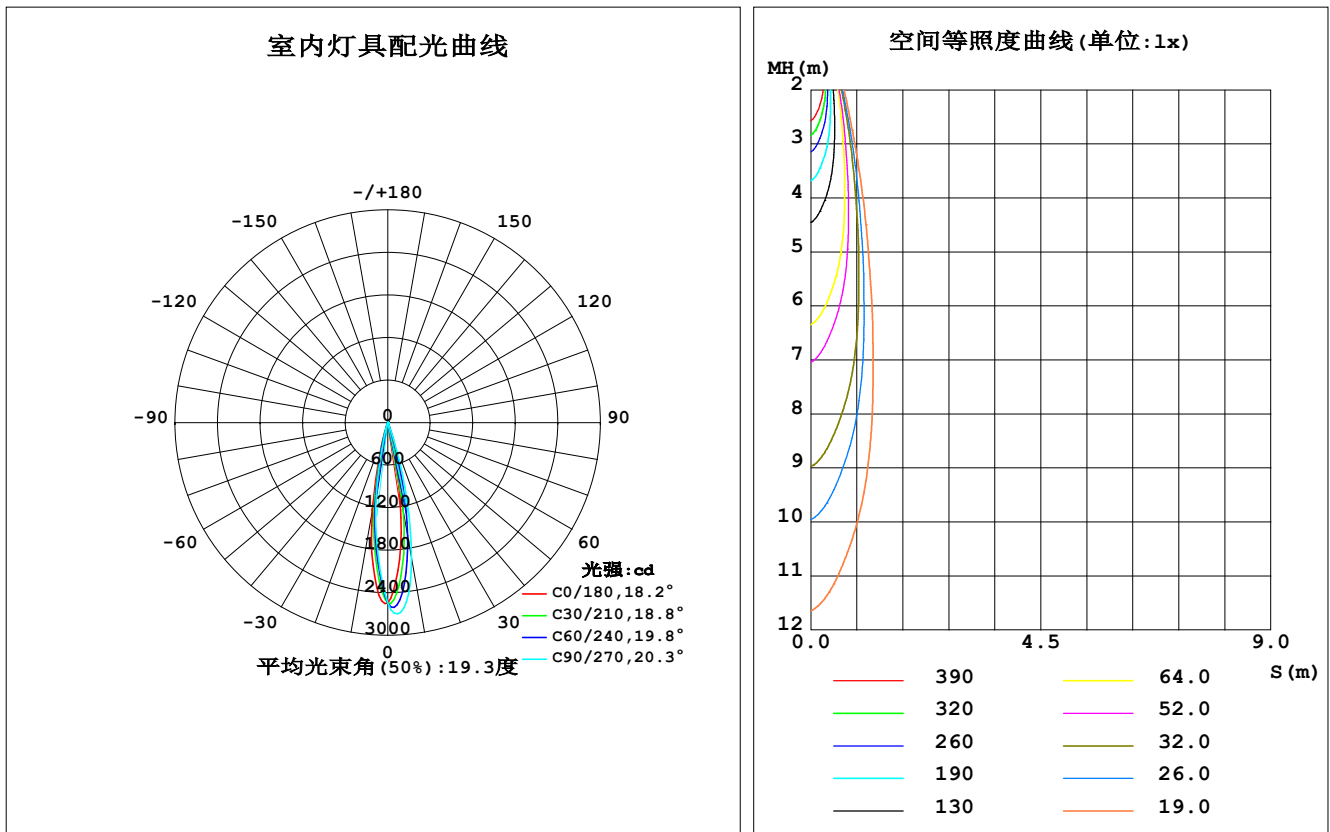

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	932.3	1443	1946	1667	1254	994.2	857.5	824.1	0- 10	173.4	173.4	54.1, 54.1
20	32.79	100.7	190.3	123.7	60.51	41.73	29.60	29.61	10- 20	126.2	299.7	93.6, 93.6
30	4.394	7.676	10.53	10.26	6.512	7.241	6.181	5.068	20- 30	9.934	309.6	96.7, 96.7
40	1.036	2.025	3.320	3.155	1.900	1.712	1.568	1.251	30- 40	2.569	312.2	97.5, 97.5
50	0.6121	0.6898	0.8796	1.028	1.002	0.8391	0.7387	0.6410	40- 50	0.9576	313.2	97.8, 97.8
60	0.3394	0.3678	0.4538	0.5262	0.4780	0.3890	0.3430	0.3151	50- 60	0.5226	313.7	97.9, 97.9
70	0.1728	0.1693	0.1944	0.2065	0.1724	0.1236	0.1236	0.1242	60- 70	0.2626	313.9	98, 98
80	0.0788	0.0626	0.0525	0.0637	0.0424	0.0214	0.0217	0.0233	70- 80	0.1002	314.0	98, 98
90	0	0.0000	0	0.0000	0	0	0	0	80- 90	0.0219	314.1	98, 98
100	0	0	0	0.0000	0	0	0	0	90-100	0.0000	314.1	98, 98
110	0.0151	0.0153	0.0248	0.0155	0	0.0031	0	0.0047	100-110	0.0036	314.1	98, 98
120	0.1359	0.1236	0.1114	0.1149	0.1064	0.1801	0.2498	0.2500	110-120	0.0613	314.1	98.1, 98.1
130	0.8587	0.6911	0.6802	0.6752	0.6521	0.7815	0.9380	0.9022	120-130	0.3682	314.5	98.2, 98.2
140	2.067	1.822	1.721	1.766	1.686	1.996	2.207	2.143	130-140	0.9976	315.5	98.5, 98.5
150	3.366	3.108	3.006	3.027	3.254	3.548	3.773	3.683	140-150	1.635	317.1	99, 99
160	4.367	4.145	4.275	4.227	4.570	4.524	4.599	4.356	150-160	1.812	318.9	99.6, 99.6
170	2.900	3.211	3.556	3.571	3.526	3.179	2.878	2.652	160-170	1.142	320.1	99.9, 99.9
180	1.968	2.010	1.977	1.913	1.993	2.011	1.977	1.897	170-180	0.2474	320.3	100, 100
单位: $^{\circ}$	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

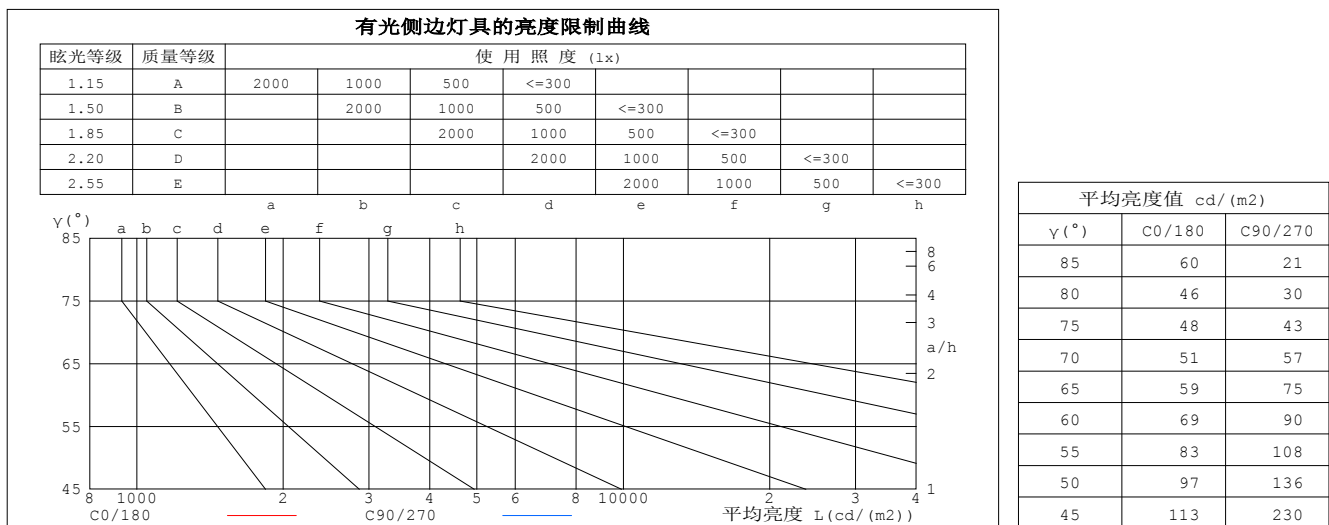


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.13	1.12	1.10	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	.99	.98	.98	.96
2.0	1.09	1.06	1.04	1.07	1.05	1.03	1.04	1.02	1.00	1.01	.99	.98	.98	.97	.96	.94
3.0	1.05	1.02	.00	1.04	1.01	.99	1.01	.99	.97	.99	.97	.95	.96	.95	.94	.92
4.0	1.02	.99	.96	1.01	.98	.96	.99	.96	.94	.97	.95	.93	.95	.93	.92	.91
5.0	.99	.96	.93	.98	.95	.93	.97	.94	.92	.95	.93	.91	.94	.92	.90	.89
6.0	.97	.94	.91	.96	.93	.91	.95	.92	.90	.93	.91	.89	.92	.90	.89	.88
7.0	.95	.91	.89	.94	.91	.89	.93	.90	.88	.92	.89	.88	.91	.89	.87	.86
8.0	.93	.90	.87	.92	.89	.87	.91	.89	.87	.90	.88	.86	.89	.87	.86	.85
9.0	.91	.88	.86	.91	.88	.85	.90	.87	.85	.89	.87	.85	.88	.86	.84	.84
10.0	.89	.86	.84	.89	.86	.84	.88	.86	.84	.88	.85	.83	.87	.85	.83	.82

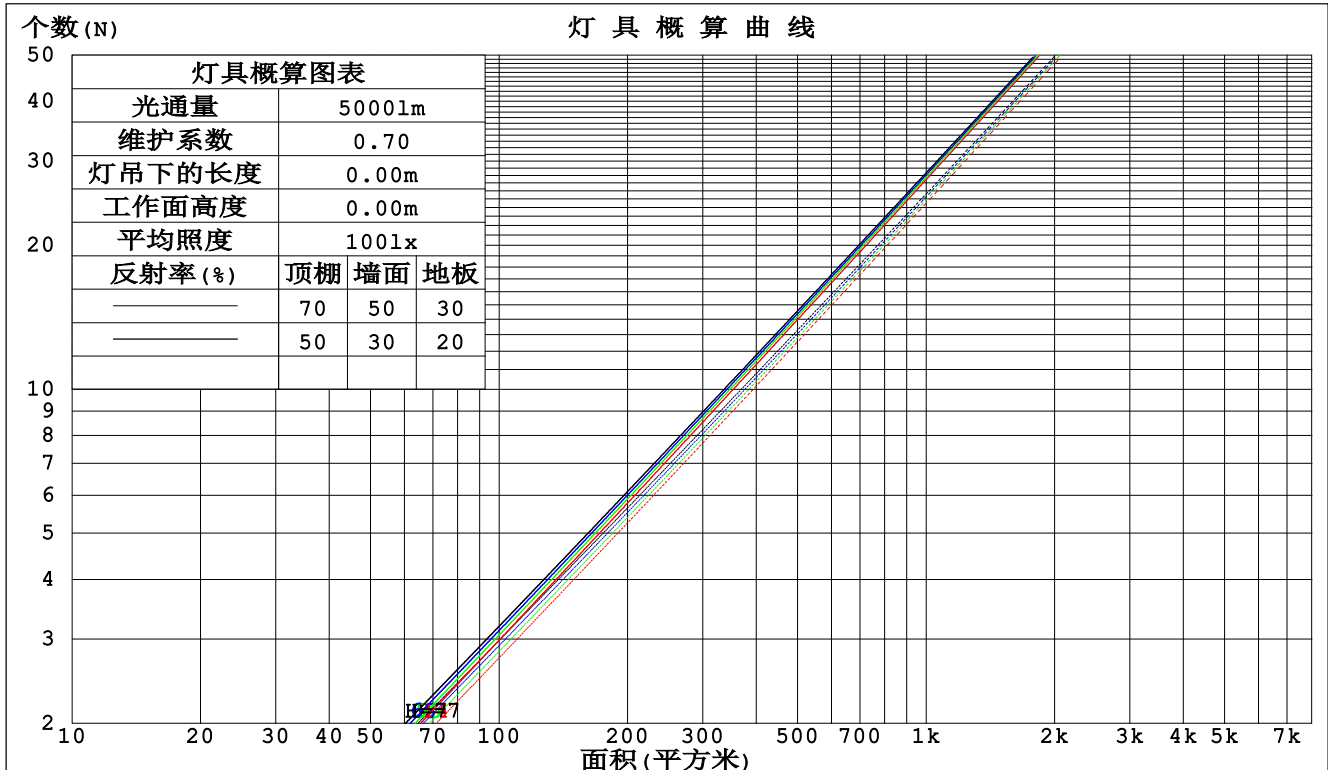

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.121 .069 .022	.114 .065 .021	.101 .058 .018	.088 .051 .016	.077 .045 .014	
2.0	.110 .060 .019	.104 .058 .018	.093 .052 .016	.083 .047 .015	.074 .042 .013	
3.0	.101 .054 .016	.096 .052 .016	.087 .047 .014	.078 .043 .013	.071 .039 .012	
4.0	.094 .049 .014	.089 .047 .014	.082 .043 .013	.074 .040 .012	.068 .037 .011	
5.0	.087 .044 .013	.084 .043 .013	.077 .040 .012	.071 .037 .011	.065 .035 .010	
6.0	.082 .041 .012	.079 .040 .011	.073 .037 .011	.067 .035 .010	.062 .033 .010	
7.0	.077 .038 .011	.074 .037 .011	.069 .035 .010	.064 .033 .010	.060 .031 .009	
8.0	.073 .035 .010	.070 .035 .010	.066 .033 .009	.062 .031 .009	.058 .030 .009	
9.0	.069 .033 .009	.067 .033 .009	.063 .031 .009	.059 .030 .009	.056 .028 .008	
10.0	.066 .031 .009	.064 .031 .009	.060 .030 .008	.057 .028 .008	.054 .027 .008	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.205 .205 .205	.176 .176 .176	.120 .120 .120	.069 .069 .069	.022 .022 .022	
1.0	.182 .173 .164	.156 .148 .141	.107 .102 .098	.061 .059 .057	.020 .019 .018	
2.0	.163 .148 .135	.140 .127 .117	.096 .088 .081	.055 .051 .048	.018 .017 .016	
3.0	.147 .128 .113	.126 .111 .098	.087 .077 .069	.050 .045 .041	.016 .015 .013	
4.0	.134 .113 .097	.115 .097 .084	.079 .068 .059	.046 .040 .035	.015 .013 .012	
5.0	.122 .100 .084	.105 .087 .073	.072 .061 .051	.042 .036 .031	.014 .012 .010	
6.0	.113 .090 .074	.097 .078 .064	.067 .055 .045	.039 .032 .027	.013 .010 .009	
7.0	.105 .082 .065	.090 .071 .057	.062 .050 .040	.036 .029 .024	.012 .010 .008	
8.0	.098 .075 .059	.084 .065 .051	.058 .045 .036	.034 .027 .022	.011 .009 .007	
9.0	.092 .069 .053	.079 .060 .046	.055 .042 .033	.032 .025 .020	.010 .008 .006	
10.0	.087 .064 .049	.075 .055 .042	.052 .039 .030	.030 .023 .018	.010 .008 .006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称：阿卡丽75 反光杯款					灯具类型：			灯具重量：			
灯具规格：					外型尺寸：			测试编号：			
制造厂商：					发光口面：			遮光角：			
反射比：	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H		-6.2	-5.7	-6.0	-5.6	-5.4	-3.2	-2.7	-3.0	-2.6	-2.4
	3H	-5.9	-5.4	-5.6	-5.2	-4.9	-3.1	-2.6	-2.8	-2.4	-2.1
	4H	-5.7	-5.2	-5.4	-5.0	-4.8	-3.0	-2.6	-2.7	-2.3	-2.1
	6H	-5.5	-5.1	-5.2	-4.8	-4.6	-3.0	-2.6	-2.7	-2.3	-2.1
	8H	-5.5	-5.0	-5.2	-4.8	-4.5	-3.1	-2.6	-2.7	-2.3	-2.1
	12H	-5.4	-5.0	-5.1	-4.7	-4.4	-3.1	-2.7	-2.8	-2.4	-2.1
4H	2H	-6.1	-5.6	-5.8	-5.4	-5.1	-3.3	-2.8	-3.0	-2.6	-2.4
	3H	-5.6	-5.2	-5.3	-4.9	-4.6	-3.0	-2.6	-2.7	-2.3	-2.0
	4H	-5.4	-5.0	-5.0	-4.7	-4.4	-3.0	-2.6	-2.6	-2.3	-1.9
	6H	-5.2	-4.8	-4.8	-4.5	-4.1	-3.0	-2.6	-2.6	-2.3	-1.9
	8H	-5.1	-4.8	-4.7	-4.4	-4.0	-3.0	-2.6	-2.6	-2.3	-1.9
	12H	-5.0	-4.7	-4.5	-4.3	-3.8	-3.0	-2.7	-2.6	-2.3	-1.9
8H	4H	-5.4	-5.1	-5.0	-4.7	-4.3	-3.1	-2.7	-2.6	-2.4	-2.0
	6H	-5.1	-4.9	-4.7	-4.4	-4.0	-3.0	-2.7	-2.5	-2.3	-1.8
	8H	-5.0	-4.8	-4.5	-4.3	-3.8	-3.0	-2.7	-2.5	-2.3	-1.8
	12H	-4.8	-4.6	-4.3	-4.1	-3.6	-3.0	-2.8	-2.5	-2.3	-1.8
12H	4H	-5.4	-5.1	-5.0	-4.7	-4.3	-3.1	-2.8	-2.7	-2.4	-2.0
	6H	-5.2	-4.9	-4.7	-4.5	-4.0	-3.0	-2.8	-2.6	-2.3	-1.9
	8H	-5.0	-4.8	-4.5	-4.3	-3.8	-3.0	-2.8	-2.5	-2.3	-1.8
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H		+ 0.9 / - 1.0					+ 2.5 / - 2.6				
1.5H		+ 1.4 / - 0.6					+ 4.2 / - 2.4				
2.0H		+ 0.9 / - 1.0					+ 3.3 / - 1.3				

依据CIE Pub.117计算, 320.31m光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = -4.0$)。
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	89	84	81	89	84	81	77
0.80	97	92	88	96	91	88	95	91	88	84
1.00	101	96	92	100	95	92	98	95	91	88
1.25	104	100	96	103	99	96	101	98	95	91
1.50	107	102	99	105	102	99	103	100	98	93
2.00	109	105	102	107	104	101	105	102	100	94
2.50	111	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	103	96
4.00	114	111	109	112	110	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	109	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

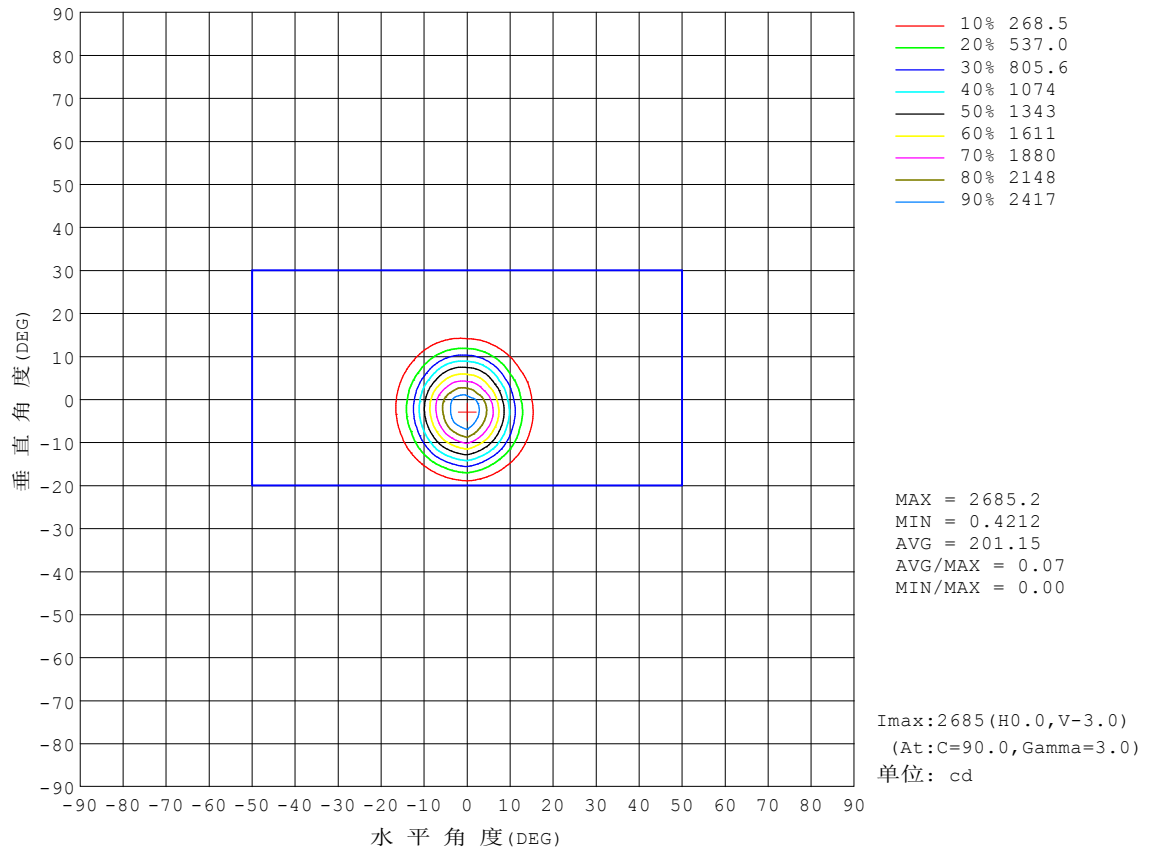


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

光通输出:173.4 lm

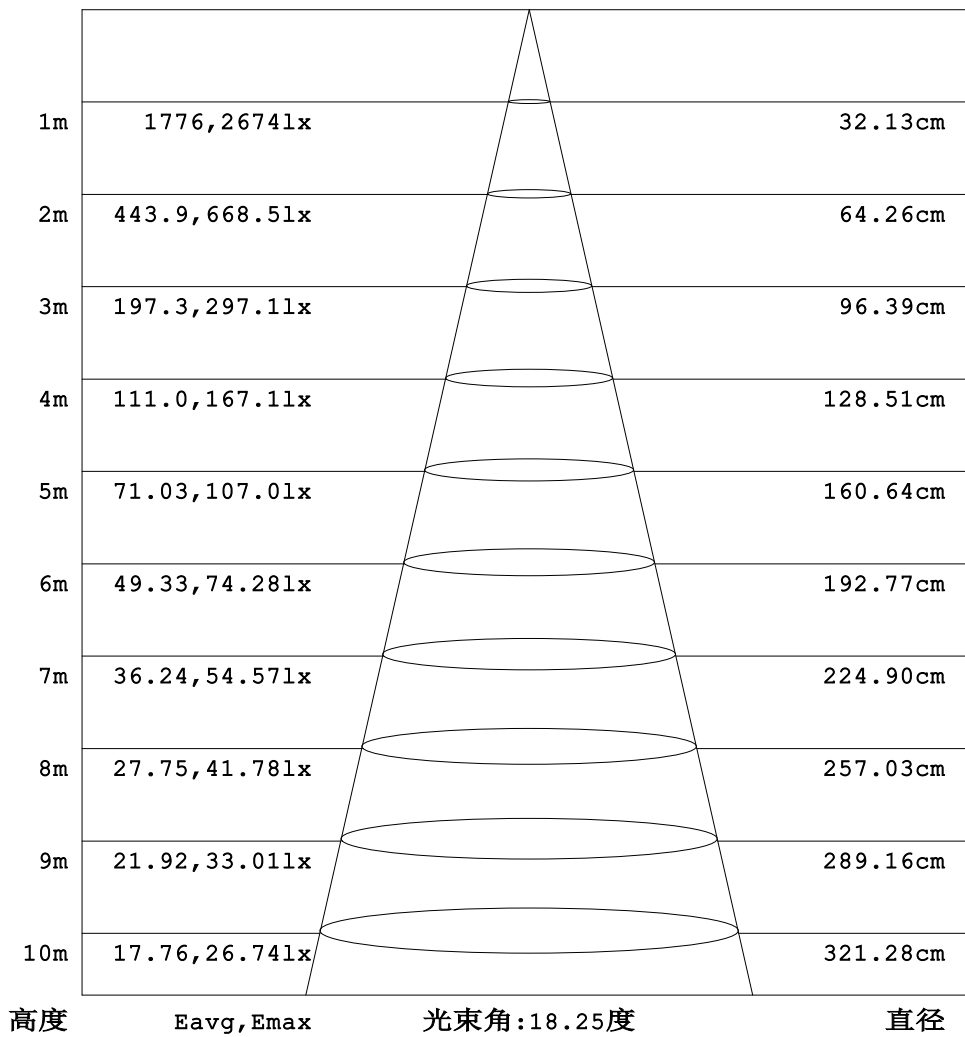


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

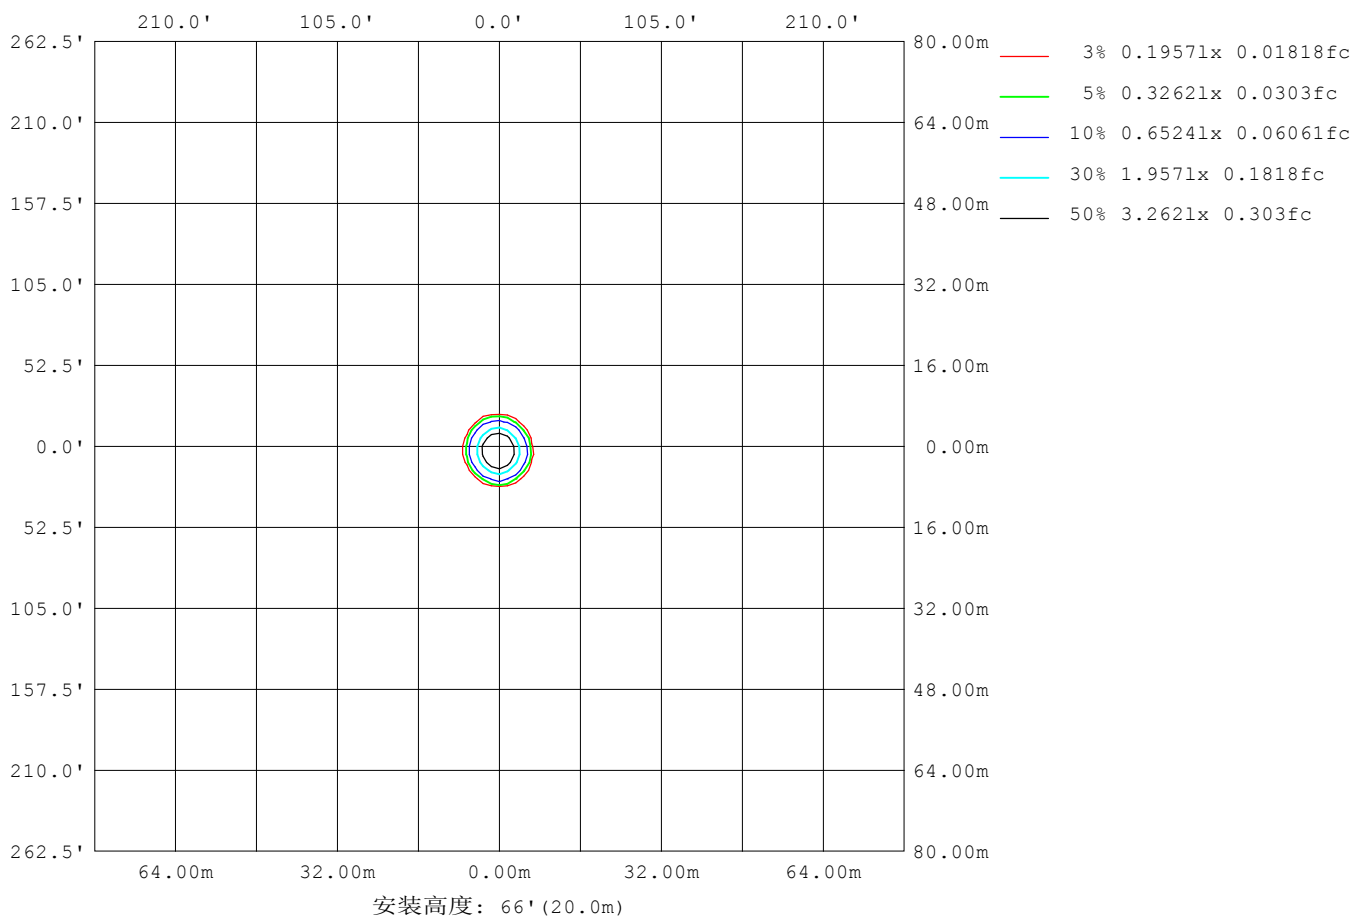

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽75 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	63
L横 (75) av	42
L横 (85) av	38
L纵 (65) av	63
L纵 (75) av	33
L纵 (85) av	11
L45 (65) av	60
L45 (75) av	34
L45 (85) av	23

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

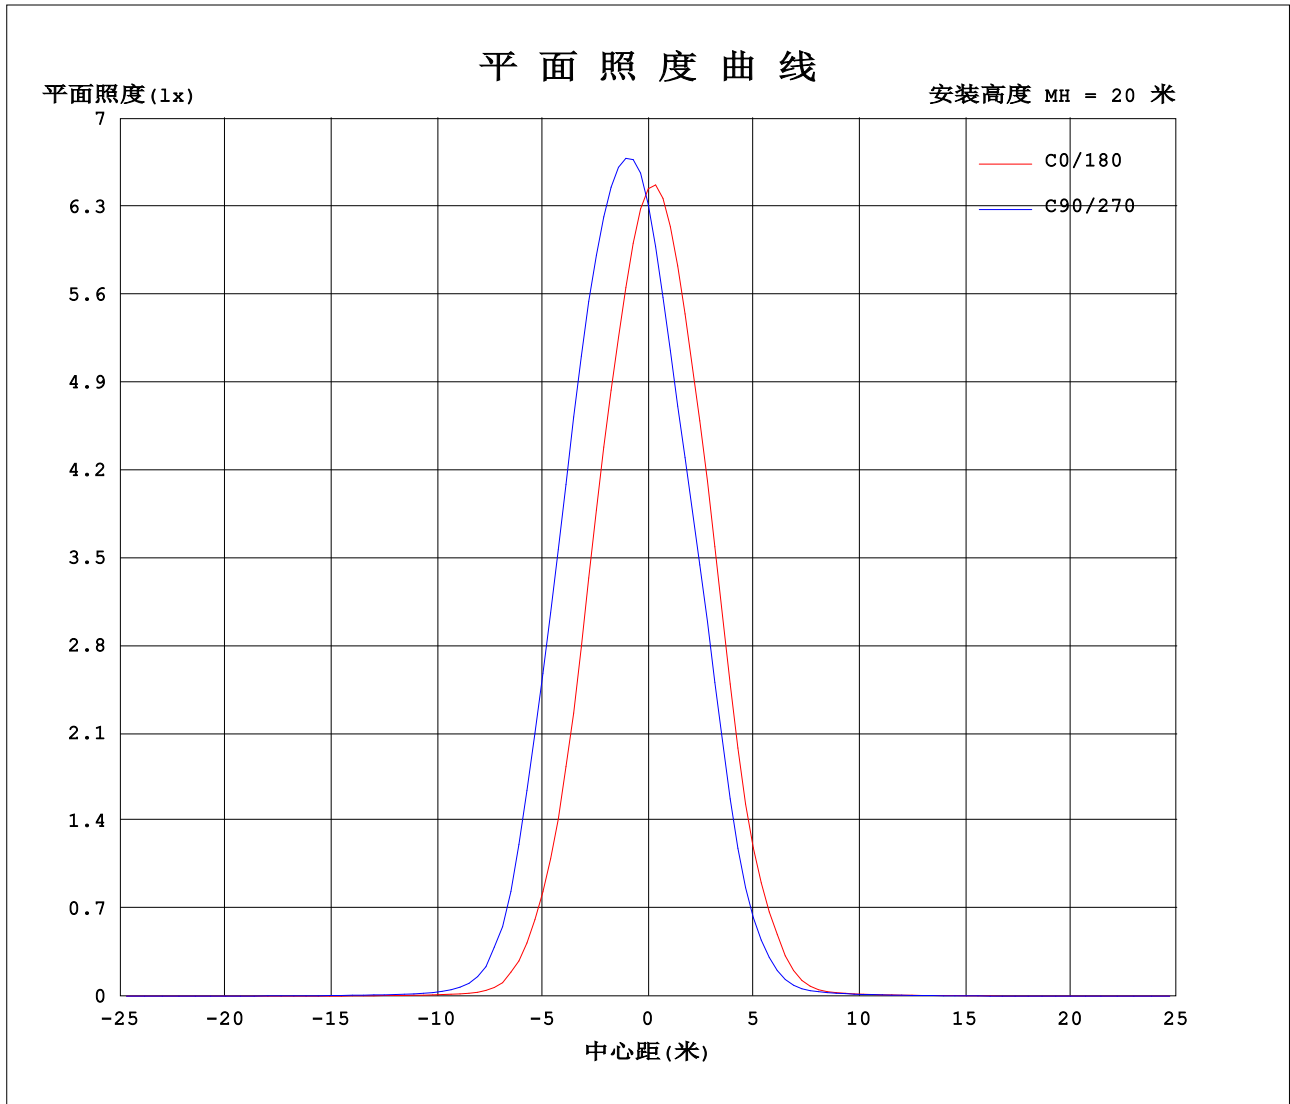

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称：阿卡丽75 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	2541	2541	2541	2541	2541	2541	2541	2541	2541	2541	2541	2541						
5	1930	2170	2404	2626	2561	2391	2172	1950	1829	1748	1753	1796						
10	932	1267	1620	1946	1786	1546	1254	1040	948	857	820	828						
15	267	416	660	937	820	545	396	301	253	200	198	199						
20	32.8	68.4	133	190	143	104	60.5	45.9	37.6	29.6	30.6	28.6						
25	8.38	13.9	22.0	27.6	26.9	17.9	12.4	15.5	12.6	11.3	11.5	9.21						
30	4.39	6.51	8.84	10.5	12.1	8.38	6.51	7.96	6.52	6.18	5.61	4.52						
35	2.44	3.21	4.60	5.70	6.13	4.98	4.22	3.82	3.73	3.47	3.11	2.54						
40	1.04	1.43	2.63	3.32	3.43	2.87	1.90	1.71	1.72	1.57	1.38	1.12						
45	0.79	0.83	1.16	1.63	1.70	1.44	1.37	1.22	1.12	1.06	0.94	0.83						
50	0.61	0.61	0.77	0.88	1.03	1.03	1.00	0.90	0.78	0.74	0.65	0.63						
55	0.47	0.46	0.55	0.62	0.75	0.76	0.74	0.64	0.54	0.52	0.46	0.46						
60	0.34	0.33	0.41	0.45	0.55	0.51	0.48	0.43	0.35	0.34	0.30	0.33						
65	0.25	0.23	0.28	0.32	0.36	0.31	0.29	0.27	0.20	0.21	0.19	0.22						
70	0.17	0.15	0.19	0.19	0.23	0.18	0.17	0.15	0.10	0.12	0.10	0.14						
75	0.12	0.09	0.12	0.11	0.15	0.10	0.09	0.09	0.03	0.06	0.04	0.09						
80	0.08	0.05	0.07	0.05	0.08	0.05	0.04	0.04	0.00	0.02	0.00	0.04						
85	0.05	0.03	0.05	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02						
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
105	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
110	0.02	0.03	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00						
115	0.05	0.06	0.03	0.06	0.03	0.05	0.02	0.01	0.07	0.08	0.10	0.05						
120	0.14	0.14	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.14	0.22	0.25	0.28	0.22						
125	0.38	0.38	0.28	0.33	0.29	0.34	0.32	0.35	0.47	0.52	0.54	0.48						
130	0.86	0.77	0.61	0.68	0.60	0.75	0.65	0.70	0.86	0.94	0.94	0.86						
135	1.43	1.29	1.12	1.14	1.09	1.24	1.06	1.21	1.40	1.50	1.50	1.39						
140	2.07	1.90	1.74	1.72	1.71	1.82	1.69	1.89	2.10	2.21	2.19	2.09						
145	2.70	2.54	2.39	2.35	2.35	2.45	2.45	2.66	2.87	2.98	2.96	2.86						
150	3.37	3.18	3.03	3.01	2.98	3.07	3.25	3.45	3.65	3.77	3.73	3.63						
155	4.02	3.81	3.68	3.68	3.63	3.74	4.00	4.14	4.28	4.40	4.29	4.23						
160	4.37	4.15	4.14	4.28	4.17	4.29	4.57	4.55	4.50	4.60	4.32	4.39						
165	3.94	3.86	4.11	4.27	4.23	4.23	4.44	4.21	4.10	3.99	3.77	3.67						
170	2.90	3.13	3.29	3.56	3.53	3.61	3.53	3.33	3.03	2.88	2.65	2.66						
175	2.06	2.25	2.49	2.59	2.68	2.63	2.51	2.43	2.20	1.92	1.88	1.77						
180	1.97	2.03	1.99	1.98	1.95	1.88	1.99	2.03	2.00	1.98	1.94	1.85						

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 30.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：01

测试日期：2021-07-22

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421

环境湿度：65.0%

测试距离：6.560米 [K=1.0000]

备注：