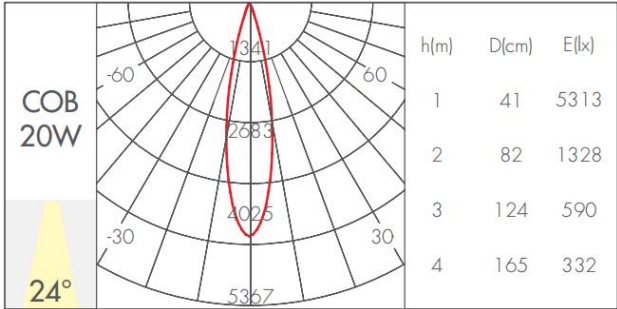



（项目名称）

灯具图片		日期																	
Lighting Description		Date																	
图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ 		品牌	IG																
		Brand																	
		编号	导轨式射灯																
		Number																	
		灯具名称	IG-DG507320 02																
		Description																	
		灯具型号	应用位置																
		Model																	
		应用位置	数量																
Applied position																			
数量																			
Quantity																			
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																	
产地	中国	 <table><thead><tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>E(lx)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>41</td><td>5313</td></tr><tr><td>2</td><td>82</td><td>1328</td></tr><tr><td>3</td><td>124</td><td>590</td></tr><tr><td>4</td><td>165</td><td>332</td></tr></tbody></table>			h(m)	D(cm)	E(lx)	1	41	5313	2	82	1328	3	124	590	4	165	332
h(m)	D(cm)				E(lx)														
1	41				5313														
2	82				1328														
3	124				590														
4	165				332														
材质	铝																		
颜色	白/黑																		
反光罩																			
输入电压	220V																		
光通量	1200lm																		
防护等级	IP20																		
安装方式	导轨式																		
尺寸	Φ73*160mm																		
开孔尺寸	2 线/3 线/4 线																		
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	20W																		
光束角	24°																		
色温	3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																	
品牌/类型	LED 恒流驱动	 防眩蜂窝网片																	
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商：广东爱奇光电科技有限公司	联络人：	电话：	设计编码：																
Remarks 备注：																			
1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要；																			
2. 承建商应提供实物样板供设计师认可；																			
3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜；																			
4. 如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			