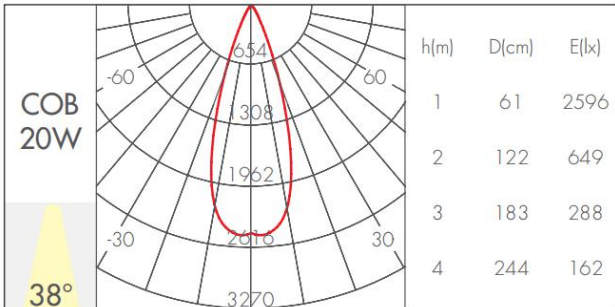



（项目名称）

(项目名称)																		
灯具图片 Lighting Description 图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ 		日期																
		Date																
		品牌	IG															
		Brand																
		编号																
		Number																
		灯具名称	导轨式射灯															
		Description																
		灯具型号	IG-DG507320 02															
		Model																
		应用位置																
		Applied position																
数量																		
Quantity																		
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																
产地	中国	 <table><tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>E(lx)</th></tr><tr><td>1</td><td>61</td><td>2596</td></tr><tr><td>2</td><td>122</td><td>649</td></tr><tr><td>3</td><td>183</td><td>288</td></tr><tr><td>4</td><td>244</td><td>162</td></tr></table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	61	2596	2	122	649	3	183	288	4	244	162
h(m)	D(cm)			E(lx)														
1	61			2596														
2	122			649														
3	183			288														
4	244			162														
材质	铝																	
颜色	白/黑																	
反光罩																		
输入电压	220V																	
光通量	1200lm																	
防护等级	IP20																	
安装方式	导轨式																	
尺寸	Φ73*160mm																	
开孔尺寸	2 线/3 线/4 线																	
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																
品牌/类型	LED COB																	
功率	20W																	
光束角	38°																	
色温	3000K/4000K																	
显色指数	RA>90																	
平均寿命	30000H																	
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																
品牌/类型	LED 恒流驱动	防眩蜂窝网片																
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																	
输入电压	220V																	
功率因数	0.5																	
平均寿命	30000H																	
Supplier		TEL	Design No															
供货商：广东爱奇光电科技有限公司		电话：	设计编码：															
Remarks 备注：																		
1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要；																		
2. 承建商应提供实物样板供设计师认可；																		
3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜；																		
4. 如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																		