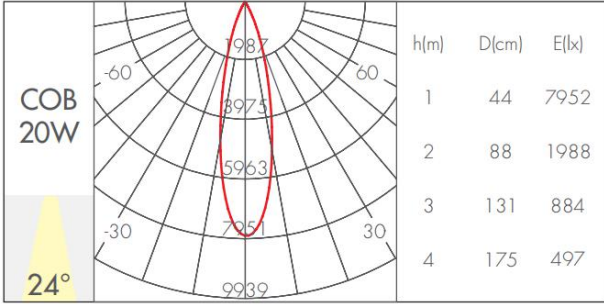


（项目名称）

灯具图片		日期																	
Lighting Description		Date																	
图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ 		品牌	IG																
		Brand																	
		编号	导轨式射灯																
		Number																	
		灯具名称	IG-DG308520 02																
		Description																	
		灯具型号	应用位置																
		Model																	
		应用位置	数量																
		Applied position																	
数量																			
Quantity																			
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																	
产地	中国	 <table><thead><tr><th>h(m)</th><th>D(cm)</th><th>E(lx)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>44</td><td>7952</td></tr><tr><td>2</td><td>88</td><td>1988</td></tr><tr><td>3</td><td>131</td><td>884</td></tr><tr><td>4</td><td>175</td><td>497</td></tr></tbody></table>			h(m)	D(cm)	E(lx)	1	44	7952	2	88	1988	3	131	884	4	175	497
h(m)	D(cm)				E(lx)														
1	44				7952														
2	88				1988														
3	131				884														
4	175				497														
材质	铝																		
颜色	白/黑/灰																		
反光罩	/																		
输入电压	220V																		
光通量	1200lm																		
防护等级	IP20																		
安装方式	导轨式																		
尺寸	Φ74*220mm																		
开孔尺寸	2线/3线/4线																		
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	20W																		
光束角	24°																		
色温	3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																	
品牌/类型	LED 恒流驱动																		
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商：广东爱奇光电科技有限公司	联络人：	电话：	设计编码：																
Remarks 备注：																			
1. 材料颜色以实际样板为主,材料须保证品质并符合大量施工需要；																			
2. 承建商应提供实物样板供设计师认可；																			
3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜；																			
4. 如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			